

タダノ オールテレーンクレーン


ATF-300G6 (J) 型

仕 様 書

型 式 呼 称	ATF-300G6 (J)
キ ャ リ ヤ	FAUN ATF400G-6
スペック番号	ATF-300G-1-90101, 90102

株式会社 タダノ

構成図

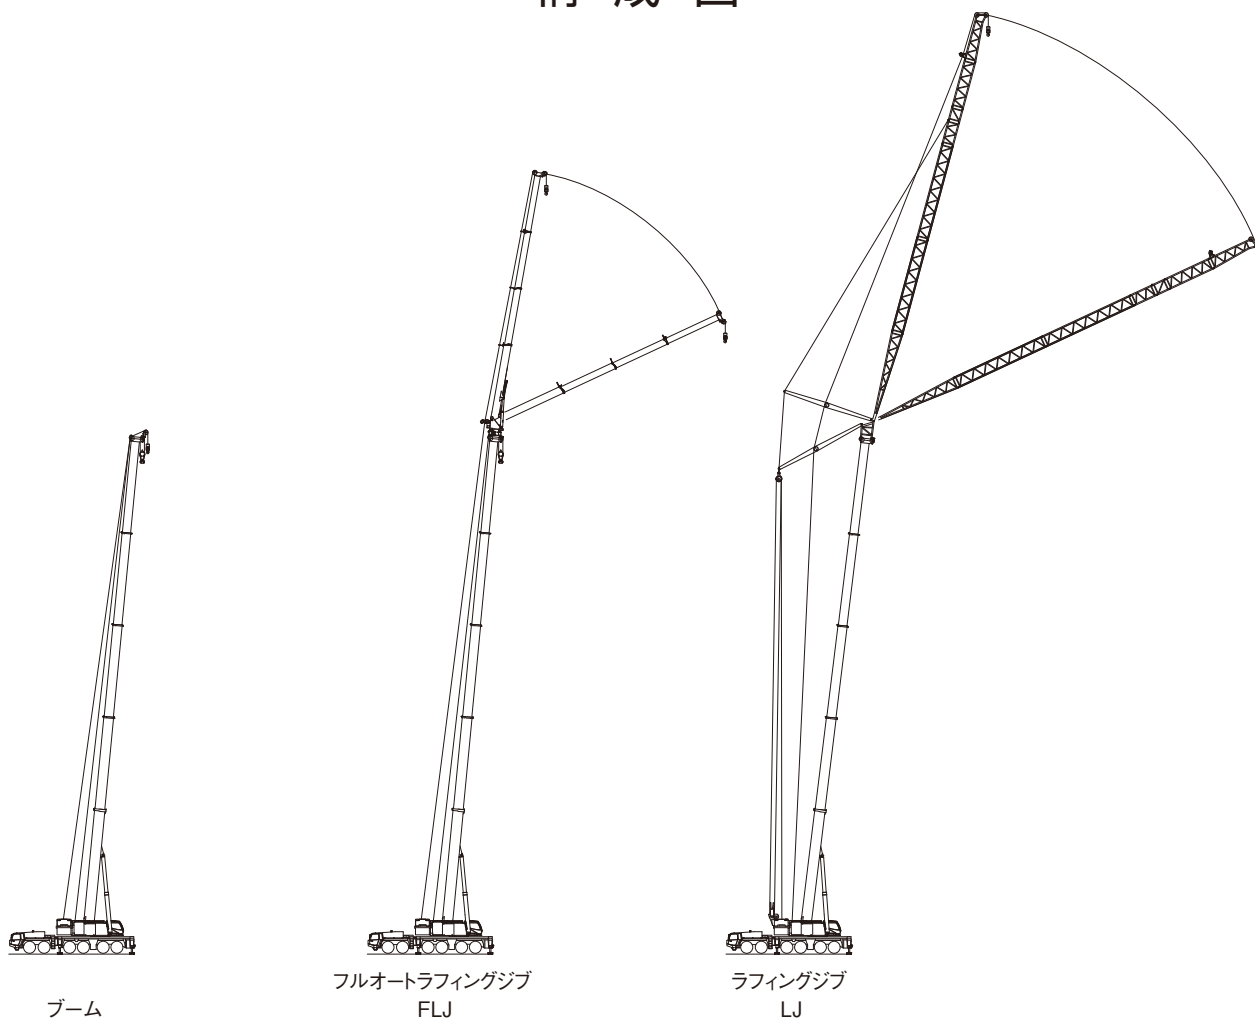

・ ATF-300G-1 (90101、90102 スペック) のジブは、フルオートラフィングジブ(FLJ)、ラフィングジブ(LJ)の2種類があります。

・ 重荷重装置 は90101スペックに付き、90102スペックには付きません。
それにともない、最大定格総荷重は次のようになります。

スペック	最大定格総荷重
90101	300 t
90102	200 t

カウンタウエイトとアウトリガ張出幅の組合せによって次のように定格総荷重表を選定し該当ページを読み取ってください。

ブーム									
	アウトリガ張出幅	カウンタウエイト	78 t	58 t	47 t	25 t	16.5 t	7.5 t	0 t
	8.5 m		○	○	○	○	○	○	○
	8.0 m		○	○	○	○	○	○	○
	6.8 m		○	○	○	○	○	○	○
	5.5 m		—	—	○	○	○	○	○
	2.7 m		—	—	—	—	—	—	○

ブーム

ブーム+フルオートラフィングジブ(FLJ)						
	アウトリガ張出幅	カウンタウエイト	78 t	58 t	47 t	25 t
	8.5 m		○	○	○	○
	8.0 m		○	○	○	○
	6.8 m		○	○	○	—

FLJ

ブーム+ラフィングジブ(LJ)					
	アウトリガ張出幅	カウンタウエイト	78 t	58 t	47 t
	8.5 m		○	○	○
	8.0 m		○	○	○
	6.8 m		○	—	—

LJ

注) —印の組合せでは、クレーン作業を行わないでください。

諸 元

■クレーン

ブーム	15.0m	300.0t × 2.7m (46本掛)※ 200.0t × 4.0m (20本掛)
	20.1m	170.0t × 5.0m (17本掛)
	25.1m	162.0t × 5.0m (16本掛)
	30.2m	139.0t × 6.0m (13本掛)
	35.3m	123.4t × 5.0m (12本掛)
	40.4m	84.2t × 8.0m (8本掛)
	45.4m	71.6t × 8.0m (7本掛)
	50.5m	54.3t × 10.0m (5本掛)
	55.6m	45.0t × 11.0m (4本掛)
シングルトップ	60.0m	34.5t × 14.0m (3本掛)
		12.2t (1本掛)
フルオート ラフィングジブ (FLJ)	2.3m+10.3m FLJ	38.4t × 9.0m (4本掛)
	2.3m+17.2m FLJ	16.7t × 24.0m (2本掛)
	2.3m+24.1m FLJ	16.0t × 14.0m (2本掛)
	2.3m+31.0m FLJ	10.9t × 16.0m (1本掛)
ラフィングジブ (LJ)	2.5m+20.3m LJ	69.7t × 14.0m (6本掛)
	2.5m+32.3m LJ	58.6t × 14.0m (5本掛)
	2.5m+34.0m LJ	40.8t × 18.0m (4本掛)
	2.5m+40.0m LJ	36.7t × 14.0m (4本掛)
	2.5m+46.0mLJ	36.7t × 16.0m (4本掛)
	2.5m+52.0mLJ	29.8t × 18.0m (3本掛)
最大地上揚程	ブーム	60m (34.5t)
	FLJ	93m (5.7t)
	LJ	108m (6.1t)
最大作業半径	ブーム	58m (5.7t)
	FLJ	58m (2.7t)
	LJ	62m (3.4t)

※重荷重装置付きスペック

ブーム・ジブ 長	ブーム	15.0m ～ 60.0m
	FLJ	2.3m + 10.3m ～ 31.0m
	LJ	2.5m + 20.3m、32.3m、34.0m、40.0m、46.0m、52.0m
ブーム・ジブ 形	ブーム	箱型5段油圧伸縮式、各段ピンロック方式
	FLJ	箱型4段同時伸縮式、 オフセット 5° ～ 60° 油圧無段階傾斜式
	LJ	ラチス型、オフセット油圧無段階傾斜式
	シングルトップ	先端ブーム取付横折曲格納式
ブーム・ジブ 伸縮装置	ブーム	複動油圧シリンダ直押式1本、 圧力補償付流量調整弁付
	FLJ	複動油圧シリンダ直押式1本、 ワイヤロープ式伸縮装置2基
ブーム伸長速度		45m / 500s
フック		200tフック(10枚シープ)、80tフック(3枚シープ)、 35tフック(1枚シープ)、12.2tフック
巻上装置		油圧モータ駆動遊星歯車減速式、自動ブレーキ、 高低圧切換装置付、シングルウインチ2基、 圧力補償付流量調節弁付
ワイヤロープ	主巻	径23mm × 長さ350m、 非自転性ワイヤロープ、スーパーストップ付
	補巻	径23mm × 長さ580m、 非自転性ワイヤロープ、スーパーストップ付
巻上速度	主巻	125m/min (5層)
	補巻	135m/min (6層)
ブーム起伏装置		複動油圧シリンダ直押式1本、圧力補償付流量調整弁付
ブーム上げ速度		0° ～ 84.5° / 90s
旋回装置		油圧モータ駆動遊星歯車減速式、 ローラー式スイングベアリング、 手動スイッチ式ブレーキ、油圧操作式旋回ロック
旋回角度		360° 連続
旋回速度		1.0min ⁻¹
カウンタウエイト		78t、58t、47 t、25t、16.5t、7.5t、0t
アウトリガ		全油圧式H型、スライドロック用ピン付、 スライド格納式フロート、 張出幅：最大8.5m、 中間8.0m、6.8m、5.5m、最小2.7m

上部エンジン	形 式	ベンツ OM926LA、 水冷4サイクル直列6気筒直接噴射式、 インタークーラー付ターボディーゼルエンジン、 尿素SCRシステム付
	総排気量	6.37L
	最高出力	195kW [265PS] / 2,200min ⁻¹
	最大トルク	1,100N・m {112kgf・m} / 1,200～1,600min ⁻¹
燃料タンク容量		230L
A d B l u e タンク容量		8L
油圧ポンプ		高圧可変ピントンポンプ2個、 高圧ピストンポンプ1個、 高圧ギヤポンプ1個
安全装置		過負荷防止装置(AML) 作業範囲制限機能、旋回範囲制限機能、 旋回自動停止機能、ブーム起伏緩停止機能、 フック移動量表示機能 カウンタウエイト組合せ検出装置、 個別検出式アウトリガ張出幅自動検出装置、 巻過防止装置、捨巻確保装置、水準器、 玉掛けロープはずれ止め、旋回ロック装置、 油圧安全弁、 油圧ロック装置(伸縮・起伏・巻上・ジャッキ)、 ウインチドラム回転計
付属装置		カウンタウエイト着脱装置、 ブーム・起伏装置着脱装置、 速度調整装置(起伏・旋回・ウインチ・FLJチルト)、 風速計(ブーム・FLJ・LJ)、 リフトアジャスタ・リリースアジャスタ(ブーム)、 オイルクーラー、集中給脂装置、AML外部表示灯、 旋回警報装置、拡声器、ドラム視認モニタ、 内部チルト式クレーン運転室、 ヒータ付きシート、ヒータ・エアコン、ラジオ、 衛星通信装置(HELLO-NET Owner's Site)
オ プ シ ョ ン		敷鉄板

■キャリヤ

最 高 速 度		85km/h
登 坂 能 力		tan θ = 0.46
最 小 回 転 半 径		11.6m
全	長	15,620mm
	幅	3,000mm
	高	3,990mm
	軸 距	1,800mm+3,150mm+1,700mm+2,440mm+1,700mm
輪 距		2,540mm
車 両 総 重 量	全 重 量	45,400kg
	前 軸	12,110kg (1軸 + 2軸)
乗 員 定 員	後 軸	33,290kg (3軸 + 4軸 + 5軸 + 6軸)
		2名
エ ン ジ ン	形 式	ベンツ OM502LA、 水冷4サイクルV型8気筒直接噴射式、 インタークーラー付ターボディーゼルエンジン、 尿素SCRシステム付
	総排気量	15.928L
	最高出力	480kW [653PS] / 1,800min ⁻¹
	最大トルク	3,000N・m {306kgf・m} / 1,300min ⁻¹
燃 料 タ ン ク 容 量		450L
A d B l u e タンク容量		40L
変 速 機	形 式	ZF TC トロニック 自動変速式、 トルクコンバータ・インターダブレーキ付
	段	前進12段、後進2段
駆 動 方 式		12×6 (8) 1軸 + 3軸 + (4軸) + 5軸、デフロック装置付
車 軸 形 式		6軸全浮動式
懸 架 方 式		全軸ハイドロニューマチック、レベリング調整付、 サスペンションストローク：+175mm、-90mm
ス テ ア リ ン グ		左ハンドル、非常ステアリングポンプ付2系統式、 パワーステアリング、特殊ステアリングモード付
ブ レ ー キ	主 ブ レ ー キ	空気式全輪ディスクブレーキ、2系統式
	駐車ブレーキ	3・4・5・6軸制動スプリング式
	補助ブレーキ	変速機内蔵インターダ、排気ブレーキ
タ イ ヤ		445/95 R 25 (12輪)
バ ッ テ リ		12V -170Ah ×2 (24V)
付 属 装 置		集中給脂装置、バックモニタ、ヒータ・エアコン、 ラジオ、仮眠用ベッド

走 行


■ 公道走行状態

単位(mm)

● キャリヤ + 旋回体 45.4 t


(公道走行時の注意事項)

1. ブーム・起伏装置およびカウンタウエイト装置を別送し、クレーン用台車のみで走行しなければなりません。
2. 道路運送車両の保安基準による保安基準緩和の認定が必要です。
3. 道路法による特殊車両の通行許可が必要です。基本通行条件 重量: Cが記載された適合証明書を取得していますが、実際の通行経路で申請して許可された条件にしたがって走行しなければなりません。

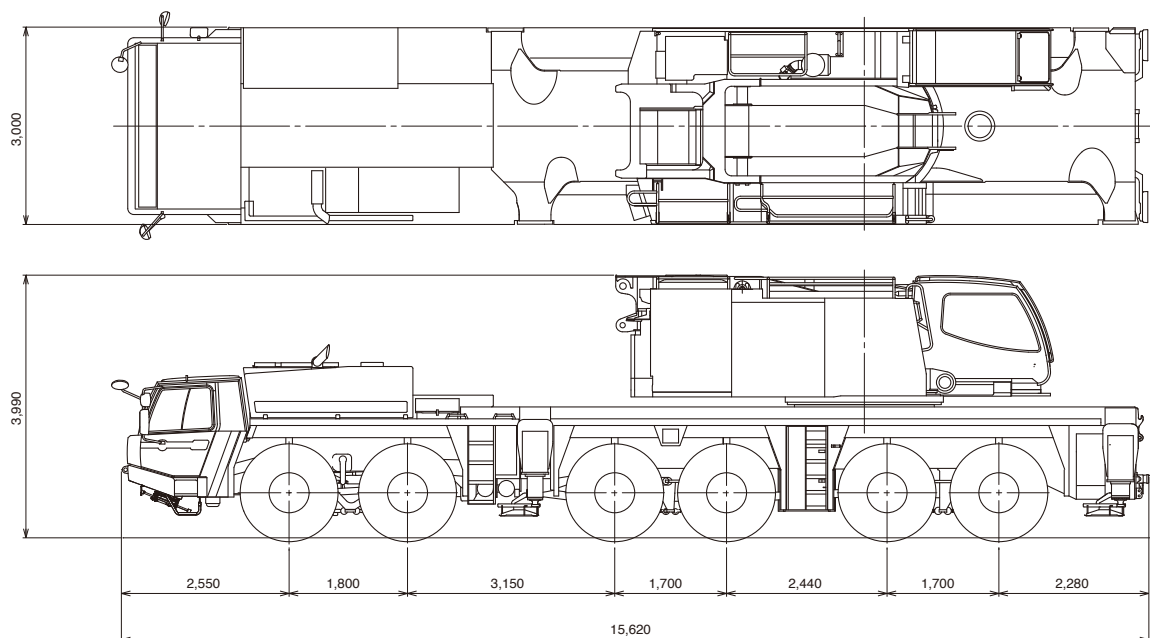

■ 構内移動姿勢

単位(mm)

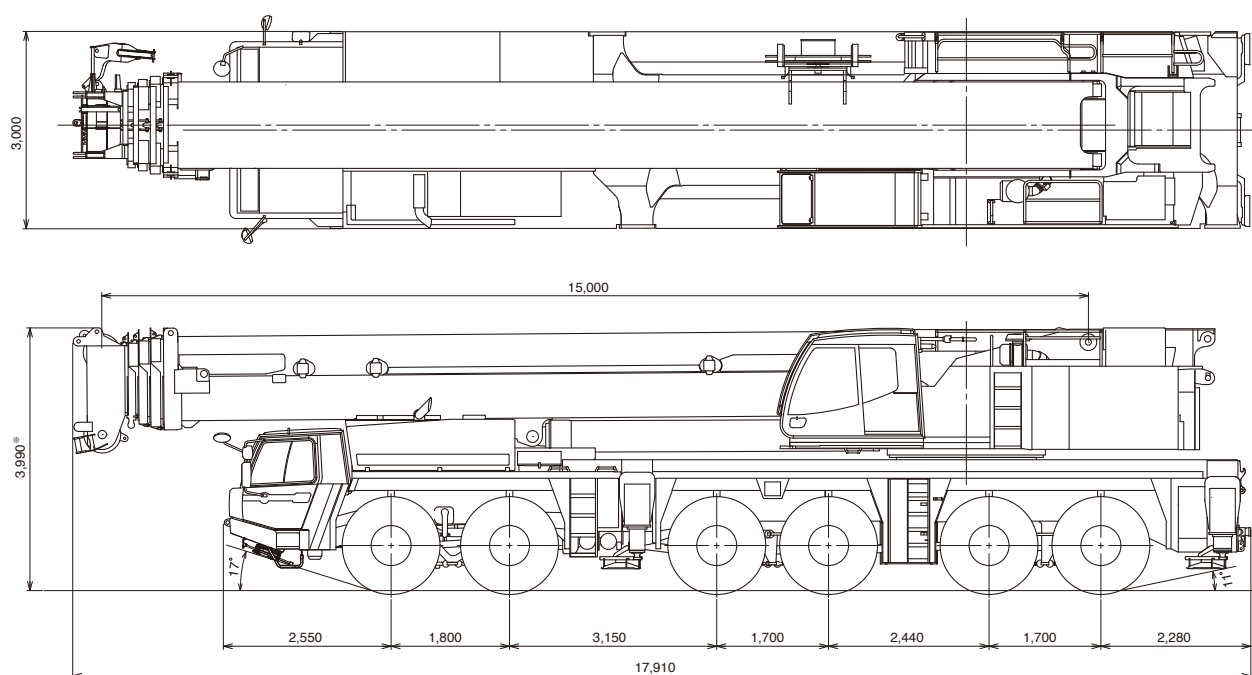

*+175mm、-90mm (サスペンション)


最低地上高: 330mm

走 行


■ 公道走行状態

単位(mm)

● 公道走行状態

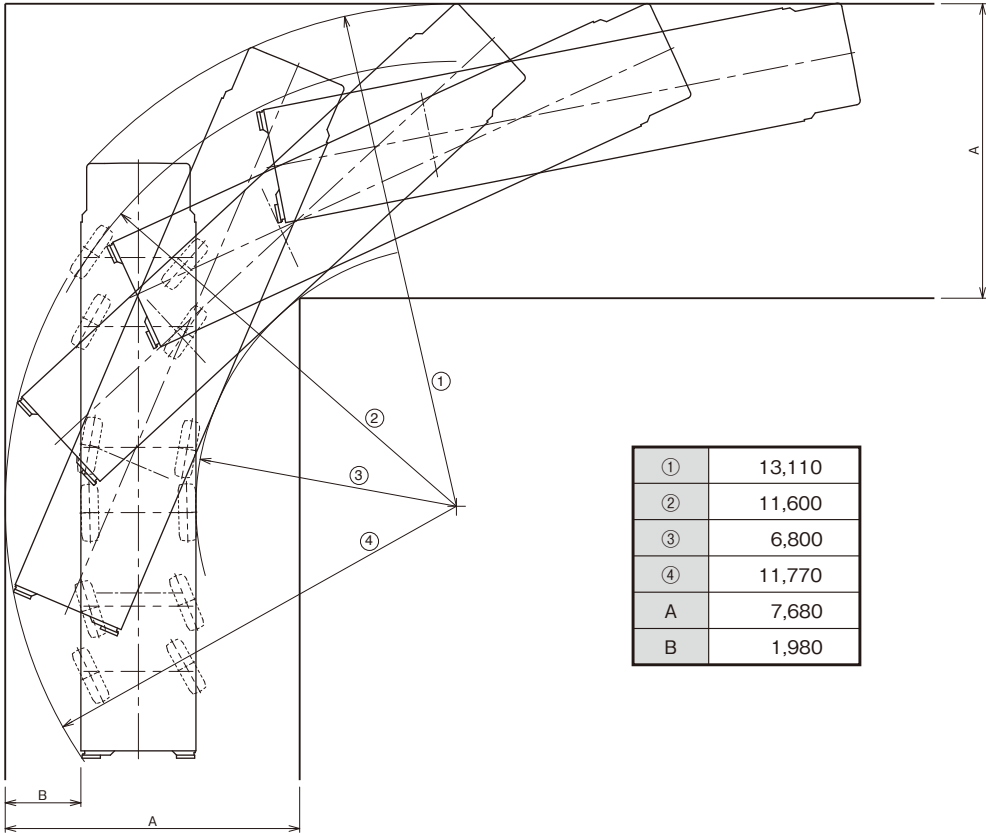

● 構内移動姿勢 (シングルトップ格納)

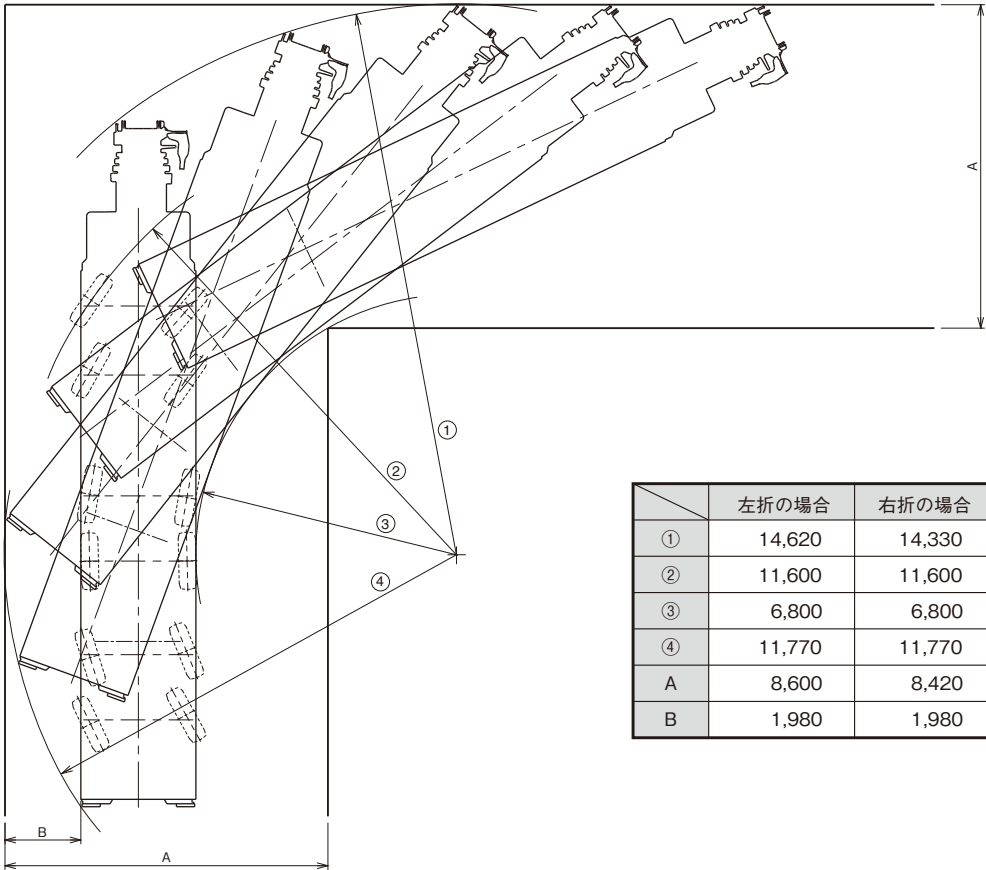


搬 送


■ 分解搬送部品

単位(mm)

- ブーム+起伏シリンダ（ホースリール、シングルトップ付き） 28.1 t（置き台付き）
27.5 t（置き台除く）




- 補巻ウインチ 4.8 t

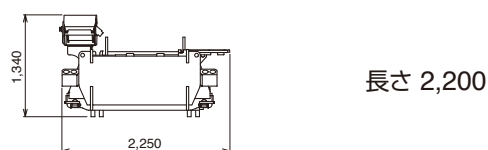


- カウンタウイト(C/W)


- ① 7.5 t




- ② 9.0 t




- ③ 8.5 t




- ④ 11.0 t × 2ヶ



- ⑤ 11.0 t




- ⑥ 10.0 t × 2ヶ




- フック


200tフック 3.2 t




80tフック 1.55 t



35tフック 0.95 t



12.2tフック 0.44 t




その他に付属品があります。

搬 送

■ 分解搬送部品


単位(mm)

● フルオートラフィングジブ(FLJ) 10.6 t

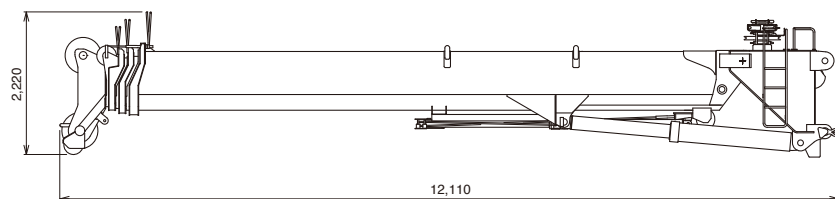

幅 1,420


● アダプタ 0.8 t



幅 2,180


● ラフィングジブ(LJ)

① ベースジブ+マスト 9.1 t

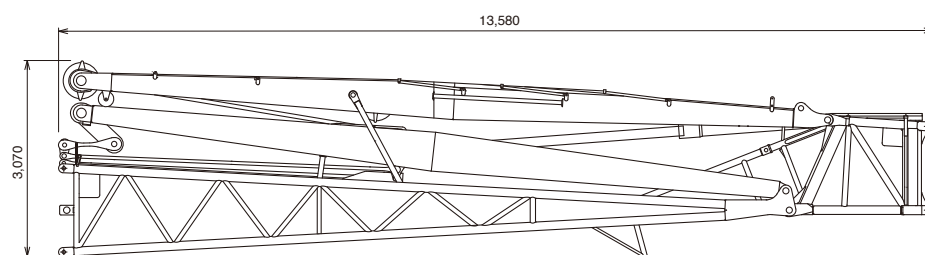


幅 2,050

② ミドルAジブ 2.8 t




幅 1,840

③ ミドルBジブ 2.1 t




幅 1,840

④ レデュサジブ 0.75 t




幅 1,840

⑤ ペンダントコネクタジブ 0.6 t




幅 1,060

⑥ ミドルCジブ 0.9 t




幅 1,060

⑦ トップジブ 1.45 t

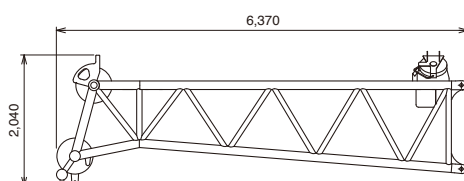

幅 1,060

● ジブトップ台車 0.4 t



幅 1,550


その他に付属品があります。

搬 送

■ 分解搬送部品


単位(mm)

- エコライザシーブ 1.4 t (置き台付き)
1.1 t (置き台除く)




幅 1,630

- マスト3(立組用) 0.9 t




幅 1,460

- ②+⑥ ミドルAジブ + ミドルCジブ 3.7 t



幅 1,840


- 補巻ウインチ+エコライザシーブ 5.9 t



幅 2,210


- 重荷重装置 【重荷重装置付きスペックのみ】

- 重荷重ヘッド 1.5 t




幅 1,330

- シーブサポート 0.8 t



幅 1,120

- バックテンションシーブ 0.7 t




幅 1,550

- アシストジャッキ 0.3 t × 2ヶ



幅 760

- 200tフック+アタッチメントシーブ 3.3 t



幅 1,220

その他に付属品があります。


設 置

■ フック寸法

単位(mm)

H：ヘッドシーブ中心とハッカ上面の距離







	200tフック	80tフック	35tフック	12.2tフック
ブーム	3.2m	2.7m		
シングルトップ				2.6m
FLJ、LJ		2.7m	2.6m	2.4m




■ カウンタウエイト(C/W)組合せ

● 各ウエイトの使用個数を示す

合 計 重 量	ウエイト ① 7.5 t	ウエイト ② 9 t	ウエイト ③ 8.5 t	ウエイト ④ 11 t	ウエイト ⑤ 11 t	ウエイト ⑥ 10 t
78 t	1	1	1	2	1	2
58 t	1	1	1	2	1	
47 t	1	1	1	2		
25 t	1	1	1			
16.5 t	1	1				
7.5 t	1					
0 t						

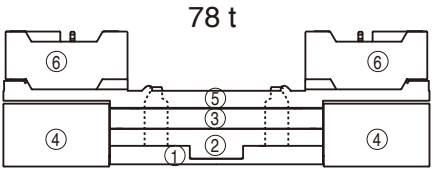

ブーム作業半径－揚程図

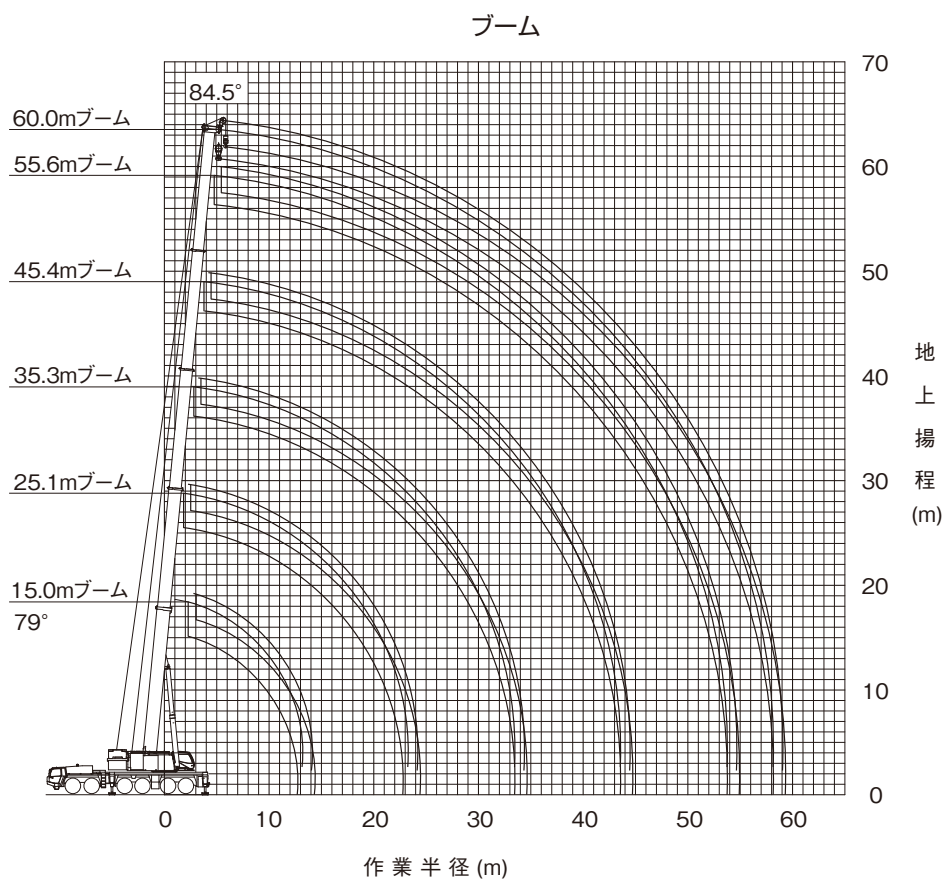

(注意)

- ◆ 上図はブームのたわみを含んでいません。
- ◆ カウンタウエイト78t、アウトリガ張出幅8.5mの性能を図示しています。

ブーム定格総荷重表

■ 定格総荷重表注意事項

◆性能設定のあるカウンタウエイトとアウトリガ張出幅の組合せを、下表に○印で示します。

アウトリガ張出幅 \ カウンタウエイト	78 t	58 t	47 t	25 t	16.5 t	7.5 t	0 t
8.5 m	○	○	○	○	○	○	○
8.0 m	○	○	○	○	○	○	○
6.8 m	○	○	○	○	○	○	○
5.5 m			○	○	○	○	○
2.7 m							○

・同じブーム長さでも、ブームの伸長状態によって定格総荷重が異なります。

・カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅2.7mの性能は、ブーム長さ15.0～30.2mのみの設定です。

◆定格総荷重は、つり具質量とフック質量(200トンフック:3,200kg、80トンフック: 1,550kg、12.2トンフック:440kg)を含んだ値を示します。

◆定格総荷重は、ブームのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。

◆定格総荷重表中の標準巻掛本数より少ない本数で使用する場合、最大荷重の上限は下表のとおりです。

巻掛本数	18本	17本	16本	14本	13本	12本	11本	10本	9本	8本	7本	6本
最大荷重	186.1t	177.5t	168.6t	150.4t	141.0t	131.4t	121.6t	111.7t	101.5t	91.1t	80.5t	69.7t

巻掛本数	5本	4本	3本	1本
最大荷重	58.6t	47.4t	35.9t	12.2t

◆シングルトップ使用時の巻掛本数は1本(12.2トンフック使用)で、定格総荷重はブームの定格総荷重からブームに取り付けられているフックの質量を差し引いた値とし、かつ上限は12.2tです。

◆定格総荷重はアウトリガを水平堅土上に設置したときの値です。

◆定格総荷重表は、風による影響を含んでいません。瞬間最大風速が10m/s以上の風速では、クレーン作業を中止してください。

定格総荷重表中の線、および用語説明

◆太線より上側はクレーンの強度に、下側はクレーンの安定に基づいています。

◆「ピン無最大荷重」は、Bピン(ブーム固定ピン)を挿入していないときの定格総荷重の上限を示します。

◆「 θ° 」は、無負荷状態で作動可能なブーム起伏角度範囲を示します。

◆「補巻時・標準巻掛本数」は、補巻使用時の標準巻掛本数を示します。

◆「主巻時・標準巻掛本数」は、主巻使用時の標準巻掛本数を示し、補巻よりもワイヤロープ長さが短いため巻掛本数が少なくなる場合があります。

◆「主巻時・最大荷重」は、主巻使用時の定格総荷重の上限を示します。

ブーム

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム

単位:t																													
性能ブロック	1	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12		
性能番号	1	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26		
ブーム長さ(m)	※15.0		15.0		20.1		25.1					30.2			35.3			40.4			45.4			50.5			55.6		60.0
作業半径(m)	2.7	300.0																											
3.0	260.0	200.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	139.0	102.4																				
3.5	210.0	200.0	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	130.9	95.4																				
4.0	200.0	200.0	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4																	
4.5	190.0	190.0	170.0	113.7	162.0	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1																	
5.0	176.6	170.0	108.1	108.1	162.0	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0													
6.0	154.1	153.7	98.5	153.1	139.0	131.3	97.4	70.9	139.0	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	60.7	84.2	63.3												
7.0	136.2	135.8	90.5	135.1	133.4	119.3	88.3	64.4	127.9	95.0	80.9	99.4	99.7	99.4	54.7	84.2	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4								
8.0	121.6	121.2	83.8	120.5	121.2	109.3	80.9	58.9	118.2	87.6	55.6	90.0	90.2	92.5	49.8	84.2	52.9	71.6	71.4	85.1	54.4	54.3	54.1	48.8					
9.0	108.8	108.4	78.1	107.6	108.4	100.9	74.5	54.3	108.6	81.4	51.1	82.1	82.3	86.4	45.7	78.7	48.8	69.4	69.4	60.9	50.6	54.3	54.1	48.8	45.0				
10.0	98.0	97.6	73.2	96.8	97.6	93.6	69.1	50.3	97.8	76.0	47.3	75.4	75.6	81.1	42.2	72.4	45.3	64.9	65.6	57.2	47.2	54.3	54.1	48.7	45.0	34.5			
11.0	89.0	88.5	68.8	87.7	88.4	87.4	64.5	46.9	88.7	71.3	44.0	69.6	69.9	76.4	39.1	67.0	42.3	60.9	62.3	53.9	44.3	54.0	54.1	45.9	45.0	34.5			
12.0	81.3	80.8	64.9	79.9	80.7	81.6	60.4	43.8	80.9	67.2	41.1	64.7	64.9	72.3	36.5	62.3	39.6	57.4	59.3	51.0	41.7	50.9	51.0	43.4	44.5	34.5			
14.0		64.3	58.4	63.3	64.1	65.2	53.7	38.5	64.4	60.2	36.3	56.4	56.7	65.3	32.1	54.5	35.2	51.4	52.5	46.0	37.3	45.5	45.7	39.0	40.4	34.5			
16.0		52.4	53.4	51.3	52.2	53.2	48.4	34.3	52.3	54.5	32.5	50.0	50.3	53.6	28.6	48.3	31.6	46.4	46.6	41.9	33.7	41.1	41.3	35.5	36.9	31.3			
18.0		42.5	44.0	42.8	43.6	44.6	44.1	31.0	43.7	45.7	29.4	42.8	43.3	44.9	25.8	43.3	28.7	41.6	41.8	38.5	30.6	37.5	37.7	32.5	33.9	28.9			
20.0					36.4	37.2	38.1	39.5	28.3	37.2	39.2	26.9	36.3	36.8	38.3	23.5	37.7	26.2	37.4	37.8	35.6	27.8	34.4	34.7	29.9	31.4	26.5		
22.0					31.4	32.2	33.2	34.6	26.2	32.1	34.1	24.8	31.2	31.7	33.2	21.5	32.5	24.1	32.6	33.0	33.1	25.5	31.8	32.0	27.5	29.0	24.8		
24.0									28.1	30.0	23.0	27.2	27.6	29.1	19.8	28.4	22.4	28.5	28.8	29.2	23.5	29.0	29.3	25.4	27.0	23.3			
26.0									24.9	26.8	21.6	23.9	24.3	25.8	18.4	25.1	20.8	25.1	25.4	25.9	21.7	25.6	25.9	23.6	25.1	22.1			
28.0									22.2	24.1	20.4	21.1	21.6	23.0	17.2	22.2	19.5	22.3	22.6	23.0	20.0	22.8	23.0	22.0	23.4	21.1			
30.0									18.8	19.2	20.7	16.1	19.9	18.3	19.9	20.2	20.6	18.4	20.4	20.6	20.6	21.0	20.4	20.6	21.0	20.2			
32.0									16.9	17.3	18.8	15.3	17.9	17.3	17.9	18.2	18.6	17.1	18.3	18.6	19.4	18.9	18.9						
34.0																16.1	16.4	16.1	16.4	16.8	15.9	16.5	16.8	17.8	17.2	17.3			
36.0																14.6	15.6	14.6	14.9	15.3	14.9	15.0	15.3	16.2	15.6	15.7			
38.0																13.3	15.0	13.2	13.5	13.9	14.0	13.6	13.9	14.8	14.2	14.3			
40.0																		12.0	12.3	12.7	13.1	12.4	12.6	13.6	13.0	13.0			
42.0																		11.0	11.3	11.7	12.4	11.3	11.6	12.5	11.8	11.9			
44.0																						10.3	10.6	11.5	10.9	10.9			
46.0																						9.4	9.7	10.7	10.0	10.0			
48.0																						8.5	8.9	9.9	9.1	9.2			
50.0																									8.3	8.3			
52.0																									7.6	7.6			
54.0																									6.9	6.9			
56.0																									6.3	6.3			
58.0																									5.7	5.7			
ビン無最大荷重	-	60.0	63.0	69.0	59.0	63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0	49.0	59.0	44.0	48.0	61.0	49.0	53.0	48.0	48.8	45.0	34.5							
θ (°)	0~79	0~79	0~84.5		0~84.5				0~84.5			0~84.5	0~84.5		0~84.5		0~84.5	0~84.5		0~84.5		0~84.5	3~84.5	3~84.5					
伸長状態(伸長割合%)																													
伸縮ブーム1	0	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100	
伸縮ブーム2	0	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	90	100		
伸縮ブーム3	0	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	90	45	90	100		
伸縮ブーム4	0	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	45	90	90	90	100		
標準フック	200t	200t	200t		200t				200t			200t	200t		80t	200t	80t	80t		80t		80t	80t		80t	80t			
フック重量	3300kg	3200kg	3200kg		3200kg				3200kg			3200kg	3200kg		1550kg	3200kg	1550kg	1550kg		1550kg		1550kg	1550kg		1550kg	1550kg			
補巻時標準巻掛本数	23	20	17	13	16		13		10	13	12	8	12	11	6	8	6	7	6	5		5		4	3				
主巻時標準巻掛本数	23	18	13		11			10	9	8		8	6	6		6	6	6	5		5		4	3					
主巻時最大荷重	-	186.1	141.0	134.8	121.6			102.4	101.5	85.4		91.1	68.0	69.7	63.3	69.7	68.0	57.4	54.3	54.1	48.8	45.0	34.5						

※印は重荷重装置付き、後方限定の値です。

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム

性能ブロック																											単位:t				
性能番号	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12					
ブーム長さ(m)	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26					
作業半径(m)	15.0	20.1			25.1			30.2			35.3			40.4			45.4			50.5			55.6		60.0						
3.0	200.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	139.0	102.4																							
3.5	200.0	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	130.9	95.4																							
4.0	200.0	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4																				
4.5	187.5	170.0	113.7	162.0	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1																				
5.0	174.1	170.0	108.1	162.0	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0																
6.0	151.6	151.2	98.5	150.6	139.0	131.3	97.4	70.9	139.0	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	60.7	84.2	63.3														
7.0	133.8	133.4	90.5	132.7	133.4	119.3	88.3	64.4	127.9	95.0	60.9	99.4	99.7	99.4	54.7	84.2	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4										
8.0	119.3	118.9	83.8	118.2	118.9	109.3	80.9	58.9	118.2	87.6	55.6	90.0	90.2	92.5	49.8	84.2	52.9	71.6	71.4	65.1	54.4	54.3	54.1	48.8							
9.0	106.7	106.3	78.1	105.5	106.3	100.9	74.5	54.3	106.5	81.4	51.1	82.1	82.3	86.4	45.7	78.7	48.8	69.4	69.4	60.9	50.6	54.3	54.1	48.8	45.0						
10.0	96.1	95.6	73.2	94.8	95.6	93.6	69.1	50.3	95.8	76.0	47.3	75.4	75.6	81.1	42.2	72.4	45.3	64.9	65.6	57.2	47.2	54.3	54.1	48.7	45.0	34.5					
11.0	87.1	86.7	68.8	85.8	86.6	87.4	64.5	46.9	86.8	71.3	44.0	69.6	69.9	76.4	39.1	67.0	42.3	60.9	62.3	53.9	44.3	54.0	54.1	45.9	45.0	34.5					
12.0	79.5	79.0	64.9	78.2	79.0	79.9	60.4	43.8	79.2	67.2	41.1	64.7	64.9	72.3	36.5	62.3	39.6	57.4	59.3	51.0	41.7	50.9	51.0	43.4	44.5	34.5					
14.0		62.6	58.4	61.6	62.5	63.6	53.7	38.5	62.7	60.2	36.3	56.4	56.7	64.1	32.1	54.5	35.2	51.4	52.5	46.0	37.3	45.5	45.7	39.0	40.4	34.5					
16.0		50.7	52.6	49.6	50.5	51.5	48.4	34.3	50.7	52.8	32.5	49.7	50.2	51.9	28.6	48.3	31.6	46.4	46.6	41.9	33.7	41.1	41.3	35.5	36.9	31.3					
18.0		42.3	44.0	41.1	41.9	43.0	44.1	31.0	42.1	44.1	29.4	41.1	41.6	43.2	25.8	42.6	28.7	41.6	41.8	38.5	30.6	37.5	37.7	32.5	33.9	28.9					
20.0				34.8	35.6	36.6	38.0	28.3	35.6	37.7	26.9	34.7	35.2	36.7	23.5	36.1	26.2	36.2	36.5	35.6	27.8	34.4	34.7	29.9	31.4	26.5					
22.0				29.9	30.7	31.7	33.1	26.2	30.6	32.6	24.8	29.7	30.2	31.7	21.5	31.0	24.1	31.1	31.5	31.9	25.5	31.6	31.9	27.5	29.0	24.8					
24.0									26.7	28.7	23.0	25.7	26.2	27.7	19.8	27.0	22.4	27.1	27.4	27.8	23.5	27.6	27.9	25.4	27.0	23.3					
26.0									23.5	25.4	21.6	22.5	23.0	24.4	18.4	23.7	20.8	23.8	24.1	24.5	21.7	24.3	24.6	23.6	24.9	22.1					
28.0									21.0	22.9	20.4	21.0	21.2	21.7	17.2	21.0	19.5	21.0	21.4	21.8	20.0	21.5	21.8	22.0	22.2	21.1					
30.0												17.6	18.0	19.5	16.1	18.7	18.3	18.7	19.1	19.5	18.4	19.2	19.5	20.5	19.8	19.9					
32.0												15.8	16.2	17.6	15.3	16.7	17.3	16.7	17.1	17.5	17.1	17.2	17.5	18.5	17.8	17.9					
34.0																15.0	16.4	15.0	15.4	15.8	15.9	15.4	15.7	16.7	16.1	16.2					
36.0																13.6	15.6	13.6	13.9	14.3	14.9	13.9	14.2	15.2	14.6	14.7					
38.0																12.4	15.0					12.3	12.6	13.0	14.0	12.6	12.9	13.9	13.2	13.3	
40.0																						11.1	11.4	11.8	13.1	11.5	11.7	12.7	12.1	12.1	
42.0																						10.1	10.4	10.8	12.2	10.4	10.7	11.7	11.0	11.1	
44.0																							9.4	9.8	10.7	10.1	10.1				
46.0																							8.5	8.9	9.9	9.2	9.2				
48.0																							7.7	8.1	9.2	8.3	8.4				
50.0																										7.5	7.6				
52.0																										6.9	6.8				
54.0																												6.2			
56.0																													5.6		
58.0																														5.1	
ビン無 最大荷重	60.0	63.0	69.0		59.0	63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0		49.0	59.0	44.0	48.0	61.0		49.0		53.0		48.0	48.8	45.0	34.5					
θ (°)	0~ 79	0~ 84.5		0~ 84.5						0~ 84.5			0~ 84.5			0~ 84.5			0~ 84.5			0~ 84.5			3~ 84.5	3~ 84.5					
伸長状態(伸長割合)																															
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100					
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100					
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	90	100					
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	45	90	90	90	100					
積付重量	200t	200t			200t				200t			200t	200t		200t	80t	200t	80t		80t			80t	80t	80t	80t					
補巻時標準 巻掛本数	20	17	13	16		13		10	13	12	8		12	11	6	8	6		7		6	5		5	4	3					
主巻時標準 巻掛本数	18	13			11			10			9			8			8			6			6			5			4		3
主巻時 最大荷重	186.1	141.0	134.8		121.6		102.4		101.5	85.4		91.1		68.0	69.7	63.3		69.7	68.0	57.4	54.3	54.1	48.8	45.0	34.5						

ブーム

性能ブロック		1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12	単位:t		
性能番号		1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26			
ブーム長さ(m)	作業半径(m)	15.0	20.1			25.1				30.2			35.3			40.4			45.4			50.5			55.6		60.0			
3.0	200.0																													
3.5	200.0	170.0	127.0																											
4.0	195.7	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2																						
4.5	180.3	170.0	113.7	162.0	139.0	139.0	115.0	83.8																						
5.0	166.9	166.5	108.1	162.0	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0															
6.0	144.7	144.3	98.5	143.6	139.0	131.3	97.4	70.9	139.0	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	60.7	84.2	63.3													
7.0	127.2	126.8	90.5	126.1	126.8	119.3	88.3	64.4	127.0	95.0	60.9	99.4	99.7	99.4	54.7	84.2	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4									
8.0	113.0	112.6	83.8	111.9	112.6	109.3	80.9	58.9	112.8	87.6	55.6	90.0	90.2	92.5	49.8	84.2	52.9	71.6	71.4	65.1	54.4	54.3	54.1	48.8						
9.0	100.9	100.5	78.1	99.7	100.4	100.9	74.5	54.3	100.7	81.4	51.1	82.1	82.3	86.4	45.7	78.7	48.8	69.4	69.4	60.9	50.6	54.3	54.1	48.8	45.0					
10.0	90.6	90.2	73.2	89.1	90.1	91.1	69.1	50.3	90.4	76.0	47.3	75.4	75.6	81.1	42.2	72.4	45.3	64.9	65.6	57.2	47.2	54.3	54.1	48.7	45.0	34.5				
11.0	77.6	77.0	68.8	76.0	76.9	78.1	64.5	46.9	77.2	71.3	44.0	69.6	69.9	76.4	39.1	67.0	42.3	60.9	62.3	53.9	44.3	54.0	54.1	45.9	45.0	34.5				
12.0	67.5	66.9	64.9	65.9	66.8	68.0	60.4	43.8	67.1	67.2	41.1	64.7	64.9	68.4	36.5	62.3	39.6	57.4	59.3	51.0	41.7	50.9	51.0	43.4	44.5	34.5				
14.0		52.5	54.4	51.5	52.4	53.4	53.7	38.5	52.6	54.7	36.3	51.7	52.1	53.8	32.1	53.2	35.2	51.4	52.5	46.0	37.3	45.5	45.7	39.0	40.4	34.5				
16.0		42.7	44.6	41.7	42.5	43.5	45.0	34.3	42.7	44.8	32.5	41.8	42.3	43.9	28.6	43.2	31.6	43.4	43.7	41.9	33.7	41.1	41.3	35.5	36.9	31.3				
18.0		35.8	37.6		34.6	35.4	36.4	37.8	31.0	35.3	27.5	29.4	34.6	35.1	36.7	25.8	36.0	28.7	36.1	36.5	36.9	30.6	36.7	37.0	32.5	33.9	28.9			
20.0				29.3	30.1	31.0	32.4	28.3	30.1	32.1	26.9	29.2	29.7	31.2	23.5	30.6	26.2	30.7	31.0	31.4	27.8	31.2	31.5	29.9	31.4	26.5				
22.0				25.2	26.0	26.9	28.3	26.2				22.5	24.4	23.0	21.6	22.0	23.5	19.8	22.8	22.4	22.9	23.2	23.6	23.5	23.4	23.7	24.7	24.1	23.3	
24.0												19.8	21.7	21.6	18.8	19.2	20.7	18.4	20.0	20.8	20.1	20.4	20.8	21.7	20.5	20.8	21.8	21.2	21.3	
26.0												17.6	19.5	20.4				17.2	17.6	19.5	17.7	18.4	19.8	18.1	18.4	19.4	18.8	18.9		
28.0															14.6	15.0	16.4	16.1	15.6	18.2	15.7	16.0	16.4	17.8	16.1	16.4	17.4	16.7	16.9	
30.0															13.0	13.4	14.8	15.3	13.9	16.5	14.0	14.3	14.7	16.0	14.4	14.6	15.6	15.0	15.1	
32.0																			12.5	15.0	12.5	12.8	13.2	14.5	12.9	13.1	14.1	13.5	13.6	
34.0																			11.2	13.7	11.2	11.5	11.9	13.2	11.5	11.8	12.8	12.2	12.3	
36.0																			10.1	12.7	9.9	10.3	10.7	12.1	10.4	10.7	11.6	11.0	11.1	
38.0																				8.8	9.2	9.7	11.1	9.3	9.6	10.6	9.9	10.0		
40.0																					7.8	8.2	8.7	10.2	8.2	8.6	9.7	9.0	9.0	
42.0																									7.3	7.7	8.9	8.0	8.1	
44.0																									6.5	6.9	8.1	7.2	7.2	
46.0																									5.8	6.2	7.4	6.4	6.5	
48.0																												5.1	5.1	
50.0																													5.7	5.8
52.0																													5.1	5.1
54.0																													4.5	4.6
56.0																														3.8
58.0																														
ピン幅	最大吊重	60.0	63.0	69.0		59.0	63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0		49.0		59.0	44.0	48.0	61.0		49.0		53.0	48.0	48.8	45.0	34.5			
θ (°)		0~77	0~79			0~81				0~82				0~83				0~84		0~84.5			0~84.5	48.0	48.8	45.0	34.5			
伸長状態(伸長割合%)																														
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100			
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100			
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	90	100			
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	45	90	90	90	100			
標準フック	200t	00t			200t			200t			80t	200t			80t	200t	80t	80t			80t			80t			80t	80t		
フック重量	3200kg	3200kg			3200kg			3200kg			1550kg	3200kg			1550kg	3200kg	1550kg	1550kg			1550kg			1550kg			1550kg	1550kg		
補巻時標準巻掛本数	20	17	12	16	13	12	8	13	11	7	12	11	6	8	6	7	6	5	5	5	5	5	5	5	5	4	3			
主巻時標準巻掛本数	18	13	12		11		8	9	7		8		6		6		6		6		5		5		4	3				
主巻時最大吊重	186.1	141.0	127.0		121.6		89.2		101.5	75.4		91.1		68.0	69.7	63.3		69.7		68.0	57.4	54.3	54.1	48.8	45.0	34.5				

ブーム

ブーム																										単位:t								
性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12								
性能番号	1	14	2		15	9	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26							
ブーム長さ(m) 作業高さ(m)	15.0	20.1			25.1				30.2				35.3				40.4				45.4				50.5				55.6		60.0			
3.0	200.0	170.0	134.8		162.0	139.0	139.0	139.0	102.4																									
3.5	200.0	170.0	127.0		162.0	139.0	139.0	130.9	95.4																									
4.0	199.6	170.0	119.9		162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4																						
4.5	184.4	170.0	113.7		162.0	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1																						
5.0	171.1	170.0	108.1		162.0	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0																		
6.0	148.8	148.4	98.5	147.8	139.0	131.3	97.4	70.9	139.0	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	60.7	84.2	63.3																	
7.0	130.5	130.0	90.5	129.3	130.0	119.3	88.3	64.4	127.9	95.0	60.9	99.4	99.7	99.4	54.7	84.2	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4													
8.0	114.9	114.5	83.8	113.7	114.5	109.3	80.9	58.9	114.7	87.6	55.6	90.0	90.2	92.5	49.8	84.2	52.9	71.6	71.4	65.1	54.4	54.3	54.1	48.8										
9.0	102.3	101.9	78.1	101.1	101.8	100.9	74.5	54.3	102.1	81.4	51.1	82.1	82.3	86.4	45.7	78.7	48.8	69.4	69.4	60.9	50.6	54.3	54.1	48.8	45.0									
10.0	91.0	90.5	73.2	89.5	90.4	91.6	69.1	50.3	90.7	76.0	47.3	75.4	75.6	81.1	42.2	72.4	45.3	64.9	65.6	57.2	47.2	54.3	54.1	48.7	45.0	34.5								
11.0	77.9	77.3	68.8	76.2	77.2	78.4	64.5	46.9	77.5	71.3	44.0	69.6	69.9	76.4	39.1	67.0	42.3	60.9	62.3	53.9	44.3	54.0	54.1	45.9	45.0	34.5								
12.0	67.4	66.8	64.9	65.8	66.7	67.9	60.4	43.8	67.0	67.2	41.1	64.7	64.9	68.4	36.5	62.3	39.6	57.4	59.3	51.0	41.7	50.9	51.0	43.4	44.5	34.5								
14.0		52.0	54.0	51.0	51.9	53.0	53.7	38.5	52.1	54.3	36.3	51.2	51.7	53.4	32.1	52.8	35.2	51.4	52.5	46.0	37.3	45.5	45.7	39.0	40.4	34.5								
16.0		42.1	44.0	41.1	41.9	43.0	44.5	34.3	42.1	44.2	32.5	41.2	41.7	43.3	28.6	42.7	31.6	42.8	43.2	41.9	33.7	41.1	41.3	35.5	36.9	31.3								
18.0		35.2	37.0		34.0	34.8	35.8	37.2	31.0	34.9	36.9	29.4	34.0	34.5	36.1	25.8	35.6	28.7	35.5	35.9	36.3	30.6	36.0	36.4	32.5	33.9	28.9							
20.0					28.6	29.4	30.4	31.8	28.3	29.4	31.5	26.9	28.5	29.0	30.6	23.5	29.9	26.2	30.0	30.4	30.8	27.8	30.5	30.8	29.9	31.3	26.5							
22.0					24.3	25.2	26.1	27.6	26.2									25.6	25.9	26.4	25.6	26.1	26.4	27.5	26.8	24.8								
24.0										21.7	23.6	23.0	20.7	21.7	22.7	19.8	22.0	22.4	22.0	22.4	22.8	23.5	22.5	22.8	23.9	23.3	23.3							
26.0										18.9	20.9	21.6	17.9	18.3	19.8	18.4	19.1	20.8	19.2	19.5	19.9	21.4	19.6	20.0	21.0	20.3	20.5							
28.0										16.7	18.7	19.8					15.6	16.0	17.5	17.2	16.7	19.4	16.8	17.1	17.5	19.0	18.1							
30.0													13.7	14.1	15.6	16.1	14.7	17.4	14.8	15.1	15.5	16.9	15.2	15.5	16.5	15.9	16.0							
32.0														12.1	12.5	14.0	15.3	13.0	15.7	13.1	13.4	13.8	15.2	13.5	13.8	14.8	14.2	14.3						
34.0																		11.6	14.2	11.6	11.9	12.3	13.7	12.0	12.3	13.3	12.6	12.8						
36.0																		10.4	13.0	10.3	10.6	11.0	12.4	10.7	11.0	12.0	11.3	11.4						
38.0																		9.2	11.9	9.1	9.5	9.9	11.3	9.6	9.9	10.8	10.2	10.3						
40.0																			8.0	8.4	8.9	10.3	8.4	8.8	9.8	9.2	9.3							
42.0																				7.0	7.4	7.9	9.5	7.4	7.8	8.9	8.2	8.2						
44.0																								6.5	6.9	8.1	7.2	7.3						
46.0																								5.7	6.1	7.3	6.4	6.5						
48.0																								5.1	5.4	6.6	5.7	5.7						
50.0																										5.0	5.0							
52.0																										4.4	4.4							
54.0																										3.8	3.8							
56.0																											3.3	3.3						
58.0																												2.9						
ピン無 最大荷重	60.0	63.0	69.0		59.0		63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0		49.0		59.0	44.0	48.0	61.0		49.0		53.0	48.0		48.8	45.0	34.5						
θ (°)	0~ 79		0~ 84.5			0~ 84.5				0~ 84.5				0~ 84.5				0~ 84.5		0~ 84.5				0~ 84.5		3~ 84.5	3~ 84.5							
伸長状態(伸長割合%)																																		
伸縮ブーム1	0	0	0		45	45	0	0	0	45	0	0	0	90	90	45	0	90	0	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100					
伸縮ブーム2	0	45	0		45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100						
伸縮ブーム3	0	0	0		0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	90	45	90	90	100						
伸縮ブーム4	0	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	90	45	90	90	90	100						
標準フック フック重量	200t 3200kg	200t 3200kg			200t 3200kg				200t 3200kg				200t 3200kg				200t 3200kg				80t 1550kg				80t 1550kg				80t 1550kg				80t 1550kg	
補巻時標準 巻掛本数	20	17	13	16	13				10	13	12	8	12		11	6	8	6	7	6		5	5				4	3	3					
主巻時標準 巻掛本数	18	13			11				10	9	8		8				6	6		6				5	5				4	3	3			
主巻時 最大荷重	186.1	141.0	134.8		121.6				102.4	101.5				85.4	91.1				68.0	69.7	63.3	69.7		68.0	57.4	54.3	54.1	48.8	45.0	34.5				

4-4

ブーム

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム

単位:t

性能ブロック 性能番号	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12			
	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26			
ブーム長さ(m) 作業半径(m)	15.0	20.1			25.1					30.2				35.3			40.4			45.4				50.5			55.6	60.0	
3.0	200.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	139.0	102.4																					
3.5	200.0	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	130.9	95.4																					
4.0	196.8	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4																		
4.5	181.6	170.0	113.7	162.0	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1																		
5.0	168.2	167.8	108.1	162.0	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0														
6.0	146.0	145.6	98.5	145.0	139.0	131.3	97.4	70.9	139.0	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	60.7	84.2	63.3												
7.0	127.9	127.4	90.5	126.7	127.4	119.3	88.3	64.4	127.7	95.0	60.9	99.4	99.7	99.4	54.7	84.2	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4								
8.0	112.5	112.1	83.8	111.3	112.0	109.3	80.9	58.9	112.3	87.6	55.6	90.0	90.2	92.5	49.8	84.2	52.9	71.6	71.4	65.1	54.4	54.3	54.1	48.8					
9.0	100.0	99.6	78.1	98.8	99.6	100.5	74.5	54.3	99.8	81.4	51.1	82.1	82.3	86.4	45.7	78.7	48.8	69.4	69.4	60.9	50.6	54.3	54.1	48.8	45.0				
10.0	89.6	88.9	73.2	87.8	88.9	90.2	69.1	50.3	89.2	76.0	47.3	75.4	75.6	81.1	42.2	72.4	45.3	64.9	65.6	57.2	47.2	54.3	54.1	48.7	45.0	34.5			
11.0	75.4	74.8	68.8	73.7	74.8	76.0	64.5	46.9	75.1	71.3	44.0	69.6	69.9	76.4	39.1	67.0	42.3	60.9	62.3	53.9	44.3	54.0	54.1	45.9	45.0	34.5			
12.0	64.9	64.3	64.9	63.2	64.2	65.4	60.4	43.8	64.4	66.9	41.1	63.4	64.0	65.9	36.5	62.3	39.6	57.4	59.3	51.0	41.7	50.9	51.0	43.4	44.5	34.5			
14.0		49.5	51.5	48.5	49.4	50.5	52.1	38.5	49.6	51.9	36.3	48.6	49.1	50.9	32.1	50.2	35.2	50.4	50.8	46.0	37.3	45.5	45.7	39.0	40.4	34.5			
16.0		39.7	41.7	38.7	39.5	40.6	42.1	34.3	39.7	41.9	32.5	38.8	39.3	40.9	28.6	40.3	31.6	40.4	40.8	41.3	33.7	41.0	41.3	35.5	36.9	31.3			
18.0		32.9	34.8		31.7	32.5	33.6	35.1	31.0	32.7	34.8	29.4	31.7	32.2	33.8	25.8	33.2	28.7	33.3	33.7	34.1	30.6	33.8	34.2	32.5	33.9	28.9		
20.0					26.5	27.4	28.3	29.8	28.3	27.4	29.4	26.9	26.5	27.0	28.5	23.5	27.9	26.2	28.0	28.3	28.8	27.8	28.5	28.8	29.9	29.2	26.5		
22.0					22.6	23.4	24.4	25.8	26.0	23.3	25.3	24.8	22.4	22.9	24.4	21.5	23.7	24.1	23.8	24.2	24.6	25.5	24.3	24.6	25.7	25.0	24.8		
24.0										20.1	22.1	23.0	19.2	19.6	21.1	19.8	20.4	22.4	20.5	20.9	21.3	22.7	21.0	21.3	22.3	21.7	21.8		
26.0										17.5	19.5	20.6	16.5	17.0	18.5	18.4	17.7	20.5	17.8	18.1	18.6	20.0	18.3	18.6	19.6	19.0	19.1		
28.0										15.5	17.4	18.5	14.4	14.8	16.3	17.2	15.5	18.2	15.6	15.9	16.3	17.7	16.0	16.3	17.3	16.7	16.8		
30.0												12.6	13.0	14.4	16.1	13.6	16.3	13.7	14.0	14.4	15.8	14.1	14.4	15.4	14.8	14.9			
32.0												11.0	11.5	12.9	14.8	12.0	14.7	12.1	12.4	12.8	14.2	12.5	12.8	13.8	13.1	13.2			
34.0																10.7	13.3	10.7	11.0	11.4	12.8	11.1	11.4	12.3	11.7	11.8			
36.0																9.4	12.1	9.3	9.8	10.2	11.5	9.8	10.1	11.1	10.5	10.6			
38.0																8.3	11.1		8.2	8.6	9.1	10.5	8.6	9.0	10.0	9.4	9.5		
40.0																		7.1	7.5	8.0	9.5	7.6	7.9	9.1	8.3	8.4			
42.0																		6.2	6.6	7.1	8.7								
44.0																						5.8	6.1	7.3	6.5	6.5			
46.0																						5.0	5.4	6.6	5.7	5.8			
48.0																						4.4	4.7	6.0	5.0	5.0			
50.0																									4.4	4.4			
52.0																									3.8	3.8			
54.0																										3.3			
56.0																										2.8			
58.0																										2.4			
ピン無 最大荷重	60.0	63.0	69.0	59.0		63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0	49.0		59.0	44.0	48.0	61.0	49.0			53.0	48.0		48.8	45.0	34.5			
θ (°)	0~	0~		0~				0~				0~			0~			0~			0~				3~	3~			
	79	84.5		84.5				84.5				84.5			84.5			84.5			84.5				84.5	84.5			
伸長状態(伸長割合%)																													
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100			
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100			
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	90	100			
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	45	90	90	90	90	90	100			
標準フック	200t	200t		200t					200t				200t			80t	200t	80t	80t				80t			80t	80t		
フック重量	3200kg	3200kg		3200kg					3200kg				3200kg			1550kg	3200kg	1550kg	1550kg				1550kg			1550kg	1550kg		
補巻時標準 巻掛本数	20	17	13	16	13			10	13	12	8	12		11	6	8	6	7			6	5	5			4	3		
主巻時標準 巻掛本数	18	13		11					10	9		8			8		6	6		6			5	5			4	3	
主巻時 最大荷重	186.1	141.0	134.8	121.6					102.4	101.5		85.4			91.1	68.0		69.7	63.3	69.7			68.0	57.4	54.3	54.1	48.8	45.0	34.5

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 6.8m

ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12		
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26		
ブーム長さ(m) 作業半径(m)	15.0	20.1			25.1					30.2				35.3			40.4		45.4				50.5			55.6	60.0	
3.0	200.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	139.0	102.4																				
3.5	200.0	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	130.9	95.4																				
4.0	185.5	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4																	
4.5	173.4	170.0	113.7	162.0	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1																	
5.0	160.1	159.8	108.1	159.1	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0													
6.0	138.4	138.0	98.5	137.3	138.0	131.3	97.4	70.9	138.2	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	60.7	84.2	63.3											
7.0	120.6	120.2	90.5	119.4	120.2	119.3	88.3	64.4	120.4	95.0	60.9	99.4	99.7	99.4	54.7	84.2	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4							
8.0	105.8	105.4	83.8	104.6	105.3	106.3	80.9	58.9	105.6	87.6	55.6	90.0	90.2	92.5	49.8	84.2	52.9	71.6	71.4	65.1	54.4	54.3	54.1	48.8				
9.0	86.9	86.3	78.1	85.1	86.2	87.5	74.5	54.3	86.5	81.4	51.1	82.1	82.3	86.4	45.7	78.7	48.8	69.4	69.4	60.9	50.6	54.3	54.1	48.8	45.0			
10.0	72.2	71.7	73.2	70.6	71.6	72.8	69.1	50.3	71.9	74.4	47.3	70.9	71.4	73.4	42.2	72.4	45.3	64.9	65.6	57.2	47.2	54.3	54.1	48.7	45.0	34.5		
11.0	61.5	60.9	63.0	59.9	60.9	62.0	63.7	46.9	61.1	63.5	44.0	60.1	60.7	62.6	39.1	61.9	42.3	60.9	62.3	53.9	44.3	54.0	54.1	45.9	45.0	34.5		
12.0	53.3	52.7	54.7	51.7	52.6	53.8	55.4	43.8	52.9	55.2	41.1	51.9	52.4	54.2	36.5	53.6	39.6	53.7	54.1	51.0	41.7	50.9	51.0	43.4	44.5	34.5		
14.0		41.0	42.9	40.0	40.8	41.9	43.4	38.5	41.1	43.2	36.3	40.1	40.6	42.3	32.1	41.7	35.2	41.8	42.2	42.6	37.3	42.4	42.7	39.0	40.4	34.5		
16.0		33.0	34.9	32.0	32.8	33.8	35.3	34.3	33.0	35.1	32.5	32.1	32.6	34.2	28.6	33.6	31.6	33.7	34.0	34.5	33.7	34.2	34.5	35.5	35.0	31.3		
18.0			27.4	29.2		26.3	27.1	28.0	29.5	29.7	27.2	29.1	29.4	26.3	26.7	28.3	25.8	27.7	28.7	27.8	28.1	28.6	30.1	28.3	28.6	29.7	29.0	28.9
20.0					21.9	22.7	23.7	25.1	25.3	22.8	24.7	25.9	21.9	22.3	23.8	23.5	23.2	26.0	23.3	23.6	24.1	25.5	23.8	24.1	25.2	24.5	24.7	
22.0					18.6	19.4	20.3	21.7	21.9	19.3	21.3	22.4	18.4	18.9	20.4	21.5	19.7	22.4	19.8	20.1	20.5	22.0	20.3	20.6	21.6	21.0	21.1	
24.0																												
26.0																												
28.0																												
30.0																												
32.0																												
34.0																												
36.0																												
38.0																												
40.0																												
42.0																												
44.0																												
46.0																												
48.0																												
50.0																												
性能無 最大荷重	60.0	63.0	69.0		59.0	63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0		49.0		59.0	44.0	48.0	61.0		49.0		53.0		48.0	48.8	45.0	34.5	
θ(°)	0~ 79	0~ 84.5			0~ 84.5				0~ 84.5				0~ 84.5			0~ 84.5		0~ 84.5		0~ 84.5			0~ 84.5		18~ 84.5	31~ 84.5		
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100		
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100		
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	90	45	90	100		
伸縮ブーム4	0	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	90	90	90	45	90	90	90	100		
標準フック重量	200t	200t			200t				200t			200t		200t		80t	80t	80t		80t		80t	80t	80t	80t	80t		
3200kg	3200kg				3200kg				3200kg			3200kg		3200kg		1550kg	3200kg	1550kg			1550kg		1550kg		1550kg			
20	17	13		16	13			10	13	12	8		12	11	6	8	6		7	6	5				4	3		
主巻時標準 巻掛本数	18	13			11			10	9		8		8	6		6		6			5			5	4	3		
主巻時 最大荷重	186.1	141.0	134.8		121.6			102.4	101.5		85.4		91.1	68.0		69.7	63.3		69.7	68.0		57.4	54.3	54.1	48.8	45.0	34.5	

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12		
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26		
ブーム長さ(m)	15.0	20.1		25.1				30.2				35.3				40.4				45.4				50.5		55.6	60.0	
作業半径(m)	3.0	200.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	102.4																				
3.5	200.0	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	130.9	95.4																				
4.0	196.4	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4																	
4.5	181.2	170.0	113.7	162.0	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1																	
5.0	167.9	167.6	108.1	162.0	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0													
6.0	145.5	145.0	98.5	144.3	139.0	131.3	97.4	70.9	139.0	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	60.7	84.2	63.3											
7.0	126.2	125.8	90.5	125.0	125.8	119.3	88.3	64.4	126.0	95.0	60.9	99.4	99.7	99.4	54.7	84.2	57.6	71.6	71.6	65.1	54.4							
8.0	110.9	110.5	83.8	109.7	110.5	109.3	80.9	58.9	110.7	87.6	55.6	90.0	90.2	92.5	49.8	84.2	52.9	71.6	71.4	65.1	54.4	54.3	54.1	48.8				
9.0	97.1	96.5	78.1	95.5	96.5	97.7	74.5	54.3	96.8	81.4	51.1	82.1	82.3	86.4	45.7	78.7	48.8	69.4	69.0	60.9	50.6	54.3	54.1	48.8	45.0			
10.0	80.8	80.2	73.2	79.1	80.1	81.4	69.1	50.3	80.4	76.0	47.3	75.4	75.6	81.1	42.2	72.4	45.3	64.9	65.6	57.2	47.2	54.3	54.1	48.7	45.0	34.5		
11.0	68.5	67.9	68.8	66.8	67.8	69.0	64.5	46.9	68.1	70.6	44.0	67.1	67.6	69.6	39.1	67.0	42.3	60.9	62.3	53.9	44.3	54.0	54.1	45.9	45.0	34.5		
12.0	59.2	58.6	60.7	57.6	58.5	59.6	60.4	43.8	58.8	61.1	41.1	57.7	58.3	60.1	36.5	59.5	39.6	57.4	59.3	51.0	41.7	50.9	51.0	43.4	44.5	34.5		
14.0		45.4	47.3	44.4	45.3	46.3	47.9	38.5	45.5	47.7	36.3	44.5	45.0	46.8	32.1	46.1	35.2	46.2	46.6	46.0	37.3	45.5	45.7	39.0	40.4	34.5		
16.0		36.4	38.4	35.4	36.2	37.3	38.9	34.3	36.4	38.6	32.5	35.5	36.0	37.7	28.6	37.0	31.6	37.1	37.5	38.0	33.7	37.7	38.1	35.5	36.9	31.3		
18.0		30.0	31.9	28.8	29.6	30.6	32.2	31.0	29.7	31.9	29.4	28.8	29.3	30.9	25.8	30.3	28.7	30.4	30.7	31.2	30.6	30.9	31.3	32.4	31.7	28.9		
20.0				23.9	24.7	25.7	27.2	27.4	24.8	26.8	26.9	23.8	24.3	25.9	23.5	25.2	26.2	25.3	25.7	26.1	27.7	25.8	26.2	27.3	26.6	26.5		
22.0				20.2	21.0	22.0	23.4	23.6	20.9	23.0	24.1	20.0	20.5	22.0	21.5	21.3	24.1	21.4	21.8	22.2	23.7	21.9	22.2	23.3	22.7	22.8		
24.0									17.9	19.9	21.1	17.0	17.4	18.9	19.8	18.2	21.0	18.3	18.7	19.1	20.6	18.8	19.1	20.2	19.5	19.7		
26.0									15.5	17.5	18.6	14.5	14.9	16.4	18.3	15.7	18.5	15.8	16.1	16.5	18.0	16.3	16.6	17.6	17.0	17.1		
28.0									13.6	15.6	16.7	12.5	12.9	14.4	16.3	13.6	16.3	13.7	14.0	14.4	15.9	14.1	14.4	15.5	14.8	15.0		
30.0									10.7	11.2	12.7	14.6	11.9	14.6	11.9	14.6	11.9	12.2	12.7	14.1	12.4	12.7	13.7	13.0	13.2			
32.0												9.2	9.7	11.3	13.1	10.4	13.0	10.4	10.7	11.1	12.5	10.8	11.1	12.1	11.5	11.6		
34.0																9.0	11.7	9.0	9.4	9.8	11.2	9.5	9.8	10.8	10.2	10.3		
36.0																7.8	10.6	7.7	8.2	8.7	10.1	8.2	8.6	9.7	9.0	9.1		
38.0																6.7	9.7	6.6	7.0	7.6	9.1	7.1	7.5	8.7	7.9	8.0		
40.0																		5.7	6.1	6.6	8.2	6.1	6.5	7.7	6.9	7.0		
42.0																		4.8	5.2	5.7	7.5	4.5	5.6	6.8	6.0	6.1		
44.0																						4.5	4.8	6.0	5.2	5.2		
46.0																							3.8	4.1	5.4	4.4	4.5	
48.0																								3.2	3.5	4.8	3.8	3.8
50.0																										3.2	3.2	
52.0																											2.7	2.7
ビン無 最大荷重	60.0	63.0	69.0			59.0	63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0		49.0	59.0	44.0	48.0	61.0		49.0		53.0		48.0	48.8	45.0	34.5	
θ (°)	0~ 79	0~ 84.5		0~ 84.5				0~ 84.5				0~ 84.5				0~ 84.5				0~ 84.5				0~ 84.5		3~ 84.5	26~ 84.5	
伸長状態(伸長割合%)																												
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100		
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100		
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	45	45	90	45	90	45	90	45	90	90	45	90	90	100		
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	45	90	90	45	90	90	100		
標準フック	200t	200t		200t				200t				200t				80t				80t				80t		80t	80t	
フック重量	3200kg	3200kg		3200kg				3200kg				3200kg				1550kg	3200kg	1550kg	1550kg				1550kg		1550kg	1550kg		
補巻時標準 巻掛本数	20	17	13	16	13			10	13	12	8	12		11	6	8	6	7		6	5	5		4	3			
主巻時標準 巻掛本数	18	13		11				10	9		8	8		6		6	6				5		5		4	3		
主巻時 最大荷重	186.1	141.0	134.8	121.6				102.4	101.5		85.4	91.1		68.0		69.7	63.3	69.7		68.0	57.4	54.3	54.1	48.8	45.0	34.5		

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12							
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26							
ブーム長さ(m)	15.0	20.1			25.1				30.2				35.3				40.4				45.4				50.5		55.6	60.0					
作業半径(m)	3.0	200.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	102.4																									
3.5	200.0	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	130.9	95.4																									
4.0	193.4	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4																						
4.5	178.1	170.0	113.7	162.0	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1																						
5.0	164.8	164.5	108.1	162.0	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0																		
6.0	142.5	142.1	98.5	141.4	139.0	131.3	97.4	70.9	139.0	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	60.7	84.2	63.3																
7.0	123.5	123.1	90.5	122.3	123.1	119.3	88.3	64.4	123.3	95.0	60.9	99.4	99.7	99.4	54.7	84.2	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4												
8.0	108.4	108.0	83.8	107.2	107.9	108.9	80.9	58.9	108.2	87.6	55.6	90.0	90.2	92.5	49.8	84.2	52.9	71.6	71.4	65.1	54.4	54.3	54.1	48.8									
9.0	95.1	94.4	78.1	93.2	94.3	95.8	74.5	54.3	94.7	81.4	51.1	82.1	82.3	86.4	45.7	78.7	48.8	69.4	69.4	60.9	50.6	54.3	54.1	48.8	45.0								
10.0	77.6	77.0	73.2	75.8	76.9	78.3	69.1	50.3	77.3	76.0	47.3	75.4	75.6	78.9	42.2	72.4	45.3	64.9	65.6	57.2	47.2	54.3	54.1	48.7	45.0	34.5							
11.0	65.2	64.6	66.9	63.5	64.5	65.8	64.5	46.9	64.8	67.4	44.0	63.7	64.3	66.3	39.1	65.6	42.3	60.9	62.3	53.9	44.2	54.0	54.1	45.9	45.0	34.5							
12.0	55.9	55.3	57.5	54.2	55.2	56.4	58.2	43.8	55.5	57.9	41.1	54.4	55.0	56.9	36.5	56.2	39.6	56.4	56.8	51.0	41.7	50.9	51.0	43.4	44.5	34.5							
14.0		42.3	44.3	41.3	42.2	43.3	44.9	38.5	42.4	44.7	36.3	41.4	42.0	43.7	32.1	41.3	35.2	43.2	43.6	44.1	37.3	43.8	44.2	39.0	40.4	34.5							
16.0		33.7	35.7	32.7	33.6	34.6	36.2	34.3	33.7	35.9	32.5	32.8	33.3	35.0	28.6	34.3	31.6	34.4	34.8	35.3	33.7	35.0	35.3	35.5	35.8	31.3							
18.0		27.8	29.7	26.6	27.4	28.4	29.9	30.2	27.5	29.6	26.6	27.1	28.7	25.8	28.1	28.7	28.2	28.5	29.0	30.6	28.7	29.0	30.2	29.5	28.9								
20.0				22.1	22.9	23.9	25.3	25.5	22.9	25.0	26.2	22.0	22.5	24.0	23.5	23.4	26.2	23.5	23.8	24.3	25.8	24.0	24.3	25.4	24.8	24.9							
22.0				18.6	19.4	20.4	21.8	22.0	19.4	21.3	22.5	18.4	18.9	20.4	21.5	19.7	22.6	19.8	20.2	20.6	22.1	20.3	20.6	21.7	21.1	21.2							
24.0									16.5	18.5	19.6	15.6	16.0	17.5	19.5	16.8	19.6	16.9	17.3	17.7	19.2	17.4	17.7	18.8	18.1	18.3							
26.0									14.3	16.2	17.3	13.3	13.7	15.2	17.1	14.5	17.2	14.6	14.9	15.3	16.7	15.0	15.3	16.4	15.7	15.8							
28.0									12.5	14.4	15.6	11.4	11.8	13.3	15.1	12.5	15.2	12.6	12.9	13.3	14.7	13.0	13.3	14.3	13.7	13.8							
30.0																9.6	10.2	11.7	13.5	10.9	11.2	11.6	13.1	11.4	11.6	12.6	12.1						
32.0																8.2	8.7	10.4	12.2														
34.0																		8.0	10.9	8.1	8.5	9.0	10.4	8.6	8.9	10.0	9.3	9.4					
36.0																		6.9	9.8	6.9	7.3	7.8	9.3	7.4	7.7	8.9	8.1	8.3					
38.0																		5.9	9.0		5.8	6.2	6.7	8.4	6.3	6.6	7.9	7.1	7.2				
40.0																				4.9	5.3	5.8	7.5	5.3	5.7	6.9	6.1	6.2					
42.0																				4.1	4.5	5.0	6.7		4.5	4.9	6.1	5.2	5.3				
44.0																								3.8	4.1	5.3	4.5	4.5					
46.0																								3.1	3.5	4.7	3.8	3.8					
48.0																								2.6	2.9	4.1	3.2	3.2					
50.0																											2.6	2.6					
ビン無 最大荷量	60.0	63.0	69.0	59.0			63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0	49.0		59.0	44.0	48.0	61.0	49.0			53.0	48.0		48.8	45.0	34.5						
θ (°)	0~ 79	0~ 84.5		0~ 84.5				0~ 84.5				0~ 84.5				0~ 84.5				0~ 84.5				0~ 84.5		18~ 84.5		31~ 84.5					
伸長状態(伸長割合)																																	
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100							
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100							
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	90	100							
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	45	90	90	90	100							
標準フック	200t	200t			200t			200t			200t			80t			200t	80t	80t			80t			80t	80t	80t						
フック重量	3200kg	3200kg			3200kg			3200kg			3200kg			1550kg			3200kg	1550kg	1550kg			1550kg			1550kg	1550kg	1550kg						
補巻時標準巻掛本数	20	17	13	16	13			10			13	12	8	12			11	6	7			6	5	5			4	3					
主巻時標準巻掛本数	18	13			11			10			9			8			8			6			6			5			4	3			
最大荷重	186.1	141.0	134.8	121.6			102.4			101.5			85.4			91.1			68.0			69.7	63.3	69.7			68.0	57.4	54.3	54.1	48.8	45.0	34.5

ブーム

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 6.8m

ブーム

性能ブロック																										単位:t		
性能番号	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12		
ブーム長さ(m)	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26		
作業半径(m)	15.0	20.1				25.1					30.2			35.3			40.4		45.4			50.5		55.6	60.0			
3.0	200.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	139.0	102.4																				
3.5	200.0	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	130.9	95.4																				
4.0	184.5	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4																	
4.5	169.4	169.0	113.7	162.0	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1																	
5.0	156.3	156.0	108.1	155.3	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0													
6.0	134.3	133.9	98.5	133.1	133.9	131.3	97.4	70.9	134.1	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	60.7	84.2	63.3											
7.0	116.0	115.5	90.5	114.7	115.5	116.4	88.3	64.4	115.7	95.0	60.9	99.4	99.7	99.4	54.7	84.2	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4							
8.0	93.4	92.7	83.8	91.5	92.7	94.1	80.9	58.9	93.1	87.6	55.6	90.0	90.2	92.5	49.8	84.2	52.9	71.6	71.4	65.1	54.4	54.3	54.1	48.8				
9.0	75.0	74.4	76.7	73.3	74.3	75.6	74.5	54.3	74.7	77.3	51.1	73.5	74.1	76.2	45.7	75.5	48.8	69.4	69.4	60.9	50.6	54.3	54.1	48.8	45.0			
10.0	62.2	61.6	63.8	60.5	61.5	62.8	64.5	50.3	61.8	64.3	47.3	60.8	61.4	63.3	42.2	62.6	45.3	62.8	63.2	57.2	47.2	54.3	54.1	48.7	45.0	34.5		
11.0	52.8	52.2	54.3	51.2	52.1	53.3	55.0	46.9	52.4	54.8	44.0	51.4	51.9	53.8	39.1	53.1	42.3	53.3	53.7	53.9	44.3	53.9	54.1	45.9	45.0	34.5		
12.0	45.6	45.0	47.0	44.0	44.9	46.0	47.6	43.8	45.2	47.4	41.1	44.2	44.7	46.5	36.5	45.8	39.6	46.0	46.4	46.9	41.7	46.6	47.0	43.4	44.5	34.5		
14.0		34.7	36.6	33.7	34.6	35.6	37.2	37.4	34.8	36.9	36.3	33.9	34.3	36.0	32.1	35.4	35.2	35.5	35.9	36.4	37.3	36.1	36.4	37.6	36.9	34.5		
16.0		27.7	29.6	26.7	27.6	28.6	30.0	30.2	27.7	29.8	31.0	26.8	27.3	28.9	28.6	28.3	31.2	28.4	28.8	29.2	30.8	28.9	29.3	30.4	29.7	29.9		
18.0		22.9	24.7		21.7	22.5	23.5	24.9	25.1	22.6	24.6	25.8	21.7	22.2	23.7	25.7	23.1	26.0	23.2	23.6	24.0	25.5	23.7	24.0	25.1	24.5	24.6	
20.0					17.9	18.7	19.7	21.1	21.3	18.8	20.7	21.9	17.9	18.3	19.8	21.8	19.2	22.0	19.3	19.6	20.1	21.5	19.8	20.1	21.2	20.5	20.7	
22.0					15.0	15.8	16.8	18.1	18.3	15.8	17.7	18.8	14.9	15.3	16.8	18.7	16.1	18.9	16.2	16.5	17.0	18.4	16.7	17.0	18.0	17.4	17.5	
24.0										13.4	15.3	16.4	12.4	12.9	14.3	16.2	13.7	16.3	13.7	14.1	14.5	15.9	14.2	14.5	15.5	14.9	15.0	
26.0										11.4	13.3	14.4	10.4	10.9	12.3	14.2	11.6	14.3	11.7	12.0	12.4	13.8	12.2	12.5	13.5	12.8	13.0	
28.0										9.9	11.8	12.9	8.6	9.1	10.7	12.5	10.0	12.6	10.0	10.3	10.7	12.1	10.5	10.7	11.7	11.1	11.2	
30.0													7.0	7.6	9.3	11.1	8.4	11.1	8.4	8.8	9.3	10.7	8.9	9.3	10.3	9.7	9.8	
32.0													5.8	6.3	8.1	10.0	7.0	9.9	7.0	7.4	7.9	9.4	7.5	7.9	9.0	8.3	8.5	
34.0																	5.8	8.8	5.8	6.2	6.7	8.4	6.3	6.7	7.9	7.1	7.2	
36.0																	4.8	8.0	4.8	5.2	5.7	7.4	5.3	5.6	6.9	6.0	6.2	
38.0																	4.0	7.2		3.9	4.3	4.8	6.5	4.3	4.7	5.9	5.1	5.2
40.0																			3.1	3.5	4.0	5.7	3.5	3.9	5.1	4.3	4.4	
42.0																			2.4	2.8	3.3	5.0	2.8	3.1	4.4	3.5	3.6	
44.0																												
46.0																												
48.0																												
ビン無 最大荷重	60.0	63.0	69.0			59.0		63.0	66.0	44.0		59.0	49.0	59.0	44.0	48.0	61.0			49.0		53.0		48.0	48.8	45.0	34.5	
θ(°)	0~ 79	0~ 84.5				0~ 84.5				0~ 84.5				0~ 84.5		0~ 84.5			0~ 84.5				28~ 84.5	22~ 84.5	0~ 84.5	34~ 84.5	41~ 84.5	
伸長状態(伸長割合%)																												
伸縮ブーム1	0	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100	
伸縮ブーム2	0	45	0		45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100	
伸縮ブーム3	0	0	0		0	45	45	0	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	100		
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	45	90	90	90	100		
標準フック フック重量	200t 3200kg	200t 3200kg			200t 3200kg				200t 3200kg			200t 3200kg	200t 3200kg	200t 3200kg	80t 1550kg	200t 3200kg	80t 1550kg		80t 1550kg					80t 1550kg	80t 1550kg	80t 1550kg		
補巻時標準 巻掛本数	20	17	13	16		13		10	13	12	8		12	11	6	8	6		7	6	5		5		4	3		
主巻時標準 巻掛本数	18		13			11		10		9	8		8		6		6		6		5		5		4	3		
主巻時 最大荷重	186.1	141.0	134.8			121.6		102.4		101.5	85.4		91.1		68.0	69.7	63.3		69.7	68.0	57.4	54.3	54.1	48.8	45.0	34.5		

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 5.5m

ブーム

性能ブロック																											単位:t				
性能番号	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12					
ブーム長さ(m)	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26					
作業半径(m)	15.0	20.1			25.1				30.2				35.3				40.4				45.4				50.5				55.6		60.0
3.0	200.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	139.0	102.4																							
3.5	189.8	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	130.9	95.4																							
4.0	172.4	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4																				
4.5	157.7	157.3	113.7	156.6	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1																				
5.0	144.9	144.5	108.1	143.8	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0																
6.0	119.7	119.0	98.5	117.7	118.9	120.5	97.4	70.9	119.4	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	60.7	84.2	63.3														
7.0	89.2	88.6	90.5	87.5	88.6	89.9	88.3	64.4	88.9	91.7	60.9	87.8	88.4	90.6	54.7	84.2	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4										
8.0	70.4	69.8	72.0	68.7	69.8	71.0	72.8	58.9	70.1	72.6	55.6	69.0	69.6	71.6	49.8	70.9	52.9	71.1	71.4	65.1	54.4	54.3	54.1	48.8							
9.0	57.6	57.0	59.1	56.0	57.0	58.1	59.8	54.3	57.3	59.7	51.1	56.3	56.8	58.7	45.7	58.1	48.8	58.2	58.6	59.1	50.6	54.3	54.1	48.8	45.0						
10.0	48.3	47.8	49.8	46.8	47.7	48.8	50.4	50.3	48.0	50.3	47.3	47.0	47.6	49.3	42.2	48.7	45.3	48.9	49.3	49.8	47.2	49.5	49.8	48.7	45.0	34.5					
11.0	41.3	40.8	42.7	39.9	40.7	41.8	43.3	43.6	41.0	43.2	44.0	40.0	40.5	42.3	39.1	41.7	42.3	41.8	42.2	42.7	44.3	42.4	42.7	43.9	43.2	34.5					
12.0	35.9	35.3	37.2	34.4	35.2	36.3	37.8	38.0	35.5	37.6	38.9	34.6	35.1	36.7	36.5	36.1	39.2	36.3	36.6	37.1	38.7	36.8	37.2	38.3	37.6	34.5					
14.0	27.3	27.1	29.1	26.4	27.2	28.2	29.7	29.9	27.4	29.5	30.7	26.6	27.0	28.6	30.6	28.9	30.9	28.1	28.5	28.9	30.5	28.7	29.0	30.1	29.4	29.6					
16.0	21.8	21.6	23.6	20.9	21.7	22.6	24.0	24.2	21.8	23.8	24.9	21.0	21.4	22.9	24.9	23.3	25.2	22.5	22.8	23.2	24.7	23.0	23.3	24.4	23.7	23.9					
18.0	17.9	17.9		16.8	17.6	18.5	19.9	20.1	17.7	19.6	20.8	16.9	17.3	18.8	20.7	18.2	20.9	18.3	18.6	19.0	20.5	18.8	19.1	20.1	19.5	19.6					
20.0				13.8	14.5	15.4	16.8	17.0	14.6	16.4	17.6	13.7	14.1	15.6	17.4	15.0	17.7	15.1	15.4	15.8	17.2	15.6	15.9	16.9	16.3	16.4					
22.0				11.4	12.1	13.1	14.4	14.6	12.1	14.0	15.0	11.2	11.7	13.1	14.9	12.5	15.1	12.5	12.9	13.3	14.7	13.0	13.3	14.3	13.7	13.8					
24.0									10.1	12.0	13.0	9.0	9.5	11.1	12.9	10.4	13.0	10.5	10.8	11.2	12.6	10.9	11.2	12.2	11.6	11.7					
26.0									8.3	10.4	11.4	7.1	7.7	9.4	11.2	8.6	11.3	8.6	9.1	9.5	10.9	9.2	9.5	10.5	9.9	10.0					
28.0									6.9	9.1	10.2	5.6	6.1	7.9	9.8	7.0	9.9	7.0	7.4	7.9	9.4	7.6	7.9	9.1	8.4	8.5					
30.0													4.3	5.6	6.6	8.7	5.6	8.7	5.7	6.1	6.6	8.2	6.6	7.8	7.0	7.1					
32.0														3.8	5.6	7.7	4.5	7.6	4.5	4.9	5.4	7.1	5.0	5.4	6.6	5.8	5.9				
34.0																	3.5	6.7	3.5	3.9	4.4	6.1	4.0	4.4	5.6	4.8	4.9				
36.0																	2.6	5.8	2.6	3.0	3.5	5.2	3.1	3.4	4.7	3.9	4.0				
38.0																		5.1			2.7	4.4		2.7	3.9	3.1	3.2				
40.0																								3.1		2.4					
42.0																															
44.0																															
46.0																															
48.0																															
50.0																															
52.0																															
54.0																															
56.0																															
58.0																															
60.0																															
62.0																															
64.0																															
66.0																															
68.0																															
70.0																															
72.0																															
74.0																															
76.0																															
78.0																															
80.0																															

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12		
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26		
ブーム長さ(m)	15.0	20.1			25.1				30.2				35.3				40.4			45.4			50.5			55.6	60.0	
作業半径(m)	3.0	200.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	139.0	102.4																			
3.5	200.0	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	139.0	95.4																				
4.0	189.5	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4																	
4.5	174.4	170.0	113.7	162.0	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1																	
5.0	160.0	159.6	108.1	158.9	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0													
6.0	135.8	135.4	98.5	134.6	135.4	131.3	97.4	70.9	135.6	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	60.7	84.2	63.3											
7.0	117.1	116.7	90.5	115.9	116.7	117.6	88.3	64.4	116.9	95.0	60.9	99.4	99.7	99.4	54.7	84.2	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4							
8.0	91.4	90.8	83.8	89.5	90.7	92.2	80.9	58.9	91.1	87.6	55.6	89.8	90.2	92.5	49.8	84.2	52.9	71.6	71.4	65.1	54.4	54.3	54.1	48.8				
9.0	72.5	71.9	74.3	70.7	71.8	73.2	74.5	54.3	72.2	75.0	51.1	71.0	71.6	73.8	45.7	73.1	48.8	69.4	69.4	60.9	50.6	54.3	54.1	48.8	45.0			
10.0	59.5	58.9	61.2	57.8	58.9	60.2	62.0	50.3	59.2	61.8	47.3	58.1	58.7	60.7	42.2	60.0	45.3	60.2	60.6	57.2	47.2	54.3	54.1	48.7	45.0	34.5		
11.0	49.7	49.0	51.4	47.9	49.0	50.3	52.2	46.9	49.3	52.0	44.0	48.1	48.8	50.9	39.1	50.1	42.3	50.3	50.7	51.3	44.3	51.0	51.4	45.9	45.0	34.5		
12.0	42.1	41.4	43.7	40.4	41.4	42.6	44.4	43.8	41.6	44.2	41.1	40.6	41.1	43.1	36.5	42.4	39.6	42.6	43.0	43.6	41.7	43.2	43.6	43.4	44.2	34.5		
14.0		31.0	33.1	29.9	30.9	32.0	33.7	33.9	31.1	33.4	34.8	30.1	30.6	32.5	32.1	31.8	35.1	31.9	32.3	32.8	34.6	32.5	32.9	34.2	33.4	33.6		
16.0		24.1	26.1	23.1	24.0	25.0	26.6	26.9	24.1	26.4	27.7	23.2	23.7	25.4	27.6	24.7	27.9	24.9	25.2	25.7	27.4	25.4	25.8	27.0	26.3	26.5		
18.0		19.5	21.4	18.3	19.1	20.2	21.7	21.9	19.2	21.4	22.6	18.3	18.8	20.4	22.5	19.8	22.8	19.9	20.2	20.7	22.3	20.4	20.8	21.9	21.2	21.4		
20.0				14.7	15.5	16.6	18.0	18.2	15.6	17.7	18.9	14.7	15.1	16.7	18.8	16.1	19.0	16.2	16.5	17.0	18.5	16.7	17.0	18.1	17.5	17.6		
22.0				12.0	12.9	13.8	15.3	15.5	12.8	14.8	16.0	11.9	12.3	13.9	15.9	13.2	16.1	13.3	13.6	14.1	15.6	13.8	14.1	15.2	14.5	14.7		
24.0									10.6	12.6	13.8	9.6	10.1	11.6	13.6	10.9	13.7	11.0	11.4	11.8	13.3	11.5	11.8	12.9	12.2	12.4		
26.0									8.8	10.8	12.0	7.5	8.1	9.8	11.7	9.1	11.8	9.1	9.5	9.9	11.4	9.6	9.9	11.0	10.3	10.5		
28.0									7.3	9.5	10.6	5.9	6.4	8.3	10.2	7.3	10.3	7.4	7.8	8.4	9.8	8.0	8.4	9.4	8.7	8.9		
30.0												4.5	5.1	6.9	9.0	5.9	8.9	5.9	6.3	6.9	8.5	6.5	6.9	8.1	7.3	7.5		
32.0													3.9	5.8	7.9	4.6	7.8	4.7	5.1	5.6	7.3	5.2	5.6	6.9	6.0	6.2		
34.0																3.6	6.9	3.6	4.0	4.5	6.3	4.1	4.5	5.8	4.9	5.1		
36.0																2.7	6.0	2.7	3.1	3.6	5.3	3.2	3.5	4.8	4.0	4.1		
38.0																	5.3			2.8	4.5		2.7	4.0	3.1	3.2		
40.0																					3.8			3.2	2.4	2.5		
42.0																					3.2			2.6				
ピン無 最大荷重	60.0	63.0	69.0	59.0			63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0	49.0		59.0	44.0	48.0	61.0	49.0			53.0	48.0			48.8	45.0	34.5
θ (°)	0~ 79	0~ 84.5			0~ 84.5				0~ 84.5				20~ 84.5		0~ 84.5		13~ 84.5	0~ 84.5	32~ 84.5		26~ 84.5	0~ 84.5	41~ 84.5	38~ 84.5	28~ 84.5	42~ 84.5	47~ 84.5	
伸長状態(伸長割合%)																												
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100	
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100	
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	90	45	0	45	90	45	90	90	100	
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	0	45	90	45	90	90	45	90	90	90	90	100	
標準フック重量	200t	200t			200t				200t				200t		80t		200t	80t	80t			80t			80t			
補巻時標準巻掛本数	3200kg	3200kg			3200kg				3200kg				3200kg		1550kg		3200kg	1550kg	1550kg			1550kg			1550kg			
主巻時標準巻掛本数	20	17	13	16	13			10	13	12	8	12		11	6	8	6	7			6	5	5			4	3	
主巻時標準巻掛本数	18	13			11				10		9	8		8		6	6	6			5			5			4	3
主巻時最大荷重	186.1	141.0	134.8	121.6				102.4	101.5		85.4	91.1		68.0		69.7	63.3	69.7		68.0	57.4	54.3	54.1	48.8	45.0	34.5		

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12						
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26						
ブーム長さ(m) 作業半径(m)	15.0	20.1			25.1				30.2				35.3				40.4			45.4			50.5			55.6	60.0					
3.0	200.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	139.0	102.4																								
3.5	200.0	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	139.0	95.4																								
4.0	185.9	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4																					
4.5	170.8	170.0	113.7	162.0	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1																					
5.0	156.5	156.1	108.1	155.4	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0																	
6.0	132.6	132.2	98.5	131.4	132.2	131.3	97.4	70.9	132.4	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	60.7	84.2	63.3															
7.0	114.2	113.7	90.5	113.0	113.7	114.7	88.3	64.4	114.0	95.0	60.9	99.4	99.7	99.4	54.7	84.2	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4											
8.0	86.2	85.5	83.8	84.1	85.5	87.1	80.9	58.9	85.9	87.6	55.6	84.5	85.2	87.9	49.8	84.2	52.9	71.6	71.4	65.1	54.4	54.3	54.1	48.8	45.0							
9.0	67.0	66.4	69.0	65.1	66.3	67.8	69.9	54.3	66.7	69.7	51.1	65.5	66.1	68.5	45.7	67.7	48.8	67.9	68.4	60.9	50.6	54.3	54.1	48.8	45.0							
10.0	54.3	53.7	56.1	52.5	53.6	54.9	56.9	50.3	53.9	56.7	47.3	52.8	53.4	55.6	42.2	54.8	45.3	55.0	55.5	56.1	47.2	54.3	54.1	48.7	45.0	34.5						
11.0	45.2	44.6	46.9	43.5	44.5	45.8	47.6	46.9	44.8	47.4	44.0	43.7	44.3	46.3	39.1	45.6	42.3	45.8	46.2	46.8	44.3	46.5	46.9	45.9	45.0	34.5						
12.0	38.4	37.8	40.0	36.7	37.7	38.9	40.6	40.9	38.0	40.4	41.1	36.9	37.5	39.4	36.5	38.7	39.6	38.9	39.3	39.8	41.7	39.5	39.9	41.3	40.5	34.5						
14.0		28.3	30.3	27.3	28.2	29.3	30.9	31.2	28.4	30.7	32.0	27.4	28.0	29.7	32.0	29.1	32.3	29.2	29.6	30.1	31.8	29.8	30.2	31.4	30.7	30.9						
16.0		22.1	24.0	21.0	21.9	22.9	24.5	24.7	22.1	24.2	25.5	21.1	21.6	23.3	25.4	22.6	25.7	22.8	23.1	23.6	25.3	23.3	23.7	24.9	24.1	24.3						
18.0		17.8	19.7	16.6	17.4	18.4	19.9	20.1	17.5	19.6	20.9	16.6	17.1	18.3	20.8	18.1	21.0	18.2	18.5	19.0	20.6	18.7	19.0	20.2	19.5	19.7						
20.0				13.3	14.1	15.1	16.6	16.8	14.2	16.2	17.4	13.3	13.7	15.3	17.3	14.6	17.5	14.7	15.1	15.5	17.1	15.2	15.6	16.7	16.0	16.2						
22.0				10.8	11.6	12.6	14.0	14.2	11.6	13.6	14.7	10.7	11.1	12.6	14.6	12.0	14.8	12.1	12.4	12.8	14.3	12.6	12.9	13.9	13.3	13.3						
24.0									9.5	11.5	12.6	8.4	8.9	10.5	12.4	9.8	12.6	9.9	10.3	10.7	12.2	10.4	10.7	11.8	11.1	11.3						
26.0									7.7	9.8	11.0	6.5	7.0	8.8	10.7	8.0	10.8	8.0	8.5	8.9	10.4	8.6	9.0	10.0	9.3	9.7						
28.0									6.3	8.6	9.7	4.9	5.5	7.3	9.3	6.3	9.4	6.4	6.8	7.4	8.9	7.0	7.4	8.5	7.8	8.0						
30.0												3.6	4.2	6.0	8.1	5.0	8.1	5.0	5.4	6.0	7.7	5.6	6.0	7.2	6.4	6.6						
32.0														5.0	7.2	3.8	7.1	3.9	4.3	4.8	6.5	4.4	4.8	6.0	5.2	5.3						
34.0																2.8	6.1	2.8	3.3	3.8	5.5	3.4	3.7	5.0	4.2	4.3						
36.0																	5.3		2.4	2.9	4.6	2.5	2.8	4.1	3.3	3.4						
38.0																	4.6				3.8			3.3	2.5	2.6						
40.0																					3.2			2.6								
42.0																					2.6											
ピン無 最大荷重	60.0	63.0	69.0	59.0			63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0	49.0		59.0	44.0	48.0	61.0	49.0			53.0	48.0		48.8	45.0	34.5					
θ (°)	0~ 79	0~ 84.5		0~ 84.5				0~ 84.5				20~ 84.5		0~ 84.5		24~ 84.5	0~ 84.5	37~ 84.5	32~ 84.5		0~ 84.5	41~ 84.5		33~ 84.5	45~ 84.5	50~ 84.5						
伸長状態 (伸長割合%)																																
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100					
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	0	45	90	45	90	90	90	90	100						
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	45	90	45	90	45	0	45	90	90	90	100						
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	90	0	45	90	45	90	45	90	90	90	90	90	100						
標準フック	200t	200t			200t				200t				200t				200t				80t				80t				80t			
フック重量	3200kg	3200kg			3200kg				3200kg				3200kg				1550kg				3200kg	1550kg	1550kg				1550kg					
補巻時標準 巻掛本数	20	17	13	16	13			10	13	12	8	12	11	6	8	6	7	6	5	5			5			4	3					
主巻時標準 巻掛本数	18	13			11				9				8				6				6				5			5				
主巻時 最大荷重	186.1	141.0	134.8	121.6				102.4				101.5				85.4	91.1				68.0	69.7	63.3	69.7	68.0	57.4	54.3	54.1	48.8	45.0	34.5	

ブーム

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 6.8m

ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12			
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26			
ブーム長さ(m)	15.0	20.1			25.1				30.2				35.3				40.4			45.4				50.5			55.6	60.0	
作業半径(m)	3.0	200.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	139.0	102.4																				
3.5	193.2	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	130.9	95.4																					
4.0	176.0	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4																		
4.5	161.1	160.7	113.7	160.0	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1																		
5.0	146.8	146.3	108.1	145.6	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0														
6.0	122.7	121.8	98.5	120.2	121.8	123.7	97.4	70.9	122.3	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	60.7	84.2	63.3												
7.0	85.9	85.2	88.0	83.8	85.1	86.7	88.3	64.4	85.6	88.8	60.9	84.2	84.9	87.5	54.7	84.2	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4								
8.0	65.1	64.4	67.0	63.3	64.4	65.8	67.9	58.9	64.8	67.7	55.6	63.6	64.2	66.5	49.8	65.8	52.9	65.9	66.5	65.1	54.4	54.3	54.1	48.8					
9.0	51.7	51.1	53.5	50.0	51.1	52.4	54.3	54.3	51.4	54.1	51.1	50.3	50.9	53.0	45.7	52.3	48.8	52.5	52.9	53.5	50.6	53.2	53.6	48.8	45.0				
10.0	42.4	41.9	44.1	40.8	41.8	43.1	44.8	45.1	42.1	44.6	46.1	41.1	41.7	43.6	42.2	42.9	45.3	43.1	43.5	44.1	46.0	43.8	44.2	45.5	44.7	34.5			
11.0	35.6	35.1	37.2	34.1	35.0	36.2	37.9	38.1	35.3	37.7	39.1	34.3	34.8	36.7	39.0	36.0	39.4	36.2	36.6	37.1	38.9	36.8	37.2	38.5	37.7	34.5			
12.0	30.4	29.9	31.9	28.9	29.8	30.9	32.5	32.8	30.0	32.3	33.7	29.1	29.6	31.4	33.6	30.7	34.0	30.9	31.3	31.8	33.5	31.5	31.8	33.1	32.3	32.6			
14.0		22.4	24.3	21.4	22.3	23.4	24.9	25.1	22.5	24.7	25.9	21.6	22.1	23.8	25.9	23.1	26.2	23.3	23.6	24.1	25.7	23.8	24.2	25.3	24.6	24.8			
16.0		17.4	19.2	16.4	17.2	18.2	19.7	19.9	17.4	19.5	20.7	16.5	17.0	18.6	20.6	18.0	20.9	18.1	18.4	18.9	20.4	18.6	18.9	20.1	19.4	19.6			
18.0		13.9	15.7	12.8	13.6	14.6	16.0	16.2	13.7	15.7	16.9	12.8	13.3	14.8	16.8	14.2	17.0	14.3	14.7	15.1	16.6	14.8	15.1	16.2	15.6	15.7			
20.0				10.0	10.9	11.8	13.2	13.4	10.9	12.9	14.0	10.0	10.5	12.0	13.9	11.4	14.1	11.5	11.8	12.2	13.7	12.0	12.3	13.3	12.7	12.8			
22.0				7.7	8.7	9.8	11.1	11.3	8.7	10.7	11.8	7.5	8.1	9.8	11.7	9.1	11.9	9.2	9.6	10.0	11.4	9.7	10.0	11.0	10.4	10.6			
24.0									6.7	8.9	10.1	5.6	6.1	8.0	9.9	7.1	10.0	7.2	7.6	8.1	9.6	7.8	8.2	9.2	8.6	8.7			
26.0									5.2	7.6	8.7	4.0	4.5	6.4	8.4	5.4	8.5	5.5	5.9	6.5	8.1	6.1	6.5	7.7	6.9	7.1			
28.0									4.0	6.4	7.6			5.0	7.2	4.1	7.3	4.1	4.5	5.1	6.8	4.7	5.1	6.3	5.5	5.7			
30.0														3.9	6.2	2.9	6.2	3.0	3.4	3.9	5.6	3.5	3.9	5.1	4.3	4.4			
32.0															5.3				2.4	2.9	4.6	2.5	2.8	4.1	3.3	3.4			
34.0																													
36.0																													
38.0																													
ビン無 最大荷重	60.0	63.0	69.0	59.0			63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0	49.0			59.0	44.0	48.0	61.0	49.0			53.0	48.0			48.8	45.0	34.5
θ (°)	0~ 79	0~ 84.5			0~ 84.5				0~ 84.5				35~ 84.5			19~ 84.5	0~ 84.5	36~ 84.5	0~ 84.5	45~ 84.5	41~ 84.5	32~ 84.5	48~ 84.5	41~ 84.5	53~ 84.5	57~ 84.5			
伸長状態(伸長割合%)																													
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100			
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100			
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	90	100			
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	45	90	45	90	90	90	100			
標準フック	200t	200t			200t				200t				200t			80t	200t	80t	80t				80t			80t	80t		
フック重量	3200kg	3200kg			3200kg				3200kg				3200kg			1550kg	3200kg	1550kg	1550kg				1550kg			1550kg	1550kg		
補巻時標準 巻掛本数	20	17	13	16	13				10	13	12	8	12			11	6	8	6	6	7	6	5	5			4	3	
主巻時標準 巻掛本数	18	13			11				10	9		8		8			6		6			6		5			4	3	
主巻時 最大荷重	186.1	141.0	134.8	121.6				102.4	101.5		85.4		91.1			68.0	69.7	63.3	69.7		68.0	57.4	54.3	54.1	48.8	45.0	34.5		

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 5.5m

ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12						
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26						
ブーム長さ(m)	15.0	20.1			25.1				30.2				35.3				40.4			45.4				50.5			55.6	60.0				
作業半径(m)	3.0	199.4	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	102.4																								
3.5	179.3	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	130.9	95.4																								
4.0	162.5	162.0	119.9	161.4	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4																					
4.5	147.4	147.0	113.7	146.2	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1																					
5.0	124.3	123.4	108.1	121.9	123.4	125.3	108.5	79.0	123.9	114.0	75.4	122.3	123.2	113.1	68.0																	
6.0	83.0	82.3	85.1	81.0	82.3	83.8	86.0	70.9	82.7	85.8	67.4	81.4	82.1	84.6	60.7	83.8	63.3															
7.0	61.2	60.5	63.0	59.4	60.5	61.9	63.8	64.1	60.9	63.6	60.9	59.7	60.3	62.5	54.7	61.8	57.6	62.0	62.5	63.1	57.4											
8.0	47.6	47.1	49.3	46.0	47.0	48.3	50.1	50.3	47.4	49.9	51.4	46.3	46.9	48.9	49.8	48.2	51.9	48.4	48.8	49.4	51.3	49.1	49.5	48.8								
9.0	38.5	37.9	40.0	36.9	37.9	39.1	40.8	41.0	38.2	40.6	42.0	37.2	37.7	39.6	42.0	39.0	42.4	39.1	39.5	40.1	41.9	39.8	40.2	41.5	40.7							
10.0	31.8	31.3	33.3	30.4	31.3	32.4	34.0	34.2	31.6	33.8	35.2	30.6	31.1	32.9	35.1	32.3	35.5	32.4	32.8	33.3	35.1	33.0	33.4	34.7	33.9	34.1						
11.0	26.8	26.3	28.3	25.4	26.3	27.3	28.9	29.1	26.5	28.7	30.0	25.6	26.1	27.8	30.0	27.2	30.3	27.3	27.7	28.2	29.9	27.9	28.3	29.5	28.8	29.0						
12.0	23.6	23.4	24.3	21.5	22.4	23.4	24.9	25.1	22.6	24.7	26.0	21.7	22.2	23.8	25.9	23.2	26.3	23.4	23.7	24.2	25.8	23.9	24.3	25.4	24.7	24.9						
14.0	16.7	16.5	18.5	15.8	16.6	17.6	19.1	19.3	16.8	18.9	20.1	16.0	16.4	18.0	20.0	17.4	20.3	17.5	17.9	18.3	19.9	18.1	18.4	19.5	18.8	19.0						
16.0	12.8	14.6	11.9	12.7	13.6	15.0	15.2	12.5	14.8	15.9	12.0	12.4	14.0	15.9	13.3	16.2	13.5	13.8	14.2	15.7	14.0	14.3	15.4	14.7	14.9							
18.0	10.1	11.8		8.8	9.8	10.7	12.1	12.3	9.9	11.8	12.9	8.9	9.4	11.0	12.8	10.4	13.1	10.5	10.8	11.2	12.7	11.0	11.3	12.3	11.7	11.8						
20.0				8.4	7.3	8.5	9.9	10.1	7.4	9.5	10.6	6.3	6.9	8.7	10.5	7.9	10.7	8.0	8.5	8.9	10.3	8.6	8.9	10.0	9.3	9.5						
22.0				4.5	5.5	6.6	8.2	8.4	5.4	7.8	8.8		4.9	6.7	8.7	5.9	8.9	6.0	6.4	6.9	8.5	6.6	6.9	8.1	7.4	7.6						
24.0									3.9	6.2	7.4				5.1	7.3	4.2	7.4	4.3	4.7	5.2	7.0	4.9	5.2	6.5	5.7	5.9					
26.0										4.9	6.3				3.7	6.0	2.8	6.1		3.3	3.8	5.6										
28.0										4.0	5.3					4.9		4.9			2.7	4.4			3.9							
30.0																4.0					3.4			2.9								
32.0																					3.1			2.5								
34.0																					2.4											
ピン無 最大荷重	60.0	63.0	69.0		59.0	63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0		49.0	59.0	44.0	48.0	61.0		49.0		53.0		48.0	48.8	40.7	34.1						
θ(°)	0~ 79	0~ 84.5			0~ 84.5				26~ 84.5	0~ 84.5			35~ 84.5	19~ 84.5	45~ 84.5	23~ 84.5	55~ 84.5	52~ 84.5	48~ 84.5	41~ 84.5	60~ 84.5	57~ 84.5	51~ 84.5	61~ 84.5	64~ 84.5							
伸縮状態(伸長割合%)																																
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	90	0	90	90	45	90	100					
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	0	45	45	0	45	90	45	90	90	45	90	90	90	100					
伸縮ブーム3	0	0	0	45	45	45	0	0	45	45	45	45	0	0	45	90	45	90	45	90	45	90	90	45	90	90	100					
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	45	45	45	45	45	45	45	90	45	90	45	90	90	90	90	90	90	90	100					
標準フック重量	200t	200t			200t				200t				200t				80t				200t				80t				80t			
フック重量	3200kg	3200kg			3200kg				3200kg				3200kg				1550kg				3200kg				1550kg				1550kg			
補巻時標準 巻掛本数	20	17	13		16	13			10	13	12	8		12	11	6	8	6		1550kg	5			1550kg	1550kg		1550kg					
主巻時標準 巻掛本数	18	13			11				10	9		8		8		6		6		6		5		5		4	3					
主巻時 最大荷重	186.1	141.0	134.8		121.6				102.4	101.5		85.4		91.1		68.0		69.7	63.3	62.0	62.5	63.1	57.4	49.1	49.5	48.8	40.7	34.1				

カウンタウエイト 16.5t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12		
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26		
ブーム長さ(m)		20.1	25.1				30.2				35.3				40.4				45.4				50.5		55.6	60.0		
作業半径(m)	15.0																											
3.0	200.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	139.0	102.4																				
3.5	200.0	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	139.0	95.4																				
4.0	186.5	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4																	
4.5	170.4	170.0	113.7	162.0	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1																	
5.0	155.6	155.2	108.1	154.5	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0													
6.0	131.7	131.2	98.5	130.5	131.2	131.3	97.4	70.9	131.5	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	60.7	84.2	63.3											
7.0	105.7	104.9	90.5	103.5	104.9	106.6	88.3	64.4	105.3	95.0	60.9	99.4	99.7	99.4	54.7	84.2	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4							
8.0	79.0	78.4	81.1	77.1	78.3	79.8	80.9	58.9	78.7	81.8	55.6	77.4	78.1	80.6	49.8	79.8	52.9	71.6	71.4	65.1	54.4	54.3	54.1	48.8				
9.0	62.4	61.7	64.2	60.4	61.7	63.1	65.1	54.3	62.1	64.9	51.1	60.8	61.5	63.8	45.7	63.0	48.8	63.2	63.7	60.9	50.6	54.3	54.1	48.8	45.0			
10.0	49.9	49.3	51.8	48.1	49.2	50.6	52.6	50.3	49.6	52.4	47.3	48.4	49.0	51.3	42.2	50.5	45.3	50.6	51.1	51.8	47.2	51.4	51.9	48.7	45.0	34.5		
11.0	41.1	40.5	42.9	39.4	40.4	41.7	43.6	43.9	40.7	43.4	44.0	39.6	40.2	42.3	39.1	41.6	42.3	41.7	42.2	42.8	44.3	42.5	42.9	44.3	43.5	34.5		
12.0	34.6	34.0	36.2	32.9	33.9	35.2	37.0	37.2	34.2	36.7	38.2	33.1	33.7	35.7	36.5	35.0	38.6	35.1	35.6	36.1	38.1	35.8	36.2	37.6	36.8	34.5		
14.0		25.1	27.1	24.0	24.9	26.1	27.8	28.0	25.2	27.5	28.9	24.2	24.7	26.5	28.8	25.8	29.2	26.0	26.4	26.9	28.7	26.6	27.0	28.2	27.5	27.7		
16.0		19.2	21.2	18.2	19.1	20.1	21.7	21.9	19.2	21.5	22.8	18.3	18.8	20.5	22.7	19.8	23.0	20.0	20.3	20.8	22.5	20.5	20.9	22.1	21.4	21.5		
18.0		15.3	17.2	14.1	14.9	16.0	17.5	17.7	15.0	17.2	18.4	14.1	14.6	16.2	18.3	15.6	18.6	15.7	16.1	16.5	18.1	16.2	16.6	17.7	17.0	17.2		
20.0				11.1	11.9	12.9	14.4	14.6	11.9	14.0	15.2	11.0	11.5	13.1	15.1	12.4	15.3	12.5	12.9	13.3	14.9	13.0	13.4	14.5	13.8	14.0		
22.0				8.6	9.6	10.6	12.0	12.3	9.5	11.6	12.8	8.5	9.0	10.6	12.6	10.0	12.8	10.0	10.4	10.8	12.3	10.5	10.9	11.9	11.3	11.4		
24.0									7.5	9.7	10.8	6.2	6.8	8.7	10.6	7.9	10.8	8.0	8.4	8.8	10.3	8.5	8.8	9.9	9.3	9.4		
26.0									5.7	8.1	9.3	4.4	5.0	7.0	9.0	6.0	9.1	6.1	6.5	7.1	8.7	6.7	7.1	8.2	7.6	7.7		
28.0									4.4	6.9	8.1				3.5	5.5	7.7	4.5	5.7	7.3	5.1	5.5	6.8	6.0	6.2			
30.0															4.3	6.6	3.2	6.6	3.2	3.7	4.2	6.0	3.8	4.2	5.5	4.7		
32.0																5.7		5.6		2.6	3.1	4.9		3.1	4.4	3.5		
34.0																	4.6							3.4				
36.0																	3.8					3.1		2.6				
38.0																	3.2					2.4						
ピン無 最大荷重	60.0	63.0	69.0	59.0		63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0	49.0		59.0	44.0	48.0	61.0	49.0			53.0	48.0		48.8	45.0	34.5		
θ(°)	0~ 79	0~ 84.5		0~ 84.5					0~ 84.5			35~ 84.5	29~ 84.5	19~ 84.5	0~ 84.5	36~ 84.5	0~ 84.5	45~ 84.5	41~ 84.5	26~ 84.5	51~ 84.5	48~ 84.5	41~ 84.5	53~ 84.5	57~ 84.5			
伸長状態(伸長割合)																												
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100	
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100		
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	90	90	90	100		
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	45	90	90	90	100		
標準フック	200t	200t		200t					200t				200t				80t	200t	80t	80t				80t	80t	80t		
フック重量	3200kg	3200kg		3200kg					3200kg				3200kg				1550kg	3200kg	1550kg	1550kg				1550kg	1550kg	1550kg		
補巻時標準 巻掛本数	20	17	13	16	13			10	13	12	8	12		11	6	8	6	7		6	5	5		4		3		
主巻時標準 巻掛本数	18	13		11				10	9		8	8		6		6	6	6		5	5		5		4		3	
主巻時 最大荷重	186.1	141.0	134.8	121.6				102.4	101.5		85.4	91.1		68.0	69.7	63.3	69.7		68.0	57.4	54.3	54.1	48.8	45.0	34.5			

カウンタウエイト 16.5t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12				
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26				
ブーム長さ(m) 作業半径(m)	15.0	20.1			25.1				30.2				35.3				40.4				45.4				50.5		55.6	60.0		
3.0	200.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	139.0	102.4																						
3.5	200.0	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	139.0	95.4																						
4.0	182.7	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4																			
4.5	166.6	166.2	113.7	162.0	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1																			
5.0	152.0	151.6	108.1	150.8	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0															
6.0	128.3	127.9	98.5	127.1	127.9	128.8	97.4	70.9	128.2	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	60.7	84.2	63.3													
7.0	99.6	98.7	90.5	97.1	98.7	100.6	88.3	64.4	99.2	95.0	60.9	97.6	98.5	99.4	54.7	84.2	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4									
8.0	72.2	71.5	74.4	70.1	71.5	73.1	75.5	58.9	71.9	75.2	55.6	70.5	71.3	73.9	49.8	73.0	52.9	71.6	71.4	65.1	54.4	54.3	54.1	48.8						
9.0	55.8	55.2	57.8	54.0	55.1	56.6	58.7	54.3	55.5	58.5	51.1	54.3	55.0	57.3	45.7	56.5	48.8	56.7	57.2	57.9	50.6	54.3	54.1	48.8	45.0					
10.0	44.9	44.3	46.7	43.2	44.3	45.6	47.6	47.8	44.6	47.4	47.3	43.5	44.1	46.2	42.2	45.5	45.3	45.7	46.1	46.7	47.2	46.4	46.8	48.3	45.0	34.5				
11.0	37.2	36.6	38.9	35.5	36.5	37.8	39.6	39.9	36.8	39.4	40.9	35.7	36.3	38.3	39.1	37.6	41.3	37.8	38.2	38.8	40.8	38.5	38.9	40.3	39.5	34.5				
12.0	31.4	30.8	33.0	29.7	30.7	31.9	33.7	33.9	31.0	33.4	34.9	29.9	30.5	32.4	34.8	31.7	35.2	31.9	32.3	32.8	34.7	32.5	32.9	34.3	33.5	33.7				
14.0		22.7	24.7	21.7	22.6	23.7	25.3	25.6	22.8	25.1	26.4	21.8	22.4	24.1	26.4	23.5	26.7	23.6	24.0	24.5	26.2	24.2	24.6	25.8	25.1	25.3				
16.0		17.4	19.3	16.4	17.2	18.3	19.8	20.1	17.4	19.6	20.8	16.5	17.0	18.6	20.8	20.0	21.1	18.1	18.5	18.9	20.6	18.7	19.0	20.2	19.5	19.7				
18.0		13.8	15.7	12.6	13.4	14.4	15.9	16.1	13.5	15.6	16.9	12.6	13.1	14.7	16.8	14.1	17.0	14.2	14.5	15.0	16.6	14.7	15.0	16.2	15.5	15.7				
20.0					9.8	10.6	11.6	13.1	13.3	10.7	12.7	13.9	9.8	10.2	11.8	13.8	11.1	14.0	11.2	11.6	12.0	13.6	11.7	12.1	13.2	12.5	12.7			
22.0					7.4	8.4	9.5	10.9	11.1	8.4	10.5	11.6	7.2	7.8	9.5	11.5	8.9	11.7	8.9	9.3	9.7	11.2	9.4	9.8	10.8	10.2	10.3			
24.0						6.4	8.7	9.8	5.2	6.4	8.7	9.8	5.2	5.8	7.7	9.7	6.8	9.8	6.9	7.3	7.9	9.4	7.5	7.9	9.0	8.3	8.5			
26.0						4.9	7.3	8.4	3.6	4.2	6.1	8.2	3.6	4.2	6.1	8.2	5.1	8.3	5.2	5.6	6.2	7.8	5.8	6.2	7.4	6.7	6.8			
28.0							3.7	6.1	7.4						4.7	7.0	3.7	7.0	3.8	4.2	4.8	6.5	4.4	4.8	6.0	5.2	5.4			
30.0															3.6	5.9	2.6	5.9	2.6	3.0	3.6	5.3	3.2	3.6	4.8	4.0	4.2			
32.0																5.0		4.9			2.6	4.3		2.5	3.8	3.0				
34.0																		4.1				3.4			2.9					
36.0																							2.7							
38.0																														
40.0																														
性能 最大荷重	60.0	63.0	69.0		59.0		63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0		49.0	59.0	44.0	48.0	61.0		49.0		53.0		48.0	48.8	45.0	34.5			
θ (°)	0~ 79	0~ 84.5			0~ 84.5								0~ 84.5				35~ 84.5	19~ 84.5	0~ 84.5	36~ 84.5	0~ 84.5	45~ 84.5		41~ 84.5	32~ 84.5	51~ 84.5	48~ 84.5	45~ 84.5	53~ 84.5	60~ 84.5
伸長状態(伸長割合)																														
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100			
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100				
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	90	100				
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	0	45	90	45	90	90	90	45	90	90	100				
標準フック	200t	200t			200t				200t				200t				80t	200t	80t	80t				80t				80t	80t	
フック重量	3200kg	3200kg			3200kg				3200kg				3200kg				1550kg	3200kg	1550kg	1550kg				1550kg				1550kg	1550kg	
補巻時標準巻掛本数	20	17	13	16	13			10	13	12	8	12			11	6	8	7			6	5	5			4	3			
主巻時標準巻掛本数	18	15			11			10	9			8	8			6	6	6			5	5			4	3				
主巻時最大荷重	186.1	141.0	134.8	121.6			102.4	101.5			85.4	91.1			68.0	69.7	63.3	69.7			68.0	57.4	54.3	54.1	48.8	45.0	34.5			

カウンタウエイト 16.5t、アウトリガ張出幅 6.8m

ブーム

性能・ロック 性能番号	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12					
	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26					
ブーム長さ(m) 作業半径(m)	15.0	20.1			25.1				30.2				35.3				40.4				45.4				50.5		55.6	60.0			
3.0	200.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	139.0	102.4																							
3.5	189.5	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	130.9	95.4																							
4.0	172.3	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4																				
4.5	156.1	155.6	113.7	154.9	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1																				
5.0	141.9	141.4	108.1	140.7	139.0	139.0	108.5	79.9	139.0	114.0	75.4																				
6.0	102.7	101.9	98.5	100.3	101.8	103.7	97.4	70.9	102.4	103.6	67.4	100.7	101.6	104.7	60.7	84.2	63.3														
7.0	71.4	70.7	73.6	69.4	70.7	72.3	74.6	64.4	71.1	74.4	60.9	69.8	70.5	73.1	54.7	72.3	57.6														
8.0	53.8	53.2	55.7	52.0	53.1	54.5	56.6	56.9	53.5	56.4	55.6	52.3	53.0	55.2	49.8	54.5	52.9	54.7	55.2	55.8	54.4	54.3	54.1	48.8							
9.0	42.4	41.9	44.2	40.8	41.8	43.1	45.0	45.3	42.2	44.8	46.4	41.1	41.7	43.8	45.7	43.0	46.9	43.2	43.7	44.3	46.3	43.9	44.4	45.8	45.0						
10.0	34.6	34.0	36.2	33.0	34.0	35.2	37.0	37.2	34.3	36.8	38.2	33.2	33.8	35.8	38.2	35.1	38.6	35.2	35.7	36.2	38.1	35.9	36.3	37.7	36.9	34.5					
11.0	28.8	28.2	30.3	27.2	28.2	29.3	31.0	31.3	28.5	30.8	32.2	27.5	28.0	29.9	32.2	29.2	32.6	29.3	29.8	30.3	32.1	30.0	30.4	31.7	30.9	31.1					
12.0	24.4	23.8	25.8	22.8	23.7	24.9	26.5	26.7	24.0	26.3	27.6	23.0	23.6	25.3	27.6	24.7	28.0	24.8	25.2	25.7	27.5	25.4	25.8	27.0	26.3	26.5					
14.0		17.5	19.4	16.5	17.4	18.5	20.0	20.2	17.6	19.8	21.0	16.7	17.2	18.9	21.0	18.2	21.3	18.4	18.7	19.2	20.8	18.9	19.3	20.4	19.7	19.9					
16.0		13.3	15.1	12.3	13.1	14.1	15.6	15.8	13.3	15.3	16.6	12.4	12.9	14.5	16.5	13.8	16.8	13.9	14.3	14.8	16.3	14.5	14.8	15.9	15.3	15.4					
18.0		10.4	12.2	9.1	10.0	11.0	12.4	12.6	10.1	12.1	13.3	9.2	9.7	11.3	13.2	10.6	13.5	10.7	11.1	11.5	13.0	11.3	11.6	12.7	12.0	12.2					
20.0				6.5	7.6	8.7	10.1	10.3	7.6	9.7	10.9	6.5	7.1	9.9	10.8	9.2	11.0	8.3	8.7	9.1	10.6	8.8	9.1	10.2	9.5	9.7					
22.0				4.6	5.6	6.8	8.3	8.5	5.6	7.9	9.0			5.0	6.9	8.9	6.0	9.1	6.5	7.1	8.6	6.7	7.1	8.2	7.6	7.8					
24.0									3.9	6.3	7.5			5.2	7.4	4.3	7.5	4.4	4.8	5.3	7.1	5.0	5.3	6.6	5.8	6.0					
26.0										5.0	6.4			3.8	6.1	2.9	6.2		3.4	3.9	5.6			5.2	4.4	4.5					
28.0										4.0	5.4				4.9		5.0			2.7	4.4										
30.0															4.0		4.0				3.4			4.0							
32.0																	3.1				2.5										
34.0																	2.4														
ピン無 最大荷重	60.0	63.0	69.0	59.0			63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0	49.0			59.0	44.0	48.0	61.0	49.0			53.0		48.0	48.8	45.0	34.5			
θ(°)	0~ 79	0~ 84.5			0~ 84.5				26~ 84.5	0~ 84.5			50~ 84.5	46~ 84.5	35~ 84.5	19~ 84.5	45~ 84.5	23~ 84.5	55~ 84.5	52~ 84.5	48~ 84.5	41~ 84.5	60~ 84.5	57~ 84.5	51~ 84.5	61~ 84.5	64~ 84.5				
伸長状態(伸長割合%)																															
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100					
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100					
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	90	100					
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	45	90	90	45	90	90	100					
標準フック	200t	200t			200t				200t				200t				200t				80t				80t				80t		80t
フック重量	3200kg	3200kg			3200kg				3200kg				3200kg				1550kg				3200kg	1550kg	1550kg				1550kg		1550kg	1550kg	
補強時標準 巻掛本数	20	17	13	16	13			10	13	12	8	12			11	6	8	6	7	6			5	5		4	3				
主巻時標準 巻掛本数	18	13			11				10			9			8			8			6			5			4		3		
主巻時 最大荷重	186.1	141.0	134.8	121.6				102.4	101.5			85.4	91.1			68.0			69.7	63.3	69.7			68.0	57.4	54.3	54.1	48.8	45.0	34.5	

カウンタウエイト 16.5t、アウトリガ張出幅 5.5m

ブーム

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12				
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26				
フォーム長さ(m) 作業半径(m)	15.0	20.1			25.1				30.2				35.3				40.4				45.4				50.5				55.6	60.0
3.0	194.9	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	139.0	102.4																						
3.5	174.9	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	130.9	95.4																						
4.0	157.8	157.3	119.9	156.5	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4																			
4.5	135.5	134.4	113.7	132.6	134.4	136.6	115.0	83.8	135.0	120.1	80.1																			
5.0	103.2	102.3	105.7	100.7	102.3	104.1	106.8	79.0	102.8	106.6	75.4																			
6.0	68.4	67.7	70.4	66.4	67.6	69.2	71.4	70.9	68.1	71.2	67.4	66.8	67.5	70.0	60.7	69.2	63.3													
7.0	49.9	49.3	51.8	48.2	49.3	50.7	52.5	52.9	49.7	52.5	54.1	48.5	49.2	51.4	54.1	50.6	54.6													
8.0	38.6	38.0	40.3	37.0	38.0	39.2	41.0	41.3	38.3	40.9	42.4	37.3	39.1	39.8	42.3	39.2	42.8	39.3	39.8	40.3	42.3	40.0	40.4	41.8						
9.0	30.8	30.3	32.4	29.3	30.3	31.5	33.1	33.4	30.6	33.0	34.4	29.6	30.1	32.0	34.4	31.4	34.8	31.5	31.9	32.5	34.3	32.2	32.5	33.9	33.1					
10.0	25.3	24.8	26.8	23.8	24.7	25.8	27.4	27.7	25.0	27.3	28.6	24.0	24.6	26.3	28.6	25.7	29.0	25.9	26.3	26.8	28.5	26.5	26.8	28.1	27.4	27.6				
11.0	21.1	20.6	22.6	19.6	20.5	21.6	23.1	23.4	20.8	23.0	24.2	19.8	20.3	22.1	24.2	21.4	24.6	21.6	22.0	22.8	24.1	22.1	22.2	22.5	23.7	23.0	23.2			
12.0	17.8	17.3	19.2	16.4	17.2	18.3	19.8	20.0	17.4	19.6	20.8	16.6	17.0	18.7	20.8	18.1	21.1	18.2	18.6	19.1	20.7	18.8	19.1	20.3	19.6	19.8				
14.0		12.5	14.3	11.6	12.4	13.4	14.8	15.0	12.6	14.6	15.8	11.7	12.2	13.8	15.8	13.2	16.1	13.3	13.7	14.1	15.6	13.8	14.2	15.3	14.6	14.8				
16.0		9.2	11.0	8.1	9.1	10.0	11.4	11.6	9.2	11.2	12.4	8.2	8.8	10.4	12.3	9.8	12.6	9.9	10.2	10.6	12.1	10.4	10.7	11.8	11.1	11.3				
18.0		6.7	8.7	5.4	6.3	7.5	9.0	9.2	6.5	8.7	9.8	6.0	7.8	9.7	7.0	10.0	7.2	7.6	8.1	9.5	7.8	8.1	9.2	8.6	8.7					
20.0				4.3	5.4	7.1	7.3	4.4	6.7	7.9				5.7	7.8	4.9	8.0	5.0	5.4	5.9	7.6	5.6	5.9	7.2	6.4	6.6				
22.0					3.8	5.5	5.8			5.0	6.4					6.2				4.1	5.9			5.4						
24.0									3.7	5.1						4.8	5.0					4.5		4.0						
26.0											4.0						3.7	3.8				3.3								
28.0																	2.8													
ピン無し 最大荷重	60.0	63.0	69.0	59.0			63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0	48.0	59.0	44.0	48.0	61.0	49.0				53.0	40.0	40.4	41.8	33.1	27.6			
θ(°)	0~ 79	0~ 84.5		33~ 84.5	22~ 84.5	0~ 84.5			41~ 84.5	26~ 84.5	12~ 84.5	59~ 84.5	55~ 84.5	50~ 84.5	35~ 84.5	57~ 84.5	41~ 84.5	61~ 84.5	58~ 84.5	52~ 84.5	65~ 84.5	60~ 84.5	68~ 84.5	71~ 84.5						
伸長状態(伸長割合%)																														
伸縮フォーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	45	0	90	90	45	90	100				
伸縮フォーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100				
伸縮フォーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	45	90	100				
伸縮フォーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	45	90	90	90	100				
標準フック	200t	200t			200t				200t				200t				80t				80t				80t				80t	80t
フック重量	3200kg	3200kg			3200kg				3200kg				3200kg				1550kg				1550kg				1550kg				1550kg	1550kg
補巻時標準 巻掛本数	20	17	13	16	13			10	13	12	8	9	10	6	6	1550kg			4			3			3					
主巻時標準 巻掛本数	18	13			11			10	9			8	6			6	5			4			3			3				
主巻時 最大荷重	186.1	141.0	134.8	121.6			102.4	101.5			85.4	91.1			68.0	69.2	63.3	50.8	51.3	51.9	54.0	40.0	40.4	41.8	33.1	27.6				

カウンタウエイト 7.5t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12	
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26	
ブーム長さ(m)	15.0	20.1			25.1				30.2				35.3				40.4			45.4			50.5			55.6	60.0
作業半径(m)	3.0	200.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	139.0	102.4																		
3.5	200.0	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	139.0	95.4																			
4.0	182.6	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4																
4.5	165.5	165.1	113.7	162.0	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1																
5.0	150.8	150.4	108.1	149.7	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0												
6.0	127.1	126.7	98.5	125.8	126.7	127.6	97.4	70.9	127.0	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	60.7	84.2	63.3										
7.0	89.0	88.3	90.5	86.9	88.3	90.0	88.3	64.4	88.7	92.3	60.9	87.3	88.1	90.9	54.7	84.2	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4	54.7					
8.0	65.7	65.0	68.1	63.6	65.0	66.7	69.2	58.9	65.5	69.0	55.6	64.0	64.8	67.6	49.8	66.6	52.9	66.9	67.5	65.1	54.4	54.3	54.1	48.8			
9.0	49.8	49.2	52.0	47.9	49.2	50.7	52.9	53.3	49.6	52.7	51.1	48.3	49.0	51.4	45.7	50.6	48.8	50.8	51.3	52.0	50.6	51.6	52.1	48.8	45.0		
10.0	39.5	38.9	41.4	37.7	38.9	40.3	42.3	42.6	39.2	42.1	43.8	38.0	38.7	40.9	42.2	40.1	44.2	40.3	40.8	41.4	43.6	41.1	41.5	43.1	42.2	34.5	
11.0	32.3	31.7	34.0	30.6	31.6	32.9	34.8	35.1	31.9	34.6	36.2	30.8	31.4	33.5	36.2	32.8	36.6	32.9	33.4	34.0	36.0	33.6	34.1	35.5	34.7	34.5	
12.0	26.9	26.3	28.6	25.2	26.3	27.5	29.3	29.6	26.5	29.1	30.6	25.5	26.1	28.0	30.5	27.3	30.9	27.4	27.9	28.4	30.4	28.1	28.5	29.9	29.1	29.3	
14.0		19.0	21.0	17.9	18.8	20.0	21.7	21.9	19.1	21.4	22.8	18.1	18.6	20.4	22.7	19.7	23.1	19.9	20.3	20.8	22.6	20.5	20.9	22.1	21.4	21.6	
16.0		13.9	16.1	12.8	13.7	14.9	16.6	16.9	13.9	16.4	17.7	12.9	13.4	15.3	17.6	14.6	17.9	14.7	15.1	15.7	17.4	15.3	15.7	17.0	16.3	16.4	
18.0		10.5	12.6	9.2	10.1	11.2	12.9	13.1	10.3	12.5	13.9	9.3	9.8	11.5	13.8	10.8	14.1	10.9	11.3	11.8	13.6	11.5	11.9	13.1	12.4	12.6	
20.0				6.4	7.5	8.6	10.2	10.4	7.6	9.8	11.1	6.3	7.0	8.8	11.0	8.1	11.2	8.2	8.6	9.1	10.7	8.7	9.1	10.3	9.6	9.7	
22.0				4.2	5.3	6.6	8.2	8.4	5.3	7.7	9.0			6.7	8.8	5.8	9.0	5.9	6.4	6.9	8.5	6.5	7.0	8.1	7.4	7.6	
24.0									3.5	6.1	7.3			4.9	7.2	3.9	7.3		4.5	5.1	6.8	4.6	5.1	6.4	5.6	5.7	
26.0										4.7	6.1				5.8		5.9			3.5	5.4			4.9			
28.0										3.7	5.2				4.7		4.7				4.1			3.6			
30.0															3.7		3.7				3.1						
32.0																	2.8										
ピン無 最大荷重	60.0	63.0	69.0		59.0	63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0		49.0	59.0	44.0	48.0	61.0		49.0		53.0		48.0	48.8	45.0	34.5	
θ(°)	0~ 79	0~ 84.5			0~ 84.5				26~ 84.5	0~ 84.5			50~ 84.5	41~ 84.5	19~ 84.5	49~ 84.5	30~ 84.5	58~ 84.5	55~ 84.5	52~ 84.5	45~ 84.5	60~ 84.5	54~ 84.5	64~ 84.5	66~ 84.5		
伸長状態(伸長割合)																											
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100	
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100	
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	90	90	100	
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	45	90	90	90	100	
標準フック	200t	200t			200t				200t				200t				80t	200t	80t	80t			80t			80t	80t
フック重量	3200kg	3200kg			3200kg				3200kg				3200kg				1550kg	3200kg	1550kg	1550kg			1550kg			1550kg	1550kg
補巻時標準 巻掛本数	20	17	13	16	13				10	13	12	8	12		11	6	8	6	7		6	5	5			4	3
主巻時標準 巻掛本数	18	13			11				10	9		8	8			6	6		6			5	5			4	3
主巻時 最大荷重	186.1	141.0	134.8		121.6				102.4	101.5		85.4	91.1			68.0	69.7	63.3	69.7		68.0	57.4	54.3	54.1	48.8	45.0	34.5

カウンタウエイト 7.5t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12						
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26						
ブーム長さ(m) 作業半径(m)	15.0	20.1			25.1				30.2				35.3				40.4			45.4			50.5			55.6	60.0					
3.0	200.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	139.0	102.4																								
3.5	196.7	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	130.9	95.4																								
4.0	178.5	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4																					
4.5	161.6	161.2	113.7	160.4	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1																					
5.0	147.1	146.7	108.1	145.9	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0																	
6.0	123.7	123.2	98.5	122.3	123.2	124.2	97.4	70.9	123.5	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	60.7	84.2	63.3															
7.0	80.3	79.5	82.9	77.9	79.5	81.4	84.1	64.4	80.0	83.9	60.9	78.4	79.2	82.3	54.7	81.3	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4											
8.0	57.7	57.1	60.0	55.7	57.0	58.7	61.0	58.9	57.5	60.8	55.6	56.1	56.9	59.5	49.8	58.6	52.9	58.8	59.4	60.1	54.4	54.3	54.1	48.8								
9.0	44.2	43.6	46.3	42.4	43.6	45.1	47.2	47.5	44.0	47.0	48.7	42.7	43.4	45.8	45.7	44.9	48.8	45.1	45.7	46.3	48.6	45.9	46.4	48.1	45.0							
10.0	35.3	34.7	37.1	33.6	34.7	36.0	37.9	38.2	35.0	37.7	39.4	33.8	34.5	36.6	39.3	35.9	39.8	36.0	36.5	37.1	39.2	36.8	37.2	38.7	37.8	34.5						
11.0	28.9	28.3	30.6	27.2	28.3	29.5	31.4	31.6	28.6	31.2	32.7	27.5	28.1	30.1	32.6	29.4	33.1	29.5	30.0	30.5	32.5	30.2	30.6	32.0	31.2	31.4						
12.0	24.1	23.6	25.7	22.5	23.5	24.7	26.4	26.7	23.8	26.2	27.7	22.7	23.3	25.2	27.6	24.5	28.0	24.6	25.1	25.6	27.5	25.3	25.7	27.0	26.2	26.5						
14.0		16.9	19.0	15.9	16.8	17.9	19.6	19.8	17.0	19.3	20.7	16.1	16.6	18.4	20.6	17.7	21.0	17.8	18.2	18.7	20.5	18.4	18.8	20.0	19.3	19.5						
16.0		12.6	14.5	11.5	12.4	13.5	15.0	15.2	12.6	14.8	16.0	11.7	12.1	13.8	16.0	13.2	16.3	13.3	13.7	14.1	15.8	13.8	14.2	15.4	14.7	14.8						
18.0		9.6	11.5	8.3	9.3	10.3	11.8	12.0	9.4	11.5	12.7	8.4	9.0	10.6	12.7	9.9	12.9	10.0	10.4	10.9	12.4	10.6	10.9	12.0	11.4	11.5						
20.0				5.8	6.8	8.0	9.4	9.7	6.9	9.1	10.3	5.7	6.3	8.2	10.2	7.4	10.4	7.5	8.0	8.4	9.9	8.1	8.5	9.5	8.9	9.0						
22.0				3.8	4.8	6.0	7.7	7.9	4.8	7.2	8.4			6.2	8.3	5.3	8.5	5.4	5.8	6.4	8.0	6.0	6.4	7.6	6.9	7.1						
24.0									5.7	6.9				4.5	6.8	3.6	6.9		4.1	4.7	6.5		4.7	6.0	5.2	5.3						
26.0															5.5					3.2	5.0				4.5							
28.0																4.4							3.8		3.4							
30.0																	4.4															
32.0																		3.4			2.8											
																		2.6														
ピン無 最大荷重 θ(°)	60.0	63.0	69.0	59.0			63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0	49.0			59.0	44.0	48.0	61.0	49.0			53.0	48.0		48.8	45.0	34.5				
	0~ 79	0~ 84.5					0~ 84.5	34~ 84.5			12~ 84.5	0~ 84.5	50~ 84.5			41~ 84.5	28~ 84.5	49~ 84.5	30~ 84.5	58~ 84.5	55~ 84.5	52~ 84.5	45~ 84.5	63~ 84.5	60~ 84.5	54~ 84.5	64~ 84.5	66~ 84.5				
伸長状態(伸縮割合)																																
伸縮ブーム1	0	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	90	45	90	90	90	100				
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	45	45	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100				
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	90	90	90	100				
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	45	90	90	90	90	100				
標準フック重量	200t	200t			200t				200t				200t				80t				200t	80t	80t			80t			80t	80t		
フック重量	3200kg	3200kg			3200kg				3200kg				3200kg				1550kg				3200kg	1550kg	1550kg			1550kg			1550kg	1550kg		
補巻時標準巻掛本数	20	17	13	16	13			10			13	12	8	12			11	6			7	6			5	5			4	3		
主巻時標準巻掛本数	18	13			11			10			9			8			8			6			6			5			4			3
主巻時最大荷重	186.1	141.0	134.8	121.6			102.4			101.5			85.4			91.1			68.0	69.7	63.3	69.7			68.0	57.4	54.3	54.1	48.8	45.0	34.5	

ブーム

カウンタウエイト 7.5t、アウトリガ張出幅 6.8m

ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12	
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26	
ブーム長さ(m)	15.0	20.1				25.1				30.2			35.3			40.4		45.4				50.5		55.6	60.0		
作業半径(m)	3.0	200.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	139.0	102.4																		
3.5		185.5	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	130.9	95.4																		
4.0		167.0	166.6	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4															
4.5		150.5	150.1	113.7	149.3	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1															
5.0		136.5	136.1	108.1	135.3	136.1	137.0	108.5	79.0	136.3	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0											
6.0		82.1	81.3	84.7	79.7	81.3	83.2	85.9	70.9	81.8	85.7	67.4	80.2	81.1	84.2	60.7	83.2	63.3									
7.0		56.5	55.9	58.7	54.5	55.8	57.4	59.8	60.1	56.3	59.5	60.9	54.9	55.7	58.2	54.7	57.4	57.6	57.6	58.2	58.9	57.4					
8.0		42.1	41.5	44.1	40.3	41.5	42.9	45.0	45.3	41.9	44.8	46.5	40.7	41.3	43.6	46.5	42.8	47.0	43.0	43.5	44.2	46.4	43.8	44.3	45.9		
9.0		32.8	32.3	34.6	31.2	32.3	33.6	35.5	35.7	32.6	35.3	36.8	31.5	32.1	34.2	36.8	33.5	37.3	33.6	34.1	34.7	36.7	34.4	34.8	36.2	35.4	
10.0		26.4	25.9	28.1	24.9	25.9	27.1	28.8	29.1	26.2	28.7	30.1	25.1	25.7	27.6	30.1	26.9	30.5	27.1	27.5	28.1	30.0	27.8	28.2	29.5	28.7	29.0
11.0		21.7	21.2	23.3	20.2	21.1	22.3	24.0	24.2	21.4	23.8	25.2	20.4	21.0	22.8	25.2	22.1	25.5	22.3	22.7	23.2	25.0	22.9	23.2	24.6	23.8	24.0
12.0		18.1	17.6	19.6	16.6	17.5	18.6	20.3	20.5	17.8	20.1	21.4	16.8	17.3	19.1	21.4	18.5	21.7	18.6	19.0	19.5	21.2	19.2	19.6	20.8	20.1	20.3
14.0			12.4	14.4	11.5	12.3	13.4	14.9	15.2	12.6	14.7	16.0	11.6	12.1	13.8	15.9	13.2	16.2	13.3	13.7	14.1	15.8	13.9	14.2	15.4	14.7	14.9
16.0			9.0	10.9	7.9	8.9	9.9	11.3	11.6	9.0	11.1	12.3	8.0	8.6	10.2	12.2	9.6	12.5	9.7	10.1	10.5	12.1	10.2	10.6	11.7	11.0	11.2
18.0			6.4	8.5	5.0	6.1	7.3	8.8	9.0	6.2	8.5	9.7			7.6	9.6	6.8	9.8	6.9	7.4	7.9	9.4	7.6	7.9	9.0	8.3	8.5
20.0						3.9	5.1	6.9	7.1		6.5	7.7			5.4	7.6	4.6	7.8		5.1	5.7	7.3		5.7	7.0	6.2	
22.0							3.5	5.3	5.5		4.8	6.1				6.0		6.2				5.7					
24.0												4.8				4.6		4.8				4.2					
26.0												3.7				3.5		3.6				3.0					
28.0																		2.6									
ピン無 最大荷重	60.0	63.0	69.0		59.0	63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0		49.0	59.0	44.0	48.0	61.0		49.0		53.0	43.8	44.3	45.9	35.4	29.0	
θ (°)	0~ 79	0~ 84.5		33~ 84.5	22~ 84.5		0~ 84.5		47~ 84.5	34~ 84.5	12~ 84.5		59~ 84.5	50~ 84.5	35~ 84.5	57~ 84.5	41~ 84.5	64~ 84.5		61~ 84.5		52~ 84.5	68~ 84.5	65~ 84.5	62~ 84.5	68~ 84.5	73~ 84.5
伸縮ブーム1	0	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100
伸縮ブーム2	0	45	0	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	90	100
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	45	90	90	45	90	90	90	100
標準フック	200t	200t			200t					200t			200t			80t	200t	80t			80t					80t	80t
フック重量	3200kg	3200kg			3200kg					3200kg			3200kg			1550kg	3200kg	1550kg			1550kg					1550kg	1550kg
補巻時標準 巻掛本数	20	17	13	16		13		10	13	12	8		12	11	6	8	6		5	6	5		4		4	3	
主巻時標準 巻掛本数	18		13		11		10		9	8		8			6	6		5	6	5		4		4		3	
主巻時 最大荷重	186.1	141.0	134.8		121.6		102.4		101.5	85.4		91.1		68.0	69.7	63.3	57.6	58.2	58.9	57.4	43.8	44.3	45.9	35.4	29.0		

カウンタウエイト 7.5t、アウトリガ張出幅 5.5m

ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12	
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26	
ブーム長さ(m)	15.0	20.1				25.1				30.2			35.3			40.4		45.4					50.5		55.6	60.0	
作業半径(m)	3.0	190.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	102.4																			
3.5	170.2	169.7	127.0	162.0	139.0	139.0	130.9	95.4																			
4.0	151.4	150.9	119.9	150.1	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4																
4.5	107.4	106.4	110.4	104.6	106.4	108.6	111.8	83.8	107.0	111.5	80.1																
5.0	81.3	80.5	83.9	79.0	80.5	82.4	85.1	79.0	81.0	84.9	75.4	79.4	80.3	83.3	68.0												
6.0	53.2	52.6	55.3	51.3	52.6	54.1	56.3	56.6	53.0	56.1	58.0	51.7	52.4	54.9	58.0	54.1	58.6										
7.0	38.4	37.8	40.2	36.7	37.8	39.1	41.1	41.4	38.2	40.9	42.6	37.0	37.6	39.8	42.5	39.1	43.1	39.3	39.8	40.4	42.5						
8.0	29.2	28.7	30.9	27.6	28.7	29.9	31.7	32.0	29.0	31.5	33.0	27.9	28.5	30.5	33.0	29.8	33.5	30.0	30.4	31.0	32.9	30.7	31.1	32.5			
9.0	23.0	22.5	24.6	21.5	22.4	23.6	25.3	25.6	22.7	25.1	26.5	21.8	22.3	24.2	26.5	23.5	26.9	23.7	24.1	24.6	26.4	24.3	24.7	26.0	25.2		
10.0	18.5	18.0	20.0	17.1	18.0	19.1	20.7	20.9	18.2	20.5	21.9	17.3	17.8	19.6	21.8	19.0	22.2	19.1	19.5	20.0	21.7	19.7	20.1	21.3	20.6	20.8	
11.0	15.1	14.6	16.5	13.7	14.6	15.6	17.2	17.4	14.8	17.0	18.3	13.9	14.4	16.1	18.3	15.5	18.6	15.6	16.0	16.5	18.2	16.2	16.6	17.8	17.1	17.3	
12.0	12.5	12.0	13.8	11.1	11.9	13.0	14.5	14.7	12.1	14.3	15.5	11.3	11.7	13.4	15.5	12.8	15.8	12.9	13.3	13.8	15.4	13.5	13.8	15.0	14.3	14.5	
14.0		8.1	9.9	7.0	8.0	9.0	10.5	10.7	8.2	10.3	11.5			9.4	11.4	8.8	11.7	8.9	9.3	9.7	11.3	9.5	9.8	10.9	10.2	10.4	
16.0			5.1	7.3		5.0	6.2	7.7	7.9		7.5	8.7			8.6	5.8	8.9				6.9	8.4			8.0		
18.0				5.2		3.9	5.6	5.9		5.3	6.6				6.5		6.7				6.3			5.9			
20.0							3.9	4.2			4.9				4.8		5.0				4.5						
22.0											3.6						3.6										
ピン無 最大荷重	60.0	63.0	69.0		59.0	63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0		49.0	59.0	44.0	48.0	58.6	39.3	39.8	40.4	42.5	30.7	31.1	32.5	25.2	20.8	
θ (°)	0~ 79	13~ 84.5	0~ 84.5	48~ 84.5	41~ 84.5	33~ 84.5	22~ 84.5		57~ 84.5	46~ 84.5	34~ 84.5		66~ 84.5	62~ 84.5	50~ 84.5	64~ 84.5	53~ 84.5	70~ 84.5	67~ 84.5	61~ 84.5		73~ 84.5	67~ 84.5	75~ 84.5	77~ 84.5		
伸縮状態(伸長割合)																											
伸縮ブーム1	0	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	90	100
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	90	45	90	45	90	45	90	90	90	45	90	90	90	100
標準フック	200t	200t			200t					200t			80t	200t	80t						80t				80t	80t	80t
フック質量	3200kg	3200kg			3200kg					3200kg			1550kg	3200kg	1550kg			1550kg			1550kg			1550kg	1550kg	1550kg	1550kg
巻掛本数	19	17	13	16		13			10	13	12	8	7	8	6	5				4			3		3	2	
主巻時標準 巻掛本数	18		13			11			10		9	8	7	8	6	5				4			3		3	2	
主巻時 最大荷重	186.1	141.0	134.8			121.6			102.4		101.5	85.4	79.4	80.3	83.3	68.0	54.1	58.6	39.3	39.8	40.4	42.5	30.7	31.1	32.5	25.2	20.8

カウンタウエイト 0t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム											単位:t
性能ブロック	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
性能番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	25	
▽boom長さ(m)	15.0	20.1	25.1	30.2	35.3	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0	
▽作業長さ(m)											
3.0	200.0	134.8	102.4								
3.5	195.5	127.0	95.4								
4.0	175.5	119.9	89.2	85.4							
4.5	158.5	113.7	83.8	80.1							
5.0	144.0	108.1	79.0	75.4	68.0						
6.0	99.3	98.5	70.9	67.4	60.7	63.3					
7.0	64.0	67.1	64.4	60.9	54.7	57.6	57.4				
8.0	44.3	46.9	48.5	49.9	49.8	50.4	49.7	48.8			
9.0	32.9	35.2	36.6	37.8	37.9	38.3	37.6	37.0	36.0		
10.0	25.3	27.6	28.8	30.0	30.0	30.3	29.8	29.2	28.3		28.5
11.0	19.3	21.5	22.9	24.1	24.1	24.5	23.9	23.2	22.2	22.5	
12.0	15.1	17.1	18.3	19.4	19.4	19.8	19.2	18.6	17.7	17.9	
14.0		11.3	12.4	13.3	13.3	13.6	13.1	12.6	11.7	11.9	
16.0		7.8	8.7	9.5	9.5	9.7	9.2	8.7			
18.0		5.5	6.1	6.9	6.9	7.1	6.6				
20.0			4.3	5.0		5.2					
ピッチ毎 最大荷重	60.0	69.0	44.0	66.0	44.0	61.0	53.0	48.8	36.0	28.5	
$\theta(^{\circ})$	0~ 79	0~ 84.5	22~ 84.5	41~ 84.5	55~ 84.5	57~ 84.5	64~ 84.5	70~ 84.5	75~ 84.5	77~ 84.5	
伸長状態(伸長割合%)											
伸縮ブーム1	0	0	0	0	0	0	0	45	90	100	
伸縮ブーム2	0	0	0	0	0	45	90	90	90	100	
伸縮ブーム3	0	0	0	45	90	90	90	90	90	100	
伸縮ブーム4	0	45	90	90	90	90	90	90	90	100	
標準フック ▽重量重	200t	200t	200t	200t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	
補整時標準 巻掛本数	3200k	3200k	3200k	3200k	1550k	1550k	1550k	1550k	1550k	1550k	
主巻時標準 巻掛本数	20	13	10	8	6	6	5	5	4	3	
主巻時 最大荷重	186.1	134.8	102.4	85.4	68.0	63.3	57.4	48.8	36.0	28.5	

カウンタウエイト 0t、アウトリガ張出幅 6.8m

ブーム											単位:t
性能ブロック	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
性能番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	26	
√性能長さ(m) 作業半径(m)	15.0	20.1	25.1	30.2	35.3	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0	
3.0	199.9	134.8	102.4								
3.5	178.2	127.0	95.4								
4.0	158.8	119.9	89.2	85.4							
4.5	142.0	113.7	83.8	80.1							
5.0	94.5	98.5	79.0	75.4	68.0						
6.0	54.3	57.2	59.0	60.6	60.7	61.2					
7.0	36.4	38.8	40.3	41.7	41.7	42.1	41.5				
8.0	26.3	28.5	29.8	31.0	31.0	31.4	30.8	30.2			
9.0	19.9	21.8	23.0	24.1	24.1	24.5	23.9	23.4	22.6		
10.0	15.4	17.2	18.3	19.3	19.3	19.6	19.1	18.6	17.8	18.1	
11.0	12.1	13.8	14.9	15.8	15.8	16.1	15.6	15.1	14.4	14.6	
12.0	9.6	11.2	12.2	13.1	13.1	13.4	12.9	12.4	11.7		
14.0		7.6	8.4	9.2	9.2	9.5	9.0	8.6			
16.0		5.0	5.9	6.6	6.6	6.8	6.4				
18.0			3.9			4.8					
ピン無 最大荷重	60.0	69.0	44.0	66.0	44.0	61.0	41.5	30.2	22.6	18.1	
θ(°)	0~ 79	13~ 84.5	33~ 52	55~ 84.5	59~ 84.5	60~ 84.5	67~ 84.5	72~ 84.5	77~ 84.5	80~ 84.5	
伸長状態(伸長割合%)											
伸縮ブーム1	0	0	0	0	0	0	0	45	90	100	
伸縮ブーム2	0	0	0	0	0	45	90	90	90	100	
伸縮ブーム3	0	0	0	45	90	90	90	90	90	100	
伸縮ブーム4	0	45	90	90	90	90	90	90	90	100	
標準ブーム	200t	200t	200t	200t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	
フック重量	3200kg	3200kg	3200kg	3200kg	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg	
補巻時標準 巻掛本数	20	13	10	8	6	6	4	3	2	2	
主巻時標準 巻掛本数	18	13	10	8	6	6	4	3	2	2	
主巻時 最大吊重	186.1	134.8	102.4	85.4	68.0	61.2	41.5	30.2	22.6	18.1	

カウンタウエイト 0t、アウトリガ張出幅 2.7m

性能ブロック		1	1	1	1
性能番号		1	2	3	4
作業長さ(m)		15.0	20.1	25.1	30.2
3.0	35.0	35.0	35.0		
3.5	26.7	28.9	30.3		
4.0	19.8	21.8	23.0		24.1
4.5	15.0	16.9	18.1		19.1
5.0	11.6	13.4	14.5		15.4
6.0	7.0	8.6	9.6		10.5
ビン無 最大荷重	35.0	35.0	35.0	35.0	24.1
θ (°)	54~ 79	64~ 84	70~ 84.5	74~ 84.5	
伸長状態(伸長割合)					
伸縮 ブーム-1	0	0	0	0	0
伸縮 ブーム-2	0	0	0	0	0
伸縮 ブーム-3	0	0	0	0	45
伸縮 ブーム-4	0	45	90	90	90
標準フック	80t	80t	80t	80t	80t
フック重量	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg
補巻時標準 巻掛本数	3	3	3	3	2
主巻時標準 巻掛本数	3	3	3	3	2
主巻時 最大吊重	35.0	35.0	35.0	35.0	24.1

カウンタウエイト 0t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム											単位:t
性能ブロック	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
性能番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	26	
ブーム長さ(m) 作業半径(m)	15.0	20.1	25.1	30.2	35.3	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0	
3.0	200.0	134.8	102.4								
3.5	191.0	127.0	95.4								
4.0	171.1	119.9	89.2	85.4							
4.5	154.3	113.7	83.8	80.1							
5.0	140.0	108.1	79.0	75.4	68.0						
6.0	86.4	90.2	70.9	67.4	60.7	63.3					
7.0	54.2	57.2	58.9	60.5	54.7	57.6	57.4				
8.0	38.2	40.7	42.2	43.5	43.5	44.0	43.3	42.7			
9.0	28.6	30.8	32.1	33.3	33.3	33.7	33.1	32.5	31.6		
10.0	22.2	24.2	25.4	26.5	26.5	26.9	26.3	25.8	24.9	25.1	
11.0	17.7	19.5	20.6	21.7	21.7	22.0	21.5	20.9	20.1	20.3	
12.0	14.3	16.0	17.1	18.0	18.0	18.3	17.8	17.3	16.5	16.7	
14.0		11.2	12.1	12.9	12.9	13.2	12.7	12.3	11.5	11.7	
16.0		7.8	8.6	9.5	9.5	9.7	9.2	8.7			
18.0		5.5	6.1	6.9	6.9	7.1	6.6				
20.0			4.3	5.0		5.2					
ビン無 最大荷重	60.0	69.0	44.0	66.0	44.0	61.0	53.0	42.7	31.6	25.1	
$\theta(^{\circ})$	0~ 79	0~ 84.5	22~ 84.5	41~ 84.5	55~ 84.5	57~ 84.5	64~ 84.5	70~ 84.5	75~ 84.5	77~ 84.5	
(伸長状態)(伸長割合%)											
伸縮ブーム1	0	0	0	0	0	0	0	45	90	100	
伸縮ブーム2	0	0	0	0	0	45	90	90	90	100	
伸縮ブーム3	0	0	0	45	90	90	90	90	90	100	
伸縮ブーム4	0	45	90	90	90	90	90	90	90	100	
標準フック	200t	200t	200t	200t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	
フック最大数	3200kg	3200kg	3200kg	3200kg	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg	
補巻時標準 巻掛本数	20	13	10	8	6	6	5	4	3	3	
主巻時標準 巻掛本数	18	13	10	8	6	6	5	4	3	3	
主巻時 最大荷重	186.1	134.8	102.4	85.4	68.0	63.3	57.4	42.7	31.6	25.1	

カウンタウエイト 0t、アウトリガ張出幅 5.5m


ブーム										単位:t
性能ブロック	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
性能番号	1	2	3	4	5	6	7	8		
ブーム長さ(m)	15.1	20.1	25.1	30.2	35.3	40.4	45.4	50.5		
作業半径(m)	3.0	183.1	134.8	102.4						
	3.5	180.7	127.0	95.4						
	4.0	101.5	105.8	89.2	85.4					
	4.5	69.7	73.0	75.1	76.9					
	5.0	51.9	54.8	56.6	58.2	58.2				
	6.0	32.9	35.2	36.6	37.9	38.0	38.4			
	7.0	22.8	24.8	26.1	27.2	27.3	27.6	27.1		
	8.0	16.6	18.4	19.6	20.6	20.6	21.0	20.5	19.9	
	9.0	12.3	14.1	15.1	16.1	16.1	16.4	16.0	15.5	
	10.0	9.3	10.9	11.9	12.8	12.9	13.1	12.7	12.2	
	11.0	7.0	8.6	9.5	10.4	10.4	10.7	10.2		
	12.0	5.0	6.7	7.6	8.5	8.5	8.7	8.3		
	14.0						5.9			
ピン荷重										
最大吊重	60.0	69.0	44.0	66.0	44.0	38.4	27.1	19.9		
$\theta(^{\circ})$	7~	41~	54~	61~	66~	67~	73~	77~		
	09	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5		
伸長状態(伸長割合%)										
伸縮ブーム1	0	0	0	0	0	0	0	45		
伸縮ブーム2	0	0	0	0	0	45	90	90		
伸縮ブーム3	0	0	0	45	90	90	90	90		
伸縮ブーム4	0	45	90	90	90	90	90	90		
標準フック	200t	200t	200t	200t	80t	80t	80t	80t		
フック重量	3200kg	3200kg	3200kg	3200kg	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg		
補給時標準巻掛本数	18	13	10	8	5	4	3	2		
主巻時標準巻掛本数	18	13	10	8	5	4	3	2		
主巻時最大吊重	183.1	134.8	102.4	85.4	58.2	38.4	27.1	19.9		

カウンタウエイト 0t、アウトリガ張出幅 2.7m、後方±5° 範囲のみ

ブーム					単位:t
性能ブロック	1	2	3	4	
性能番号	1	2	1	1	
ブーム長さ(m)	15.0	20.1	25.1	30.2	
作業半径(m)	3.0	35.0	35.0	35.0	
3.5	35.0	35.0	35.0		
4.0	35.0	35.0	35.0	35.0	
4.5	35.0	35.0	35.0	35.0	
5.0	35.0	35.0	35.0	35.0	
6.0	35.0	35.0	35.0	35.0	
7.0	35.0	35.0	35.0	35.0	
8.0	35.0	35.0	35.0	35.0	
9.0	33.4	35.0	35.0	35.0	
10.0	24.5	26.9	28.8	29.8	
11.0	18.6	20.9	22.2	23.4	
12.0	14.6	16.6	17.8	18.9	
14.0		11.0	12.0	13.0	
16.0		7.5	8.4	9.2	
18.0		5.2	5.9	6.7	
20.0			4.1	4.9	
22.0			2.6	3.4	
24.0				2.2	
ピン無 最大吊重	35.0	35.0	35.0	35.0	
$\theta(^{\circ})$	0~ 79	0~ 84.5	0~ 84.5	0~ 84.5	
伸長状態(伸長割合%)					
伸縮ブーム1	0	0	0	0	
伸縮ブーム2	0	0	0	0	
伸縮ブーム3	0	0	0	45	
伸縮ブーム4	0	45	90	90	
標準ブック フック重量	80t	80t	80t	80t	
補巻時標準 巻掛本数	3	3	3	3	
主巻時標準 巻掛本数	3	3	3	3	
主巻時 最大吊重	35.0	35.0	35.0	35.0	

フルオートラフィングジブ

ブーム+フルオートラフィングジブ(FLJ)作業半径－揚程図

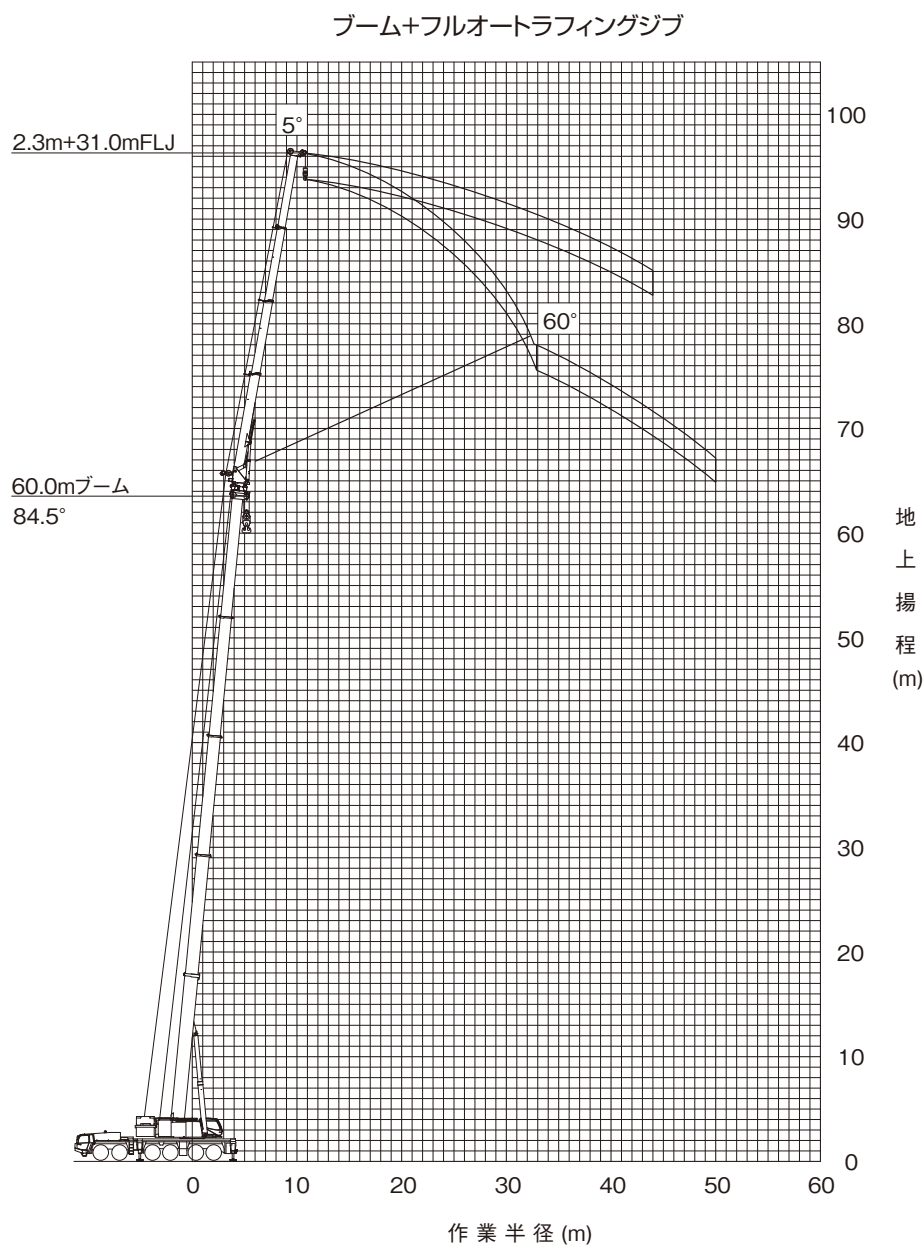

- (注意)
- ◆ 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
 - ◆ カウンタウエイト78t、アウトリガ張出幅8.5mの性能を図示しています。

ブーム+フルオートラフィングジブ(FLJ)定格総荷重表

■ 定格総荷重表注意事項

◆性能設定のあるカウンタウエイトとアウトリガ張出幅の組合せを、下表に○印で示します。

アウトリガ張出幅 \ カウンタウエイト	78 t	58 t	47 t	25 t
8.5 m	○	○	○	○
8.0 m	○	○	○	○
6.8 m	○	○	○	

◆定格総荷重は、つり具質量とフック質量 (80トンフック: 1,550kg、35トンフック: 950kg、12.2トンフック: 440kg) を含んだ値を示します。

◆定格総荷重は、ブームとジブのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。

◆各ブーム長さにおける各伸縮ブームの伸長状態(伸長割合%)は、下表のとおりです。

ブーム長さ	40.4 m	45.4 m	50.5 m	55.6 m	60.0 m
伸縮ブーム1	90	90	90	90	100
伸縮ブーム2	90	90	90	90	100
伸縮ブーム3	45	90	90	90	100
伸縮ブーム4	0	0	45	90	100

◆Bピン(ブーム固定ピン)を挿入していないときの定格総荷重は、24.9t以下になります。

◆定格総荷重表中の標準巻掛本数よりも少ない本数で使用する場合、最大荷重の上限は下表のとおりです。

巻掛本数	3本	2本	1本
最大荷重	35.9t	24.1t	12.2t

◆定格総荷重は、アウトリガを水平堅土上に設置したときの値です。

◆定格総荷重表は、風による影響を含んでいません。瞬間最大風速が10m/s以上の風速では、クレーン作業を中止してください。

定格総荷重表中の線、および用語説明

◆太線より上側はクレーンの強度に、下側はクレーンの安定に基づいています。

◆「オフセット」はブームの中心線とジブの中心線とのなす角度を示します。

◆「 $\theta(^{\circ})$ 」は、無負荷状態で作動可能なブーム起伏角度範囲を示します。

フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m
40.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	38.4																			
10.0	36.0					16.7														
11.0	33.8	31.6				16.7														
12.0	31.9	30.2				16.7														
14.0	28.6	27.3	25.2			16.7	16.7				16.0									
16.0	25.8	24.8	23.5	22.1	21.1	16.7	16.7				15.5					10.9				
18.0	23.5	22.6	21.6	20.9	20.3	16.7	16.7	16.7			15.0	13.5				10.8				
20.0	21.5	20.8	19.9	19.4	19.0	16.7	16.7	15.9			14.5	13.0				10.5				
22.0	19.8	19.2	18.5	18.0	17.7	16.7	16.7	15.2	14.0		13.9	12.5				10.3	9.2			
24.0	18.3	17.8	17.2	16.8	16.6	16.7	16.2	14.5	13.4	12.9	13.4	12.1	10.8			10.0	8.8			
26.0	17.0	16.5	16.0	15.7	15.5	15.9	15.4	13.9	13.0	12.5	12.9	11.7	10.5			9.7	8.4			
28.0	14.8	15.4	15.0	14.7	14.6	14.8	14.4	13.3	12.5	12.1	12.5	11.4	10.1	9.3		9.2	8.1			
30.0	12.0	12.8	13.8	13.8		13.9	13.5	12.8	12.1	11.8	12.1	11.1	9.8	9.0	8.5	8.8	7.8	6.7		
32.0	9.5	10.3	11.1	11.5		12.5	12.6	12.2	11.8	11.6	11.7	10.8	9.6	8.8	8.4	8.5	7.5	6.5		
34.0	7.4	8.1	8.8	9.1		10.4	11.5	11.5	11.3	11.2	11.3	10.4	9.3	8.6	8.3	8.1	7.2	6.2		
36.0	5.6	6.1	6.7	6.9		8.5	9.5	10.8	10.7	10.6	10.6	10.0	9.0	8.5	8.2	7.8	6.9	6.1	5.5	
38.0	4.0	4.4	4.9	5.0		6.8	7.7	8.9	9.6		8.9	9.6	8.8	8.3	8.1	7.5	6.7	5.9	5.3	
40.0	2.5	2.9	3.3			5.3	6.2	7.2	7.7		7.4	8.6	8.5	8.1	8.0	7.2	6.5	5.7	5.2	5.0
42.0						4.0	4.7	5.6	6.0		6.1	7.2	8.2	7.9		7.0	6.3	5.5	5.1	5.0
44.0						2.8	3.4	4.2	4.4		4.8	5.9	7.2	7.7		6.7	6.1	5.4	5.0	4.9
46.0						1.7	2.3	2.9			3.7	4.7	5.8	6.6		5.6	5.9	5.3	4.9	4.8
48.0								1.6			2.7	3.6	4.6	5.2		4.6	5.7	5.1	4.8	
50.0											1.8	2.6	3.4	3.9		3.7	4.7	5.0	4.7	
54.0																2.0	2.9	4.0	4.6	
58.0																		2.2		
θ (°)	41~ 84.5	43~ 84.5	44~ 84.5	48~ 84.5	64~ 84.5	42~ 84.5	44~ 84.5	44~ 84.5	52~ 84.5	65~ 84.5	44~ 84.5	48~ 84.5	51~ 84.5	53~ 84.5	69~ 84.5	46~ 84.5	50~ 84.5	50~ 84.5	59~ 84.5	72~ 84.5
標準フック	80t					35t					12.2t					440kg				
フック重量	1550kg					950kg					440kg					440kg				
標準巻掛本数	4					2					1					1				

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m
45.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	29.5																			
11.0	27.8																			
12.0	26.3	24.5				16.7														
14.0	23.6	22.2	20.6			16.7					15.3									
16.0	21.4	20.3	19.0	18.0		16.7	16.7				14.8					10.4				
18.0	19.6	18.6	17.5	16.7	16.2	16.7	16.7				14.4					10.3				
20.0	18.0	17.2	16.2	15.6	15.1	16.4	15.4	14.3			14.0	12.8				10.1				
22.0	16.6	15.9	15.1	14.5	14.2	15.2	14.3	13.3			13.7	12.4				9.9	9.0			
24.0	15.4	14.8	14.1	13.6	13.3	14.1	13.3	12.5	11.9		13.0	12.0				9.6	8.7			
26.0	14.3	13.8	13.2	12.8	12.6	13.1	12.4	11.7	11.2	10.8	12.1	11.4	10.4			9.4	8.3			
28.0	13.4	12.9	12.4	12.0	11.9	12.2	11.6	11.0	10.5	10.2	11.3	10.7	9.9			9.2	8.0			
30.0	12.1	12.1	11.6	11.3	11.2	11.4	10.9	10.3	9.9	9.7	10.6	10.0	9.4	8.8		8.8	7.7	6.6		
32.0	9.7	10.4	10.8	10.7		10.7	10.2	9.7	9.4	9.2	9.9	9.4	8.9	8.5	8.2	8.4	7.4	6.4		
34.0	7.6	8.2	9.0	9.5		10.0	9.6	9.2	8.9	8.7	9.3	8.9	8.4	8.1	7.9	8.1	7.2	6.2		
36.0	5.7	6.3	7.0	7.3		8.3	9.1	8.7	8.4	8.3	8.8	8.4	7.9	7.7	7.5	7.8	6.9	6.0	5.5	
38.0	4.1	4.6	5.2	5.4		6.7	7.7	8.0	7.8	7.7	8.2	7.9	7.5	7.2	7.0	7.5	6.7	5.8	5.3	
40.0	2.6	3.1	3.6	3.7		5.2	6.1	7.2	7.3		7.1	7.2	6.9	6.7	6.5	7.2	6.5	5.7	5.2	5.0
42.0		1.7	2.1			3.8	4.7	5.6	6.2		5.8	6.7	6.4	6.2	6.1	6.9	6.3	5.5	5.1	4.9
44.0						2.6	3.4	4.2	4.7		4.6	5.7	5.9	5.8		6.3	6.1	5.4	5.0	4.8
46.0							2.2	3.0	3.3		3.5	4.5	5.5	5.3		5.3	5.7	5.2	4.9	4.8
48.0								1.8			2.4	3.4	4.5	4.9		4.3	5.2	5.0	4.8	4.7
50.0												2.4	3.4	4.0		3.3	4.5	4.7	4.5	
54.0																	2.6	3.9	3.9	
58.0																		2.1	2.7	
θ (°)	48~ 84.5	46~ 84.5	47~ 84.5	51~ 84.5	66~ 84.5	50~ 84.5	50~ 84.5	50~ 84.5	53~ 84.5	65~ 84.5	51~ 84.5	53~ 84.5	57~ 84.5	60~ 84.5	71~ 84.5	54~ 84.5	55~ 84.5	55~ 84.5	58~ 84.5	72~ 84.5
標準フック	35t					35t					12.2t					440kg				
フック重量	950kg					950kg					440kg					440kg				
標準巻掛本数	3					2					1					1				

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m
50.5mブーム+2.3m+フルオートラフイングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	21.2																			
12.0	20.0																			
14.0	17.8	16.8				16.5														
16.0	16.0	15.2	14.2			15.0					13.5									
18.0	14.5	13.9	13.1	12.4	11.9	13.6	12.5				12.4					9.1				
20.0	13.2	12.7	12.1	11.6	11.2	12.5	11.7				11.5					9.1				
22.0	12.1	11.6	11.1	10.7	10.5	11.4	10.8	9.8			10.7	9.6				9.1				
24.0	11.1	10.7	10.3	10.0	9.7	10.5	10.0	9.2	8.5		9.9	9.0				9.1	8.3			
26.0	10.2	9.9	9.5	9.2	9.1	9.7	9.3	8.7	8.1	7.7	9.1	8.5	7.5			8.7	7.8			
28.0	9.3	9.0	8.7	8.5	8.3	9.0	8.6	8.2	7.7	7.4	8.5	8.0	7.1			8.2	7.4			
30.0	8.3	8.1	7.8	7.6	7.5	8.2	7.9	7.6	7.4	7.1	7.8	7.5	6.8			7.7	7.0			
32.0	7.4	7.2	7.0	6.9	6.7	7.3	7.1	6.9	6.7	6.6	7.1	6.9	6.4	6.0		7.2	6.6	5.9		
34.0	6.6	6.4	6.3	6.1		6.5	6.4	6.2	6.1	6.0	6.4	6.2	6.1	5.7	5.4	6.6	6.3	5.6		
36.0	5.8	5.7	5.6	5.5		5.9	5.7	5.6	5.5	5.4	5.7	5.6	5.5	5.4	5.2	5.9	5.8	5.3		
38.0	4.2	4.8	4.9	4.9		5.2	5.1	5.0	4.9	4.9	5.1	5.0	5.0	4.9	4.8	5.3	5.3	5.1	4.7	
40.0	2.8	3.3	3.9	4.1		4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.8	4.8	4.7	4.5	
42.0			2.4	2.6		3.9	4.1	4.0	4.0		4.1	4.0	4.0	4.0	3.9	4.3	4.3	4.3	4.2	4.0
44.0						2.7	3.5	3.6	3.5		3.6	3.6	3.6	3.6	3.5	3.9	3.9	3.9	3.9	3.7
46.0								3.1	3.1		3.2	3.2	3.2			3.4	3.5	3.5	3.5	3.5
48.0									2.4			2.8	2.8	2.8		3.0	3.1	3.1	3.1	3.1
50.0													2.5	2.5		2.7	2.7	2.8	2.8	2.8
54.0																	2.1	2.2	2.2	
58.0																			1.6	
θ (°)	52~ 84.5	54~ 84.5	53~ 84.5	54~ 84.5	66~ 84.5	53~ 84.5	56~ 84.5	56~ 84.5	55~ 84.5	66~ 84.5	56~ 84.5	58~ 84.5	60~ 84.5	62~ 84.5	70~ 84.5	57~ 84.5	58~ 84.5	63~ 84.5	62~ 84.5	73~ 84.5
標準フック	35t															12.2t				
フック重量	950kg															440kg				
標準巻掛本数	2															1				

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m
55.6mブーム+2.3m+フルオートラフイングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	14.6																			
14.0	14.6	14.5																		
16.0	13.9	13.2				12.0														
18.0	12.5	12.1	11.2			11.6	10.7				9.4									
20.0	11.3	11.0	10.4	9.9	9.5	10.7	9.8				9.4					6.4				
22.0	10.3	10.0	9.6	9.2	8.9	9.8	9.1	8.3			9.3	8.5				6.4				
24.0	9.3	9.1	8.8	8.6	8.4	8.9	8.5	7.8			8.6	7.9				6.4				
26.0	8.1	8.0	7.8	7.7	7.5	8.0	7.9	7.3	6.9		8.0	7.4				6.4	6.4			
28.0	7.0	6.9	6.8	6.7	6.6	7.0	6.9	6.8	6.5	6.2	7.3	6.9	6.3			6.4	6.4			
30.0	6.1	6.0	6.0	5.9	5.8	6.1	6.1	6.1	6.0	5.9	6.5	6.5	5.9			6.4	6.0			
32.0	5.2	5.2	5.2	5.1	5.0	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.7	5.7	5.6			5.8	5.6			
34.0	4.5	4.5	4.4	4.4	4.3	4.6	4.6	4.7	4.7	4.6	5.0	5.1	5.1	4.9		5.1	5.2	4.9		
36.0	3.8	3.8	3.8	3.7	3.7	3.9	4.0	4.1	4.1	4.0	4.4	4.5	4.6	4.5	4.3	4.5	4.6	4.5		
38.0	3.1	3.1	3.2	3.1		3.3	3.4	3.5	3.5	3.5	3.8	3.9	4.0	4.1	4.0	3.9	4.1	4.1		
40.0	2.5	2.6	2.6	2.6		2.8	2.9	3.0	3.0	3.0	3.2	3.4	3.5	3.6	3.6	3.4	3.6	3.7	3.5	
42.0				2.0		2.3	2.4	2.5	2.5	2.5	2.7	2.9	3.0	3.1	3.1	3.0	3.1	3.3	3.2	
44.0							1.9	2.0	2.1		2.3	2.4	2.6	2.7	2.7	2.5	2.7	2.9	2.9	2.8
46.0								1.6	1.6		1.9	2.0	2.2	2.3	2.3	2.1	2.3	2.5	2.6	2.6
48.0												1.6	1.8	1.9		1.7	1.9	2.1	2.3	2.3
50.0														1.5			1.6	1.8	1.9	2.0
θ (°)	56~ 84.5	57~ 84.5	59~ 84.5	57~ 84.5	64~ 84.5	58~ 84.5	59~ 84.5	60~ 84.5	61~ 84.5	66~ 84.5	60~ 84.5	61~ 84.5	65~ 84.5	66~ 84.5	71~ 84.5	63~ 84.5	64~ 84.5	69~ 84.5	73~ 84.5	75~ 84.5
標準フック	35t															12.2t				
フック重量	950kg															440kg				
標準巻掛本数	2															1				

フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m
60.0mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
14.0	12.0					8.0														
16.0	12.0	11.6				8.0														
18.0	11.0	10.6	9.9								7.1									
20.0	9.9	9.6	9.2	8.8		8.0	8.0				7.1					5.7				
22.0	8.9	8.7	8.5	8.1	7.9	8.0	8.0				7.1					5.7				
24.0	7.7	7.7	7.6	7.5	7.3	8.0	7.7	7.2			7.1	6.9				5.7				
26.0	6.7	6.6	6.6	6.5	6.4	7.1	7.1	6.7			7.1	6.6				5.7				
28.0	5.7	5.7	5.7	5.6	5.5	6.1	6.2	6.2	5.9		6.3	6.2				5.7				
30.0	4.8	4.8	4.8	4.8	4.7	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.5	5.6	5.3			5.6	5.2			
32.0	4.0	4.1	4.1	4.1	4.0	4.5	4.6	4.7	4.8	4.7	4.7	4.9	4.9			4.9	4.9			
34.0	3.3	3.4	3.4	3.4	3.3	3.9	4.0	4.1	4.1	4.1	4.1	4.2	4.4	4.2		4.3	4.4			
36.0	2.7	2.7	2.8	2.8	2.7	3.2	3.3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.6	3.8	3.9		3.7	3.9	3.6		
38.0	2.1	2.1	2.2	2.2		2.6	2.8	2.9	3.0	3.0	2.9	3.1	3.3	3.4	3.4	3.2	3.4	3.3		
40.0			1.7	1.7		2.1	2.3	2.4	2.5	2.5	2.4	2.6	2.8	3.0	3.0	2.7	2.9	3.0		
42.0						1.6	1.8	1.9	2.0	2.0	1.9	2.1	2.4	2.5	2.5	2.2	2.5	2.7	2.6	
44.0								1.5	1.6		1.5	1.7	2.0	2.1	2.1	1.8	2.0	2.3	2.4	
46.0													1.6	1.7	1.7		1.7	2.0	2.1	2.2
48.0																		1.6	1.8	1.8
50.0																				1.5
θ (°)	61~ 84.5	62~ 84.5	62~ 84.5	63~ 84.5	67~ 84.5	62~ 84.5	64~ 84.5	65~ 84.5	66~ 84.5	69~ 84.5	64~ 84.5	66~ 84.5	69~ 84.5	72~ 84.5	73~ 84.5	68~ 84.5	69~ 84.5	72~ 84.5	76~ 84.5	77~ 84.5
標準フック	12.2t																			
フック重量	440kg																			
標準巻掛本数	1																			

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m
40.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	38.4																			
10.0	36.0					16.7														
11.0	33.8	31.6				16.7														
12.0	31.9	30.2				16.7														
14.0	28.6	27.3	25.2			16.7	16.7				16.0									
16.0	25.8	24.8	23.5	22.1	21.1	16.7	16.7				15.5					10.9				
18.0	23.5	22.6	21.6	20.9	20.3	16.7	16.7	16.7			15.0	13.5				10.8				
20.0	21.5	20.8	19.9	19.4	19.0	16.7	16.7	15.9			14.5	13.0				10.5				
22.0	19.8	19.2	18.5	18.0	17.7	16.7	16.7	15.2	14.0		13.9	12.5				10.3	9.2			
24.0	18.3	17.8	17.2	16.8	16.6	16.7	16.2	14.5	13.4	12.9	13.4	12.1	10.8			10.0	8.8			
26.0	16.7	16.5	16.0	15.7	15.5	15.9	15.4	13.9	13.0	12.5	12.9	11.7	10.5			9.7	8.4			
28.0	13.5	14.4	15.0	14.7	14.6	14.8	14.4	13.3	12.5	12.1	12.5	11.4	10.1	9.3		9.2	8.1			
30.0	10.7	11.6	12.5	13.1		13.8	13.5	12.8	12.1	11.8	12.1	11.1	9.8	9.0	8.5	8.8	7.8	6.7		
32.0	8.4	9.1	9.9	10.4		11.4	12.6	12.2	11.8	11.6	11.7	10.8	9.6	8.8	8.4	8.5	7.5	6.5		
34.0	6.3	6.9	7.7	8.0		9.3	10.5	11.5	11.3	11.2	11.3	10.4	9.3	8.6	8.3	8.1	7.2	6.2		
36.0	4.5	5.1	5.7	5.9		7.4	8.5	9.8	10.7	10.6	9.6	10.0	9.0	8.5	8.2	7.8	6.9	6.1	5.5	
38.0	2.9	3.4	3.9	4.0		5.8	6.8	7.9	8.6		7.9	9.3	8.8	8.3	8.1	7.5	6.7	5.9	5.3	
40.0						4.4	5.2	6.2	6.8		6.5	7.7	8.5	8.1	8.0	7.2	6.5	5.7	5.2	5.0
42.0						3.1	3.8	4.7	5.1		5.2	6.3	7.8	7.9		7.0	6.3	5.5	5.1	5.0
44.0						1.9	2.6	3.3	3.6		4.0	5.0	6.3	7.2		5.9	6.1	5.4	5.0	4.9
46.0								2.0			2.9	3.8	5.0	5.7		4.8	5.9	5.3	4.9	4.8
48.0											1.9	2.8	3.8	4.4		3.8	5.0	5.1	4.8	
50.0												1.8	2.7	3.1		2.9	4.0	5.0	4.7	
54.0																	2.2	3.3	4.0	
θ (°)	45~ 84.5	46~ 84.5	48~ 84.5	48~ 84.5	64~ 84.5	45~ 84.5	47~ 84.5	47~ 84.5	52~ 84.5	65~ 84.5	46~ 84.5	48~ 84.5	51~ 84.5	53~ 84.5	69~ 84.5	50~ 84.5	50~ 84.5	56~ 84.5	59~ 84.5	72~ 84.5
標準フック	80t					35t					12.2t					12.2t				
フック重量	1550kg					950kg					440kg					440kg				
標準巻掛本数	4					2					1									

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m

45.4mブーム+2.3m+フルオートラフイングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	29.5																			
11.0	27.8																			
12.0	26.3	24.5				16.7														
14.0	23.6	22.2	20.6			16.7					15.3									
16.0	21.4	20.3	19.0	18.0		16.7	16.7				14.8					10.4				
18.0	19.6	18.6	17.5	16.7	16.2	16.7	16.7				14.4					10.3				
20.0	18.0	17.2	16.2	15.6	15.1	16.4	15.4	14.3			14.0	12.8				10.1				
22.0	16.6	15.9	15.1	14.5	14.2	15.2	14.3	13.3			13.7	12.4				9.9	9.0			
24.0	15.4	14.8	14.1	13.6	13.3	14.1	13.3	12.5	11.9		13.0	12.0				9.6	8.7			
26.0	14.3	13.8	13.2	12.8	12.6	13.1	12.4	11.7	11.2	10.8	12.1	11.4	10.4			9.4	8.3			
28.0	13.4	12.9	12.4	12.0	11.9	12.2	11.6	11.0	10.5	10.2	11.3	10.7	9.9			9.2	8.0			
30.0	10.9	11.7	11.6	11.3	11.2	11.4	10.9	10.3	9.9	9.7	10.6	10.0	9.4	8.8		8.8	7.7	6.6		
32.0	8.5	9.3	10.2	10.7		10.7	10.2	9.7	9.4	9.2	9.9	9.4	8.9	8.5	8.2	8.4	7.4	6.4		
34.0	6.4	7.1	7.9	8.4		9.1	9.6	9.2	8.9	8.7	9.3	8.9	8.4	8.1	7.9	8.1	7.2	6.2		
36.0	4.6	5.3	5.9	6.3		7.3	8.4	8.7	8.4	8.3	8.8	8.4	7.9	7.7	7.5	7.8	6.9	6.0	5.5	
38.0	3.1	3.6	4.2	4.4		5.6	6.7	7.9	7.8	7.7	7.6	7.9	7.5	7.2	7.0	7.5	6.7	5.8	5.3	
40.0		2.1	2.6	2.8		4.2	5.1	6.2	7.0		6.2	7.2	6.9	6.7	6.5	7.2	6.5	5.7	5.2	5.0
42.0						2.9	3.7	4.7	5.3		4.9	6.1	6.4	6.2	6.1	6.8	6.3	5.5	5.1	4.9
44.0							2.5	3.4	3.8		3.7	4.8	5.9	5.8		5.6	6.1	5.4	5.0	4.8
46.0									2.5		2.6	3.6	4.9	5.3		4.5	5.7	5.2	4.9	4.8
48.0												2.6	3.7	4.5		3.5	4.7	5.0	4.8	4.7
50.0													2.6	3.3		2.6	3.7		4.7	4.5
54.0																		3.2	3.9	
$\theta(^{\circ})$	51~ 84.5	49~ 84.5	50~ 84.5	51~ 84.5	66~ 84.5	53~ 84.5	52~ 84.5	55~ 84.5	53~ 84.5	65~ 84.5	53~ 84.5	55~ 84.5	57~ 84.5	60~ 84.5	71~ 84.5	54~ 84.5	59~ 84.5	60~ 84.5	63~ 84.5	72~ 84.5
標準フック	35t					35t					35t					12.2t				
フック重量	950kg					950kg					950kg					440kg				
標準巻掛本数	3					2					1					1				

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m

50.5mブーム+2.3m+フルオートラフイングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	21.2																			
12.0	20.0																			
14.0	17.8	16.8				16.5														
16.0	16.0	15.2	14.2			15.0					13.5									
18.0	14.5	13.9	13.1	12.4	11.9	13.6	12.5				12.4					9.1				
20.0	13.2	12.7	12.1	11.6	11.2	12.5	11.7				11.5					9.1				
22.0	12.1	11.6	11.1	10.7	10.5	11.4	10.8	9.8			10.7	9.6				9.1				
24.0	11.1	10.7	10.3	10.0	9.7	10.5	10.0	9.2	8.5		9.9	9.0				9.1	8.3			
26.0	10.2	9.9	9.5	9.2	9.1	9.7	9.3	8.7	8.1	7.7	9.1	8.5	7.5			8.7	7.8			
28.0	9.3	9.0	8.7	8.5	8.3	9.0	8.6	8.2	7.7	7.4	8.5	8.0	7.1			8.2	7.4			
30.0	8.3	8.1	7.8	7.6	7.5	8.2	7.9	7.6	7.4	7.1	7.8	7.5	6.8			7.7	7.0			
32.0	7.4	7.2	7.0	6.9	6.7	7.3	7.1	6.9	6.7	6.6	7.1	6.9	6.4	6.0		7.2	6.6	5.9		
34.0	6.6	6.4	6.3	6.1		6.5	6.4	6.2	6.1	6.0	6.4	6.2	6.1	5.7	5.4	6.6	6.3	5.6		
36.0	4.8	5.4	5.6	5.5		5.9	5.7	5.6	5.5	5.4	5.7	5.6	5.5	5.4	5.2	5.9	5.8	5.3		
38.0	3.2	3.8	4.5	4.8		5.2	5.1	5.0	4.9	4.9	5.1	5.0	5.0	4.9	4.8	5.3	5.3	5.1	4.7	
40.0			2.9	3.2		4.3	4.6	4.5	4.4	4.4	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.8	4.8	4.7	4.5	
42.0						3.0	3.9	4.0	4.0		4.1	4.0	4.0	4.0	3.9	4.3	4.3	4.3	4.2	4.0
44.0								3.6	3.5		3.6	3.6	3.6	3.6	3.5	3.9	3.9	3.9	3.9	3.7
46.0									2.9							3.4	3.5	3.5	3.5	3.5
48.0													2.8	2.8		3.0	3.1	3.1	3.1	3.1
50.0																		2.8	2.8	2.8
54.0																		2.2	2.2	
$\theta(^{\circ})$	54~ 84.5	56~ 84.5	55~ 84.5	56~ 84.5	66~ 84.5	55~ 84.5	58~ 84.5	58~ 84.5	58~ 84.5	66~ 84.5	58~ 84.5	60~ 84.5	62~ 84.5	62~ 84.5	70~ 84.5	59~ 84.5	62~ 84.5	63~ 84.5	66~ 84.5	73~ 84.5
標準フック	35t					35t					35t					12.2t				
フック重量	950kg					950kg					950kg					440kg				
標準巻掛本数	2					2					1					1				

フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m
55.6mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	14.6																			
14.0	14.6	14.5																		
16.0	13.9	13.2				12.0														
18.0	12.5	12.1	11.2			11.6	10.7				9.4									
20.0	11.3	11.0	10.4	9.9	9.5	10.7	9.8				9.4					6.4				
22.0	10.3	10.0	9.6	9.2	8.9	9.8	9.1	8.3			9.3	8.5				6.4				
24.0	9.3	9.1	8.8	8.6	8.4	8.9	8.5	7.8			8.6	7.9				6.4				
26.0	8.1	8.0	7.8	7.7	7.5	8.0	7.9	7.3	6.9		8.0	7.4				6.4	6.4			
28.0	7.0	6.9	6.8	6.7	6.6	7.0	6.9	6.8	6.5	6.2	7.3	6.9	6.3			6.4	6.4			
30.0	6.1	6.0	6.0	5.9	5.8	6.1	6.1	6.1	6.0	5.9	6.5	6.5	5.9			6.4	6.0			
32.0	5.2	5.2	5.2	5.1	5.0	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.7	5.7	5.6			5.8	5.6			
34.0	4.5	4.5	4.4	4.4	4.3	4.6	4.6	4.7	4.7	4.6	5.0	5.1	5.1	4.9		5.1	5.2	4.9		
36.0	3.8	3.8	3.8	3.7	3.7	3.9	4.0	4.1	4.1	4.0	4.4	4.5	4.6	4.5	4.3	4.5	4.6	4.5		
38.0	3.1	3.1	3.2	3.1		3.3	3.4	3.5	3.5	3.5	3.8	3.9	4.0	4.1	4.0	3.9	4.1	4.1		
40.0				2.6		2.8	2.9	3.0	3.0	3.0	3.2	3.4	3.5	3.6	3.6	3.4	3.6	3.7	3.5	
42.0							2.4	2.5	2.5	2.5	2.7	2.9	3.0	3.1	3.1	3.0	3.1	3.3	3.2	
44.0								2.0	2.1		2.3	2.4	2.6	2.7	2.7	2.5	2.7	2.9	2.9	2.8
46.0												2.0	2.2	2.3	2.3	2.1	2.3	2.5	2.6	2.6
48.0													1.8	1.9			1.9	2.1	2.3	2.3
50.0														1.5			1.6	1.8	1.9	2.0
θ (°)	58~ 84.5	59~ 84.5	61~ 84.5	60~ 84.5	64~ 84.5	60~ 84.5	61~ 84.5	62~ 84.5	64~ 84.5	66~ 84.5	62~ 84.5	63~ 84.5	65~ 84.5	66~ 84.5	71~ 84.5	64~ 84.5	64~ 84.5	69~ 84.5	73~ 84.5	75~ 84.5
標準フック	35t										12.2t									
フック重量	950kg										440kg									
標準巻掛本数	2										1									

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m
60.0mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
14.0	12.0																			
16.0	12.0	11.6				8.0														
18.0	11.0	10.6	9.9			8.0					7.1									
20.0	9.9	9.6	9.2	8.8		8.0	8.0				7.1					5.7				
22.0	8.9	8.7	8.5	8.1	7.9	8.0	8.0				7.1					5.7				
24.0	7.7	7.7	7.6	7.5	7.3	8.0	7.7	7.2			7.1	6.9				5.7				
26.0	6.7	6.6	6.6	6.5	6.4	7.1	7.1	6.7			7.1	6.6				5.7				
28.0	5.7	5.7	5.7	5.6	5.5	6.1	6.2	6.2	5.9		6.3	6.2				5.7				
30.0	4.8	4.8	4.8	4.8	4.7	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.5	5.6	5.3			5.6	5.2			
32.0	4.0	4.1	4.1	4.1	4.0	4.5	4.6	4.7	4.8	4.7	4.7	4.9	4.9			4.9	4.9			
34.0	3.3	3.4	3.4	3.4	3.3	3.9	4.0	4.1	4.1	4.1	4.1	4.2	4.4	4.2		4.3	4.4			
36.0	2.7	2.7	2.8	2.8	2.7	3.2	3.3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.6	3.8	3.9		3.7	3.9	3.6		
38.0			2.2	2.2		2.6	2.8	2.9	3.0	3.0	2.9	3.1	3.3	3.4	3.4	3.2	3.4	3.3		
40.0							2.3	2.4	2.5	2.5	2.4	2.6	2.8	3.0	3.0	2.7	2.9	3.0		
42.0								1.9	2.0	2.0	1.9	2.1	2.4	2.5	2.5	2.2	2.5	2.7	2.6	
44.0									1.6			1.7	2.0	2.1	2.1	1.8	2.0	2.3	2.4	
46.0													1.6	1.7	1.7		1.7	2.0	2.1	2.2
48.0																		1.6	1.8	1.8
50.0																				1.5
θ (°)	63~ 84.5	64~ 84.5	64~ 84.5	65~ 84.5	67~ 84.5	66~ 84.5	66~ 84.5	66~ 84.5	66~ 84.5	69~ 84.5	66~ 84.5	66~ 84.5	69~ 84.5	72~ 84.5	73~ 84.5	68~ 84.5	69~ 84.5	72~ 84.5	76~ 84.5	77~ 84.5
標準フック											12.2t									
フック重量											440kg									
標準巻掛本数											1									

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m

40.4mブーム+2.3m+フルオートラフティングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	38.4																			
10.0	36.0					16.7														
11.0	33.8	31.6				16.7														
12.0	31.9	30.2				16.7														
14.0	28.6	27.3	25.2			16.7	16.7				16.0									
16.0	25.8	24.8	23.5	22.1	21.1	16.7	16.7				15.5					10.9				
18.0	23.5	22.6	21.6	20.9	20.3	16.7	16.7	16.7			15.0	13.5				10.8				
20.0	21.5	20.8	19.9	19.4	19.0	16.7	16.7	15.9			14.5	13.0				10.5				
22.0	19.8	19.2	18.5	18.0	17.7	16.7	16.7	15.2	14.0		13.9	12.5				10.3	9.2			
24.0	15.8	17.0	17.2	16.8	16.6	16.7	16.2	14.5	13.4	12.9	13.4	12.1	10.8			10.0	8.8			
26.0	12.4	13.4	14.8	15.6	15.5	15.6	15.4	13.9	13.0	12.5	12.9	11.7	10.5			9.7	8.4			
28.0	9.6	10.5	11.6	12.3	12.5	12.7	14.2	13.3	12.5	12.1	12.5	11.4	10.1	9.3		9.2	8.1			
30.0	7.2	8.0	8.9	9.5		10.2	11.6	12.8	12.1	11.8	12.1	11.1	9.8	9.0	8.5	8.8	7.8	6.7		
32.0	5.1	5.8	6.6	7.1		8.1	9.3	11.0	11.8	11.6	10.2	10.8	9.6	8.8	8.4	8.5	7.5	6.5		
34.0	3.3	3.9	4.6	4.9		6.2	7.4	8.8	9.9	10.3	8.4	10.0	9.3	8.6	8.3	8.1	7.2	6.2		
36.0				3.1		4.6	5.6	6.9	7.8	8.1	6.7	8.2	9.0	8.5	8.2	7.8	6.9	6.1	5.5	
38.0						3.2	4.1	5.2	5.9		5.2	6.6	8.4	8.3	8.1	7.2	6.7	5.9	5.3	
40.0							2.7	3.7	4.3		3.9	5.2	6.8	8.0	8.0	5.9	6.5	5.7	5.2	5.0
42.0								2.3	2.7		2.8	3.9	5.3	6.4		4.7	6.2	5.5	5.1	5.0
44.0												2.7	4.0	4.9		3.6	5.0	5.4	5.0	4.9
46.0													2.8	3.6		2.7	3.9	5.3	4.9	4.8
48.0																	2.9	4.4	4.8	
50.0																		3.4	4.4	
θ (°)	51~ 84.5	53~ 84.5	55~ 84.5	52~ 84.5	64~ 84.5	54~ 84.5	53~ 84.5	54~ 84.5	55~ 84.5	65~ 84.5	54~ 84.5	55~ 84.5	57~ 84.5	60~ 84.5	69~ 84.5	55~ 84.5	57~ 84.5	60~ 84.5	64~ 84.5	72~ 84.5
標準フック	80t					35t										12.2t				
フック重量	1550kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m

45.4mブーム+2.3m+フルオートラフティングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	29.5																			
11.0	27.8																			
12.0	26.3	24.5				16.7														
14.0	23.6	22.2	20.6			16.7					15.3									
16.0	21.4	20.3	19.0	18.0		16.7	16.7				14.8					10.4				
18.0	19.6	18.6	17.5	16.7	16.2	16.7	16.7				14.4					10.3				
20.0	18.0	17.2	16.2	15.6	15.1	16.4	15.4	14.3			14.0	12.8				10.1				
22.0	16.6	15.9	15.1	14.5	14.2	15.2	14.3	13.3			13.7	12.4				9.9	9.0			
24.0	15.4	14.8	14.1	13.6	13.3	14.1	13.3	12.5	11.9		13.0	12.0				9.6	8.7			
26.0	12.5	13.6	13.2	12.8	12.6	13.1	12.4	11.7	11.2	10.8	12.1	11.4	10.4			9.4	8.3			
28.0	9.7	10.7	11.9	12.0	11.9	12.2	11.6	11.0	10.5	10.2	11.3	10.7	9.9			9.2	8.0			
30.0	7.3	8.1	9.2	9.9	10.1	10.0	10.9	10.3	9.9	9.7	10.6	10.0	9.4	8.8		8.8	7.7	6.6		
32.0	5.2	6.0	6.9	7.4		7.9	9.2	9.7	9.4	9.2	9.9	9.4	8.9	8.5	8.2	8.4	7.4	6.4		
34.0	3.4	4.1	4.9	5.3		6.0	7.3	8.8	8.9	8.7	8.1	8.9	8.4	8.1	7.9	8.1	7.2	6.2		
36.0			3.1	3.5		4.4	5.5	6.9	7.9	8.3	6.4	8.0	7.9	7.7	7.5	7.8	6.9	6.0	5.5	
38.0							4.0	5.2	6.1	6.3	5.0	6.4	7.5	7.2	7.0	6.9	6.7	5.8	5.3	
40.0								3.7	4.4		3.7	5.0	6.7	6.7	6.5	5.6	6.5	5.7	5.2	5.0
42.0												3.7	5.3	6.2	6.1	4.4	5.9	5.5	5.1	4.9
44.0													4.0	5.0		3.3	4.7	5.4	5.0	4.8
46.0														3.7			3.6	5.2	4.9	4.8
48.0																		4.3	4.8	4.7
50.0																		3.3	4.4	
θ (°)	56~ 84.5	57~ 84.5	56~ 84.5	57~ 84.5	66~ 84.5	60~ 84.5	60~ 84.5	60~ 84.5	62~ 84.5	65~ 84.5	59~ 84.5	61~ 84.5	64~ 84.5	65~ 84.5	71~ 84.5	60~ 84.5	62~ 84.5	64~ 84.5	68~ 84.5	72~ 84.5
標準フック	35t					35t										12.2t				
フック重量	950kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	3					2										1				

フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m
50.5mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	21.2																			
12.0	20.0																			
14.0	17.8	16.8				16.5														
16.0	16.0	15.2	14.2			15.0					13.5									
18.0	14.5	13.9	13.1	12.4	11.9	13.6	12.5				12.4					9.1				
20.0	13.2	12.7	12.1	11.6	11.2	12.5	11.7				11.5					9.1				
22.0	12.1	11.6	11.1	10.7	10.5	11.4	10.8	9.8			10.7	9.6				9.1				
24.0	11.1	10.7	10.3	10.0	9.7	10.5	10.0	9.2	8.5		9.9	9.0				9.1	8.3			
26.0	10.2	9.9	9.5	9.2	9.1	9.7	9.3	8.7	8.1	7.7	9.1	8.5	7.5			8.7	7.8			
28.0	9.3	9.0	8.7	8.5	8.3	9.0	8.6	8.2	7.7	7.4	8.5	8.0	7.1			8.2	7.4			
30.0	7.4	8.1	7.8	7.6	7.5	8.2	7.9	7.6	7.4	7.1	7.8	7.5	6.8			7.7	7.0			
32.0	5.3	6.1	7.0	6.9	6.7	7.3	7.1	6.9	6.7	6.6	7.1	6.9	6.4	6.0		7.2	6.6	5.9		
34.0		4.3	5.1	5.6		6.1	6.4	6.2	6.1	6.0	6.4	6.2	6.1	5.7	5.4	6.6	6.3	5.6		
36.0				3.8		4.5	5.7	5.6	5.5	5.4	5.7	5.6	5.5	5.4	5.2	5.9	5.8	5.3		
38.0							4.1	5.0	4.9	4.9	4.9	5.0	5.0	4.9	4.8	5.3	5.3	5.1	4.7	
40.0								3.9	4.4	4.4		4.5	4.5	4.4	4.4	4.8	4.8	4.7	4.5	
42.0													4.0	4.0	3.9	4.3	4.3	4.3	4.2	4.0
44.0													3.6	3.6	3.5		3.9	3.9	3.9	3.7
46.0														3.2				3.5	3.5	3.5
48.0																		3.1	3.1	3.1
50.0																			2.8	2.8
θ (°)	61~ 84.5	60~ 84.5	62~ 84.5	61~ 84.5	66~ 84.5	61~ 84.5	62~ 84.5	63~ 84.5	65~ 84.5	66~ 84.5	64~ 84.5	65~ 84.5	66~ 84.5	66~ 84.5	70~ 84.5	64~ 84.5	67~ 84.5	68~ 84.5	70~ 84.5	73~ 84.5
標準フック	35t															12.2t				
フック重量	950kg															440kg				
標準巻掛本数	2															1				

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m
55.6mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	14.6																			
14.0	14.6	14.5																		
16.0	13.9	13.2				12.0														
18.0	12.5	12.1	11.2			11.6	10.7				9.4									
20.0	11.3	11.0	10.4	9.9	9.5	10.7	9.8				9.4					6.4				
22.0	10.3	10.0	9.6	9.2	8.9	9.8	9.1	8.3			9.3	8.5				6.4				
24.0	9.3	9.1	8.8	8.6	8.4	8.9	8.5	7.8			8.6	7.9				6.4				
26.0	8.1	8.0	7.8	7.7	7.5	8.0	7.9	7.3	6.9		8.0	7.4				6.4	6.4			
28.0	7.0	6.9	6.8	6.7	6.6	7.0	6.9	6.8	6.5	6.2	7.3	6.9	6.3			6.4	6.4			
30.0	6.1	6.0	6.0	5.9	5.8	6.1	6.1	6.1	6.0	5.9	6.5	6.5	5.9			6.4	6.0			
32.0	5.2	5.2	5.2	5.1	5.0	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.7	5.7	5.6			5.8	5.6			
34.0		4.5	4.4	4.4	4.3	4.6	4.6	4.7	4.7	4.6	5.0	5.1	5.1	4.9		5.1	5.2	4.9		
36.0							4.0	4.1	4.1	4.0	4.4	4.5	4.6	4.5	4.3	4.5	4.6	4.5		
38.0								3.5	3.5	3.5	3.8	3.9	4.0	4.1	4.0	3.9	4.1	4.1		
40.0									3.0	3.0		3.4	3.5	3.6	3.6	3.4	3.6	3.7	3.5	
42.0												3.0	3.1	3.1		3.1	3.3	3.2		
44.0													2.6	2.7	2.7	2.7	2.9	2.9	2.8	
46.0														2.3	2.3			2.5	2.6	2.6
48.0																		2.1	2.3	2.3
50.0																			1.9	2.0
θ (°)	64~ 84.5	63~ 84.5	65~ 84.5	66~ 84.5	67~ 84.5	66~ 84.5	67~ 84.5	68~ 84.5	68~ 84.5	68~ 84.5	66~ 84.5	68~ 84.5	68~ 84.5	70~ 84.5	71~ 84.5	69~ 84.5	69~ 84.5	71~ 84.5	73~ 84.5	75~ 84.5
標準フック	35t															12.2t				
フック重量	950kg															440kg				
標準巻掛本数	2															1				

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m

60.0mブーム+2.3m+フルオートラフティングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
14.0	12.0					8.0														
16.0	12.0	11.6				8.0														
18.0	11.0	10.6	9.9			8.0					7.1									
20.0	9.9	9.6	9.2	8.8		8.0	8.0				7.1					5.7				
22.0	8.9	8.7	8.5	8.1	7.9	8.0	8.0				7.1					5.7				
24.0	7.7	7.7	7.6	7.5	7.3	8.0	7.7	7.2			7.1	6.9				5.7				
26.0	6.7	6.6	6.6	6.5	6.4	7.1	7.1	6.7			7.1	6.6				5.7				
28.0	5.7	5.7	5.7	5.6	5.5	6.1	6.2	6.2	5.9		6.3	6.2				5.7				
30.0	4.8	4.8	4.8	4.8	4.7	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.5	5.6	5.3			5.6	5.2			
32.0		4.1	4.1	4.1	4.0	4.5	4.6	4.7	4.8	4.7	4.7	4.9	4.9			4.9	4.9			
34.0				3.4	3.3	3.9	4.0	4.1	4.1	4.1	4.1	4.2	4.4	4.2		4.3	4.4			
36.0							3.3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.6	3.8	3.9		3.7	3.9	3.6		
38.0								2.9	3.0	3.0		3.1	3.3	3.4	3.4	3.2	3.4	3.3		
40.0									2.5	2.5			2.8	3.0	3.0		2.9	3.0		
42.0													2.4	2.5	2.5		2.5	2.7	2.6	
44.0														2.1	2.1			2.3	2.4	
46.0																		2.0	2.1	2.2
48.0																			1.8	1.8
50.0																				1.5
θ (°)	68~ 84.5	68~ 84.5	69~ 84.5	69~ 84.5	69~ 84.5	69~ 84.5	69~ 84.5	70~ 84.5	70~ 84.5	71~ 84.5	70~ 84.5	71~ 84.5	72~ 84.5	73~ 84.5	75~ 84.5	72~ 84.5	72~ 84.5	74~ 84.5	76~ 84.5	77~ 84.5
標準フック	12.2t																			
フック重量	440kg																			
標準巻掛本数	1																			

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m

40.4mブーム+2.3m+フルオートラフティングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	38.4																			
10.0	36.0					16.7														
11.0	33.8	31.6				16.7														
12.0	31.9	30.2				16.7														
14.0	28.6	27.3	25.2			16.7	16.7				16.0									
16.0	25.8	24.8	23.5	22.1	21.1	16.7	16.7				15.5					10.9				
18.0	23.5	22.6	21.6	20.9	20.3	16.7	16.7	16.7			15.0	13.5				10.8				
20.0	21.5	20.8	19.9	19.4	19.0	16.7	16.7	15.9			14.5	13.0				10.5				
22.0	19.2	19.2	18.5	18.0	17.7	16.7	16.7	15.2	14.0		13.9	12.5				10.3	9.2			
24.0	15.1	16.4	17.2	16.8	16.6	16.7	16.2	14.5	13.4	12.9	13.4	12.1	10.8			10.0	8.8			
26.0	11.7	12.8	14.1	15.1	15.4	15.0	15.4	13.9	13.0	12.5	12.9	11.7	10.5			9.7	8.4			
28.0	8.8	9.8	10.9	11.7	11.9	12.0	13.7	13.3	12.5	12.1	12.5	11.4	10.1	9.3		9.2	8.1			
30.0	6.4	7.2	8.2	8.8		9.5	11.0	12.8	12.1	11.8	11.8	11.1	9.8	9.0	8.5	8.8	7.8	6.7		
32.0	4.3	5.1	5.9	6.4		7.4	8.7	10.4	11.7	11.6	9.6	10.8	9.6	8.8	8.4	8.5	7.5	6.5		
34.0			3.9	4.2		5.5	6.7	8.2	9.3	9.7	7.7	9.4	9.3	8.6	8.3	8.1	7.2	6.2		
36.0						3.9	5.0	6.3	7.2	7.5	6.1	7.6	9.0	8.5	8.2	7.8	6.9	6.1	5.5	
38.0							3.4	4.6	5.3		4.6	6.0	7.8	8.3	8.1	6.7	6.7	5.9	5.3	
40.0								3.1	3.6		3.3	4.6	6.2	7.5	8.0	5.3	6.5	5.7	5.2	5.0
42.0												3.3	4.8	5.9		4.1	5.6	5.5	5.1	5.0
44.0													3.5	4.4		3.1	4.4	5.4	5.0	4.9
46.0														3.0			3.4	5.1	4.9	4.8
48.0																		3.9	4.8	
50.0																		2.9	3.9	
θ (°)	54~ 84.5	56~ 84.5	55~ 84.5	55~ 84.5	64~ 84.5	56~ 84.5	56~ 84.5	57~ 84.5	58~ 84.5	65~ 84.5	56~ 84.5	58~ 84.5	59~ 84.5	60~ 84.5	69~ 84.5	57~ 84.5	59~ 84.5	60~ 84.5	64~ 84.5	72~ 84.5
標準フック	80t					35t					12.2t					12.2t				
フック重量	1550kg					950kg					440kg					440kg				
標準巻掛本数	4					2					1					1				

フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m
45.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	29.5																			
11.0	27.8																			
12.0	26.3	24.5				16.7														
14.0	23.6	22.2	20.6			16.7					15.3									
16.0	21.4	20.3	19.0	18.0		16.7	16.7				14.8					10.4				
18.0	19.6	18.6	17.5	16.7	16.2	16.7	16.7				14.4					10.3				
20.0	18.0	17.2	16.2	15.6	15.1	16.4	15.4	14.3			14.0	12.8				10.1				
22.0	16.6	15.9	15.1	14.5	14.2	15.2	14.3	13.3			13.7	12.4				9.9	9.0			
24.0	15.3	14.8	14.1	13.6	13.3	14.1	13.3	12.5	11.9		13.0	12.0				9.6	8.7			
26.0	11.8	13.0	13.2	12.8	12.6	13.1	12.4	11.7	11.2	10.8	12.1	11.4	10.4			9.4	8.3			
28.0	9.0	10.0	11.2	12.0	11.9	11.8	11.6	11.0	10.5	10.2	11.3	10.7	9.9			9.2	8.0			
30.0	6.5	7.4	8.5	9.2	9.4	9.3	10.9	10.3	9.9	9.7	10.6	10.0	9.4	8.8		8.8	7.7	6.6		
32.0	4.5	5.2	6.2	6.7		7.2	8.6	9.7	9.4	9.2	9.3	9.4	8.9	8.5	8.2	8.4	7.4	6.4		
34.0			4.2	4.6		5.4	6.6	8.2	8.9	8.7	7.4	8.9	8.4	8.1	7.9	8.1	7.2	6.2		
36.0							4.9	6.3	7.3	7.7	5.8	7.4	7.9	7.7	7.5	7.8	6.9	6.0	5.5	
38.0								4.6	5.5	5.7	4.3	5.8	7.5	7.2	7.0	6.3	6.7	5.8	5.3	
40.0									3.8			4.4	6.1	6.7	6.5	5.0	6.5	5.7	5.2	5.0
42.0													4.7	5.9	6.1	3.8	5.4	5.5	5.1	4.9
44.0														4.5			4.2	5.4	5.0	4.8
46.0																		4.9	4.9	4.8
48.0																		3.8	4.8	4.7
50.0																			3.9	
θ (°)	58~ 84.5	60~ 84.5	59~ 84.5	60~ 84.5	66~ 84.5	62~ 84.5	62~ 84.5	62~ 84.5	62~ 84.5	65~ 84.5	61~ 84.5	63~ 84.5	66~ 84.5	67~ 84.5	71~ 84.5	61~ 84.5	64~ 84.5	66~ 84.5	68~ 84.5	72~ 84.5
標準フック	35t					35t					35t					12.2t				
フック重量	950kg					950kg					950kg					440kg				
標準巻掛本数	3					2					1					1				

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m
50.5mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	21.2																			
12.0	20.0																			
14.0	17.8	16.8				16.5														
16.0	16.0	15.2	14.2			15.0					13.5									
18.0	14.5	13.9	13.1	12.4	11.9	13.6	12.5				12.4					9.1				
20.0	13.2	12.7	12.1	11.6	11.2	12.5	11.7				11.5					9.1				
22.0	12.1	11.6	11.1	10.7	10.5	11.4	10.8	9.8			10.7	9.6				9.1				
24.0	11.1	10.7	10.3	10.0	9.7	10.5	10.0	9.2	8.5		9.9	9.0				9.1	8.3			
26.0	10.2	9.9	9.5	9.2	9.1	9.7	9.3	8.7	8.1	7.7	9.1	8.5	7.5			8.7	7.8			
28.0	9.1	9.0	8.7	8.5	8.3	9.0	8.6	8.2	7.7	7.4	8.5	8.0	7.1			8.2	7.4			
30.0	6.7	7.6	7.8	7.6	7.5	8.2	7.9	7.6	7.4	7.1	7.8	7.5	6.8			7.7	7.0			
32.0	4.6	5.4	6.4	6.9	6.7	7.3	7.1	6.9	6.7	6.6	7.1	6.9	6.4	6.0		7.2	6.6	5.9		
34.0			4.4	4.9		5.5	6.4	6.2	6.1	6.0	6.4	6.2	6.1	5.7	5.4	6.6	6.3	5.6		
36.0							5.0	5.6	5.5	5.4	5.7	5.6	5.5	5.4	5.2	5.9	5.8	5.3		
38.0								4.8	4.9	4.9		5.0	5.0	4.9	4.8	5.3	5.3	5.1	4.7	
40.0										4.4			4.5	4.4	4.4	4.8	4.8	4.7	4.5	
42.0													4.0	4.0	3.9		4.3	4.3	4.2	4.0
44.0														3.6	3.5			3.9	3.9	3.7
46.0																		3.5	3.5	3.5
48.0																			3.1	3.1
50.0																				2.8
θ (°)	62~ 84.5	63~ 84.5	62~ 84.5	63~ 84.5	66~ 84.5	63~ 84.5	64~ 84.5	65~ 84.5	67~ 84.5	66~ 84.5	65~ 84.5	67~ 84.5	68~ 84.5	68~ 84.5	70~ 84.5	65~ 84.5	68~ 84.5	70~ 84.5	72~ 84.5	73~ 84.5
標準フック	35t					35t					35t					12.2t				
フック重量	950kg					950kg					950kg					440kg				
標準巻掛本数	2					2					1					1				

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m

55.6mブーム+2.3m+フルオートラフingジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	14.6																			
14.0	14.6	14.5																		
16.0	13.9	13.2				12.0														
18.0	12.5	12.1	11.2			11.6	10.7				9.4									
20.0	11.3	11.0	10.4	9.9	9.5	10.7	9.8				9.4					6.4				
22.0	10.3	10.0	9.6	9.2	8.9	9.8	9.1	8.3			9.3	8.5				6.4				
24.0	9.3	9.1	8.8	8.6	8.4	8.9	8.5	7.8			8.6	7.9				6.4				
26.0	8.1	8.0	7.8	7.7	7.5	8.0	7.9	7.3	6.9		8.0	7.4				6.4	6.4			
28.0	7.0	6.9	6.8	6.7	6.6	7.0	6.9	6.8	6.5	6.2	7.3	6.9	6.3			6.4	6.4			
30.0	6.1	6.0	6.0	5.9	5.8	6.1	6.1	6.1	6.0	5.9	6.5	6.5	5.9			6.4	6.0			
32.0		5.2	5.2	5.1	5.0	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.7	5.7	5.6			5.8	5.6			
34.0				4.4	4.3		4.6	4.7	4.7	4.6	5.0	5.1	5.1	4.9		5.1	5.2	4.9		
36.0								4.1	4.1	4.0	4.4	4.5	4.6	4.5	4.3	4.5	4.6	4.5		
38.0									3.5	3.5		3.9	4.0	4.1	4.0	3.9	4.1	4.1		
40.0													3.5	3.6	3.6		3.6	3.7	3.5	
42.0													3.0	3.1	3.1		3.1	3.3	3.2	
44.0														2.7	2.7			2.9	2.9	2.8
46.0																		2.5	2.6	2.6
48.0																			2.3	2.3
50.0																				2.0
θ (°)	66~ 84.5	65~ 84.5	67~ 84.5	66~ 84.5	67~ 84.5	68~ 84.5	68~ 84.5	70~ 84.5	70~ 84.5	70~ 84.5	68~ 84.5	70~ 84.5	70~ 84.5	71~ 84.5	73~ 84.5	70~ 84.5	70~ 84.5	72~ 84.5	74~ 84.5	75~ 84.5
標準フック	35t										12.2t									
フック重量	950kg										440kg									
標準巻掛本数	2										1									

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m

60.0mブーム+2.3m+フルオートラフingジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
14.0	12.0																			
16.0	12.0	11.6				8.0														
18.0	11.0	10.6	9.9			8.0					7.1									
20.0	9.9	9.6	9.2	8.8		8.0	8.0				7.1					5.7				
22.0	8.9	8.7	8.5	8.1	7.9	8.0	8.0				7.1					5.7				
24.0	7.7	7.7	7.6	7.5	7.3	8.0	7.7	7.2			7.1	6.9				5.7				
26.0	6.7	6.6	6.6	6.5	6.4	7.1	7.1	6.7			7.1	6.6				5.7				
28.0	5.7	5.7	5.7	5.6	5.5	6.1	6.2	6.2	5.9		6.3	6.2				5.7				
30.0		4.8	4.8	4.8	4.7	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.5	5.6	5.3			5.6	5.2			
32.0			4.1	4.1	4.0	4.5	4.6	4.7	4.8	4.7	4.7	4.9	4.9			4.9	4.9			
34.0						4.0	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.2	4.4	4.2		4.3	4.4			
36.0							3.5	3.5	3.5		3.6	3.8	3.9			3.7	3.9	3.6		
38.0								3.0	3.0			3.3	3.4	3.4			3.4	3.3		
40.0												2.8	3.0	3.0		2.9	3.0			
42.0													2.5	2.5				2.7	2.6	
44.0														2.1				2.3	2.4	
46.0																		2.1	2.2	
48.0																				1.8
θ (°)	70~ 84.5	70~ 84.5	69~ 84.5	70~ 84.5	71~ 84.5	70~ 84.5	71~ 84.5	72~ 84.5	72~ 84.5	73~ 84.5	72~ 84.5	72~ 84.5	74~ 84.5	75~ 84.5	75~ 84.5	73~ 84.5	74~ 84.5	76~ 84.5	78~ 84.5	79~ 84.5
標準フック											12.2t									
フック重量											440kg									
標準巻掛本数											1									

フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m
40.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	38.4					16.7														
10.0	36.0					16.7														
11.0	33.8	31.6				16.7														
12.0	31.9	30.2				16.7														
14.0	28.6	27.3	25.2			16.7	16.7				16.0									
16.0	25.8	24.8	23.5	22.1	21.1	16.7	16.7				15.5					10.9				
18.0	23.5	22.6	21.6	20.9	20.3	16.7	16.7	16.7			15.0	13.5				10.8				
20.0	21.5	20.8	19.9	19.4	19.0	16.7	16.7	15.9			14.5	13.0				10.5				
22.0	17.3	18.5	18.5	18.0	17.7	16.7	16.7	15.2	14.0		13.9	12.5				10.3	9.2			
24.0	13.3	14.6	16.1	16.8	16.6	16.6	16.2	14.5	13.4	12.9	13.4	12.1	10.8			10.0	8.8			
26.0	10.1	11.2	12.5	13.4	13.8	13.3	15.1	13.9	13.0	12.5	12.9	11.7	10.5			9.7	8.4			
28.0	7.4	8.3	9.5	10.2	10.4	10.5	12.2	13.3	12.5	12.1	12.5	11.4	10.1	9.3		9.2	8.1			
30.0	5.1	5.9	6.9	7.5		8.2	9.6	11.5	12.1	11.8	10.4	11.1	9.8	9.0	8.5	8.8	7.8	6.7		
32.0			4.7	5.1		6.2	7.5	9.1	10.4	11.0	8.4	10.2	9.6	8.8	8.4	8.5	7.5	6.5		
34.0						4.4	5.6	7.1	8.1	8.6	6.6	8.2	9.3	8.6	8.3	8.1	7.2	6.2		
36.0							3.9	5.2	6.1	6.4	5.0	6.5	8.5	8.5	8.2	7.1	6.9	6.1	5.5	
38.0								3.6	4.3		3.6	5.0	6.8	8.2	8.1	5.6	6.7	5.9	5.3	
40.0												3.6	5.3	6.5	7.1	4.4	6.0	5.7	5.2	5.0
42.0													3.9	5.0		3.3	4.7	5.5	5.1	5.0
44.0														3.6			3.6	5.4	5.0	4.9
46.0																		4.3	4.9	4.8
48.0																		3.2	4.4	
50.0																			3.2	
θ (°)	57~ 84.5	58~ 84.5	58~ 84.5	58~ 84.5	64~ 84.5	59~ 84.5	58~ 84.5	59~ 84.5	61~ 84.5	65~ 84.5	58~ 84.5	60~ 84.5	62~ 84.5	62~ 84.5	69~ 84.5	59~ 84.5	61~ 84.5	63~ 84.5	64~ 84.5	72~ 84.5
標準フック	80t					35t										12.2t				
フック重量	1550kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m
45.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	29.5																			
11.0	27.8																			
12.0	26.3	24.5				16.7														
14.0	23.6	22.2	20.6			16.7					15.3									
16.0	21.4	20.3	19.0	18.0		16.7	16.7				14.8					10.4				
18.0	19.6	18.6	17.5	16.7	16.2	16.7	16.7				14.4					10.3				
20.0	18.0	17.2	16.2	15.6	15.1	16.4	15.4	14.3			14.0	12.8				10.1				
22.0	16.6	15.9	15.1	14.5	14.2	15.2	14.3	13.3			13.7	12.4				9.9	9.0			
24.0	13.5	14.7	14.1	13.6	13.3	14.1	13.3	12.5	11.9		13.0	12.0				9.6	8.7			
26.0	10.2	11.3	12.8	12.8	12.6	13.1	12.4	11.7	11.2	10.8	12.1	11.4	10.4			9.4	8.3			
28.0	7.5	8.5	9.7	10.6	10.9	10.4	11.6	11.0	10.5	10.2	11.3	10.7	9.9			9.2	8.0			
30.0	5.2	6.1	7.2	7.9	8.0	8.0	9.5	10.3	9.9	9.7	10.1	10.0	9.4	8.8		8.8	7.7	6.6		
32.0			5.0	5.5		6.0	7.3	9.1	9.4	9.2	8.1	9.4	8.9	8.5	8.2	8.4	7.4	6.4		
34.0							5.5	7.0	8.2	8.7	6.3	8.0	8.4	8.1	7.9	8.1	7.2	6.2		
36.0								5.2	6.2	6.7	4.7	6.3	7.9	7.7	7.5	6.7	6.9	6.0	5.5	
38.0									4.5	4.7		4.8	6.7	7.2	7.0	5.3	6.7	5.8	5.3	
40.0													5.2	6.5	6.5		5.7	5.7	5.2	5.0
42.0														5.0	5.6		4.5	5.5	5.1	4.9
44.0																		5.3	5.0	4.8
46.0																		4.1	4.9	4.8
48.0																			4.3	
θ (°)	60~ 84.5	62~ 84.5	62~ 84.5	63~ 84.5	66~ 84.5	64~ 84.5	64~ 84.5	65~ 84.5	64~ 84.5	65~ 84.5	63~ 84.5	65~ 84.5	68~ 84.5	69~ 84.5	71~ 84.5	65~ 84.5	66~ 84.5	68~ 84.5	70~ 84.5	74~ 84.5
標準フック	35t					35t										12.2t				
フック重量	950kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	3					2										1				

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m

50.5mブーム+2.3m+フルオートラフティングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	21.2																			
12.0	20.0																			
14.0	17.8	16.8				16.5														
16.0	16.0	15.2	14.2			15.0					13.5									
18.0	14.5	13.9	13.1	12.4	11.9	13.6	12.5				12.4					9.1				
20.0	13.2	12.7	12.1	11.6	11.2	12.5	11.7				11.5					9.1				
22.0	12.1	11.6	11.1	10.7	10.5	11.4	10.8	9.8			10.7	9.6				9.1				
24.0	11.1	10.7	10.3	10.0	9.7	10.5	10.0	9.2	8.5		9.9	9.0				9.1	8.3			
26.0	10.2	9.9	9.5	9.2	9.1	9.7	9.3	8.7	8.1	7.7	9.1	8.5	7.5			8.7	7.8			
28.0	7.6	8.6	8.7	8.5	8.3	9.0	8.6	8.2	7.7	7.4	8.5	8.0	7.1			8.2	7.4			
30.0	5.3	6.3	7.4	7.6	7.5	8.1	7.9	7.6	7.4	7.1	7.8	7.5	6.8			7.7	7.0			
32.0			5.2	5.8	6.0	6.1	7.1	6.9	6.7	6.6	7.1	6.9	6.4	6.0		7.2	6.6	5.9		
34.0							5.6	6.2	6.1	6.0	6.2	6.2	6.1	5.7	5.4	6.6	6.3	5.6		
36.0								5.4	5.5	5.4		5.6	5.5	5.4	5.2	5.9	5.8	5.3		
38.0									4.8	4.9			5.0	4.9	4.8	5.2	5.3	5.1	4.7	
40.0													4.5	4.4	4.4		4.8	4.7	4.5	
42.0														4.0	3.9			4.3	4.2	4.0
44.0																		3.9	3.9	3.7
46.0																			3.5	3.5
48.0																			3.1	3.1
θ (°)	64~ 84.5	65~ 84.5	64~ 84.5	66~ 84.5	66~ 84.5	65~ 84.5	66~ 84.5	67~ 84.5	67~ 84.5	68~ 84.5	67~ 84.5	69~ 84.5	69~ 84.5	70~ 84.5	72~ 84.5	67~ 84.5	70~ 84.5	72~ 84.5	72~ 84.5	75~ 84.5
標準フック	35t										12.2t									
フック重量	950kg										440kg									
標準巻掛本数	2										1									

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m

55.6mブーム+2.3m+フルオートラフティングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	14.6																			
14.0	14.6	14.5																		
16.0	13.9	13.2				12.0														
18.0	12.5	12.1	11.2			11.6	10.7				9.4									
20.0	11.3	11.0	10.4	9.9	9.5	10.7	9.8				9.4					6.4				
22.0	10.3	10.0	9.6	9.2	8.9	9.8	9.1	8.3			9.3	8.5				6.4				
24.0	9.3	9.1	8.8	8.6	8.4	8.9	8.5	7.8			8.6	7.9				6.4				
26.0	8.1	8.0	7.8	7.7	7.5	8.0	7.9	7.3	6.9		8.0	7.4				6.4	6.4			
28.0	7.0	6.9	6.8	6.7	6.6	7.0	6.9	6.8	6.5	6.2	7.3	6.9	6.3			6.4	6.4			
30.0		6.0	6.0	5.9	5.8	6.1	6.1	6.0	5.9	5.9	6.5	6.5	5.9			6.4	6.0			
32.0				5.1	5.0	5.3	5.3	5.3	5.3	5.7	5.7	5.6				5.8	5.6			
34.0								4.7	4.7	4.6	5.0	5.1	5.1	4.9		5.1	5.2	4.9		
36.0									4.1	4.0		4.5	4.6	4.5	4.3	4.5	4.6	4.5		
38.0										3.5			4.0	4.1	4.0		4.1	4.1		
40.0													3.5	3.6	3.6		3.6	3.7	3.5	
42.0														3.1	3.1			3.3	3.2	
44.0																		2.9	2.9	2.8
46.0																			2.6	2.6
48.0																				2.3
θ (°)	68~ 84.5	67~ 84.5	69~ 84.5	68~ 84.5	69~ 84.5	68~ 84.5	70~ 84.5	71~ 84.5	72~ 84.5	70~ 84.5	70~ 84.5	71~ 84.5	72~ 84.5	73~ 84.5	75~ 84.5	72~ 84.5	72~ 84.5	74~ 84.5	76~ 84.5	77~ 84.5
標準フック	35t										12.2t									
フック重量	950kg										440kg									
標準巻掛本数	2										1									

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m

60.0mブーム+2.3m+フルオートラフティングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
14.0	12.0																			
16.0	12.0	11.6				8.0														
18.0	11.0	10.6	9.9			8.0					7.1									
20.0	9.9	9.6	9.2	8.8		8.0	8.0				7.1					5.7				
22.0	8.9	8.7	8.5	8.1	7.9	8.0	8.0				7.1					5.7				
24.0	7.7	7.7	7.6	7.5	7.3	8.0	7.7	7.2			7.1	6.9				5.7				
26.0	6.7	6.6	6.6	6.5	6.4	7.1	7.1	6.7			7.1	6.6				5.7				
28.0	5.7	5.7	5.7	5.6	5.5	6.1	6.2	6.2	5.9		6.3	6.2				5.7				
30.0			4.8	4.8	4.7	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.5	5.6	5.3			5.6	5.2			
32.0							4.6	4.7	4.8	4.7	4.7	4.9	4.9			4.9	4.9			
34.0								4.1	4.1	4.1		4.2	4.4	4.2		4.3	4.4			
36.0									3.5	3.5			3.8	3.9			3.9	3.6		
38.0													3.3	3.4	3.4		3.4	3.3		
40.0														3.0	3.0			3.0		
42.0															2.5			2.7	2.6	
44.0																			2.4	
46.0																				2.2
θ (°)	70~ 84.5	71~ 84.5	71~ 84.5	72~ 84.5	73~ 84.5	72~ 84.5	72~ 84.5	73~ 84.5	74~ 84.5	75~ 84.5	73~ 84.5	74~ 84.5	75~ 84.5	76~ 84.5	77~ 84.5	74~ 84.5	75~ 84.5	77~ 84.5	79~ 84.5	80~ 84.5
標準フック	12.2t										440kg									
フック重量	440kg										440kg									
標準巻掛本数	1										1									

フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 6.8m
40.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	38.4																			
10.0	36.0					16.7														
11.0	33.8	31.6				16.7														
12.0	31.9	30.2				16.7														
14.0	28.6	27.3	25.2			16.7	16.7				16.0									
16.0	25.8	24.8	23.5	22.1	21.1	16.7	16.7				15.5					10.9				
18.0	21.7	22.6	21.6	20.9	20.3	16.7	16.7	16.7			15.0	13.5				10.8				
20.0	16.8	18.2	19.8	19.4	19.0	16.7	16.7	15.9			14.5	13.0				10.5				
22.0	12.6	13.9	15.7	16.7	17.3	15.9	16.7	15.2	14.0		13.9	12.5				10.3	9.2			
24.0	9.2	10.4	11.9	13.0	13.4	12.4	14.4	14.5	13.4	12.9	13.4	12.1	10.8			10.0	8.8			
26.0	6.4	7.4	8.7	9.6	9.9	9.5	11.3	13.5	13.0	12.5	11.8	11.7	10.5			9.7	8.4			
28.0			6.1	6.8	7.0	7.1	8.7	10.8	12.4	12.1	9.4	11.4	10.1	9.3		9.2	8.1			
30.0						5.1	6.5	8.3	9.8	10.6	7.3	9.2	9.8	9.0	8.5	8.8	7.8	6.7		
32.0							4.6	6.2	7.5	8.1	5.5	7.2	9.6	8.8	8.4	7.6	7.5	6.5		
34.0								4.4	5.4	5.8		5.5	7.7	8.6	8.3	6.0	7.2	6.2		
36.0													6.0	7.6	8.2	4.5	6.4	6.1	5.5	
38.0													4.4	5.8	6.6	5.0	5.9	5.3		
40.0														4.3	4.9		5.7	5.2	5.0	
42.0																	4.6	5.1	5.0	
44.0																		4.9	4.9	
46.0																			4.5	
θ (°)	62~ 84.5	64~ 84.5	63~ 84.5	64~ 84.5	64~ 84.5	63~ 84.5	63~ 84.5	64~ 84.5	67~ 84.5	68~ 84.5	64~ 84.5	66~ 84.5	66~ 84.5	67~ 84.5	69~ 84.5	64~ 84.5	67~ 84.5	69~ 84.5	71~ 84.5	72~ 84.5
標準フック	80t					35t					12.2t									
フック重量	1550kg					950kg					440kg									
標準巻掛本数	4					2					1									

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 6.8m
45.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	29.5																			
11.0	27.8																			
12.0	26.3	24.5				16.7														
14.0	23.6	22.2	20.6			16.7					15.3									
16.0	21.4	20.3	19.0	18.0		16.7	16.7				14.8					10.4				
18.0	19.6	18.6	17.5	16.7	16.2	16.7	16.7				14.4					10.3				
20.0	16.9	17.2	16.2	15.6	15.1	16.4	15.4	14.3			14.0	12.8				10.1				
22.0	12.7	14.1	15.1	14.5	14.2	15.2	14.3	13.3			13.7	12.4				9.9	9.0			
24.0	9.3	10.5	12.1	13.3	13.3	12.2	13.3	12.5	11.9		13.0	12.0				9.6	8.7			
26.0	6.5	7.6	9.0	9.9	10.4	9.4	11.2	11.7	11.2	10.8	11.5	11.4	10.4			9.4	8.3			
28.0			6.3	7.1	7.4	6.9	8.6	10.8	10.5	10.2	9.1	10.7	9.9			9.2	8.0			
30.0							6.4	8.3	9.8	9.7	7.0	9.0	9.4	8.8		8.8	7.7	6.6		
32.0								6.2	7.5	8.2		7.0	8.9	8.5	8.2	7.2	7.4	6.4		
34.0									5.5	6.1		5.3	7.6	8.1	7.9	5.6	7.2	6.2		
36.0													5.9	7.5	7.5		6.1	6.0	5.5	
38.0														5.8	6.7			5.8	5.3	
40.0															5.0			5.7	5.2	5.0
42.0																			5.1	4.9
44.0																			4.9	4.8
θ (°)	65~ 84.5	67~ 84.5	66~ 84.5	68~ 84.5	68~ 84.5	68~ 84.5	68~ 84.5	69~ 84.5	69~ 84.5	70~ 84.5	69~ 84.5	69~ 84.5	72~ 84.5	74~ 84.5	73~ 84.5	68~ 84.5	71~ 84.5	73~ 84.5	74~ 84.5	76~ 84.5
標準フック	35t					35t					12.2t									
フック重量	950kg					950kg					440kg									
標準巻掛本数	3					2					1									

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 6.8m

50.5mブーム+2.3m+フルオートラフティングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	21.2																			
12.0	20.0																			
14.0	17.8	16.8				16.5														
16.0	16.0	15.2	14.2			15.0					13.5									
18.0	14.5	13.9	13.1	12.4	11.9	13.6	12.5				12.4					9.1				
20.0	13.2	12.7	12.1	11.6	11.2	12.5	11.7				11.5					9.1				
22.0	12.1	11.6	11.1	10.7	10.5	11.4	10.8	9.8			10.7	9.6				9.1				
24.0	9.4	10.7	10.3	10.0	9.7	10.5	10.0	9.2	8.5		9.9	9.0				9.1	8.3			
26.0	6.6	7.7	9.1	9.2	9.1	9.4	9.3	8.7	8.1	7.7	9.1	8.5	7.5			8.7	7.8			
28.0			6.5	7.4	7.8	7.0	8.6	8.2	7.7	7.4	8.5	8.0	7.1			8.2	7.4			
30.0							6.5	7.6	7.4	7.1	6.9	7.5	6.8			7.7	7.0			
32.0								6.4	6.7	6.6		6.9	6.4	6.0		7.1	6.6	5.9		
34.0									5.8	6.0			6.1	5.7	5.4		6.3	5.6		
36.0													5.5	5.4	5.2		5.8	5.3		
38.0														4.9	4.8			5.1	4.7	
40.0																		4.7	4.5	
42.0																			4.2	4.0
44.0																				3.7
θ (°)	67~ 84.5	69~ 84.5	69~ 84.5	70~ 84.5	70~ 84.5	69~ 84.5	70~ 84.5	71~ 84.5	71~ 84.5	72~ 84.5	70~ 84.5	72~ 84.5	73~ 84.5	74~ 84.5	76~ 84.5	72~ 84.5	73~ 84.5	75~ 84.5	78~ 84.5	79~ 84.5
標準フック	35t															12.2t				
フック重量	950kg															440kg				
標準巻掛本数	2															1				

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 6.8m

55.6mブーム+2.3m+フルオートラフティングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	14.6																			
14.0	14.6	14.5																		
16.0	13.9	13.2				12.0														
18.0	12.5	12.1	11.2			11.6	10.7				9.4									
20.0	11.3	11.0	10.4	9.9	9.5	10.7	9.8				9.4					6.4				
22.0	10.3	10.0	9.6	9.2	8.9	9.8	9.1	8.3			9.3	8.5				6.4				
24.0	9.3	9.1	8.8	8.6	8.4	8.9	8.5	7.8			8.6	7.9				6.4				
26.0		8.0	7.8	7.7	7.5	8.0	7.9	7.3	6.9		8.0	7.4				6.4	6.4			
28.0				6.7	6.6		6.9	6.8	6.5	6.2	7.3	6.9	6.3			6.4	6.4			
30.0								6.1	6.0	5.9	6.5	6.5	5.9			6.4	6.0			
32.0									5.3	5.3		5.7	5.6				5.6			
34.0										4.6			5.1	4.9			5.2	4.9		
36.0														4.5	4.3			4.5		
38.0														4.1	4.0			4.1		
40.0																			3.5	
42.0																			3.2	
44.0																				2.8
θ (°)	71~ 84.5	71~ 84.5	73~ 84.5	72~ 84.5	73~ 84.5	72~ 84.5	74~ 84.5	75~ 84.5	75~ 84.5	75~ 84.5	73~ 84.5	74~ 84.5	77~ 84.5	77~ 84.5	79~ 84.5	76~ 84.5	76~ 84.5	78~ 84.5	79~ 84.5	81~ 84.5
標準フック	35t															12.2t				
フック重量	950kg															440kg				
標準巻掛本数	2															1				

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 6.8m

60.0mブーム+2.3m+フルオートラフティングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット		
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°
14.0																		
16.0	12.0	11.6				8.0												
18.0	11.0	10.6	9.9			8.0					7.1							
20.0	9.9	9.6	9.2	8.8		8.0	8.0				7.1					5.7		
22.0	8.9	8.7	8.5	8.1	7.9	8.0	8.0				7.1					5.7		
24.0	7.7	7.7	7.6	7.5	7.3	8.0	7.7	7.2			7.1	6.9				5.7		
26.0			6.6	6.5	6.4	7.1	7.1	6.7			7.1	6.6				5.7		
28.0					5.5		6.2	5.9			6.3	6.2				5.7		
30.0							5.4	5.4	5.4		5.6	5.3				5.6	5.2	
32.0								4.8	4.7				4.9				4.9	
34.0													4.4	4.2				
36.0														3.9				3.6
38.0															3.4			
θ (°)	73~ 84.5	75~ 84.5	75~ 84.5	76~ 84.5	75~ 84.5	75~ 84.5	75~ 84.5	77~ 84.5	77~ 84.5	78~ 84.5	76~ 84.5	77~ 84.5	78~ 84.5	80~ 84.5	80~ 84.5	77~ 84.5	79~ 84.5	81~ 84.5
標準フック	12.2t																	
フック重量	440kg																	
標準巻掛本数	1																	

フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m
40.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	38.4					16.7														
10.0	36.0					16.7														
11.0	33.8	31.6				16.7														
12.0	31.9	30.2				16.7														
14.0	28.6	27.3	25.2			16.7	16.7				16.0									
16.0	25.8	24.8	23.5	22.1	21.1	16.7	16.7				15.5					10.9				
18.0	23.5	22.6	21.6	20.9	20.3	16.7	16.7	16.7			15.0	13.5				10.8				
20.0	19.3	20.6	19.9	19.4	19.0	16.7	16.7	15.9			14.5	13.0				10.5				
22.0	14.7	16.2	17.7	18.0	17.7	16.7	16.7	15.2	14.0		13.9	12.5				10.3	9.2			
24.0	11.0	12.2	13.8	14.9	15.3	14.4	16.1	14.5	13.4	12.9	13.4	12.1	10.8			10.0	8.8			
26.0	7.9	9.0	10.4	11.3	11.6	11.2	13.0	13.9	13.0	12.5	12.9	11.7	10.5			9.7	8.4			
28.0	5.4	6.3	7.5	8.2	8.4	8.6	10.2	12.4	12.5	12.1	10.9	11.4	10.1	9.3		9.2	8.1			
30.0			5.0	5.6		6.3	7.8	9.7	11.2	11.8	8.6	10.6	9.8	9.0	8.5	8.8	7.8	6.7		
32.0						4.4	5.7	7.4	8.7	9.3	6.6	8.5	9.6	8.8	8.4	8.5	7.5	6.5		
34.0								5.4	6.5	7.0	5.0	6.6	8.8	8.6	8.3	7.1	7.2	6.2		
36.0									4.6	4.9		5.0	7.0	8.5	8.2	5.6	6.9	6.1	5.5	
38.0													5.4	6.8	7.6	4.2	5.9	5.9	5.3	
40.0													3.9	5.2	5.8		4.6	5.7	5.2	5.0
42.0																		5.5	5.1	5.0
44.0																		4.2	5.0	4.9
46.0																			4.4	4.8
θ (°)	59～ 84.5	61～ 84.5	60～ 84.5	62～ 84.5	64～ 84.5	61～ 84.5	63～ 84.5	64～ 84.5	64～ 84.5	65～ 84.5	62～ 84.5	64～ 84.5	64～ 84.5	67～ 84.5	69～ 84.5	62～ 84.5	65～ 84.5	67～ 84.5	69～ 84.5	72～ 84.5
標準フック	80t					35t										12.2t				
フック重量	1550kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	4					2					1									

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m
45.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	29.5																			
11.0	27.8																			
12.0	26.3	24.5				16.7														
14.0	23.6	22.2	20.6			16.7					15.3									
16.0	21.4	20.3	19.0	18.0		16.7	16.7				14.8					10.4				
18.0	19.6	18.6	17.5	16.7	16.2	16.7	16.7				14.4					10.3				
20.0	18.0	17.2	16.2	15.6	15.1	16.4	15.4	14.3			14.0	12.8				10.1				
22.0	14.9	15.9	15.1	14.5	14.2	15.2	14.3	13.3			13.7	12.4				9.9	9.0			
24.0	11.1	12.4	14.0	13.6	13.3	14.1	13.3	12.5	11.9		13.0	12.0				9.6	8.7			
26.0	8.0	9.2	10.6	11.6	12.0	11.0	12.4	11.7	11.2	10.8	12.1	11.4	10.4			9.4	8.3			
28.0		6.5	7.7	8.6	8.9	8.4	10.1	11.0	10.5	10.2	10.6	10.7	9.9			9.2	8.0			
30.0			5.3	6.0	6.2	6.1	7.7	9.7	9.9	9.7	8.3	10.0	9.4	8.8		8.8	7.7	6.6		
32.0							5.6	7.4	8.8	9.2	6.3	8.2	8.9	8.5	8.2	8.4	7.4	6.4		
34.0								5.4	6.6	7.2		6.4	8.4	8.1	7.9	6.7	7.2	6.2		
36.0										5.1			6.9	7.7	7.5	5.2	6.9	6.0	5.5	
38.0													5.3	6.8	7.0		5.7	5.8	5.3	
40.0														5.2	5.9			5.7	5.2	5.0
42.0																		5.3	5.1	4.9
44.0																			5.0	4.8
46.0																				4.8
θ (°)	65～ 84.5	64～ 84.5	64～ 84.5	65～ 84.5	66～ 84.5	66～ 84.5	66～ 84.5	67～ 84.5	69～ 84.5	67～ 84.5	67～ 84.5	69～ 84.5	70～ 84.5	71～ 84.5	73～ 84.5	66～ 84.5	69～ 84.5	72～ 84.5	74～ 84.5	74～ 84.5
標準フック	35t					35t										12.2t				
フック重量	950kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	3					2					1									

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m

50.5mブーム+2.3m+フルオートラフティングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	21.2																			
12.0	20.0																			
14.0	17.8	16.8				16.5														
16.0	16.0	15.2	14.2			15.0					13.5									
18.0	14.5	13.9	13.1	12.4	11.9	13.6	12.5				12.4					9.1				
20.0	13.2	12.7	12.1	11.6	11.2	12.5	11.7				11.5					9.1				
22.0	12.1	11.6	11.1	10.7	10.5	11.4	10.8	9.8			10.7	9.6				9.1				
24.0	11.1	10.7	10.3	10.0	9.7	10.5	10.0	9.2	8.5		9.9	9.0				9.1	8.3			
26.0	8.2	9.3	9.5	9.2	9.1	9.7	9.3	8.7	8.1	7.7	9.1	8.5	7.5			8.7	7.8			
28.0		6.6	7.9	8.5	8.3	8.5	8.6	8.2	7.7	7.4	8.5	8.0	7.1			8.2	7.4			
30.0				6.3	6.6		7.8	7.6	7.4	7.1	7.8	7.5	6.8			7.7	7.0			
32.0								6.9	6.7	6.6	6.3	6.9	6.4	6.0		7.2	6.6	5.9		
34.0									6.1	6.0	6.2	6.1	5.7	5.4		6.6	6.3	5.6		
36.0										5.4			5.5	5.4	5.2		5.8	5.3		
38.0														4.9	4.8		5.3	5.1	4.7	
40.0														4.4	4.4			4.7	4.5	
42.0																		4.3	4.2	4.0
44.0																			3.9	3.7
46.0																				3.5
θ(°)	67~ 84.5	67~ 84.5	69~ 84.5	68~ 84.5	68~ 84.5	69~ 84.5	70~ 84.5	71~ 84.5	71~ 84.5	70~ 84.5	69~ 84.5	70~ 84.5	73~ 84.5	72~ 84.5	74~ 84.5	70~ 84.5	72~ 84.5	73~ 84.5	76~ 84.5	77~ 84.5
標準フック	35t															12.2t				
フック重量	950kg															440kg				
標準巻掛本数	2															1				

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m

55.6mブーム+2.3m+フルオートラフティングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	14.6																			
14.0	14.6	14.5																		
16.0	13.9	13.2				12.0														
18.0	12.5	12.1	11.2			11.6	10.7				9.4									
20.0	11.3	11.0	10.4	9.9	9.5	10.7	9.8				9.4					6.4				
22.0	10.3	10.0	9.6	9.2	8.9	9.8	9.1	8.3			9.3	8.5				6.4				
24.0	9.3	9.1	8.8	8.6	8.4	8.9	8.5	7.8			8.6	7.9				6.4				
26.0	8.1	8.0	7.8	7.7	7.5	8.0	7.9	7.3	6.9		8.0	7.4				6.4	6.4			
28.0			6.8	6.7	6.6	7.0	6.9	6.8	6.5	6.2	7.3	6.9	6.3			6.4	6.4			
30.0				5.9	5.8		6.1	6.1	6.0	5.9	6.5	6.5	5.9			6.4	6.0			
32.0								5.3	5.3	5.3		5.7	5.6			5.8	5.6			
34.0									4.7	4.6		5.1	5.1	4.9			5.2	4.9		
36.0													4.6	4.5	4.3		4.6	4.5		
38.0														4.1	4.0			4.1		
40.0															3.6			3.7	3.5	
42.0																			3.2	
44.0																				2.8
θ(°)	70~ 84.5	71~ 84.5	71~ 84.5	70~ 84.5	71~ 84.5	71~ 84.5	72~ 84.5	73~ 84.5	73~ 84.5	75~ 84.5	73~ 84.5	73~ 84.5	75~ 84.5	77~ 84.5	77~ 84.5	74~ 84.5	75~ 84.5	77~ 84.5	79~ 84.5	81~ 84.5
標準フック	35t															12.2t				
フック重量	950kg															440kg				
標準巻掛本数	2															1				

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m

60.0mブーム+2.3m+フルオートラフティングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット			
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°
14.0	12.0					8.0													
16.0	12.0	11.6				8.0					7.1								
18.0	11.0	10.6	9.9			8.0					7.1								
20.0	9.9	9.6	9.2	8.8		8.0	8.0				7.1					5.7			
22.0	8.9	8.7	8.5	8.1	7.9	8.0	8.0				7.1					5.7			
24.0	7.7	7.7	7.6	7.5	7.3	8.0	7.7	7.2			7.1	6.9				5.7			
26.0		6.6	6.6	6.5	6.4	7.1	7.1	6.7			7.1	6.6				5.7			
28.0				5.6	5.5	6.1	6.2	6.2	5.9		6.3	6.2				5.7			
30.0								5.4	5.4	5.4		5.6	5.3				5.2		
32.0								4.7	4.8	4.7		4.9	4.9				4.9		
34.0									4.1	4.1			4.4	4.2			4.4		
36.0														3.9					3.6
38.0														3.4	3.4				3.3
40.0																			
42.0																			2.6
θ(°)	73~ 84.5	73~ 84.5	75~ 84.5	74~ 84.5	75~ 84.5	74~ 84.5	75~ 84.5	75~ 84.5	75~ 84.5	77~ 84.5	76~ 84.5	75~ 84.5	78~ 84.5	78~ 84.5	80~ 84.5	77~ 84.5	78~ 84.5	80~ 84.5	81~ 84.5
標準フック	12.2t															12.2t			
フック重量	440kg															440kg			
標準巻掛本数	1															1			

フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.0m
40.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	38.4																			
10.0	36.0					16.7														
11.0	33.8	31.6				16.7														
12.0	31.9	30.2				16.7														
14.0	28.6	27.3	25.2			16.7	16.7				16.0									
16.0	25.8	24.8	23.5	22.1	21.1	16.7	16.7				15.5					10.9				
18.0	22.3	22.6	21.6	20.9	20.3	16.7	16.7	16.7			15.0	13.5				10.8				
20.0	17.3	18.6	19.9	19.4	19.0	16.7	16.7	15.9			14.5	13.0				10.5				
22.0	12.9	14.3	16.0	17.1	17.6	16.2	16.7	15.2	14.0		13.9	12.5				10.3	9.2			
24.0	9.3	10.6	12.1	13.2	13.7	12.7	14.6	14.5	13.4	12.9	13.4	12.1	10.8			10.0	8.8			
26.0	6.5	7.5	8.9	9.8	10.1	9.7	11.5	13.7	13.0	12.5	12.0	11.7	10.5			9.7	8.4			
28.0			6.2	6.9	7.1	7.2	8.8	11.0	12.5	12.1	9.5	11.4	10.1	9.3		9.2	8.1			
30.0						5.1	6.6	8.5	9.9	10.7	7.4	9.3	9.8	9.0	8.5	8.8	7.8	6.7		
32.0							4.6	6.3	7.5	8.2	5.5	7.3	9.6	8.8	8.4	7.6	7.5	6.5		
34.0								4.4	5.5	5.9			5.5	7.8	8.6	8.3	6.0	7.2	6.2	
36.0													6.0	7.6	8.2	4.6	6.4	6.1	5.5	
38.0													4.5	5.9	6.7	5.0	5.9	5.3		
40.0														4.3	4.9		5.7	5.2	5.0	
42.0																	4.6	5.1	5.0	
44.0																		5.0	4.9	
46.0																			4.5	
θ (°)	62~ 84.5	64~ 84.5	63~ 84.5	64~ 84.5	64~ 84.5	63~ 84.5	63~ 84.5	64~ 84.5	67~ 84.5	68~ 84.5	64~ 84.5	66~ 84.5	66~ 84.5	67~ 84.5	69~ 84.5	64~ 84.5	67~ 84.5	69~ 84.5	71~ 84.5	72~ 84.5
標準フック	80t					35t					12.2t									
フック重量	1550kg					950kg					440kg									
標準巻掛本数	4					2					1									

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.0m
45.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	29.5																			
11.0	27.8																			
12.0	26.3	24.5				16.7														
14.0	23.6	22.2	20.6			16.7					15.3									
16.0	21.4	20.3	19.0	18.0		16.7	16.7				14.8					10.4				
18.0	19.6	18.6	17.5	16.7	16.2	16.7	16.7				14.4					10.3				
20.0	17.4	17.2	16.2	15.6	15.1	16.4	15.4	14.3			14.0	12.8				10.1				
22.0	13.0	14.5	15.1	14.5	14.2	15.2	14.3	13.3			13.7	12.4				9.9	9.0			
24.0	9.5	10.8	12.4	13.5	13.3	12.5	13.3	12.5	11.9		13.0	12.0				9.6	8.7			
26.0	6.6	7.7	9.1	10.1	10.5	9.5	11.4	11.7	11.2	10.8	11.7	11.4	10.4			9.4	8.3			
28.0			6.4	7.2	7.5	7.0	8.7	10.9	10.5	10.2	9.2	10.7	9.9			9.2	8.0			
30.0							6.4	8.4	9.9	9.7	7.1	9.1	9.4	8.8		8.8	7.7	6.6		
32.0								6.3	7.6	8.3		7.1	8.9	8.5	8.2	7.3	7.4	6.4		
34.0									5.5	6.1			7.6	8.1	7.9	5.7	7.2	6.2		
36.0													5.9	7.6	7.5		6.2	6.0	5.5	
38.0														5.9	6.8			5.8	5.3	
40.0															5.1			5.7	5.2	5.0
42.0																			5.1	4.9
44.0																			4.9	4.8
θ (°)	65~ 84.5	67~ 84.5	66~ 84.5	68~ 84.5	68~ 84.5	68~ 84.5	68~ 84.5	69~ 84.5	69~ 84.5	70~ 84.5	69~ 84.5	71~ 84.5	72~ 84.5	74~ 84.5	73~ 84.5	68~ 84.5	71~ 84.5	73~ 84.5	74~ 84.5	76~ 84.5
標準フック	35t					35t					12.2t									
フック重量	950kg					950kg					440kg									
標準巻掛本数	3					2					1									

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.0m

50.5mブーム+2.3m+フルオートラフティングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	21.2																			
12.0	20.0																			
14.0	17.8	16.8				16.5														
16.0	16.0	15.2	14.2			15.0					13.5									
18.0	14.5	13.9	13.1	12.4	11.9	13.6	12.5				12.4					9.1				
20.0	13.2	12.7	12.1	11.6	11.2	12.5	11.7				11.5					9.1				
22.0	12.1	11.6	11.1	10.7	10.5	11.4	10.8	9.8			10.7	9.6				9.1				
24.0	9.6	10.7	10.3	10.0	9.7	10.5	10.0	9.2	8.5		9.9	9.0				9.1	8.3			
26.0		7.8	9.3	9.2	9.1	9.6	9.3	8.7	8.1	7.7	9.1	8.5	7.5			8.7	7.8			
28.0			6.6	7.5	7.9	7.1	8.6	8.2	7.7	7.4	8.5	8.0	7.1			8.2	7.4			
30.0								7.6	7.4	7.1	7.0	7.5	6.8			7.7	7.0			
32.0								6.4	6.7	6.6		6.9	6.4	6.0		7.2	6.6	5.9		
34.0										6.0			6.1	5.7	5.4		6.3	5.6		
36.0													5.5	5.4	5.2		5.8	5.3		
38.0														4.9	4.8				5.1	4.7
40.0																			4.7	4.5
42.0																			4.2	4.0
44.0																				3.7
θ (°)	69~ 84.5	69~ 84.5	69~ 84.5	70~ 84.5	70~ 84.5	69~ 84.5	72~ 84.5	71~ 84.5	73~ 84.5	72~ 84.5	70~ 84.5	72~ 84.5	73~ 84.5	74~ 84.5	76~ 84.5	72~ 84.5	73~ 84.5	75~ 84.5	78~ 84.5	79~ 84.5
標準フック	35t															12.2t				
フック重量	950kg															440kg				
標準巻掛本数	2															1				

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.0m

55.6mブーム+2.3m+フルオートラフティングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット			
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°
12.0	14.6																		
14.0	14.6	14.5																	
16.0	13.9	13.2				12.0													
18.0	12.5	12.1	11.2			11.6	10.7				9.4								
20.0	11.3	11.0	10.4	9.9	9.5	10.7	9.8				9.4					6.4			
22.0	10.3	10.0	9.6	9.2	8.9	9.8	9.1	8.3			9.3	8.5				6.4			
24.0	9.3	9.1	8.8	8.6	8.4	8.9	8.5	7.8			8.6	7.9				6.4			
26.0		8.0	7.8	7.7	7.5	8.0	7.9	7.3	6.9		8.0	7.4				6.4	6.4		
28.0				6.7	6.6		6.9	6.8	6.5	6.2	7.3	6.9	6.3			6.4	6.4		
30.0								6.1	6.0	5.9		6.5	5.9			6.4	6.0		
32.0									5.3	5.3		5.7	5.6				5.6		
34.0										4.6			5.1	4.9			5.2	4.9	
36.0														4.5	4.3				4.5
38.0														4.1	4.0				4.1
40.0																			3.5
42.0																			3.2
θ (°)	71~ 84.5	71~ 84.5	73~ 84.5	72~ 84.5	73~ 84.5	72~ 84.5	74~ 84.5	75~ 84.5	75~ 84.5	75~ 84.5	74~ 84.5	74~ 84.5	77~ 84.5	77~ 84.5	79~ 84.5	76~ 84.5	76~ 84.5	78~ 84.5	79~ 84.5
標準フック	35t															12.2t			
フック重量	950kg															440kg			
標準巻掛本数	2															1			

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.0m

60.0mブーム+2.3m+フルオートラフティングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット		
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°
14.0	12.0					8.0												
16.0	12.0	11.6				8.0												
18.0	11.0	10.6	9.9			8.0					7.1							
20.0	9.9	9.6	9.2	8.8		8.0	8.0				7.1					5.7		
22.0	8.9	8.7	8.5	8.1	7.9	8.0	8.0				7.1					5.7		
24.0		7.7	7.6	7.5	7.3	8.0	7.7	7.2			7.1	6.9				5.7		
26.0			6.6	6.5	6.4	7.1	7.1	6.7			7.1	6.6				5.7		
28.0							6.2	6.2	5.9		6.3	6.2				5.7		
30.0								5.4	5.4	5.4		5.6	5.3				5.2	
32.0									4.8	4.7			4.9				4.9	
34.0													4.4	4.2				
36.0														3.9				3.6
38.0															3.4			
θ (°)	75~ 84.5	75~ 84.5	75~ 84.5	76~ 84.5	77~ 84.5	75~ 84.5	75~ 84.5	77~ 84.5	77~ 84.5	78~ 84.5	76~ 84.5	77~ 84.5	78~ 84.5	80~ 84.5	80~ 84.5	78~ 84.5	79~ 84.5	81~ 84.5
標準フック	12.2t																	
フック重量	440kg																	
標準巻掛本数	1																	

フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 6.8m
40.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	38.4																			
10.0	36.0					16.7														
11.0	33.8	31.6				16.7														
12.0	31.9	30.2				16.7														
14.0	28.6	27.3	25.2			16.7	16.7				16.0									
16.0	22.7	24.4	23.5	22.1	21.1	16.7	16.7				15.5					10.9				
18.0	17.1	18.6	20.5	20.9	20.3	16.7	16.7	16.7			15.0	13.5				10.8				
20.0	12.3	13.9	15.8	17.1	17.8	15.7	16.7	15.9			14.5	13.0				10.5				
22.0	8.6	9.9	11.7	13.0	13.7	11.9	14.1	15.2	14.0		13.9	12.5				10.3	9.2			
24.0			8.3	9.4	9.8	8.8	10.8	13.3	13.4	12.9	11.2	12.1	10.8			10.0	8.8			
26.0					6.7	6.3	8.0	10.4	12.1	12.5	8.5	10.9	10.5			9.7	8.4			
28.0								7.8	9.4	10.4	6.3	8.5	10.1	9.3		8.5	8.1			
30.0								5.6	7.0	7.8		6.4	9.1	9.0	8.5	6.6	7.8	6.7		
32.0										5.5			7.0	8.8	8.4		7.1	6.5		
34.0													5.3	7.1	8.3		5.5	6.2		
36.0														5.3	6.3			6.1	5.5	
38.0																		5.2	5.3	
40.0																			5.2	5.0
42.0																				5.0
θ (°)	67~ 84.5	69~ 84.5	69~ 84.5	70~ 84.5	68~ 84.5	68~ 84.5	70~ 84.5	69~ 84.5	72~ 84.5	70~ 84.5	68~ 84.5	70~ 84.5	71~ 84.5	72~ 84.5	74~ 84.5	70~ 84.5	71~ 84.5	73~ 84.5	76~ 84.5	77~ 84.5
標準フック	80t					35t					12.2t									
フック重量	1550kg					950kg					440kg									
標準巻掛本数	4					2					1									

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 6.8m
45.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	29.5																			
11.0	27.8																			
12.0	26.3	24.5				16.7														
14.0	23.6	22.2	20.6			16.7					15.3									
16.0	21.4	20.3	19.0	18.0		16.7	16.7				14.8					10.4				
18.0	17.2	18.6	17.5	16.7	16.2	16.7	16.7				14.4					10.3				
20.0	12.5	14.1	16.0	15.6	15.1	15.6	15.4	14.3			14.0	12.8				10.1				
22.0	8.7	10.1	11.9	13.3	14.0	11.7	14.0	13.3			13.7	12.4				9.9	9.0			
24.0			8.5	9.7	10.2	8.6	10.7	12.5	11.9		10.8	12.0				9.6	8.7			
26.0					7.1		7.9	10.3	11.2	10.8	8.2	10.7	10.4			9.4	8.3			
28.0								7.7	9.5	10.2		8.3	9.9			8.2	8.0			
30.0									7.0	7.9			9.0	8.8			7.7	6.6		
32.0													6.9	8.5	8.2		6.9	6.4		
34.0														7.0	7.9			6.2		
36.0															6.4			6.0	5.5	
38.0																			5.3	
40.0																			5.2	5.0
42.0																				4.9
θ (°)	70~ 84.5	71~ 84.5	71~ 84.5	73~ 84.5	71~ 84.5	72~ 84.5	72~ 84.5	73~ 84.5	74~ 84.5	75~ 84.5	72~ 84.5	75~ 84.5	76~ 84.5	78~ 84.5	78~ 84.5	73~ 84.5	74~ 84.5	77~ 84.5	78~ 84.5	79~ 84.5
標準フック	35t					35t					12.2t									
フック重量	950kg					950kg					440kg									
標準巻掛本数	3					2					1									

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 6.8m

50.5mブーム+2.3m+フルオートラフingジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット			
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°
11.0	21.2																		
12.0	20.0																		
14.0	17.8	16.8				16.5													
16.0	16.0	15.2	14.2			15.0					13.5								
18.0	14.5	13.9	13.1	12.4	11.9	13.6	12.5				12.4					9.1			
20.0	12.5	12.7	12.1	11.6	11.2	12.5	11.7				11.5					9.1			
22.0		10.2	11.1	10.7	10.5	11.4	10.8	9.8			10.7	9.6				9.1			
24.0			8.7	9.9	9.7		10.0	9.2	8.5		9.9	9.0				9.1	8.3		
26.0								8.7	8.1	7.7		8.5	7.5			8.7	7.8		
28.0								7.9	7.7	7.4		8.0	7.1			8.1	7.4		
30.0									7.2	7.1				6.8			7.0		
32.0															6.0			5.9	
34.0															5.7	5.4		5.6	
36.0																5.2			
38.0																			4.7
θ (°)	73~ 84.5	73~ 84.5	73~ 84.5	74~ 84.5	75~ 84.5	74~ 84.5	75~ 84.5	75~ 84.5	75~ 84.5	77~ 84.5	75~ 84.5	76~ 84.5	78~ 84.5	78~ 84.5	78~ 84.5	74~ 84.5	78~ 84.5	80~ 84.5	81~ 84.5
標準フック	35t															12.2t			
フック重量	950kg															440kg			
標準巻掛本数	2															1			

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 6.8m

55.6mブーム+2.3m+フルオートラフingジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット		
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°
12.0	14.6																	
14.0	14.6	14.5																
16.0	13.9	13.2				12.0												
18.0	12.5	12.1	11.2			11.6	10.7				9.4							
20.0	11.3	11.0	10.4	9.9	9.5	10.7	9.8				9.4					6.4		
22.0		10.0	9.6	9.2	8.9	9.8	9.1	8.3			9.3	8.5				6.4		
24.0				8.6	8.4		8.5	7.8			8.6	7.9				6.4		
26.0								7.3	6.9			7.4				6.4	6.4	
28.0									6.5	6.2		6.9	6.3				6.4	
30.0										5.9			5.9				6.0	
32.0																		
34.0															4.9			4.9
θ (°)	75~ 84.5	75~ 84.5	77~ 84.5	76~ 84.5	77~ 84.5	76~ 84.5	77~ 84.5	78~ 84.5	79~ 84.5	78~ 84.5	77~ 84.5	77~ 84.5	80~ 84.5	80~ 84.5	78~ 84.5	79~ 84.5	81~ 84.5	
標準フック	35t															12.2t		
フック重量	950kg															440kg		
標準巻掛本数	2															1		

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 6.8m

60.0mブーム+2.3m+フルオートラフingジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット			31.0m オフセット
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	5°
14.0	12.0					8.0								
16.0	12.0	11.6				8.0								
18.0	11.0	10.6	9.9			8.0					7.1			
20.0	9.9	9.6	9.2	8.8		8.0	8.0				7.1			5.7
22.0			8.5	8.1	7.9	8.0	8.0				7.1			5.7
24.0					7.3		7.7	7.2				6.9		5.7
26.0								6.7				6.6		
28.0										5.9				
30.0													5.3	
θ (°)	77~ 84.5	78~ 84.5	78~ 84.5	80~ 84.5	78~ 84.5	78~ 84.5	80~ 84.5	80~ 84.5	80~ 84.5	80~ 84.5	80~ 84.5	81~ 84.5	81~ 84.5	
標準フック	12.2t													
フック重量	440kg													
標準巻掛本数	1													

フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.5m
40.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット			
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°
9.0	38.4					16.7													
10.0	36.0					16.7													
11.0	33.8	31.6				16.7													
12.0	31.9	30.2				16.7													
14.0	27.2	27.3	25.2			16.7	16.7				16.0								
16.0	19.5	21.4	23.5	22.1	21.1	16.7	16.7				15.5					10.9			
18.0	13.8	15.7	17.7	19.3	20.3	16.7	16.7	16.7			15.0	13.5				10.8			
20.0		10.9	13.1	14.4	15.2	12.9	15.1	15.9			14.5	13.0				10.5			
22.0				10.3	11.0	9.2	11.5	14.2	14.0		11.7	12.5				10.3	9.2		
24.0							8.3	11.0	12.8	12.9	8.7	11.3	10.8			10.0	8.8		
26.0								8.1	10.0	11.0		8.6	10.5			8.5	8.4		
28.0									7.3	8.3			9.3	9.3			8.1		
30.0													7.1	9.0	8.5		7.0	6.7	
32.0														7.2	8.4			6.5	
34.0															6.5			6.2	
36.0																			5.5
θ (°)	72~ 84.5	71~ 84.5	74~ 84.5	73~ 84.5	73~ 84.5	72~ 84.5	72~ 84.5	74~ 84.5	74~ 84.5	76~ 84.5	72~ 84.5	74~ 84.5	75~ 84.5	77~ 84.5	77~ 84.5	73~ 84.5	74~ 84.5	77~ 84.5	80~ 84.5
標準フック	80t					35t					12.2t								
フック重量	1550kg					950kg					440kg								
標準巻掛本数	4					2					1								

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.5m
45.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット			
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°
10.0	29.5																		
11.0	27.8																		
12.0	26.3	24.5				16.7													
14.0	23.6	22.2	20.6			16.7					15.3								
16.0	19.7	20.3	19.0	18.0		16.7	16.7				14.8					10.4			
18.0	14.0	15.9	17.5	16.7	16.2	16.7	16.7				14.4					10.3			
20.0		11.1	13.3	14.7	15.1	12.7	15.0	14.3			14.0	12.8				10.1			
22.0				10.6	11.4		11.4	13.3			11.4	12.4				9.9	9.0		
24.0								11.0	11.9			11.1				9.6	8.7		
26.0									10.0	10.8			10.4				8.3		
28.0										8.4			9.2				8.0		
30.0														8.8				6.6	
32.0															8.2			6.4	
34.0																			
36.0																			5.5
θ (°)	74~ 84.5	73~ 84.5	76~ 84.5	75~ 84.5	76~ 84.5	76~ 84.5	76~ 84.5	78~ 84.5	78~ 84.5	77~ 84.5	76~ 84.5	78~ 84.5	80~ 84.5	82~ 84.5	82~ 84.5	76~ 84.5	78~ 84.5	80~ 84.5	81~ 84.5
標準フック	35t					35t					12.2t								
フック重量	950kg					950kg					440kg								
標準巻掛本数	3					2					1								

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.5m

50.5mブーム+2.3m+フルオートラフティングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット			31.0m オフセット	
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	5°	15°
11.0	21.2														
12.0	20.0														
14.0	17.8	16.8				16.5									
16.0	16.0	15.2	14.2			15.0					13.5				
18.0	14.1	13.9	13.1	12.4	11.9	13.6	12.5				12.4			9.1	
20.0			12.1	11.6	11.2	12.5	11.7				11.5			9.1	
22.0				10.7	10.5		10.8	9.8				9.6		9.1	
24.0								9.2	8.5			9.0		9.1	8.3
26.0									8.1	7.7			7.5		7.8
28.0										7.4			7.1		
θ (°)	75~ 84.5	77~ 84.5	77~ 84.5	76~ 84.5	77~ 84.5	76~ 84.5	77~ 84.5	78~ 84.5	79~ 84.5	79~ 84.5	78~ 84.5	79~ 84.5	80~ 84.5	77~ 84.5	80~ 84.5
標準フック	35t														12.2t
フック重量	950kg														440kg
標準巻掛本数	2														1

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.5m

55.6mブーム+2.3m+フルオートラフティングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット				24.1m オフセット			31.0m オフセット	
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	5°	15°	5°	15°	
12.0	14.6													
14.0	14.6	14.5												
16.0	13.9	13.2				12.0								
18.0		12.1	11.2			11.6	10.7			9.4				
20.0			10.4	9.9	9.5		9.8			9.4		6.4		
22.0					8.9			8.3			8.5	6.4		
24.0											7.9			
26.0									6.9				6.4	
θ (°)	78~ 84.5	78~ 84.5	78~ 84.5	80~ 84.5	79~ 84.5	79~ 84.5	80~ 84.5	82~ 84.5	81~ 84.5	80~ 84.5	80~ 84.5	81~ 84.5	82~ 84.5	
標準フック	35t													
フック重量	950kg													
標準巻掛本数	2													

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.5m

60.0mブーム+2.3m+フルオートラフティングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット				17.2m オフセット		24.1m オフセット	31.0m オフセット
	5°	15°	30°	45°	5°	15°	5°	5°
14.0	12.0							
16.0	12.0	11.6			8.0			
18.0			9.9		8.0		7.1	
20.0				8.8	8.0		5.7	
θ (°)	80~ 84.5	81~ 84.5	82~ 84.5	81~ 84.5	82~ 84.5	83~ 84.5	83~ 84.5	
標準フック	12.2t							
フック重量	440kg							
標準巻掛本数	1							

フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.0m
40.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット			
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°
9.0	38.4																		
10.0	36.0					16.7													
11.0	33.8	31.6				16.7													
12.0	31.9	30.2				16.7													
14.0	24.3	26.6	25.2			16.7	16.7				16.0								
16.0	17.3	19.1	21.6	22.1	21.1	16.7	16.7				15.5					10.9			
18.0	11.8	13.7	15.9	17.4	18.4	15.3	16.7	16.7			15.0	13.5				10.8			
20.0			11.3	12.8	13.6	11.1	13.5	15.9			13.5	13.0				10.5			
22.0					9.5		10.0	12.7	14.0		10.1	12.5				10.3	9.2		
24.0								9.7	11.6	12.8		10.0	10.8			9.7	8.8		
26.0									8.8	9.9			10.5				8.4		
28.0									7.2				8.2	9.3			7.9		
30.0														8.3	8.5			6.7	
32.0															7.6			6.5	
34.0																			
36.0																			5.5
θ (°)	72~ 84.5	74~ 84.5	74~ 84.5	75~ 84.5	73~ 84.5	74~ 84.5	74~ 84.5	76~ 84.5	77~ 84.5	76~ 84.5	74~ 84.5	76~ 84.5	77~ 84.5	79~ 84.5	79~ 84.5	75~ 84.5	76~ 84.5	78~ 84.5	80~ 84.5
標準フック	80t										35t					12.2t			
フック重量	1550kg										950kg					440kg			
標準巻掛本数	4										2					1			

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.0m
45.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット				31.0m オフセット		
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	5°	15°	30°
10.0	29.5																
11.0	27.8																
12.0	26.3	24.5				16.7											
14.0	23.6	22.2	20.6			16.7					15.3						
16.0	17.5	19.3	19.0	18.0		16.7	16.7				14.8				10.4		
18.0		13.9	16.1	16.7	16.2	15.2	16.7				14.4				10.3		
20.0			11.5	13.1	13.9		13.4	14.3			13.2	12.8			10.1		
22.0					9.8			12.7				12.4			9.9	9.0	
24.0								9.6	11.6			9.7				8.7	
26.0									8.8	10.0			10.3			8.3	
28.0																	
30.0														8.2			6.6
θ (°)	76~ 84.5	76~ 84.5	76~ 84.5	77~ 84.5	76~ 84.5	78~ 84.5	78~ 84.5	78~ 84.5	78~ 84.5	79~ 84.5	77~ 84.5	78~ 84.5	81~ 84.5	82~ 84.5	78~ 84.5	79~ 84.5	82~ 84.5
標準フック	35t										35t				12.2t		
フック重量	950kg										950kg				440kg		
標準巻掛本数	3										2				1		

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.0m
50.5mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット				17.2m オフセット				24.1m オフセット			31.0m オフセット	
	5°	15°	30°	45°	5°	15°	30°	45°	5°	15°	30°	5°	15°
11.0	21.2												
12.0	20.0												
14.0	17.8	16.8			16.5								
16.0	16.0	15.2	14.2		15.0				13.5				
18.0		13.9	13.1	12.4	11.9	13.6	12.5		12.4			9.1	
20.0				11.6	11.2		11.7		11.5			9.1	
22.0							9.8			9.6		9.1	
24.0								8.5					8.3
26.0									7.7		7.5		
θ (°)	77~ 84.5	79~ 84.5	79~ 84.5	79~ 84.5	79~ 84.5	78~ 84.5	79~ 84.5	80~ 84.5	81~ 84.5	81~ 84.5	78~ 84.5	80~ 84.5	82~ 84.5
標準フック					35t							12.2t	
フック重量					950kg							440kg	
標準巻掛本数					2							1	

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.0m
55.6mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット				17.2m オフセット			24.1m オフセット		31.0m オフセット
	5°	15°	30°	45°	5°	15°	30°	5°	15°	5°
12.0	14.6									
14.0	14.6	14.5								
16.0	13.9	13.2			12.0					
18.0			11.2		11.6	10.7		9.4		
20.0				9.9	9.5					6.4
22.0							8.3		8.5	
θ (°)	78~ 84.5	80~ 84.5	80~ 84.5	80~ 84.5	81~ 84.5	79~ 84.5	82~ 84.5	82~ 84.5	82~ 84.5	83~ 84.5
標準フック	35t							12.2t		
フック重量	950kg							440kg		
標準巻掛本数	2							1		

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.0m
60.0mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t


ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット			17.2m オフセット	24.1m オフセット
	5°	15°	30°	5°	5°
14.0	12.0				
16.0		11.6		8.0	
18.0			9.9		7.1
θ (°)	82~ 84.5	81~ 84.5	82~ 84.5	83~ 84.5	83~ 84.5
標準フック	12.2t				
フック重量	440kg				
標準巻掛本数	1				

ラフィングジブ


■ ラフィングジブ(LJ)の構成

記 号	名 称	長 さ
①	ベースジブ	11.3 m
②	ミドルAジブ	12.0 m
③	ミドルBジブ	12.0 m
④	レデューサジブ	3.0 m
⑤	ペンダントコネクタジブ	1.7 m
⑥	ミドルCジブ	6.0 m
⑦	トップジブ	6.0 m


2.5m+20.3mジブ

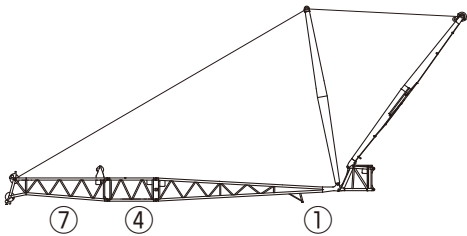


2.5m+32.3mジブ

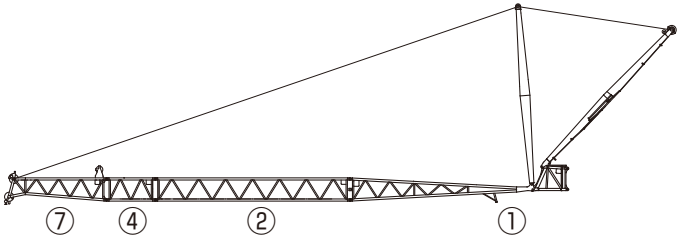


2.5m+34mジブ

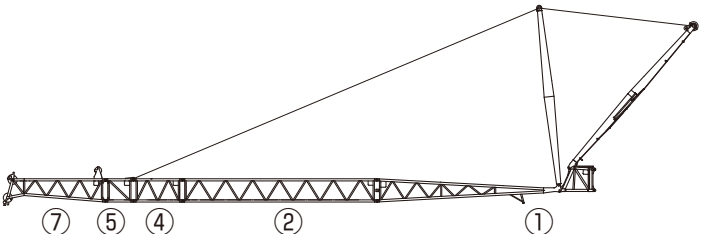


2.5m+40mジブ

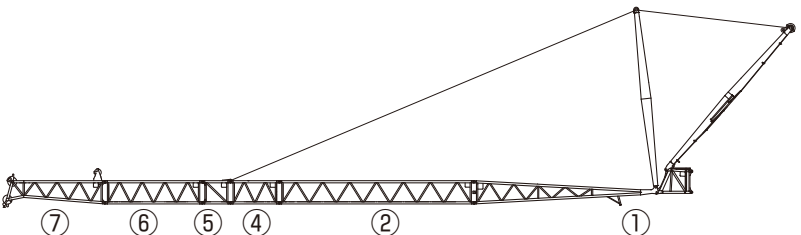


2.5m+46mジブ

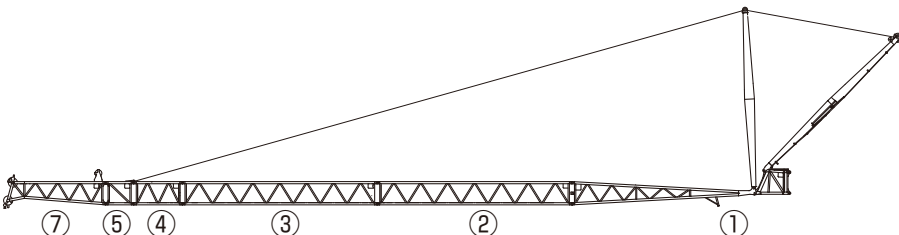

2.5m+52mジブ

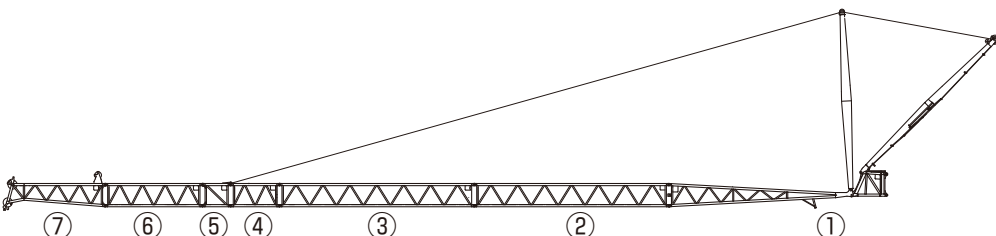

ブーム+ラフィングジブ(LJ)作業半径－揚程図

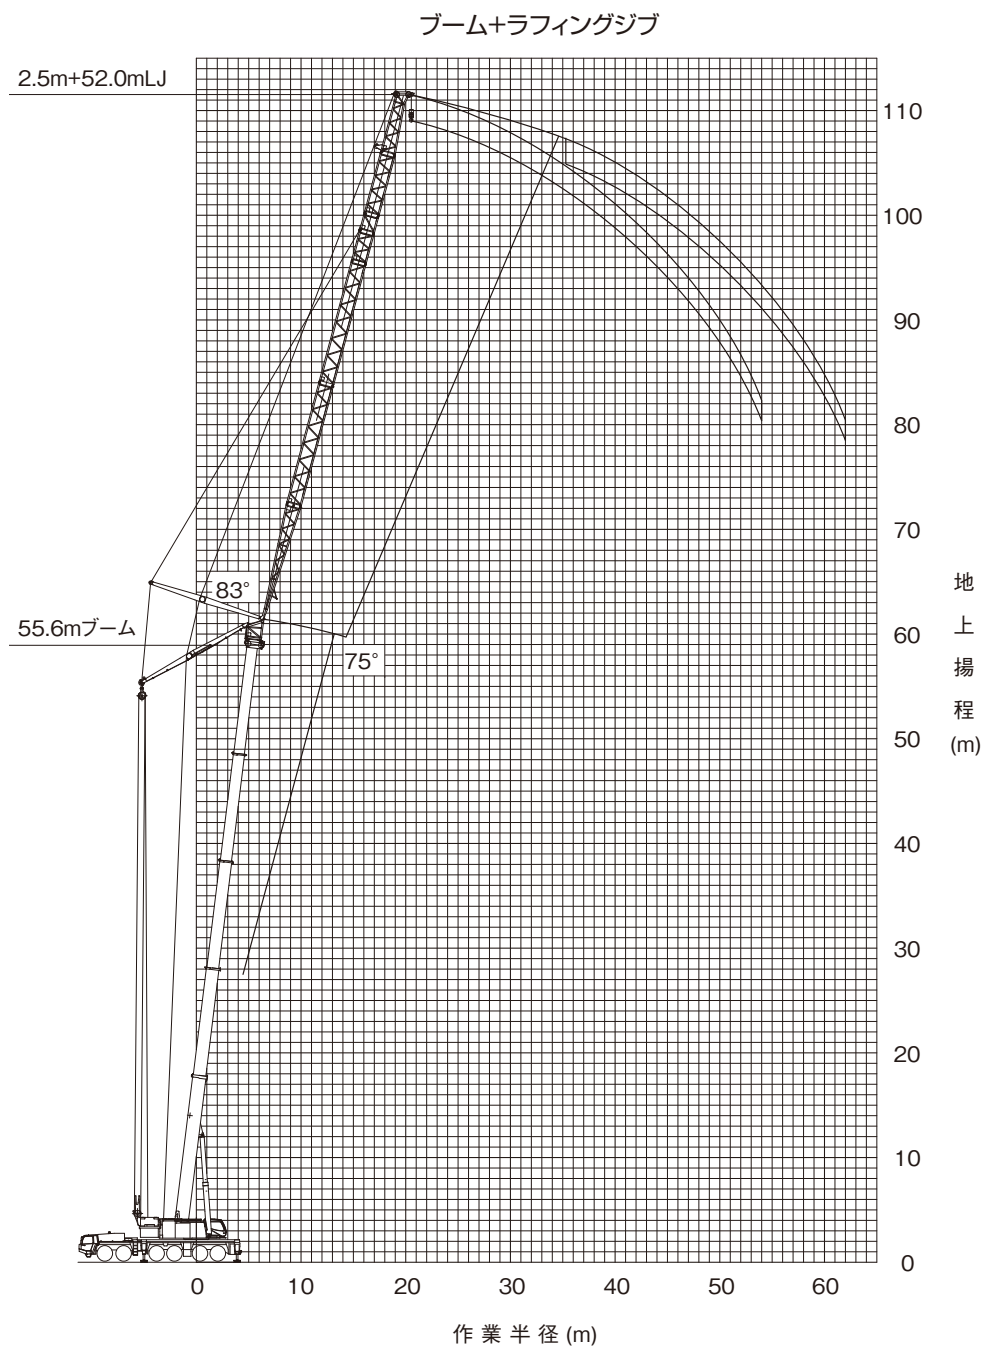

(注意)

- ◆ 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
- ◆ カウンタウエイト78t、アウトリガ張出幅8.5mの性能を図示しています。

ブーム+ラフィングジブ(LJ)定格総荷重表

■ 定格総荷重表注意事項

◆性能設定のあるカウンタウエイトとアウトリガ張出幅の組合せを、下表に○印で示します。

アウトリガ張出幅 \ カウンタウエイト	78 t	58 t	47 t
8.5 m	○	○	○
8.0 m	○	○	○
6.8 m	○		

◆定格総荷重は、つり具質量とフック質量(80トンフック: 1,550kg、35トンフック:950kg、12.2トンフック:440kg)を含んだ値を示します。

◆定格総荷重は、ブームのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。

◆各ブーム長さにおける各伸縮ブームの伸長状態(伸長割合%)は、下表のとおりです。

ブーム長さ	15.0 m	20.1 m	25.1 m	30.2 m	35.3 m	40.4 m	45.4 m	50.5 m	55.6 m
伸縮 ブーム1	0	45	90	90	90	90	90	90	90
伸縮 ブーム2	0	0	0	45	90	90	90	90	90
伸縮 ブーム3	0	0	0	0	0	45	90	90	90
伸縮 ブーム4	0	0	0	0	0	0	0	45	90

◆Bピン(ブーム固定ピン)を挿入していない状態では使用できません。

◆定格総荷重表中の標準巻掛本数よりも少ない本数で使用する場合、最大荷重の上限は下表のとおりです。

巻掛本数	5本	4本	3本	2本	1本
最大荷重	58.6t	47.4t	35.9t	24.1t	12.2t

◆定格総荷重は、アウトリガを水平堅土上に設置したときの値です。

◆定格総荷重表は、風による影響を含んでいません。瞬間最大風速が10m/s以上の風速では、クレーン作業を中止してください。

定格総荷重表中の線、および用語説明

◆太線より上側はクレーンの強度に、下側はクレーンの安定に基づいています。

◆「オフセット」は、ブームの中心線とジブの中心線とのなす角度を示します。

◆「 θ° 」は、無負荷状態で作動可能なジブオフセット角度範囲を示します。



カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.5m+20.3mLJ

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径(m)		15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			単位:t
		83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	
12.0	69.7																						
14.0	69.7				67.0			58.6															
16.0	62.6	60.6			60.2			57.0			53.7												
18.0	53.6	51.7			52.2	49.4		50.9			49.1			45.7			39.0						
20.0	42.2	45.1	43.7	44.8	43.0		44.3	41.0		43.2			41.6			36.5				30.5			
22.0		39.9	38.6		38.0			36.2		38.2	34.8			37.1			33.6			28.1			
24.0			34.8		34.0	32.4		32.5		31.1				29.4						24.1			
26.0						29.2		29.4	27.0	28.0				26.5			25.0						
28.0								24.5					22.8	24.1			22.1						
30.0													20.8			19.2	20.3			17.7			
32.0																17.6							
34.0																			14.9				
36.0																						12.6	
θ(°)		18~62	18~51	18~44	18~57	18~57	18~45	18~53	18~66	18~46	18~63	18~52	18~47	18~58	18~57	18~47	18~54	18~67	18~48	18~64	18~52	18~49	
標準フック		80t										35t											
フック質量		1550kg										950kg											
標準巻掛本数		6										4											

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.5m+32.3mLJ

ブーム+2.5m+32.3mLJ																								単位:t		
ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m				
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°		
12.0	58.6																									
14.0	58.6				47.4			43.5																		
16.0	55.2				47.4			42.6			38.1															
18.0	50.3				46.8			41.8			37.5			32.4												
20.0	45.1	43.5			43.6	41.3		41.0			36.8			31.9			22.5									
22.0	39.8	38.3			38.7	36.4		37.4	34.4		35.8			31.5			22.1			17.8			13.7			
24.0	35.5	34.2	33.0		34.5	32.4		33.4	30.6		32.3	28.8		30.9			21.7			17.7			13.7			
26.0	32.1	30.8	29.7	31.1	29.2	27.5		30.0	27.5		29.1	25.9		28.0			21.3			17.4			13.7			
28.0	29.2	27.9	26.9	28.3	26.4	24.9		27.2	25.0		26.4	23.5		25.4	21.9		21.0			17.1			13.5			
30.0	26.7	25.5	24.6	25.8	24.2	22.7	24.9	22.8	20.6	24.1	21.4			23.2	19.9		20.7	18.5		16.9			13.3			
32.0		23.5	22.8	23.8	22.2	20.9	22.9	20.9	18.8	22.1	19.6	17.2	21.3	18.3			19.6	16.9		16.1	15.3		13.2			
34.0		21.7	21.0		20.5	19.2		19.3	17.3		18.1	15.8	19.6	16.8	14.2	18.5	15.6		15.1	14.2	12.9	11.7				
36.0			19.5		19.1	17.8		17.8	16.0		16.7	14.6		15.5	13.1		14.4			13.2		11.8	10.9			
38.0					16.5			16.5	14.9		15.5	13.5		14.4	12.1		13.3	10.4		12.2			10.1			
40.0								13.8				12.5		13.4	11.1		12.4	9.5		11.3	7.9		9.4			
42.0											11.7				10.3		11.5	8.8		10.4	7.3		8.8			
44.0														9.5				8.1			6.7	8.2	6.0			
46.0																		7.5			6.1		5.4			
48.0																					5.6		5.0			
50.0																							4.5			
θ(°)	8~56	8~56	8~49	8~63	8~61	8~50	8~60	8~68	8~51	8~57	8~57	8~51	8~64	8~61	8~52	8~60	8~69	8~53	8~58	8~57	8~53	8~65	8~62	8~54		
標準フック フック質量	80t										35t															
標準巻掛本数	1550kg										950kg															
	5										4										3			2		

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.5m+34.0mLJ

ブーム+2.5m+34.0mLJ																												単位:t
ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径(m)	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m			
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	
	14.0	40.8			40.7																							
	16.0	40.8			40.7			40.1			35.0																	
	18.0	40.8			40.7			39.4			35.0			29.5														
	20.0	40.6	40.8		40.7			38.6			34.6			29.1			21.3											
	22.0	37.6	38.1			37.9	36.0		37.0			34.0			28.7			20.9		17.0								
	24.0	34.4	34.0			34.2	32.0		33.0	30.2		32.1			28.4			20.5		16.5			13.0			9.2		
	26.0	31.4	30.6	29.7	30.8	28.8			29.7	27.1		28.5	25.6		27.8			20.2		16.2			12.8			9.0		
	28.0	28.9	27.7	26.8	28.0	26.1	24.6		26.9	24.6		26.1	23.2		25.0	21.4		19.9		16.1			12.7			8.7		
30.0	26.5	25.3	24.6	25.5	23.8	22.4	24.6	22.4	20.2		23.9	21.2		21.6	19.5		19.6	18.1		15.9			12.6			8.6		
32.0	24.2	23.3	22.6	23.5	21.9	20.5	22.5	20.5	18.5	21.9	19.4	16.9	20.4	17.8			19.2	16.5		15.8	15.1		12.6			8.5		
34.0		21.5	20.8	21.2	20.2	18.9	20.8	18.9	17.0	20.2	17.8	15.5	19.3	16.4			18.4	15.2		15.2	13.9	12.5	11.6		8.5			
36.0		19.9	19.3		18.7	17.5		17.5	15.7		16.5	14.3	17.8	15.1	12.6	17.2	14.0		14.1	12.8		11.9	10.7		8.5			
38.0			17.9		17.5	16.2		16.2	14.5		15.3	13.3		14.0	11.6		13.0	9.9		11.7		10.0		8.5	8.0			
40.0					15.1			13.5			14.2	12.3		13.0	10.6		12.0	9.1		10.8			9.3			7.4		
42.0								12.6				11.4		12.1	9.8		11.2	8.3		10.0	6.8		8.7			6.9		
44.0												10.7			9.1			7.7		9.2	6.2		8.1	5.1		6.4		
46.0														8.4				7.0			5.7		7.6	4.6		6.0		
48.0																		6.5			5.2			4.2			3.9	
50.0																					4.7			3.8			3.5	
54.0																											2.8	
θ(°)	8~58	8~58	8~51	8~65	8~63	8~52	8~62	8~55	8~53	8~59	8~59	8~53	8~66	8~64	8~54	8~62	8~55	8~55	8~59	8~59	8~56	8~57	8~64	8~45	8~63	8~55	8~58	
標準フック	1550kg																											
フック質量	950kg																											
標準巻掛本数	4												3						2						1			
	12.2t																											

ラフィングジブ

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.5m+46.0mLJ

単位:t																											
		15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m	
ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	
16.0	36.7																										
18.0	35.8				30.8																						
20.0	35.1				30.2			23.7																			
22.0	34.3				29.7			23.2			18.5			17.9													
24.0	33.2				29.2			22.8			18.2			17.6													
26.0	30.5	29.1			28.7			22.4			17.9			17.4			14.9			12.9			10.1				
28.0	27.6	26.3			26.6	24.8		22.0			17.7			17.1			14.8			12.8			10.0			7.7	
30.0	25.2	24.0			24.2	22.6		21.7	20.9		17.4			16.9			14.6			12.7			9.9			7.5	
32.0	23.1	21.9	21.1		22.2	20.6		21.3	19.1		17.2	17.1		16.6			14.4			12.5			9.8			7.5	
34.0	21.3	20.2	19.4		20.4	18.9	17.4	19.5	17.5		17.0	15.7		16.4	14.5		14.3			12.3			9.7			7.4	
36.0	19.6	18.6	17.9		18.8	17.5	16.0	18.0	16.1		16.8	14.4		16.2	13.4		14.2	11.4		12.2			9.6			7.3	
38.0	18.2	17.3	16.6		17.5	16.2	14.8	16.7	14.9	13.1	15.6	13.3		15.2	12.3		14.0	10.4		12.2	9.5		9.6			7.2	
40.0	17.0	16.1	15.4		16.3	15.0	13.7	15.5	13.8	12.1	14.5	12.3	10.0	14.1	11.3		13.0	9.5		11.9	8.6		9.5	8.7		7.1	
42.0	15.9	15.0	14.3		15.2	14.0	12.8	14.5	12.9	11.2	13.5	11.4	9.1	13.1	10.4	7.6	12.1	8.7		11.4	7.9		9.1	8.0		6.9	6.1
44.0	14.4	14.0	13.4		14.2	13.1	11.9	13.5	12.0	10.4	12.6	10.6	8.4	12.2	9.6	6.9	11.2	8.0		10.8	7.2		8.7	7.4		6.5	5.6
46.0		13.2	12.5		12.2	11.1	12.7	11.2	9.6	11.9	9.9	7.7	11.4	8.8	6.3	10.5	7.3	4.5	10.2	6.5		8.2	6.7		6.1	5.3	
48.0		12.4	11.8			11.5	10.4		10.5	8.9		9.1	7.1		8.2	5.8		6.7	4.0	9.4	6.0	3.0	7.7	6.2		5.7	4.9
50.0						9.7			9.8	8.3		8.5	6.5		7.5	5.3		6.1	3.6		5.4	2.7		5.6	2.6	5.4	4.5
54.0										7.1			5.5		6.4	4.4		5.1	2.8		4.5	2.0		4.7	1.9		3.7
58.0															3.6				2.2					3.9			2.9
θ (°)	8~62	8~61	8~46	8~60	8~55	8~46	8~65	8~58	8~55	8~62	8~53	8~47	8~60	8~66	8~56	8~58	8~58	8~47	8~63	8~53	8~32	8~61	8~66	8~28	8~66	8~58	
標準フック	35t																										
フック質量	950kg																										
標準巻掛本数	2																										
	440kg																										
	1																										

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.5m+52.0mLJ

C-2.5H+32.0mC																										単位:t		
ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)		15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
		83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	
18.0	29.8																											
20.0	29.2				22.3																							
22.0	27.8				21.9			19.6																				
24.0	25.4				21.5			19.3			14.8			16.0														
26.0	23.5				21.1			18.9			14.7			15.9			13.8											
28.0	22.2	24.5			20.7			18.6			14.6			15.7			13.7			11.2				8.6				
30.0	21.0	22.3			20.4	20.4		18.4			14.5			15.6			13.6			11.1				8.5		6.1		
32.0	19.8	21.1			19.5	20.0		18.1	18.1		14.5			15.5			13.5			11.0				8.4		6.0		
34.0	18.8	19.7			18.6	18.4		17.9	16.7		14.4	14.4		15.3			13.4			10.9				8.3		6.0		
36.0	17.8	18.2	17.3		17.7	17.0		17.4	15.4		14.3	14.0		15.2	12.4		13.3			10.8				8.2		6.0		
38.0	16.9	16.8	16.0		16.9	15.7	14.2	16.1	14.2		14.3	12.9		14.5	11.3		13.2			10.8				8.2		6.0		
40.0	16.1	15.6	14.9		15.8	14.5	13.2	14.9	13.1	11.3	14.2	11.9		13.4	10.3		12.4	8.6		10.7				8.6		5.9		
42.0	15.3	14.5	13.8		14.7	13.5	12.2	13.9	12.2	10.4	13.2	11.0		12.5	9.5		11.5	7.9		10.6	7.8			8.1		5.9		
44.0	14.4	13.6	12.9		13.7	12.6	11.4	13.0	11.3	9.6	12.3	10.1	7.8	11.6	8.7		10.7	7.1		10.4	7.1			8.0	6.0	5.8		
46.0	13.5	12.7	12.1		12.9	11.8	10.6	12.1	10.6	8.8	11.4	9.4	7.1	10.8	8.0	5.4	9.9	6.5		10.2	6.5			7.9	5.5	5.8	4.8	
48.0	12.7	11.9	11.3		12.1	11.0	9.9	11.4	9.9	8.1	10.7	8.6	6.5	10.1	7.3	4.9	9.2	5.9		9.5	5.9			7.7	4.9	5.6	4.3	
50.0	11.8	11.2	10.6		11.3	10.3	9.3	10.7	9.2	7.5	10.1	8.0	6.0	9.4	6.7	4.4	8.5	5.4	2.8	8.8	5.4			7.3	4.4	5.3	3.8	
54.0		10.1	9.4			9.1	8.0		8.0	6.4		6.8	5.0		5.7	3.6		4.5	2.1	7.6	4.4	1.8		6.6	3.6	4.7	3.0	
58.0										5.4		5.9	4.1		4.8	2.8		3.7	1.5					2.8		2.3		
62.0												3.4			2.2									2.2		1.7		
θ (°)	8~63	8~62	8~47	8~61	8~56	8~42	8~59	8~52	8~48	8~58	8~62	8~56	8~56	8~56	8~48	8~55	8~52	8~34	8~64	8~62	8~23	8~62	8~57	8~60	8~52			
標準フック	35t																										12.2t	
フック質量	950kg																										440kg	
標準巻掛本数	3																										1	



カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.5m+20.3mLJ

ブーム+2.5m+20.3mLJ																						単位:t	
ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径(m)	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m				
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°		
	12.0	69.7																					
	14.0	69.7			67.0			58.6															
16.0	61.4	59.4		59.8			57.0			53.7													
18.0	52.3	50.5		51.0	48.1		49.6			48.3			45.7			39.0							
20.0	42.2	43.8	42.4	44.2	41.8		43.0	39.7		41.9			40.7			36.5			30.5				
22.0		38.7	37.4		36.8			34.9		36.9			35.9			33.6			28.1				
24.0			33.7		32.9	31.3		31.4		29.9			28.2						24.1				
26.0					28.1			28.2	25.9	26.8							23.8						
28.0									23.4		21.7			23.0			25.3	21.6					
30.0											19.8					18.2	19.6			17.7			
32.0															16.6								
34.0																			13.9				
36.0																					11.6		
θ(°)	18~62	18~51	18~44	18~57	18~57	18~45	18~53	18~66	18~46	18~63	18~52	18~47	18~58	18~57	18~47	18~54	18~67	18~48	18~64	18~52	18~49		
標準フック	80t																						
フック質量	1550kg																						
標準巻掛本数	6						5						4						3				

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.5m+32.3mLJ

ブーム+2.5m+32.3mLJ																								単位:t	
ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径(m)	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	
12.0	58.6																								
14.0	58.6				47.4			43.5																	
16.0	55.2				47.4			42.6			38.1														
18.0	50.3				46.8			41.8			37.5														
20.0	43.9	42.3			42.6	40.0		41.0			36.8			32.4					22.5						
22.0	38.6	37.1			37.5	35.2		36.2	33.1		35.0			31.9					22.1			17.8		13.7	
24.0	34.4	33.0	31.9	33.4	31.3			32.2	29.4		31.1	27.6		30.0				21.7			17.7		13.7		
26.0	31.0	29.7	28.6			26.4		28.9	26.4		28.0	24.8		26.9				21.3			17.4		13.7		
28.0	28.2	26.9	25.9	27.2	25.4	23.9		26.2	23.9		25.3	22.4		24.4	20.8			21.0			17.1		13.5		
30.0	25.7	24.6	23.6	24.9	23.2	21.7	23.9	21.8	19.5	23.1	20.4			22.2	18.9			20.7	17.4		16.9		13.3		
32.0		22.5	21.8	22.8	21.2	19.9	21.9	19.9	17.9	21.1	18.7	16.2	20.3	17.3				19.6	15.9		16.1	14.6		13.2	
34.0			20.8	20.1		19.6	18.3		18.3	16.4		17.1	14.8	18.7	15.9	13.2	18.0	14.6		15.1	13.4		12.9	11.7	
36.0				18.6		18.3	16.9			17.0	15.2		15.8	13.7		14.6	12.1		13.5		12.3			11.8	10.9
38.0						15.7			15.7	14.0		14.7	12.6		13.5	11.1		12.5	9.4		11.3			10.1	
40.0										13.0			11.7		12.6	10.2		11.5	8.6		10.4	7.0		9.4	
42.0												10.9						10.7	7.9		9.6	6.4		8.8	
44.0																			8.7			5.8		8.2	5.1
46.0																				6.7		5.3		4.6	
48.0																						4.8		4.2	
50.0																								3.8	
θ(°)	8~56	8~56	8~49	8~63	8~61	8~50	8~60	8~68	8~51	8~57	8~57	8~51	8~64	8~61	8~52	8~60	8~69	8~53	8~58	8~57	8~53	8~65	8~62	8~54	
標準フック	80t																								
フック質量	1550kg																								
標準巻掛本数	5				4				3				2				1				0				

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.5m+34.0mLJ

ブーム+2.5m+34.0mLJ		15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m			単位:t
ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°		
14.0	40.8			40.7																									
16.0	40.8			40.7			40.1			35.0																			
18.0	40.8			40.7			39.4			35.0			29.5																
20.0	40.6	40.8		40.7			38.6			34.6			29.1			21.3													
22.0	37.6	36.9		37.2	34.8		35.8			34.0			28.7			20.9			17.0										
24.0	34.2	32.8		33.1	30.9		31.8	29.0		30.9			28.4			20.5			16.5			13.0				9.2			
26.0	30.8	29.5	28.6	29.7	27.7		28.6	26.0		27.7	24.5		26.5			20.2			16.2			12.8				9.0			
28.0	28.0	26.7	25.7	26.9	25.1	23.5	25.9	23.5		25.1	22.1		23.9	20.3		19.9			16.1			12.7				8.7			
30.0	25.5	24.4	23.6	24.6	22.8	21.4	23.6	21.4	19.1	22.9	20.1		21.6	18.5		19.6	17.0		15.9			12.6				8.6			
32.0		22.3	21.6	22.5	20.9	19.6	21.6	19.6	17.5	20.9	18.4	15.9	19.9	16.9		19.2	15.5	15.8	14.2			12.6				8.5			
34.0		20.6	19.9	20.8	19.3	18.0	19.9	18.0	16.1	19.3	16.9	14.6	18.4	15.5		17.7	14.2	15.2	12.9	12.5	11.6					8.5			
36.0		19.1	18.4		17.8	16.6		16.6	14.8		15.6	13.4	17.0	14.2	11.6	16.3	13.1		14.1	11.8		11.9	10.7			8.5			
38.0			17.1		16.7	15.4		15.4	13.7		14.4	12.4		13.2	10.6		12.1	8.9		10.8			9.8			8.5	8.0		
40.0						14.3			12.7		13.4	11.5		12.2	9.7		11.2	8.2		9.9			9.0				7.4		
42.0									11.8			10.7		11.3	9.0		10.4	7.5		9.1	5.9			8.2			6.9		
44.0												9.9						6.8		8.4	5.3			7.6	4.3		6.4		
46.0																		6.2			4.8			6.9	3.8		6.0		
48.0																					4.4				3.4				
50.0																					4.0				3.0				
54.0																											3.1		
θ(°)	8~58	8~58	8~51	8~65	8~63	8~52	8~62	8~55	8~53	8~59	8~59	8~53	8~66	8~64	8~54	8~62	8~55	8~59	8~59	8~56	8~57	8~64	8~45	8~63	8~55	8~55	2.1		
標準フック					80t													35t											
フック質量					1550kg													950kg											
標準巻掛本数					4							3						2								1			
																											440kg		
																											122t		
																											440kg		

ラフィングジブ

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.5m+46.0mLJ

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)																									単位 : t		
15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m			
83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°		
16.0	36.7																										
18.0	35.8			30.8																							
20.0	35.1					23.7																					
22.0	34.3					22.8			18.5			17.9															
24.0	32.8					22.2			18.2			17.6															
26.0	29.4	28.1		28.3		22.4			17.9			17.4			14.9			12.9				10.1					
28.0	26.6	25.3		25.6	23.8	22.0			17.7			17.1			14.8			12.8			10.0				7.7		
30.0	24.2	23.0		23.2	21.6		21.7	19.9			17.4			16.9			14.6			12.7		9.9			7.5		
32.0	22.1	21.0	20.1	21.2	19.7		20.3	18.1			17.2	16.1		16.6			14.4			12.5		9.8			7.5		
34.0	20.4	19.3	18.5	19.5	18.1	16.5	18.7	16.6			17.0	14.8		16.4	13.6		14.3			12.3		9.7			7.4		
36.0	18.8	17.8	17.0	18.0	16.6	15.2	17.2	15.3			16.0	13.5		15.6	12.5		14.2	10.4		12.2		9.6			7.3		
38.0	17.4	16.5	15.7	16.7	15.4	14.0	15.9	14.1	12.3		14.8	12.5		14.4	11.4		13.2	9.5		12.2	8.5		9.6		7.2		
40.0	16.2	15.3	14.6	15.5	14.3	13.0	14.8	13.0	11.3	13.7	11.5	9.1	13.3	10.4		12.2	8.6		11.8	7.7		9.5	7.9		7.1		
42.0	15.1	14.2	13.6	14.4	13.3	12.0	13.7	12.1	10.5	12.8	10.7	8.3	12.3	9.6	6.8	11.3	7.8		11.0	7.0		9.1	7.2		6.9	5.8	
44.0	14.1	13.3	12.7	13.5	12.4	11.2	12.8	11.3	9.6	11.9	9.9	7.6	11.5	8.8	6.1	10.5	7.1		10.2	6.3		8.7	6.5		6.5	5.3	
46.0		12.5	11.8		11.6	10.4	12.0	10.5	8.9	11.2	9.1	6.9	10.7	8.1	5.6	9.8	6.5	3.7	9.4	5.8		8.2	5.9		6.1	4.7	
48.0		11.7	11.1						9.8	8.2		8.4	6.3		7.4	5.0		5.9	3.3	8.7	5.2	2.3	7.7	5.4		5.7	4.2
50.0					9.1			9.1	7.6			7.8	5.8		6.8	4.5		5.4	2.9		4.7	1.9		4.9	1.8	5.4	3.8
54.0									6.5				4.8		5.8	3.7		4.5	2.2		3.8			4.0			3.0
58.0													4.8			2.9			1.5					3.2			2.3
θ (°)	8~62	8~61	8~46	8~60	8~55	8~46	8~65	8~58	8~55	8~62	8~53	8~47	8~60	8~66	8~56	8~58	8~58	8~47	8~63	8~53	8~24	8~61	8~66	8~21	8~66	8~58	
標準フック	80t	35t																							12.2t		
フック質量	1550kg	950kg																							440kg		
標準巻掛本数	4	3			2																	1					

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m
ブーム+2.5m+20.3mLJ

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径(m)	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			単位:t
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	
12.0	69.7																					
14.0	62.8																					
16.0	52.5	50.6			51.0			49.5			48.2											
18.0	45.1	43.3			43.8	41.0		42.4			41.2											
20.0	39.3	37.7	36.3	38.1	35.7		37.0	33.7		35.9			39.8			38.4					30.5	
22.0		33.4	32.1		31.6			29.8		31.7	28.3		34.7			33.4				28.1		
24.0			29.0		28.2	26.6		26.8		25.3			30.7			29.5				24.1		
26.0					24.0		24.1	19.8		22.8			23.7				19.8					
28.0											18.1		21.3				17.9					
30.0											16.5		19.3				16.3				15.3	
32.0																						
34.0																						
36.0																						
θ(°)	18~62	18~51	18~44	18~57	18~57	18~45	18~53	18~66	18~46	18~63	18~52	18~47	18~58	18~57	18~47	18~54	18~67	18~48	18~64	18~52	18~48	8.7
標準フック																						
フック質量																						35t
標準巻掛本数	6						5						4						3			950kg

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m
ブーム+2.5m+32.3mLJ

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径(m)	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			単位:t
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	
12.0	58.6																								
14.0	58.6							43.5																	
16.0	50.8				47.4			42.6			38.1														
18.0	43.4				42.0			40.4			37.5														
20.0	37.7	36.1			36.5	34.0		35.1			33.8			31.9											
22.0	33.3	31.8			32.2	29.9		30.9	27.9		29.8			28.6											
24.0	29.7	28.4	27.2	28.7	26.6			27.6	24.8		26.5	23.1		25.4											
26.0	26.8	25.5	24.4	25.9	23.9	22.2		24.8	22.3		23.8	20.7		22.8											
28.0	24.4	23.1	22.1	23.5	21.7	20.1		22.5	20.2		21.6	18.7		20.6	17.1										
30.0	22.3	21.1	20.2	21.4	19.7	18.3		20.5	18.4	16.2	19.7	17.0		18.8	15.6										
32.0		19.4	18.7	19.7	18.1	16.8	18.8	16.8	14.8	18.0	15.6	13.1	17.2	14.2		16.5	12.9								
34.0			17.9	17.2		16.7	15.4		15.5	13.6		14.3	12.0	15.8	13.0	10.1	15.2	11.8							
36.0				15.9		15.5	14.3		14.3	12.5		13.2	11.0	12.0	9.2		10.8								
38.0						13.2			13.2	11.5		12.2	10.1	11.1	8.4		9.9	6.7							
40.0									10.7			9.3		10.2	7.6		9.1	6.0							
42.0												8.6			7.0		8.3	5.5							
44.0															6.4			5.0							
46.0																		4.5							
48.0																									
50.0																									
θ(°)	8~56	8~56	8~49	8~63	8~61	8~50	8~60	8~68	8~51	8~57	8~57	8~51	8~64	8~61	8~52	8~60	8~69	8~53	8~58	8~57	8~53	8~65	8~62	8~54	
標準フック																									
フック質量																									35t
標準巻掛本数	5						4						3						2						950kg

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m
ブーム+2.5m+34.0mLJ

ブーム+2.5m+34.0mLJ																									単位:t	
ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m	
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°
14.0	40.8				40.7																					
16.0	40.8				40.7					35.0																
18.0	40.8				40.7					35.0					29.5											
20.0	37.5	35.9			36.1					34.7					29.1				21.3							
22.0	33.1	31.6			31.8	29.5				30.5					28.1				20.9			17.0				
24.0	29.5	28.1			28.4	26.2				27.2	24.4				24.9				20.5			16.5			13.0	9.2
26.0	26.6	25.3	24.4		25.6	23.6				24.4	21.9				22.4				20.2			16.2			12.8	9.0
28.0	24.2	22.9	22.0	23.2	21.3	19.8				22.1	19.8				20.2	16.7			19.4	13.7		16.1			12.7	8.7
30.0	22.1	20.9	20.2	21.1	19.4	18.0				20.1	18.0				18.4	15.1			17.6	13.7		15.9			12.6	8.6
32.0																										8.5
34.0																										8.5
36.0																										8.5
38.0																										8.5
40.0																										6.9
42.0																										6.3
44.0																										5.7
46.0																										5.1
48.0																										4.7
50.0																										4.7
θ (°)	8~58	8~58	8~51	8~65	8~63	8~52	8~62	8~55	8~53	8~59	8~59	8~53	8~66	8~64	8~54	8~62	8~55	8~55	8~59	8~59	8~56	8~57	8~64	8~31	8~63	8~55
標準フック																										
フック質量	80t																									
標準巻掛本数	1550kg																									
	4																									

ラフィングジブ

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m
ブーム+2.5m+46.0mLJ

		15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m		50.5m		55.6m		単位:t
ブーム長さ	ブーム起伏角	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	83°	75°	83°	75°	
作業半径 (m)																										
16.0	36.7																									
18.0	35.8				30.8																					
20.0	35.1				30.2			23.7																		
22.0	31.6				29.7			23.2			18.5			17.9												
24.0	28.1				26.9			22.8			18.2			17.6												
26.0	25.2	23.8			24.1			22.4			17.9			17.4			14.9			12.9		10.1				
28.0	22.8	21.5			21.8	20.0		20.7			17.7			17.1			14.8			12.8		10.0		7.7		
30.0	20.7	19.5			19.8	18.1		18.8	16.4		17.4			16.8			14.6			12.7		9.9		7.5		
32.0	19.0	17.8	17.0		18.1	16.5		17.2	15.0		15.9	13.0		15.3			14.0			12.5		9.5		7.5		
34.0	17.4	16.3	15.5		16.6	15.1	13.6	15.7	13.7		14.5	11.9		14.0	10.5		12.7			12.3		9.7		7.4		
36.0	16.1	15.1	14.3	15.3	13.9	12.5	14.5	12.6			13.3	10.8		12.9	9.5		11.7	7.5		11.2		9.6		7.3		
38.0	14.9	13.9	13.2	14.1	12.8	11.5	13.4	11.6	9.6		12.3	9.8		11.8	8.6		10.7	6.7		10.2		5.8		7.2		
40.0	13.8	12.9	12.2	13.1	11.9	10.6	12.4	10.7	8.7	11.4	9.0	6.4	10.9	7.8			9.8	6.0		9.4	5.1	9.5	5.3	7.1		
42.0	12.9	12.0	11.3	12.2	11.0	9.8	11.5	9.9	8.0	10.5	8.2	5.8	10.1	7.1	4.3	9.0	5.4			8.5	4.5	9.1	4.7	6.9	3.4	
44.0	12.0	11.2	10.5	11.4	10.3	9.1	10.7	9.2	7.3	9.8	7.5	5.2	9.4	6.4	3.8	8.2	4.8			7.8	4.0	8.3	4.2	6.5	3.0	
46.0		10.5	9.8		9.5	8.4	10.0	8.5	6.6	9.2	6.8	4.7	8.7	5.8	3.3	7.6	4.3	1.5	7.2	3.5	7.6	3.7	6.1	2.5		
48.0		9.8	9.2		8.9	7.7		7.8	6.1		6.3	4.2		5.3	2.9		3.8			6.6	3.1	7.0	3.3	5.7	2.2	
50.0						7.1		7.2	5.5		5.7	3.8		4.8	2.5		3.4				2.7		2.9	5.4	1.8	
54.0									4.6			3.0		3.9	1.8		2.6				2.0		2.2			
58.0																							1.5			
θ (°)		8~62	8~61	8~46	8~60	8~55	8~46	8~65	8~58	8~55	8~62	8~53	8~47	8~60	8~66	8~41	8~58	8~58	8~20	8~63	8~53	8~61	8~66	8~66	8~36	
標準フック		80t												35t											12.2t	
フック質量		1550kg												950kg											440kg	
標準巻掛本数		4			3									2											1	

ラフィングジブ

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.5m+20.3mLJ

		15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			単位:t
ブーム長さ	ブーム起伏角	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	
作業半径 (m)																							
12.0	69.7																						
14.0	60.9				59.1			57.2															
16.0	50.4	48.4			48.8			47.3			45.9												
18.0	42.9	41.1			41.6	38.7		40.2			38.9			37.5			36.0						
20.0	37.2	35.6	34.2		36.0	33.5		34.8	31.5		33.7			32.5			31.2			30.2			
22.0		31.4	30.1		29.5			27.6			29.6	26.2		28.6			27.4			26.6			
24.0			27.1		26.3	24.7		24.8			23.3			21.6					17.8				
26.0					22.1			22.3	19.9		20.9			19.4					16.1				
28.0									18.0			16.2		17.5					14.6				
30.0												14.7									13.5		
32.0																							
34.0																							
36.0																			9.3				
θ (°)		18~62	18~51	18~44	18~57	18~57	18~45	18~53	18~66	18~46	18~63	18~52	18~47	18~58	18~57	18~47	18~54	18~67	18~48	18~64	18~52	18~49	
標準フック		80t						80t						35t						35t			
フック質量		1550kg						1550kg						950kg						950kg			
標準巻掛本数		6						5						4						3			

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.5m+32.3mLJ

		15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			単位:t
ブーム長さ	ブーム起伏角	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	
作業半径 (m)																							
12.0	58.6																						
14.0	58.6				47.4			43.5															
16.0	48.7				47.1			42.6			38.1												
18.0	41.3				39.8			38.2			36.8			32.4									
20.0	35.7	34.0			34.4	31.8		32.9			31.7			30.3			22.5						
22.0	31.3	29.8			30.2	27.9		28.9	25.8		27.7			26.5			22.1			17.8			13.7
24.0	27.8	26.5	25.3		26.8	24.7		25.6	22.9		24.6	21.0		23.4			21.7			17.7			13.7
26.0	25.0	23.7	22.6	24.1	22.1	20.4		23.0	20.4		22.0	18.8		21.0			20.0			17.4			13.7
28.0	22.7	21.4	20.4	21.8	19.9	18.4		20.7	18.4		19.8	16.9		18.9	15.3		18.0			17.0			13.5
30.0	20.7	19.5	18.6	19.8	18.1	16.7		18.8	16.7	14.5	18.0	15.3		17.1	13.8		16.4	12.4		15.4			13.3
32.0		17.8	17.2	18.1	16.5	15.2	17.2	15.2	13.2	16.5	14.0	11.5	15.6	12.6		14.9	11.2		14.0	9.5			13.2
34.0			16.4			15.2	14.0	14.0	12.0		12.8	10.4	14.3	11.5	8.4	13.7	10.1		12.8	8.6			12.6 7.9
36.0					14.1	12.8		12.8	11.0		11.7	9.5		10.5	7.5		9.2			7.7			11.6 7.1
38.0						11.8		11.8	10.2		10.8	8.6		9.7	6.8		8.4	5.1		7.0			6.4
40.0									9.4			7.9		8.9	6.2		7.6	4.5		6.3	2.9		5.8
42.0												7.2			5.6		6.9	4.1		5.7	2.5		5.2
44.0															5.0						2.2		4.7
46.0																						1.8	
48.0																							1.5
θ (°)		8~56	8~56	8~49	8~63	8~61	8~50	8~60	8~68	8~51	8~57	8~57	8~51	8~64	8~61	8~52	8~60	8~69	8~53	8~58	8~57	8~53	8~62
標準フック		80t						80t						35t						35t			
フック質量		1550kg						1550kg						950kg						950kg			
標準巻掛本数		5						4						3						2			

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.5m+34.0mLJ

ブーム長さ+34.0mLJ																								単位:t		
ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m)	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m		55.6m		
	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	83°	75°	
14.0	40.8			40.7																						
16.0	40.8			40.7			40.1			35.0																
18.0	40.8			39.5			37.7			35.0			29.5													
20.0	35.5	33.8		34.1			32.6			31.4			29.1			21.3										
22.0	31.1	29.6		29.9	27.5		28.5			27.5			26.0			20.9			17.0							
24.0	27.7	26.3		26.5	24.3		25.3	22.5		24.3			23.0			20.5			16.5			13.0			9.2	
26.0	24.8	23.5	22.6	23.8	21.7		22.6	20.1		21.8	18.5		20.5			19.6			16.2			12.8			9.0	
28.0	22.5	21.2	20.3	21.5	19.6	18.0	20.4	18.1		19.6	16.7		18.5	14.8		17.6			16.1			12.7			8.7	
30.0	20.5	19.3	18.6	19.5	17.8	16.3	18.5	16.4	14.1	17.8	15.1		16.7	13.4		16.0	11.9		15.0			12.6			8.6	
32.0	18.7	17.6	16.9	17.8	16.2	14.9	16.9	14.9	12.8	16.2	13.7	11.2	15.3	12.2		14.6	10.7		13.6	8.9		12.6			8.5	
34.0		16.2	15.5	16.4	14.9	13.6	15.5	13.6	11.7	14.9	12.5	10.1	14.0	11.1		13.3	9.6		12.4	8.0		11.9	6.9	8.5		
36.0		15.0	14.3		13.7	12.5		12.5	10.7		11.5	9.2	12.8	10.1	7.0	12.2	8.7		11.4	7.2		10.9	6.2	8.5		
38.0					12.8	11.5		11.5	9.8		10.6	8.3		9.3	6.3		7.9	4.6		6.5			5.5	8.5	5.3	
40.0						10.7			9.1		9.7	7.6		8.4	5.7		7.2	4.1		5.8			4.9		4.8	
42.0									8.3			6.9		7.7	5.1		6.5	3.6		5.2	2.0		4.4		4.3	
44.0												6.3			4.6				3.2		4.7	1.7	3.9	3.8		
46.0															4.1				2.8				3.5		3.4	
48.0																			2.4							
θ (°)	8~58	8~58	8~51	8~65	8~52	8~62	8~55	8~53	8~59	8~59	8~53	8~66	8~64	8~54	8~62	8~55	8~55	8~59	8~59	8~31	8~57	8~64	8~63	8~55		
標準フック	80t																							35t		
フック質量	1550kg																							950kg		
標準巻掛本数	4																							3	2	1

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.5m+40.0mLJ

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.5m+20.3mLJ

