KA-2200

▲右側面

▲フロント

▲左側面

▲リヤ

※構内走行姿勢

http://www.kato-works.co.jp

●本機は公道を走行する場合には、旋回体を別送し台車のみで走行しなければなりません。
●本機は道路法による基本通行条件のC条件相当車です。

●本カタログの写真ならびに装備は、改良などによりお届けいたします製品と異なる場合があります。また、仕様は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。●ボディカラーおよび内装色は撮影や印刷インクの関係で実際の色と異なって見えることがあります。●本機の使用にあたっての注意事項は、取扱説明書の内容をよく読んで正しくお使いください。

●お問合せは…

KATO 株式会社 加藤製作所
本　社/〒140-0011 東京都品川区東大井1丁目9番37号
☎03(3458)1111番(大代表)

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification
品質保証の国際規格「ISO 9001」の認証を取得しています。

C02431
8.2008-2000(AT)1
6.2009-1000(AT)1-1-1

ALLTERR®
KA-2200

KATO

※構内走行姿勢

接近、高揚程、遠隔作業。
自在なコーディネートでさらに広がる作業性。

スーパーブーム SUPERBOOM

強靭さを生み出す独特な丸型断面構造。
【タテ・ヨコ】両方向のたわみが少ない
高剛性スーパーブーム。

■ブーム吊り上げ能力

- ●最大吊り上げ能力……220t×3.0m※
- ●ブーム長さ……13.6m~50.0m
- ●最大地上揚程……51.0m
- ●ブーム最大起伏角度……83°
- ●フルブーム時最大定格総荷重……35.0t

※重荷重装置付、後方性能のみ

軽量にしてスピーディ。
5段油圧式を採用。

●伸縮スピードが速く、ストロークも長い。
ピンロック方式よりも多様な作業条件に対応し、
高い剛性・信頼性を有します。

ヘビーリフトジブ&スーパーラフィングジブ

2種類のジブが標準装備。

短時間で簡単着脱。
3段式スーパーラフィングジブ。 SUPER LUFFING SL

- ●SLジブ長さ……1.5mベースブラケット+10.5m~27.3m
- ●SLジブオフセット角度……5°~60°

■スーパーラフィングジブ 吊り上げ能力

- ●最大地上揚程……79.0m
- ●50.0m+1.5m+27.3mSL (5°)
  ブーム最起立~作業半径30.0mまで……7.0t
- ●45.5m+1.5m+10.5mSL (5°)
  ブーム最起立~作業半径16mまで……24.0t
- ●50.0m+1.5m+27.3mSL (30°)
  最大作業半径62.0m時……2.0t

●橋梁工事、プラント建設、高層ビル工事等の重量物荷役に。
また、ビル越し、工場越し、屋上作業等の高揚程接近作業・遠隔作業にも、一段と広い用途に、強力な作業性能を発揮します。
●取付、取外しはリモコンスイッチ操作で容易に行えます。

さらに高く、遠くまで!
ふところの深いヘビーリフトジブ。

●6種の長さに、自在にセットアップ可能。
4.4mベースブラケット+
13m・22m・31m・40m・47m・54m
●無段階起伏……10°~60°
●KATO独自の機構により、立組・解体もスピーディ。
ヘビーリフトジブの立組・解体は、スペースをとらず、狭い現場内でも効率よく行えます。

■ヘビーリフトジブ 吊り上げ能力

- ●最大地上揚程……106.9m
- ●13.6m+4.4m+13.0mHL (10°)
  最大吊り上げ能力……84.0t×9.0m
- ●50.0m+4.4m+54.0mHL (10°)
  ブーム最起立~作業半径50.0mまで……4.1t
- ●45.5m+4.4m+54.0mHL (45°)
  最大作業半径80.0m時……1.8t

■定格総荷重表

13.6m ～ 50.0mブーム

A1性能　C/W 60t O/R 9.4m
メインブーム (通常伸縮)　　(単位：ton)

作業半径 (m)	13.6mブーム	18.15mブーム	22.7mブーム	31.8mブーム	40.9mブーム	45.5mブーム	50.0mブーム
3.0	120.0						
3.5	120.0	120.0					
4.0	120.0	120.0	120.0				
4.5	120.0	120.0	120.0				
5.0	120.0	120.0	120.0	70.0			
6.0	120.0	120.0	120.0	70.0			
7.0	112.2	110.8	109.8	70.0	60.0		
8.0	99.1	97.6	96.6	70.0	60.0	47.0	35.0
9.0	88.4	86.9	85.9	70.0	60.0	47.0	35.0
10.0	79.6	78.1	76.9	70.0	60.0	47.0	35.0
11.0	71.3	69.5	68.3	70.0	60.0	47.0	35.0
12.0		62.3	61.1	63.5	60.0	47.0	35.0
14.0		51.4	50.2	52.1	52.1	47.0	35.0
16.0		41.6	41.8	43.6	44.7	42.9	35.0
18.0			35.2	37.5	38.1	38.2	35.0
20.0			29.5	32.0	32.8	33.1	31.4
22.0				28.0	28.5	28.8	28.3
24.0				24.3	24.9	25.1	25.7
26.0				21.0	22.0	22.1	22.6
28.0				18.6	19.7	20.1	19.9
30.0					17.5	17.7	18.1
32.0					15.5	15.7	16.1
34.0					13.8	14.0	14.3
36.0					12.3	12.4	12.8
38.0					11.0	11.1	11.4
40.0						10.0	10.2
42.0						8.9	9.2
44.0							8.2
46.0							7.2
危険角度 (°)	-	-	-	-	-	-	7
フック種類	120t	120t	120t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.90	1.90	1.90	1.00	1.00	1.00	1.00
巻掛本数	12	12	12	7	6	4	4

TA1性能　C/W 60t O/R 9.4m
メインブーム (特殊伸縮)　　(単位：ton)

作業半径 (m)	13.6mブーム	18.15mブーム	22.7mブーム	31.8mブーム	40.9mブーム
3.0	120.0				
3.5	120.0	70.0			
4.0	120.0	70.0	70.0		
4.5	120.0	70.0	70.0		
5.0	120.0	70.0	70.0		
6.0	120.0	70.0	70.0	60.0	
7.0	112.2	70.0	70.0	60.0	
8.0	99.1	70.0	70.0	60.0	35.0
9.0	88.4	70.0	70.0	60.0	35.0
10.0	79.6	70.0	70.0	58.9	35.0
11.0	71.3	70.0	68.0	53.9	35.0
12.0		65.4	63.1	49.7	35.0
14.0		54.0	55.0	42.9	35.0
16.0		44.2	46.5	37.6	31.9
18.0			39.9	33.3	28.1
20.0			34.7	29.8	24.9
22.0				26.9	22.4
24.0				24.5	20.2
26.0				22.4	18.3
28.0				20.6	16.7
30.0					15.3
32.0					14.0
34.0					12.9
36.0					11.9
38.0					11.0
40.0					
42.0					
44.0					
46.0					
危険角度 (°)	-	-	-	-	-
フック種類	120t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.90	1.00	1.00	1.00	1.00
巻掛本数	12	7	7	6	4

AA性能　C/W 60t O/R 7.4m
メインブーム (重荷重装置付)　(単位：ton)

作業半径 (m)	13.6mブーム
3.0	*220.0
3.5	197.5
4.0	179.0
4.5	163.0
5.0	150.0
6.0	128.5
7.0	
8.0	
9.0	
10.0	
11.0	
12.0	
14.0	
20.0	
危険角度 (°)	-
フック種類	220t
フック質量 (t)	2.52
巻掛本数	10X2

注）*印性能は後方のみ他は全周同一性能

10.5mスーパーラフィングジブ

5° ～ 60°

SS性能　40.9mブーム+1.5m+10.5mSL

ブーム	40.9mブーム		40.9mブーム		40.9mブーム		40.9mブーム		40.9mブーム	
オフセット	10.5mSL (5°)		10.5mSL (15°)		10.5mSL (30°)		10.5mSL (45°)		10.5mSL (60°)	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
9.0	80.6	24.0								
10.0	79.5	24.0	81.4	24.0						
11.0	78.5	24.0	80.4	23.3						
12.0	77.5	24.0	79.4	22.4						
14.0	75.5	24.0	77.2	20.9	79.4	16.6	81.2	13.8		
16.0	73.4	23.9	75.0	19.5	77.1	15.9	78.9	13.4	80.0	11.2
18.0	71.2	22.0	72.7	18.3	74.9	15.2	76.5	13.1	77.5	11.0
20.0	69.0	20.3	70.4	17.2	72.6	14.6	74.2	12.7	74.9	10.9
22.0	66.7	18.9	68.1	16.2	70.2	14.1	71.7	12.4	72.3	10.8
24.0	64.3	17.6	65.7	15.4	67.7	13.6	69.1	12.2	69.7	10.7
26.0	61.8	16.5	63.3	14.6	65.2	13.1	66.5	12.0	66.9	10.7
28.0	59.3	15.5	60.8	13.9	62.6	12.7	63.8	11.8	64.0	10.7
30.0	56.6	14.2	58.2	13.3	59.9	12.4	61.0	11.6		
32.0	53.8	12.2	55.5	12.7	57.1	12.1	58.0	11.5		
34.0	50.8	10.4	52.4	10.9	54.2	11.5	54.9	11.4		
36.0	47.7	8.8	49.2	9.3	50.9	9.7	51.5	10.0		
38.0	44.4	7.4	45.9	7.8	47.4	8.2				
40.0	40.9	6.2	42.4	6.5	43.6	6.8				
42.0	37.1	5.0	38.5	5.3	39.5	5.5				
44.0	32.8	4.0	34.1	4.2	34.8	4.4				
46.0										
危険角度 (°)	22		22		30		45		60	
フック種類	24t		24t		24t		24t		24t	
フック質量 (t)	0.88		0.88		0.88		0.88		0.88	
巻掛本数	2		2		2		2		2	

SS性能　45.5mブーム+1.5m+10.5mSL

ブーム	45.5mブーム		45.5mブーム		45.5mブーム		45.5mブーム		45.5mブーム	
オフセット	10.5mSL (5°)		10.5mSL (15°)		10.5mSL (30°)		10.5mSL (45°)		10.5mSL (60°)	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
10.0	80.7	24.0								
11.0	79.9	24.0								
12.0	78.9	24.0	80.6	23.2						
14.0	77.2	24.0	78.8	21.6	80.7	16.9				
16.0	75.4	24.0	76.8	20.3	78.7	16.2	80.3	13.6	81.3	11.2
18.0	73.5	23.4	74.8	19.0	76.6	15.6	78.3	13.2	79.2	11.1
20.0	71.5	21.6	72.8	18.0	74.6	15.0	76.1	12.9	76.9	10.9
22.0	69.4	20.2	70.7	17.0	72.5	14.4	74.0	12.6	74.6	10.8
24.0	67.3	18.8	68.6	16.1	70.4	14.0	71.7	12.4	72.4	10.8
26.0	65.2	17.7	66.5	15.4	68.2	13.5	69.5	12.1	69.9	10.7
28.0	62.9	16.1	64.2	14.7	65.9	13.1	67.1	11.9	67.5	10.7
30.0	60.5	14.1	61.9	14.0	63.6	12.7	64.8	11.8	64.9	10.7
32.0	57.9	12.1	59.5	12.7	61.2	12.3	62.3	11.6		
34.0	55.3	10.3	56.8	10.9	58.6	11.3	59.7	11.1		
36.0	52.6	8.7	54.1	9.2	55.8	9.8	56.8	10.1		
38.0	49.8	7.3	51.3	7.8	52.8	8.3	53.7	8.5		
40.0	46.8	6.1	48.4	6.5	49.7	6.9	50.4	7.0		
42.0	43.7	4.9	45.2	5.3	46.5	5.6				
44.0	40.5	3.9	41.8	4.2	42.9	4.5				
46.0					39.1	3.4				
危険角度 (°)	33		33		33		45		60	
フック種類	24t		24t		24t		24t		24t	
フック質量 (t)	0.88		0.88		0.88		0.88		0.88	
巻掛本数	2		2		2		2		2	

SS性能　50.0mブーム+1.5m+10.5mSL

ブーム	50.0mブーム		50.0mブーム		50.0mブーム		50.0mブーム		50.0mブーム	
オフセット	10.5mSL (5°)		10.5mSL (15°)		10.5mSL (30°)		10.5mSL (45°)		10.5mSL (60°)	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
11.0	80.8	20.0								
12.0	80.1	20.0								
14.0	78.5	20.0	80.0	20.0						
16.0	76.8	20.0	78.4	20.0	80.1	16.5	81.5	13.7		
18.0	75.2	20.0	76.7	19.7	78.3	15.9	79.7	13.4	80.4	11.1
20.0	73.5	20.0	74.9	18.7	76.5	15.3	77.7	13.0	78.4	11.0
22.0	71.8	20.0	73.1	17.7	74.7	14.8	75.8	12.8	76.4	10.9
24.0	69.9	18.4	71.1	16.8	72.7	14.3	73.8	12.5	74.4	10.8
26.0	67.9	16.4	69.2	15.7	70.8	13.9	71.9	12.3	72.2	10.7
28.0	65.8	14.7	67.1	14.2	68.8	13.5	69.8	12.1	70.1	10.7
30.0	63.6	13.3	65.0	12.8	66.6	12.3	67.6	11.9	67.9	10.6
32.0	61.4	11.9	62.8	11.6	64.3	11.2	65.4	11.0		
34.0	59.1	10.2	60.5	10.5	62.0	10.2	63.0	10.1		
36.0	56.7	8.7	58.1	9.2	59.7	9.3	60.5	9.2		
38.0	54.2	7.3	55.6	7.7	57.2	8.3	57.9	8.5		
40.0	51.6	6.0	53.0	6.4	54.5	6.9	55.1	7.2		
42.0	49.0	4.9	50.3	5.2	51.7	5.7	52.2	5.8		
44.0	46.2	3.8	47.5	4.2	48.8	4.5				
46.0					45.6	3.5				
危険角度 (°)	39		40		41		45		60	
フック種類	24t		24t		24t		24t		24t	
フック質量 (t)	0.88		0.88		0.88		0.88		0.88	
巻掛本数	2		2		2		2		2	



18.9mスーパーラフィングジブ

SS性能　40.9mブーム+1.5m+18.9mSL

ブーム	40.9mブーム		40.9mブーム		40.9mブーム		40.9mブーム		40.9mブーム	
オフセット	18.9mSL (5°)		18.9mSL (15°)		18.9mSL (30°)		18.9mSL (45°)		18.9mSL (60°)	
作業半径 (m)	ブーム角(°)	荷重 (ton)	ブーム角(°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
10.0	81.5	10.0								
11.0	80.6	10.0								
12.0	79.8	10.0								
14.0	78.0	10.0	81.0	10.0						
16.0	76.2	10.0	79.2	10.0						
18.0	74.4	10.0	77.3	10.0	81.1	8.1				
20.0	72.5	10.0	75.5	10.0	79.2	7.7				
22.0	70.7	10.0	73.6	9.7	77.1	7.3	80.2	6.0		
24.0	68.9	10.0	71.5	9.1	75.1	7.0	78.0	5.8	80.1	5.1
26.0	66.9	10.0	69.5	8.6	73.0	6.8	75.8	5.7	77.6	5.1
28.0	64.9	9.7	67.5	8.2	70.8	6.5	73.6	5.5	75.2	5.0
30.0	62.8	9.1	65.4	7.8	68.6	6.3	71.2	5.4	72.7	4.9
32.0	60.7	8.6	63.1	7.4	66.4	6.1	68.8	5.3	70.1	4.9
34.0	58.4	8.1	60.9	7.1	64.0	5.9	66.3	5.2	67.3	4.9
36.0	56.1	7.6	58.6	6.8	61.7	5.7	63.7	5.1	64.5	4.8
38.0	53.7	7.2	56.2	6.5	59.1	5.5	61.0	5.0		
40.0	51.3	6.9	53.7	6.2	56.5	5.4	58.2	4.9		
42.0	48.7	6.5	51.1	5.9	53.9	5.3	55.2	4.9		
44.0	46.1	6.2	48.3	5.7	50.9	5.2	51.9	4.9		
46.0	43.1	5.5	45.5	5.5	47.8	5.1	48.4	4.9		
48.0	39.9	4.6	42.2	5.0	44.4	5.0				
50.0	36.4	3.8	38.7	4.2	40.6	4.5				
52.0	32.6	3.0	34.7	3.3	36.2	3.6				
54.0	28.3	2.3	30.2	2.6						
56.0										
危険角度 (°)	25		25		30		45		60	
フック種類	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SS性能　45.5mブーム+1.5m+18.9mSL

ブーム	45.5mブーム		45.5mブーム		45.5mブーム		45.5mブーム		45.5mブーム	
オフセット	18.9mSL (5°)		18.9mSL (15°)		18.9mSL (30°)		18.9mSL (45°)		18.9mSL (60°)	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
11.0	81.4	10.0								
12.0	80.6	10.0								
14.0	79.0	10.0								
16.0	77.4	10.0	80.3	10.0						
18.0	75.8	10.0	78.5	10.0						
20.0	74.2	10.0	76.9	10.0	80.3	7.8				
22.0	72.5	10.0	75.2	10.0	78.5	7.5	81.3	6.1		
24.0	70.9	10.0	73.4	9.5	76.6	7.2	79.3	5.9	81.2	5.2
26.0	69.2	10.0	71.6	9.0	74.7	6.9	77.3	5.7	79.1	5.1
28.0	67.4	10.0	69.7	8.6	72.8	6.7	75.2	5.6	76.9	5.0
30.0	65.5	9.8	67.9	8.1	70.9	6.5	73.2	5.5	74.6	5.0
32.0	63.6	9.2	65.9	7.8	68.8	6.2	71.1	5.4	72.4	4.9
34.0	61.7	8.7	63.9	7.4	66.8	6.1	68.9	5.3	70.0	4.9
36.0	59.6	8.2	61.8	7.1	64.7	5.9	66.7	5.2	67.5	4.8
38.0	57.5	7.8	59.8	6.8	62.5	5.7	64.3	5.1	65.0	4.8
40.0	55.4	7.4	57.6	6.6	60.3	5.6	61.9	5.0		
42.0	53.1	7.0	55.4	6.3	57.9	5.4	59.4	4.9		
44.0	50.7	6.2	53.0	6.0	55.4	5.3	56.7	4.9		
46.0	48.2	5.3	50.6	5.8	52.9	5.2	53.9	4.9		
48.0	45.4	4.4	47.8	4.9	50.1	5.1	50.9	4.8		
50.0	42.5	3.6	44.8	4.0	47.1	4.6				
52.0	39.5	2.8	41.8	3.2	43.8	3.7				
54.0	36.3	2.1	38.4	2.5	40.1	2.8				
56.0					36.0	2.0				
危険角度 (°)	33		33		33		45		60	
フック種類	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SS性能　50.0mブーム+1.5m+18.9mSL

ブーム	50.0mブーム		50.0mブーム		50.0mブーム		50.0mブーム		50.0mブーム	
オフセット	18.9mSL (5°)		18.9mSL (15°)		18.9mSL (30°)		18.9mSL (45°)		18.9mSL (60°)	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
12.0	81.5	10.0								
14.0	80.0	10.0								
16.0	78.6	10.0	81.2	10.0						
18.0	77.2	10.0	79.7	10.0						
20.0	75.6	10.0	78.2	10.0	81.3	8.0				
22.0	74.2	10.0	76.7	10.0	79.7	7.6				
24.0	72.7	10.0	75.2	9.9	78.0	7.4	80.4	6.0		
26.0	71.1	10.0	73.5	9.4	76.3	7.1	78.6	5.8	80.3	5.1
28.0	69.6	10.0	71.8	8.9	74.6	6.8	76.9	5.7	78.3	5.0
30.0	68.0	10.0	70.1	8.5	72.8	6.6	75.0	5.5	76.3	5.0
32.0	66.3	9.4	68.4	8.1	71.0	6.4	73.1	5.4	74.4	4.9
34.0	64.4	8.5	66.6	7.8	69.2	6.2	71.1	5.3	72.3	4.9
36.0	62.6	7.8	64.8	7.4	67.4	6.0	69.2	5.2	70.1	4.8
38.0	60.6	7.1	62.9	7.2	65.4	5.9	67.2	5.1	67.9	4.8
40.0	58.6	6.5	61.0	6.9	63.4	5.7	65.1	5.1	65.6	4.8
42.0	56.6	5.5	59.0	6.6	61.4	5.6	62.9	5.0		
44.0	54.5	5.0	57.0	6.3	59.3	5.4	60.6	4.9		
46.0	52.3	4.5	54.8	5.7	57.2	5.3	58.3	4.9		
48.0	50.0	4.0	52.4	4.8	54.9	5.2	55.8	4.9		
50.0	47.7	3.4	49.9	3.9	52.3	4.5	53.1	4.8		
52.0	45.1	2.6	47.3	3.1	49.5	3.7	50.1	3.9		
54.0	42.3	1.9	44.5	2.4	46.5	2.8				
56.0					43.4	2.1				
危険角度 (°)	39		40		41		45		60	
フック種類	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	



27.3mスーパーラフィングジブ

SS性能　40.9mブーム+1.5m+27.3mSL

ブーム	40.9mブーム		40.9mブーム		40.9mブーム		40.9mブーム		40.9mブーム	
オフセット	27.3mSL (5°)		27.3mSL (15°)		27.3mSL (30°)		27.3mSL (45°)		27.3mSL (60°)	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
14.0	80.4	7.0								
16.0	78.9	7.0								
18.0	77.4	7.0	81.3	7.0						
20.0	75.9	7.0	79.7	6.9						
22.0	74.3	7.0	78.0	6.5						
24.0	72.7	7.0	76.3	6.1	81.2	4.6				
26.0	71.1	7.0	74.6	5.8	79.3	4.3				
28.0	69.4	6.7	72.8	5.4	77.4	4.1	81.5	3.3		
30.0	67.7	6.3	71.0	5.2	75.6	4.0	79.5	3.2		
32.0	65.8	5.9	69.2	4.9	73.8	3.8	77.5	3.1	80.3	2.7
34.0	64.0	5.6	67.3	4.6	71.8	3.6	75.4	3.0	78.0	2.6
36.0	62.1	5.3	65.4	4.4	69.8	3.5	73.4	2.9	75.6	2.6
38.0	60.2	5.0	63.4	4.2	67.8	3.4	71.1	2.9	73.1	2.6
40.0	58.2	4.7	61.5	4.0	65.7	3.3	68.8	2.8	70.6	2.5
42.0	56.1	4.4	59.4	3.8	63.5	3.1	66.4	2.7	67.9	2.5
44.0	54.1	4.2	57.3	3.6	61.2	3.0	64.1	2.7	65.1	2.5
46.0	51.9	4.0	55.0	3.5	58.8	2.9	61.5	2.6		
48.0	49.7	3.8	52.8	3.4	56.5	2.9	58.7	2.6		
50.0	47.3	3.6	50.3	3.2	53.9	2.8	55.7	2.6		
52.0	44.8	3.5	47.8	3.1	51.1	2.7	52.6	2.5		
54.0	42.2	3.3	45.1	3.0	48.2	2.7				
56.0	39.4	3.2	42.2	2.9	45.0	2.6				
58.0	36.2	2.8	39.0	2.8	41.4	2.6				
60.0	32.7	2.2	35.4	2.6	37.3	2.6				
62.0			31.2	2.0						
危険角度 (°)	27		27		30		45		60	
フック種類	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SS性能　45.5mブーム+1.5m+27.3mSL

ブーム	45.5mブーム		45.5mブーム		45.5mブーム		45.5mブーム		45.5mブーム	
オフセット	27.3mSL (5°)		27.3mSL (15°)		27.3mSL (30°)		27.3mSL (45°)		27.3mSL (60°)	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
14.0	81.3	7.0								
16.0	80.0	7.0								
18.0	78.6	7.0								
20.0	77.2	7.0	80.7	7.0						
22.0	75.8	7.0	79.3	6.7						
24.0	74.3	7.0	77.7	6.3						
26.0	72.9	7.0	76.2	6.0	80.5	4.4				
28.0	71.4	7.0	74.5	5.6	78.8	4.2				
30.0	69.8	6.6	72.9	5.4	77.2	4.1	80.7	3.3		
32.0	68.2	6.3	71.2	5.1	75.4	3.9	78.9	3.2	81.4	2.7
34.0	66.5	5.9	69.5	4.8	73.6	3.7	77.1	3.1	79.4	2.7
36.0	64.9	5.6	67.8	4.6	71.9	3.6	75.1	3.0	77.3	2.6
38.0	63.1	5.3	66.1	4.4	70.1	3.5	73.2	2.9	75.1	2.6
40.0	61.4	5.0	64.3	4.2	68.2	3.4	71.2	2.8	72.9	2.5
42.0	59.6	4.8	62.5	4.0	66.2	3.2	69.2	2.8	70.6	2.5
44.0	57.7	4.5	60.6	3.8	64.3	3.1	67.0	2.7	68.1	2.5
46.0	55.8	4.3	58.7	3.7	62.3	3.0	64.8	2.7	65.7	2.5
48.0	53.8	4.1	56.7	3.5	60.2	3.0	62.4	2.6		
50.0	51.8	3.9	54.6	3.4	58.0	2.9	60.0	2.6		
52.0	49.6	3.7	52.5	3.3	55.7	2.8	57.5	2.6		
54.0	47.4	3.6	50.2	3.2	53.2	2.7	54.7	2.5		
56.0	45.0	3.1	47.8	3.1	50.7	2.7	51.8	2.5		
58.0	42.3	2.5	45.3	3.0	47.9	2.6				
60.0	39.4	1.9	42.4	2.4	44.9	2.6				
62.0					41.4	2.0				
危険角度 (°)	34		36		36		45		60	
フック種類	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SS性能　50.0mブーム+1.5m+27.3mSL

ブーム	50.0mブーム		50.0mブーム		50.0mブーム		50.0mブーム		50.0mブーム	
オフセット	27.3mSL (5°)		27.3mSL (15°)		27.3mSL (30°)		27.3mSL (45°)		27.3mSL (60°)	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
16.0	80.5	7.0								
18.0	79.2	7.0								
20.0	78.0	7.0	81.3	7.0						
22.0	76.6	7.0	80.0	6.9						
24.0	75.3	7.0	78.5	6.5						
26.0	74.0	7.0	77.0	6.1	81.1	4.5				
28.0	72.7	7.0	75.6	5.8	79.6	4.3				
30.0	71.3	7.0	74.2	5.6	78.0	4.1	81.3	3.3		
32.0	69.8	6.6	72.7	5.3	76.5	4.0	79.7	3.2		
34.0	68.3	6.2	71.0	5.0	74.9	3.8	78.0	3.1	80.2	2.7
36.0	66.7	5.9	69.5	4.8	73.2	3.7	76.3	3.0	78.3	2.6
38.0	65.2	5.6	67.9	4.6	71.6	3.6	74.4	2.9	76.4	2.6
40.0	63.6	5.3	66.2	4.4	69.8	3.4	72.7	2.9	74.4	2.6
42.0	61.9	5.1	64.6	4.2	68.1	3.3	70.8	2.8	72.3	2.5
44.0	60.3	4.8	62.9	4.0	66.3	3.2	68.9	2.7	70.2	2.5
46.0	58.6	4.6	61.2	3.9	64.5	3.1	67.0	2.7	68.0	2.5
48.0	56.8	4.4	59.4	3.7	62.7	3.0	65.0	2.7	65.6	2.5
50.0	54.9	4.2	57.6	3.6	60.8	3.0	62.8	2.6		
52.0	53.0	4.0	55.6	3.4	58.8	2.9	60.6	2.6		
54.0	50.9	3.5	53.6	3.3	56.6	2.8	58.3	2.5		
56.0	48.7	2.8	51.6	3.2	54.4	2.8	55.8	2.5		
58.0	46.3	2.2	49.3	2.8	52.2	2.7	53.1	2.5		
60.0			46.8	2.2	49.7	2.7	50.3	2.5		
62.0					46.8	2.0				
危険角度 (°)	41		41		42		45		60	
フック種類	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	



13.0mヘビーリフトジブ

HA性能
13.6mブーム+4.4m+13.0mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
7.0	84.0				
8.0	84.0	84.0			
9.0	84.0	80.1			
10.0	80.8	76.0	65.8		
11.0	75.6	72.2	63.2		
12.0	70.0	68.9	60.7	50.9	
14.0	58.3	59.5	56.6	48.1	34.2
16.0	49.5	50.5	51.5	45.8	33.3
18.0	42.7	43.5	44.3	44.0	32.7
20.0	37.3	37.8	38.3	38.9	
22.0	32.3	32.7	33.0	33.4	
24.0	28.2	28.6	28.8		
26.0	25.0	25.2	25.3		
28.0	22.3				
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	120t	120t	120t	120t	120t
フック質量 (t)	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90
巻掛本数	8	8	8	8	8

HA性能
22.7mブーム+4.4m+13.0mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
8.0	64.0				
9.0	64.0				
10.0	64.0	64.0			
11.0	64.0	64.0			
12.0	64.0	64.0	64.0		
14.0	54.6	56.5	58.3	51.8	
16.0	45.8	47.4	48.9	49.8	38.6
18.0	39.0	40.3	41.5	43.1	37.8
20.0	33.5	34.6	35.7	36.9	37.3
22.0	29.0	30.0	30.7	31.5	31.9
24.0	25.2	25.8	26.4	27.1	
26.0	21.9	22.5	22.9	23.4	
28.0	19.2	19.7	20.0	20.4	
30.0	16.9	17.3	17.6		
32.0	15.0	15.2	15.4		
34.0	13.2	13.4	13.5		
36.0	11.6	11.7			
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
巻掛本数	6	6	6	6	6

HA性能
18.15mブーム+4.4m+13.0mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
7.0	77.0				
8.0	77.0				
9.0	77.0	77.0			
10.0	77.0	77.0			
11.0	74.8	76.2	65.2		
12.0	67.8	69.8	63.0		
14.0	56.1	57.7	59.0	50.6	
16.0	47.3	48.6	49.9	48.4	36.2
18.0	40.5	41.6	42.6	43.9	35.5
20.0	35.0	36.0	36.8	37.7	35.1
22.0	30.4	31.1	31.6	32.2	
24.0	26.4	26.9	27.4	27.8	
26.0	23.2	23.6	23.9	24.2	
28.0	20.5	20.8	21.0		
30.0	18.2	18.4	18.5		
32.0	16.2	16.3			
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	120t	120t	120t	120t	120t
フック質量 (t)	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90
巻掛本数	8	8	8	8	8

HA性能
31.8mブーム+4.4m+13.0mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
10.0	45.0				
11.0	44.8	40.3			
12.0	44.1	39.8			
14.0	42.8	38.8	35.3		
16.0	41.7	38.0	34.7	30.2	
18.0	38.8	37.2	34.1	29.8	25.8
20.0	33.3	34.6	33.7	29.6	25.8
22.0	28.8	29.9	30.7	29.5	25.8
24.0	25.0	25.8	26.5	27.3	25.8
26.0	21.7	22.4	23.0	23.7	24.0
28.0	19.0	19.6	20.1	20.7	20.9
30.0	16.7	17.2	17.7	18.1	
32.0	14.8	15.2	15.6	15.9	
34.0	13.0	13.4	13.7	14.0	
36.0	11.3	11.8	12.1		
38.0	9.9	10.3	10.5		
40.0	8.6	8.9	9.0		
42.0	7.4	7.6			
44.0	6.4	6.5			
46.0	5.4				
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
巻掛本数	4	4	4	4	4



22.0mヘビーリフトジブ

HA性能　13.6mブーム+4.4m+22.0mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
10.0	54.0				
11.0	54.0				
12.0	54.0				
14.0	54.0	47.4			
16.0	49.9	43.1	38.0		
18.0	44.9	39.5	35.3		
20.0	39.2	36.6	33.0	28.1	
22.0	34.1	34.0	31.0	26.8	19.4
24.0	30.0	30.7	29.3	25.7	18.9
26.0	26.6	27.2	27.8	24.7	18.6
28.0	23.8	24.3	24.8	23.9	18.4
30.0	21.4	21.9	22.3	22.8	
32.0	19.4	19.8	20.1	20.4	
34.0	17.7	17.9	18.1		
36.0	16.2	16.3			
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
巻掛本数	6	6	6	6	6

HA性能　18.15mブーム+4.4m+22.0mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
10.0	50.0				
11.0	50.0				
12.0	50.0				
14.0	50.0	49.4			
16.0	50.0	45.2			
18.0	43.1	41.7	36.4		
20.0	37.5	38.7	34.3		
22.0	32.5	33.7	32.3	28.2	
24.0	28.4	29.4	30.3	27.1	20.6
26.0	25.1	25.9	26.7	26.2	20.2
28.0	22.3	23.0	23.7	24.6	19.9
30.0	19.9	20.6	21.1	21.9	19.7
32.0	17.9	18.4	18.9	19.5	
34.0	16.2	16.6	17.0	17.4	
36.0	14.6	15.0	15.3		
38.0	13.3	13.6	13.8		
40.0	12.1	12.3			
42.0	11.0				
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
巻掛本数	6	6	6	6	6

HA性能　22.7mブーム+4.4m+22.0mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
11.0	45.0				
12.0	45.0				
14.0	45.0				
16.0	45.0	45.0			
18.0	41.9	44.0	39.5		
20.0	36.3	38.2	37.2		
22.0	31.5	32.9	34.2	30.0	
24.0	27.4	28.6	29.7	28.9	22.1
26.0	24.0	25.1	26.0	27.3	21.7
28.0	21.2	22.1	23.0	24.1	21.3
30.0	18.9	19.7	20.4	21.3	21.1
32.0	16.8	17.5	18.2	18.9	19.4
34.0	15.1	15.7	16.2	16.9	
36.0	13.6	14.1	14.5	15.0	
38.0	12.2	12.6	13.0	13.3	
40.0	11.0	11.3	11.6		
42.0	9.9	10.2	10.4		
44.0	8.8	9.0			
46.0	7.7				
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
巻掛本数	4	4	4	4	4

HA性能　31.8mブーム+4.4m+22.0mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
14.0	30.0				
16.0	30.0	29.8			
18.0	30.0	28.9			
20.0	30.0	28.0	25.2		
22.0	30.0	27.3	24.6		
24.0	26.8	26.6	24.1	20.6	
26.0	23.4	24.6	23.7	20.3	17.0
28.0	20.6	21.7	22.6	20.1	16.9
30.0	18.3	19.2	20.1	19.9	16.9
32.0	16.3	17.1	17.9	18.8	16.9
34.0	14.5	15.2	15.9	16.8	16.9
36.0	13.0	13.6	14.2	14.9	15.3
38.0	11.6	12.2	12.7	13.3	
40.0	10.3	11.0	11.4	11.9	
42.0	9.1	9.7	10.2	10.6	
44.0	8.0	8.6	9.0	9.4	
46.0	7.0	7.5	7.8		
48.0	6.1	6.5	6.8		
50.0	5.3	5.6	5.8		
55.0	3.5				
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
巻掛本数	4	4	4	4	4

HA性能　40.9mブーム+4.4m+22.0mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
16.0	20.0				
18.0	20.0				
20.0	20.0	20.0			
22.0	20.0	20.0	20.0		
24.0	20.0	20.0	20.0		
26.0	20.0	20.0	20.0	20.0	
28.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
30.0	18.1	19.1	20.0	20.0	20.0
32.0	16.1	17.0	17.9	18.9	19.7
34.0	14.3	15.2	15.9	16.9	17.5
36.0	12.8	13.5	14.2	15.1	15.6
38.0	11.4	12.1	12.7	13.5	13.9
40.0	10.0	10.9	11.4	12.0	12.4
42.0	8.8	9.6	10.2	10.8	
44.0	7.7	8.4	9.0	9.6	
46.0	6.7	7.3	7.9	8.4	
48.0	5.8	6.4	6.8	7.3	
50.0	4.9	5.4	5.8	6.2	
55.0	3.1	3.4	3.7		
危険角度 (°)	28	28	30	45	60
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量 (t)	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88
巻掛本数	2	2	2	2	2

HA性能　45.5mブーム+4.4m+22.0mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
16.0	16.0				
18.0	16.0				
20.0	16.0	16.0			
22.0	16.0	16.0			
24.0	16.0	16.0	16.0		
26.0	16.0	16.0	16.0		
28.0	16.0	16.0	16.0	15.6	
30.0	16.0	16.0	16.0	15.4	13.0
32.0	15.9	16.0	16.0	15.3	13.0
34.0	14.1	15.0	15.8	15.2	12.9
36.0	12.6	13.4	14.1	15.0	12.9
38.0	11.1	12.0	12.6	13.4	12.9
40.0	9.8	10.7	11.3	12.0	12.4
42.0	8.6	9.4	10.1	10.7	11.0
44.0	7.5	8.2	8.9	9.6	
46.0	6.5	7.2	7.8	8.4	
48.0	5.6	6.2	6.7	7.3	
50.0	4.7	5.3	5.8	6.2	
55.0	2.9	3.3	3.6		
危険角度 (°)	36	36	36	45	60
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量 (t)	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88
巻掛本数	2	2	2	2	2

HA性能　50.0mブーム+4.4m+22.0mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
18.0	11.0				
20.0	11.0				
22.0	11.0	11.0			
24.0	11.0	11.0	11.0		
26.0	11.0	11.0	11.0		
28.0	11.0	11.0	10.9	9.1	
30.0	11.0	11.0	10.8	9.1	7.5
32.0	11.0	11.0	10.6	9.0	7.5
34.0	11.0	11.0	10.5	9.0	7.5
36.0	11.0	11.0	10.4	8.9	7.5
38.0	10.9	11.0	10.4	8.9	7.5
40.0	9.6	10.5	10.3	8.9	7.5
42.0	8.4	9.2	10.0	8.9	7.5
44.0	7.3	8.1	8.8	8.9	7.5
46.0	6.3	7.0	7.6	8.4	
48.0	5.3	6.0	6.6	7.2	
50.0	4.5	5.1	5.6	6.2	
55.0		3.1	3.5	3.9	
危険角度 (°)	41	42	42	45	60
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量 (t)	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88
巻掛本数	2	2	2	2	2



31.0mヘビーリフトジブ

HA性能　13.6mブーム+4.4m+31.0mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
14.0	35.0				
16.0	34.4				
18.0	34.4	33.8			
20.0	34.4	31.5			
22.0	32.8	29.1	26.1		
24.0	30.2	27.1	24.5		
26.0	27.7	25.3	23.1		
28.0	24.9	23.7	21.8	18.8	
30.0	22.5	22.4	20.7	18.0	
32.0	20.4	21.0	19.7	17.3	12.7
34.0	18.6	19.1	18.9	16.7	12.4
36.0	17.0	17.5	18.0	16.2	12.2
38.0	15.7	16.1	16.5	15.8	
40.0	14.4	14.8	15.1	15.5	
42.0	13.4	13.6	13.9		
44.0	12.4	12.6	12.7		
46.0	11.5				
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
巻掛本数	4	4	4	4	4

HA性能　18.15mブーム+4.4m+31.0mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
14.0	34.0				
16.0	34.0				
18.0	34.0	34.0			
20.0	34.0	32.8			
22.0	34.0	30.4	26.8		
24.0	29.9	28.4	25.2		
26.0	26.4	26.6	23.8		
28.0	23.6	24.6	22.6	19.8	
30.0	21.2	22.1	21.5	19.1	
32.0	19.1	19.9	20.6	18.4	13.9
34.0	17.3	18.1	18.8	17.8	13.6
36.0	15.8	16.4	17.1	17.3	13.4
38.0	14.4	15.0	15.5	16.3	13.2
40.0	13.2	13.7	14.1	14.8	
42.0	12.1	12.5	12.9	13.4	
44.0	11.1	11.4	11.8	12.1	
46.0	10.2	10.5	10.7		
48.0	9.4	9.6	9.7		
50.0	8.6				
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
巻掛本数	4	4	4	4	4

HA性能　22.7mブーム+4.4m+31.0mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
16.0	30.0				
18.0	30.0				
20.0	30.0	30.0			
22.0	30.0	30.0			
24.0	28.8	29.6	25.8		
26.0	25.3	26.8	24.5		
28.0	22.5	23.8	23.3		
30.0	20.1	21.2	22.2	19.4	
32.0	18.0	19.0	20.0	18.7	
34.0	16.2	17.1	18.0	18.2	14.5
36.0	14.7	15.5	16.3	17.4	14.2
38.0	13.3	14.0	14.7	15.7	14.1
40.0	12.1	12.7	13.3	14.2	13.9
42.0	11.0	11.5	12.1	12.8	
44.0	10.0	10.5	11.0	11.5	
46.0	9.1	9.5	9.9	10.4	
48.0	8.1	8.6	9.0		
50.0	7.3	7.7	8.0		
55.0	5.4				
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
巻掛本数	4	4	4	4	4

HA性能　31.8mブーム+4.4m+31.0mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
16.0	20.0				
18.0	20.0				
20.0	20.0				
22.0	20.0	20.0			
24.0	20.0	20.0			
26.0	20.0	20.0	19.4		
28.0	20.0	20.0	18.9		
30.0	19.7	20.0	18.5	15.6	
32.0	17.6	18.8	18.1	15.3	
34.0	15.8	16.9	17.7	15.1	12.4
36.0	14.2	15.2	16.1	14.9	12.3
38.0	12.9	13.7	14.6	14.7	12.3
40.0	11.6	12.4	13.2	14.2	12.2
42.0	10.5	11.3	11.9	12.8	12.2
44.0	9.5	10.2	10.8	11.6	12.0
46.0	8.4	9.2	9.8	10.4	10.8
48.0	7.5	8.2	8.8	9.4	
50.0	6.6	7.3	7.9	8.4	
55.0	4.7	5.2	5.6		
60.0	3.2	3.4			
危険角度 (°)	13	20	30	45	60
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量 (t)	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88
巻掛本数	2	2	2	2	2

HA性能　40.9mブーム+4.4m+31.0mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
18.0	14.0				
20.0	14.0				
22.0	14.0				
24.0	14.0	14.0			
26.0	14.0	14.0			
28.0	14.0	14.0	14.0		
30.0	14.0	14.0	14.0		
32.0	14.0	14.0	14.0		
34.0	14.0	14.0	14.0	14.0	
36.0	13.7	14.0	14.0	14.0	
38.0	12.3	13.3	14.0	14.0	14.0
40.0	11.1	12.0	12.9	14.0	14.0
42.0	9.9	10.9	11.6	12.6	13.4
44.0	8.8	9.8	10.5	11.4	12.0
46.0	7.7	8.7	9.5	10.3	10.8
48.0	6.8	7.7	8.5	9.3	9.7
50.0	5.9	6.8	7.5	8.4	8.7
55.0	4.1	4.7	5.3	5.9	
60.0		3.0	3.4	3.8	
危険角度 (°)	36	37	37	45	60
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量 (t)	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88
巻掛本数	2	2	2	2	2

HA性能　45.5mブーム+4.4m+31.0mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
20.0	12.0				
22.0	12.0				
24.0	12.0	12.0			
26.0	12.0	12.0			
28.0	12.0	12.0			
30.0	12.0	12.0	12.0		
32.0	12.0	12.0	12.0		
34.0	12.0	12.0	12.0	11.1	
36.0	12.0	12.0	12.0	11.0	
38.0	12.0	12.0	12.0	10.9	8.9
40.0	10.8	11.8	12.0	10.8	8.9
42.0	9.6	10.7	11.5	10.7	8.8
44.0	8.5	9.6	10.4	10.6	8.8
46.0	7.4	8.5	9.4	10.2	8.8
48.0	6.5	7.5	8.4	9.2	8.8
50.0	5.6	6.5	7.4	8.3	8.7
55.0	3.8	4.5	5.2	5.9	
60.0		2.8	3.3	3.8	
危険角度 (°)	42	43	43	45	60
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量 (t)	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88
巻掛本数	2	2	2	2	2

HA性能　50.0mブーム+4.4m+31.0mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
20.0	9.0				
22.0	9.0				
24.0	9.0				
26.0	9.0	9.0			
28.0	9.0	9.0			
30.0	9.0	9.0	7.8		
32.0	9.0	8.8	7.7		
34.0	9.0	8.6	7.5		
36.0	9.0	8.4	7.4	6.0	
38.0	9.0	8.2	7.3	5.9	4.7
40.0	9.0	8.1	7.2	5.9	4.6
42.0	8.9	8.0	7.1	5.8	4.6
44.0	8.2	7.9	7.0	5.8	4.6
46.0	7.2	7.8	7.0	5.8	4.6
48.0	6.2	7.3	6.9	5.8	4.6
50.0	5.4	6.3	6.9	5.8	4.6
55.0	3.5	4.3	5.0	5.8	
60.0			3.1	3.7	
危険角度 (°)	47	47	48	48	60
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量 (t)	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88
巻掛本数	2	2	2	2	2



40.0mヘビーリフトジブ

HA性能　13.6mブーム+4.4m+40.0mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
16.0	12.0				
18.0	12.0				
20.0	12.0				
22.0	12.0	12.0			
24.0	12.0	12.0			
26.0	12.0	12.0			
28.0	12.0	12.0	12.0		
30.0	12.0	12.0	12.0		
32.0	12.0	12.0	12.0		
34.0	12.0	12.0	12.0		
36.0	12.0	12.0	12.0	11.8	
38.0	12.0	12.0	12.0	11.2	
40.0	12.0	12.0	11.9	10.7	9.4
42.0	12.0	12.0	11.3	10.2	9.2
44.0	12.0	11.5	10.7	9.8	9.0
46.0	11.6	10.9	10.3	9.5	8.9
48.0	10.9	10.3	9.8	9.2	
50.0	10.3	9.9	9.5	9.0	
55.0	9.1				
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
巻掛本数	1	1	1	1	1

HA性能　18.15mブーム+4.4m+40.0mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
18.0	12.0				
20.0	12.0				
22.0	12.0				
24.0	12.0	12.0			
26.0	12.0	12.0			
28.0	12.0	12.0			
30.0	12.0	12.0	12.0		
32.0	12.0	12.0	12.0		
34.0	12.0	12.0	12.0		
36.0	12.0	12.0	12.0	12.0	
38.0	12.0	12.0	12.0	11.5	
40.0	12.0	12.0	12.0	11.0	9.9
42.0	12.0	12.0	11.9	10.6	9.6
44.0	12.0	12.0	11.4	10.2	9.3
46.0	11.3	11.7	10.9	9.8	9.2
48.0	10.4	10.9	10.4	9.5	9.0
50.0	9.7	10.1	10.0	9.3	
55.0	8.0	8.3	8.5		
60.0	6.6				
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
巻掛本数	1	1	1	1	1

HA性能　22.7mブーム+4.4m+40.0mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
18.0	12.0				
20.0	12.0				
22.0	12.0				
24.0	12.0	12.0			
26.0	12.0	12.0			
28.0	12.0	12.0			
30.0	12.0	12.0	12.0		
32.0	12.0	12.0	12.0		
34.0	12.0	12.0	12.0		
36.0	12.0	12.0	12.0	12.0	
38.0	12.0	12.0	12.0	11.7	
40.0	12.0	12.0	12.0	11.3	
42.0	12.0	12.0	12.0	10.8	9.7
44.0	11.2	12.0	11.9	10.5	9.5
46.0	10.3	11.0	11.4	10.1	9.3
48.0	9.5	10.1	10.7	9.8	9.1
50.0	8.7	9.3	9.8	9.5	9.0
55.0	6.9	7.5	7.9	8.3	
60.0	5.3	5.7	6.0		
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
巻掛本数	1	1	1	1	1

HA性能　31.8mブーム+4.4m+40.0mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
20.0	12.0				
22.0	12.0				
24.0	12.0				
26.0	12.0	12.0			
28.0	12.0	12.0			
30.0	12.0	12.0			
32.0	12.0	12.0	12.0		
34.0	12.0	12.0	12.0		
36.0	12.0	12.0	12.0		
38.0	12.0	12.0	12.0	12.0	
40.0	12.0	12.0	12.0	11.7	
42.0	11.6	12.0	12.0	11.3	
44.0	10.6	11.5	12.0	10.9	9.5
46.0	9.7	10.5	11.3	10.6	9.4
48.0	8.8	9.6	10.3	10.3	9.3
50.0	8.0	8.8	9.5	10.0	9.2
55.0	6.1	6.9	7.5	8.2	8.5
60.0	4.5	5.1	5.7	6.3	
65.0	3.1	3.5	3.9		
70.0	1.9	2.1			
危険角度 (°)	11	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
巻掛本数	1	1	1	1	1

HA性能　40.9mブーム+4.4m+40.0mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
22.0	11.0				
24.0	11.0				
26.0	11.0				
28.0	11.0	11.0			
30.0	11.0	11.0			
32.0	11.0	11.0			
34.0	11.0	11.0	11.0		
36.0	11.0	11.0	11.0		
38.0	11.0	11.0	11.0		
40.0	11.0	11.0	11.0		
42.0	11.0	11.0	11.0	11.0	
44.0	10.1	11.0	11.0	11.0	
46.0	9.1	10.1	11.0	11.0	9.6
48.0	8.1	9.2	10.0	10.7	9.5
50.0	7.3	8.4	9.1	10.2	9.3
55.0	5.3	6.3	7.2	8.0	8.6
60.0	3.7	4.5	5.3	6.1	
65.0	2.4	3.0	3.6	4.2	
70.0		1.7	2.1		
危険角度 (°)	35	36	36	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
巻掛本数	1	1	1	1	1

HA性能　45.5mブーム+4.4m+40.0mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
24.0	10.0				
26.0	10.0				
28.0	10.0				
30.0	10.0	10.0			
32.0	10.0	10.0			
34.0	10.0	10.0			
36.0	10.0	10.0	10.0		
38.0	10.0	10.0	10.0		
40.0	10.0	10.0	10.0		
42.0	10.0	10.0	10.0	8.5	
44.0	9.8	10.0	10.0	8.3	
46.0	8.8	9.9	9.9	8.2	6.6
48.0	7.8	9.0	9.8	8.1	6.5
50.0	6.9	8.1	9.0	8.1	6.5
55.0	5.0	6.0	7.0	7.9	6.5
60.0	3.4	4.3	5.1	6.0	6.5
65.0	2.1	2.8	3.4	4.2	
70.0		1.5	2.0	2.5	
危険角度 (°)	41	42	42	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
巻掛本数	1	1	1	1	1

HA性能　50.0mブーム+4.4m+40.0mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
24.0	7.0				
26.0	7.0				
28.0	7.0				
30.0	7.0	7.0			
32.0	7.0	7.0			
34.0	7.0	7.0			
36.0	7.0	6.8	5.9		
38.0	7.0	6.7	5.8		
40.0	7.0	6.5	5.6		
42.0	7.0	6.4	5.5		
44.0	7.0	6.2	5.4	4.3	
46.0	6.9	6.1	5.3	4.2	
48.0	6.7	6.0	5.2	4.2	3.1
50.0	6.6	5.9	5.2	4.1	3.1
55.0	4.7	5.7	5.0	4.1	3.1
60.0	3.1	4.1	4.9	4.1	3.1
65.0	1.8	2.5	3.3	4.1	
70.0			1.8	2.4	
危険角度 (°)	47	48	48	48	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
巻掛本数	1	1	1	1	1



47.0mヘビーリフトジブ

HA性能　13.6mブーム+4.4m+47.0mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
18.0	12.0				
20.0	12.0				
22.0	12.0				
24.0	12.0				
26.0	12.0	12.0			
28.0	12.0	12.0			
30.0	12.0	12.0			
32.0	12.0	12.0	12.0		
34.0	12.0	12.0	12.0		
36.0	12.0	12.0	11.7		
38.0	12.0	12.0	10.9		
40.0	12.0	11.2	10.3		
42.0	11.5	10.5	9.7	8.6	
44.0	10.8	9.9	9.2	8.2	
46.0	10.1	9.4	8.7	7.8	7.1
48.0	9.5	8.8	8.2	7.5	6.9
50.0	8.9	8.4	7.9	7.2	6.7
55.0	7.8	7.4	7.1	6.6	
60.0	6.9	6.7	6.5		
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
巻掛本数	1	1	1	1	1

HA性能　18.15mブーム+4.4m+47.0mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
20.0	12.0				
22.0	12.0				
24.0	12.0				
26.0	12.0	12.0			
28.0	12.0	12.0			
30.0	12.0	12.0			
32.0	12.0	12.0			
34.0	12.0	12.0	12.0		
36.0	12.0	12.0	12.0		
38.0	12.0	12.0	11.3		
40.0	12.0	12.0	10.7		
42.0	12.0	11.2	10.1	8.8	
44.0	11.7	10.6	9.6	8.4	
46.0	11.0	10.0	9.1	8.0	
48.0	10.4	9.5	8.7	7.7	7.0
50.0	9.8	9.0	8.3	7.4	6.8
55.0	8.4	8.0	7.4	6.8	6.5
60.0	7.0	7.1	6.8	6.5	
65.0	5.8	6.0			
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
巻掛本数	1	1	1	1	1

HA性能　22.7mブーム+4.4m+47.0mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
20.0	12.0				
22.0	12.0				
24.0	12.0				
26.0	12.0				
28.0	12.0	12.0			
30.0	12.0	12.0			
32.0	12.0	12.0			
34.0	12.0	12.0	12.0		
36.0	12.0	12.0	12.0		
38.0	12.0	12.0	11.7		
40.0	12.0	12.0	11.1		
42.0	12.0	11.9	10.5	8.9	
44.0	11.7	11.2	10.0	8.6	
46.0	10.8	10.6	9.5	8.2	
48.0	9.9	10.1	9.1	7.9	7.1
50.0	9.2	9.6	8.7	7.6	6.9
55.0	7.5	8.1	7.8	7.0	6.5
60.0	5.9	6.5	7.0	6.6	
65.0	4.5	5.0	5.3		
70.0	3.3	3.5			
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
巻掛本数	1	1	1	1	1

HA性能　31.8mブーム+4.4m+47.0mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
22.0	12.0				
24.0	12.0				
26.0	12.0				
28.0	12.0				
30.0	12.0	12.0			
32.0	12.0	12.0			
34.0	12.0	12.0			
36.0	12.0	12.0	12.0		
38.0	12.0	12.0	12.0		
40.0	12.0	12.0	11.8		
42.0	12.0	12.0	11.2		
44.0	11.0	12.0	10.7	8.8	
46.0	10.1	11.1	10.2	8.5	
48.0	9.3	10.2	9.8	8.2	
50.0	8.5	9.4	9.4	8.0	7.0
55.0	6.6	7.6	8.2	7.4	6.7
60.0	5.0	5.8	6.6	6.9	6.5
65.0	3.6	4.3	4.9	5.7	
70.0	2.4	2.9	3.4	3.8	
75.0	1.4	1.7	2.0		
危険角度 (°)	21	21	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
巻掛本数	1	1	1	1	1

HA性能　40.9mブーム+4.4m+47.0mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
26.0	8.0				
28.0	8.0				
30.0	8.0				
32.0	8.0	8.0			
34.0	8.0	8.0			
36.0	8.0	8.0			
38.0	8.0	8.0			
40.0	8.0	8.0	8.0		
42.0	8.0	8.0	8.0		
44.0	8.0	8.0	8.0		
46.0	8.0	8.0	8.0		
48.0	8.0	8.0	8.0	8.0	
50.0	7.8	8.0	8.0	8.0	
55.0	5.8	7.0	7.9	7.7	6.8
60.0	4.2	5.2	6.1	7.2	6.6
65.0	2.8	3.7	4.5	5.5	6.0
70.0	1.7	2.4	3.0	3.7	
75.0			1.7	2.2	
危険角度 (°)	40	41	41	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
巻掛本数	1	1	1	1	1

HA性能　45.5mブーム+4.4m+47.0mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
26.0	7.5				
28.0	7.5				
30.0	7.5				
32.0	7.5				
34.0	7.5	7.5			
36.0	7.5	7.5			
38.0	7.5	7.5			
40.0	7.5	7.5	7.5		
42.0	7.5	7.5	7.5		
44.0	7.5	7.5	7.5		
46.0	7.5	7.5	7.5		
48.0	7.5	7.5	7.5	6.7	
50.0	7.4	7.5	7.5	6.6	
55.0	5.5	6.7	7.5	6.4	4.9
60.0	3.9	4.9	5.9	6.2	4.9
65.0	2.5	3.4	4.3	5.3	4.9
70.0	1.3	2.1	2.8	3.7	
75.0			1.5	2.1	
危険角度 (°)	45	46	47	47	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
巻掛本数	1	1	1	1	1

HA性能　50.0mブーム+4.4m+47.0mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
26.0	5.0				
28.0	5.0				
30.0	5.0				
32.0	5.0				
34.0	5.0	5.0			
36.0	5.0	5.0			
38.0	5.0	5.0			
40.0	5.0	5.0	4.5		
42.0	5.0	5.0	4.4		
44.0	5.0	5.0	4.3		
46.0	5.0	4.9	4.2		
48.0	5.0	4.8	4.1	3.1	
50.0	5.0	4.7	4.0	3.0	
55.0	5.0	4.4	3.8	2.9	2.0
60.0	3.6	4.2	3.7	2.8	2.0
65.0	2.2	3.2	3.6	2.8	2.0
70.0		1.9	2.6	2.8	2.0
75.0			1.3	2.1	
危険角度 (°)	49	50	50	51	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
巻掛本数	1	1	1	1	1



54.0mヘビーリフトジブ

HA性能　13.6mブーム+4.4m+54.0mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
22.0	9.3				
24.0	9.3				
26.0	9.3				
28.0	9.3				
30.0	9.1	8.9			
32.0	9.1	8.8			
34.0	9.0	8.8			
36.0	8.9	8.6			
38.0	8.7	8.2	7.7		
40.0	8.4	7.9	7.4		
42.0	8.0	7.6	7.2		
44.0	7.7	7.3	6.9		
46.0	7.4	7.0	6.7	6.2	
48.0	7.1	6.8	6.5	6.1	
50.0	6.9	6.6	6.3	5.9	
55.0	6.3	6.1	5.9	5.4	4.9
60.0	5.8	5.6	5.3	4.9	4.6
65.0	5.2	5.0	4.8		
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
巻掛本数	1	1	1	1	1

HA性能　18.15mブーム+4.4m+54.0mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
22.0	9.3				
24.0	9.3				
26.0	9.3				
28.0	9.3				
30.0	9.1	9.0			
32.0	9.1	9.0			
34.0	9.1	8.9			
36.0	8.9	8.8			
38.0	8.8	8.4	7.8		
40.0	8.7	8.1	7.6		
42.0	8.4	7.8	7.3		
44.0	8.0	7.5	7.1		
46.0	7.7	7.3	6.8		
48.0	7.5	7.0	6.6	6.1	
50.0	7.2	6.8	6.4	6.0	
55.0	6.6	6.3	6.0	5.5	5.0
60.0	6.1	5.9	5.6	5.0	4.7
65.0	5.6	5.3	5.0	4.7	
70.0	4.9	4.8	4.7		
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
巻掛本数	1	1	1	1	1

HA性能　22.7mブーム+4.4m+54.0mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
24.0	9.3				
26.0	9.3				
28.0	9.3				
30.0	9.1				
32.0	9.1	8.9			
34.0	9.1	8.8			
36.0	9.0	8.7			
38.0	8.9	8.6	7.9		
40.0	8.8	8.3	7.7		
42.0	8.7	8.0	7.4		
44.0	8.4	7.7	7.2		
46.0	8.1	7.5	7.0		
48.0	7.8	7.2	6.8	6.2	
50.0	7.5	7.0	6.6	6.0	
55.0	6.9	6.5	6.2	5.7	5.1
60.0	6.3	6.1	5.8	5.2	4.8
65.0	4.9	5.6	5.3	4.8	4.6
70.0	3.7	4.2	4.7	4.6	
75.0	2.7	3.0	3.2		
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
巻掛本数	1	1	1	1	1

HA性能　31.8mブーム+4.4m+54.0mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
26.0	9.0				
28.0	9.0				
30.0	9.0				
32.0	9.0	8.9			
34.0	9.0	8.8			
36.0	9.0	8.7			
38.0	8.9	8.7			
40.0	8.8	8.7	7.9		
42.0	8.7	8.4	7.6		
44.0	8.7	8.1	7.4		
46.0	8.7	7.9	7.2		
48.0	8.4	7.6	7.0		
50.0	8.1	7.4	6.8	6.1	
55.0	7.0	6.9	6.4	5.8	
60.0	5.4	6.4	6.1	5.5	4.9
65.0	4.0	4.8	5.7	5.1	4.7
70.0	2.8	3.5	4.2	4.8	
75.0	1.8	2.3	2.9	3.4	
80.0			1.6		
危険角度 (°)	31	31	31	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
巻掛本数	1	1	1	1	1

HA性能　40.9mブーム+4.4m+54.0mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
28.0	6.0				
30.0	6.0				
32.0	6.0				
34.0	6.0				
36.0	6.0	6.0			
38.0	6.0	6.0			
40.0	6.0	6.0			
42.0	6.0	6.0			
44.0	6.0	6.0	6.0		
46.0	6.0	6.0	6.0		
48.0	6.0	6.0	6.0		
50.0	6.0	6.0	6.0		
55.0	6.0	6.0	6.0	5.9	
60.0	4.6	5.8	6.0	5.7	4.9
65.0	3.2	4.2	5.2	5.3	4.7
70.0	2.0	2.9	3.7	4.8	4.6
75.0		1.7	2.4	3.3	
80.0				1.8	
危険角度 (°)	44	45	46	46	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
巻掛本数	1	1	1	1	1

HA性能　45.5mブーム+4.4m+54.0mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
28.0	5.5				
30.0	5.5				
32.0	5.5				
34.0	5.5				
36.0	5.5	5.5			
38.0	5.5	5.5			
40.0	5.5	5.5			
42.0	5.5	5.5			
44.0	5.5	5.5	5.5		
46.0	5.5	5.5	5.5		
48.0	5.5	5.5	5.5		
50.0	5.5	5.5	5.5		
55.0	5.5	5.5	5.5	5.2	
60.0	4.3	5.5	5.5	5.0	3.7
65.0	2.9	3.9	5.0	4.8	3.6
70.0	1.7	2.6	3.5	4.7	3.6
75.0		1.4	2.2	3.2	3.6
80.0				1.8	
危険角度 (°)	48	49	50	51	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
巻掛本数	1	1	1	1	1

HA性能　50.0mブーム+4.4m+54.0mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
30.0	4.1				
32.0	4.1				
34.0	4.1				
36.0	4.1				
38.0	4.1	4.1			
40.0	4.1	4.1			
42.0	4.1	4.1			
44.0	4.1	4.0			
46.0	4.1	3.9	3.2		
48.0	4.1	3.8	3.1		
50.0	4.1	3.7	3.0		
55.0	4.0	3.4	2.8	2.0	
60.0	3.7	3.2	2.7	1.9	
65.0	2.5	3.1	2.6	1.8	
70.0		2.4	2.5	1.8	
75.0			2.0	1.8	
80.0				1.7	
危険角度 (°)	52	53	54	54	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
巻掛本数	1	1	1	1	1

■重荷重吊り上げ装置付　作業範囲図

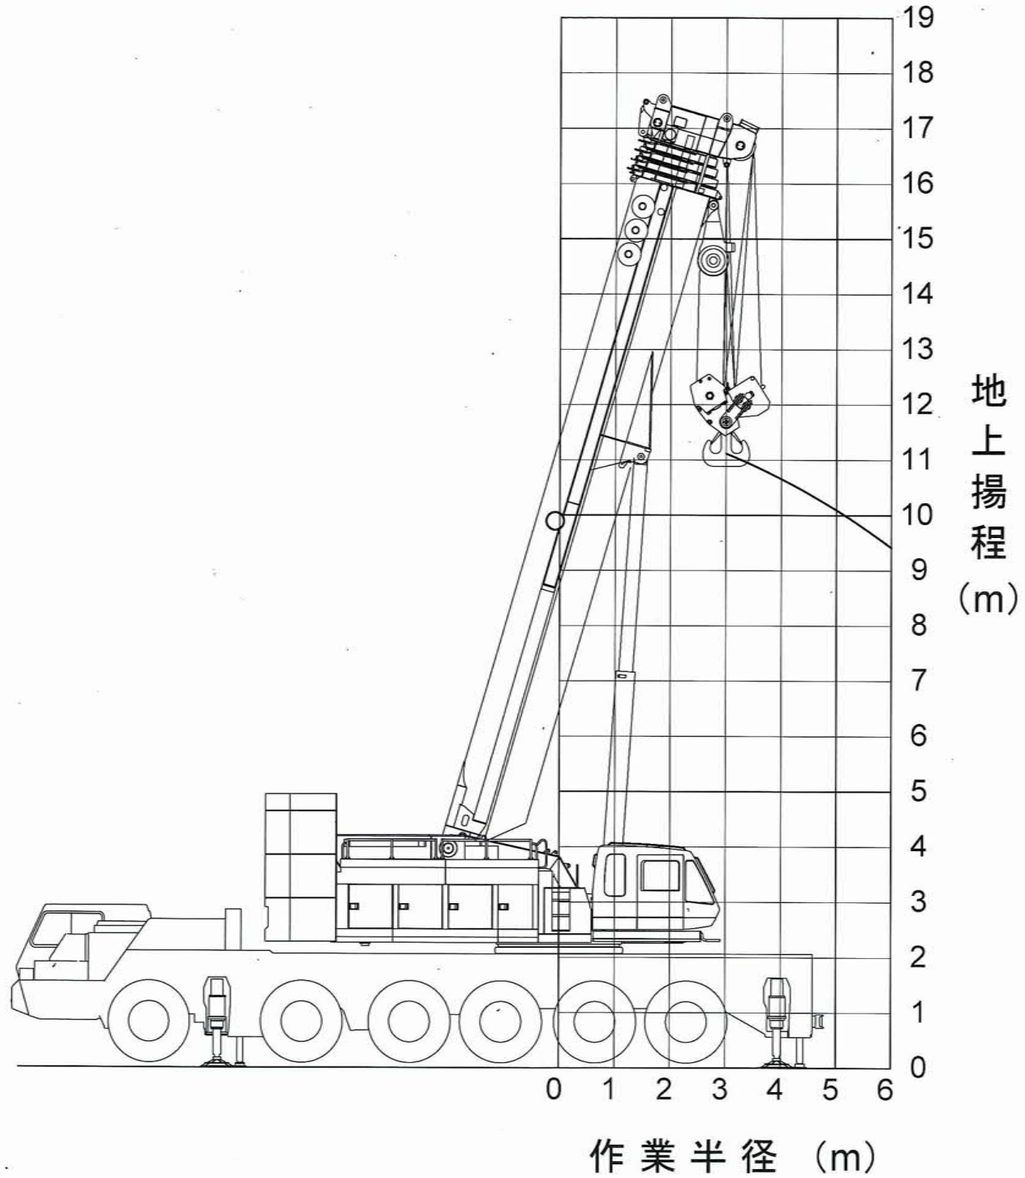

注）本図は、ブームのたわみを含んでいません。

■ブーム・ルースタシーブ　作業範囲図【通常伸縮】

Ⓐ13.6m ブーム　Ⓗ13.6m ブーム+ルースタシーブ
Ⓑ18.15mブーム　Ⓘ18.15mブーム+ルースタシーブ
Ⓒ22.7m ブーム　Ⓙ22.7m ブーム+ルースタシーブ
Ⓓ31.8m ブーム　Ⓚ31.8m ブーム+ルースタシーブ
Ⓔ40.9m ブーム　Ⓛ40.9m ブーム+ルースタシーブ
Ⓕ45.5m ブーム　Ⓜ45.5m ブーム+ルースタシーブ
Ⓖ50.0m ブーム　Ⓝ50.0m ブーム+ルースタシーブ

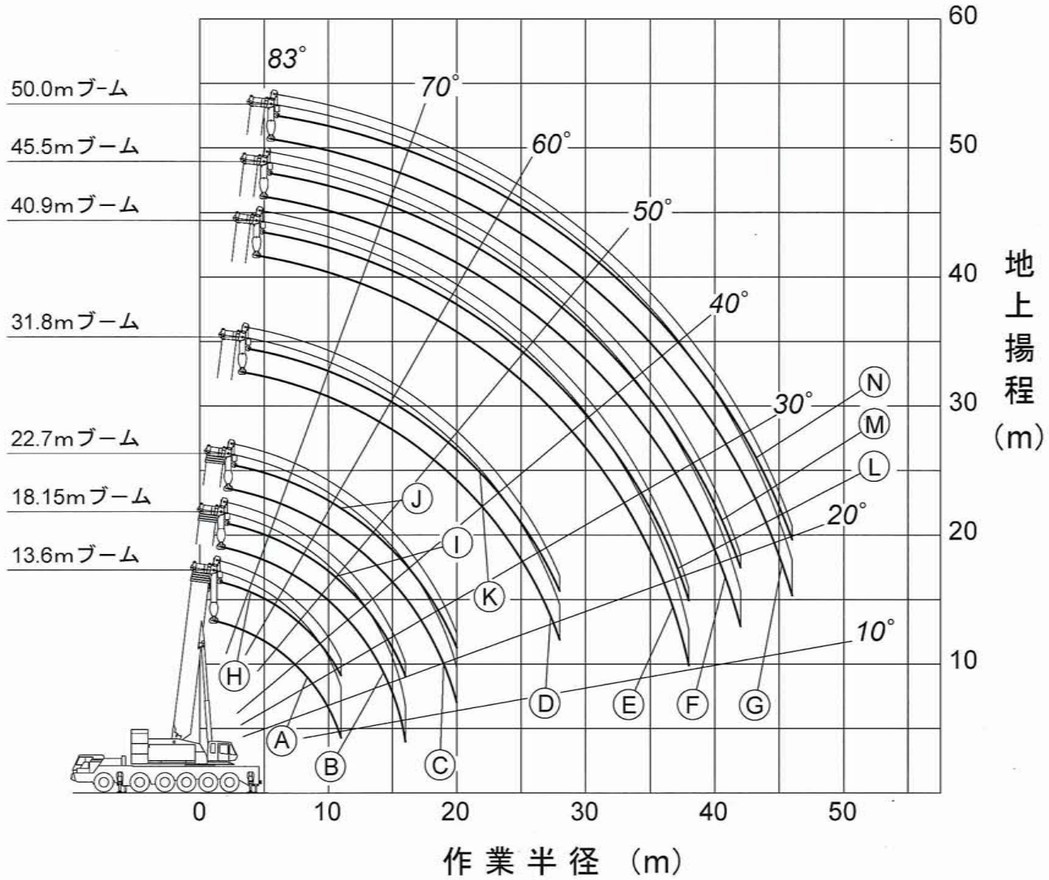

注）1. 本図は、ブームのたわみを含んでいません。
2. A1性能の最大作業半径を図示しています。

■スーパーラフィングジブ(SLジブ) 作業範囲図【40.9mブーム時】

40.9mブーム+1.5m+10.5mSLジブ (オフセット 5°～ 60°)
40.9mブーム+1.5m+18.9mSLジブ (オフセット 5°～ 60°)
40.9mブーム+1.5m+27.3mSLジブ (オフセット 5°～ 60°)

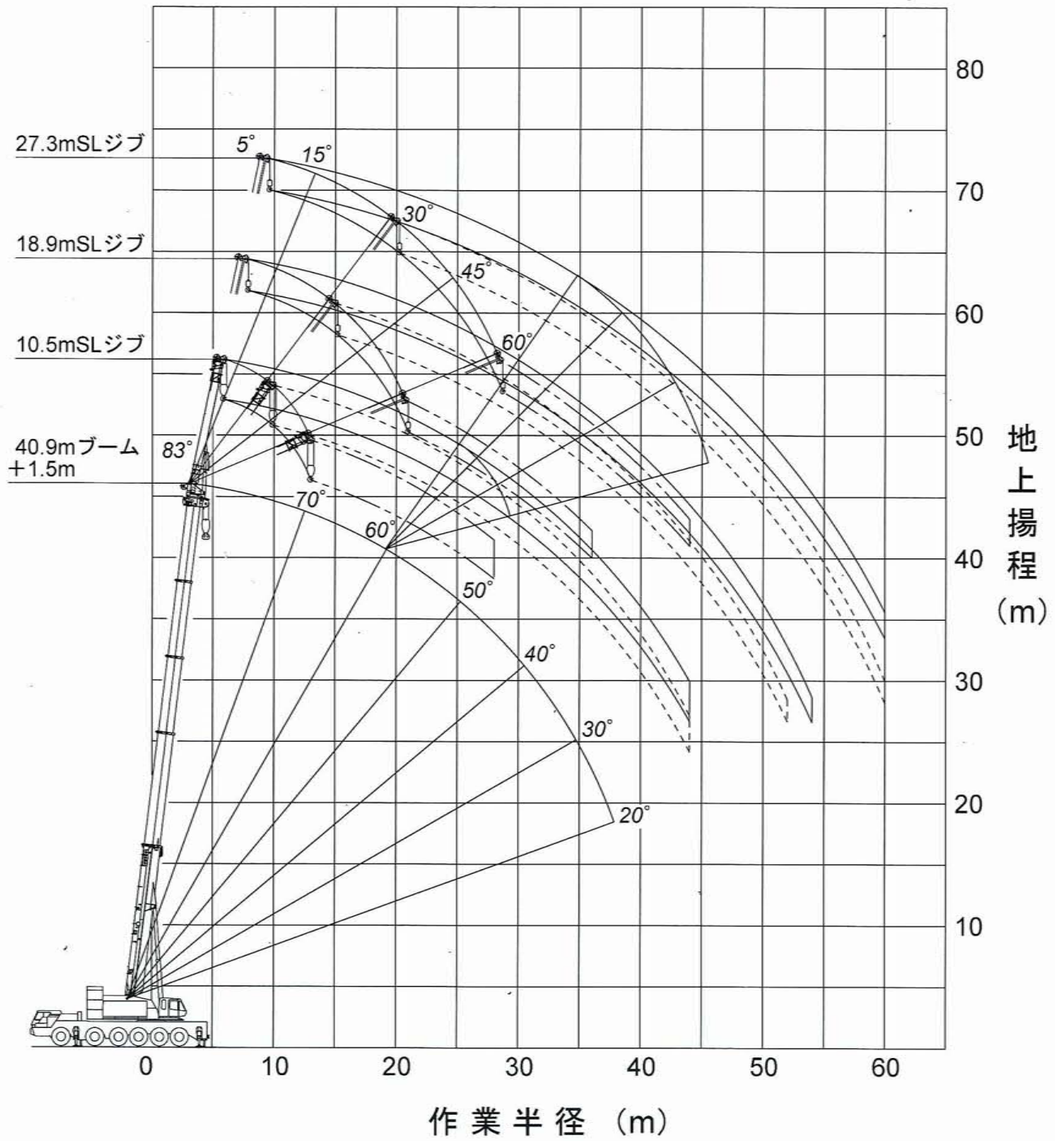

注) 1. 本図は、ブームおよびSLジブのたわみを含んでいません。
2. SS性能の最大作業半径を図示しています。

■スーパーラフィングジブ(SLジブ) 作業範囲図【45.5mブーム時】

45.5mブーム+1.5m+10.5mSLジブ (オフセット 5°～ 60°)
45.5mブーム+1.5m+18.9mSLジブ (オフセット 5°～ 60°)
45.5mブーム+1.5m+27.3mSLジブ (オフセット 5°～ 60°)

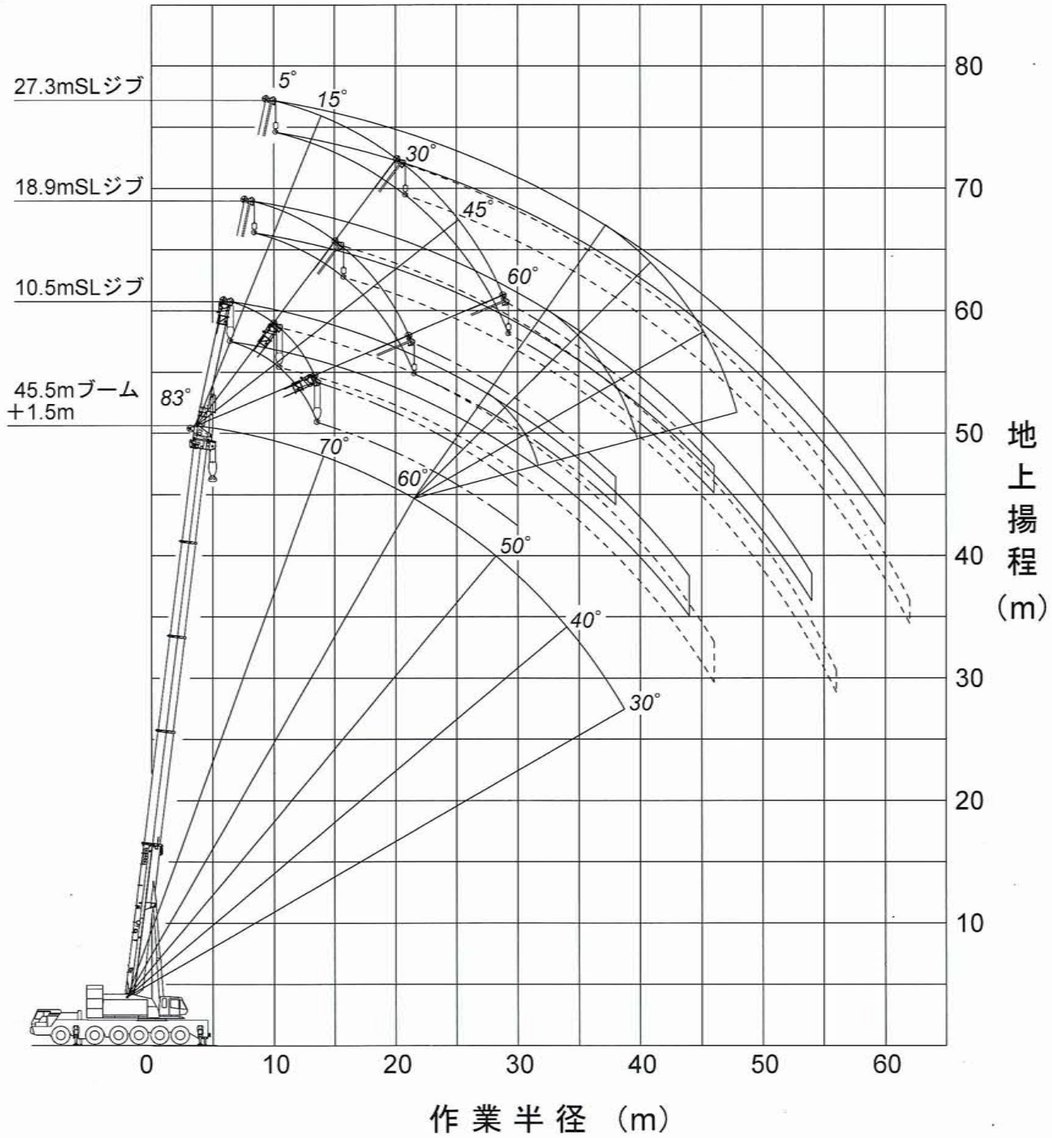

注) 1. 本図は、ブームおよびSLジブのたわみを含んでいません。
2. SS性能の最大作業半径を図示しています。

■スーパーラフィングジブ(SLジブ) 作業範囲図【50mブーム時】

50.0mブーム+1.5m+10.5mSLジブ (オフセット5°～ 60°)
50.0mブーム+1.5m+18.9mSLジブ (オフセット5°～ 60°)
50.0mブーム+1.5m+27.3mSLジブ (オフセット5°～ 60°)

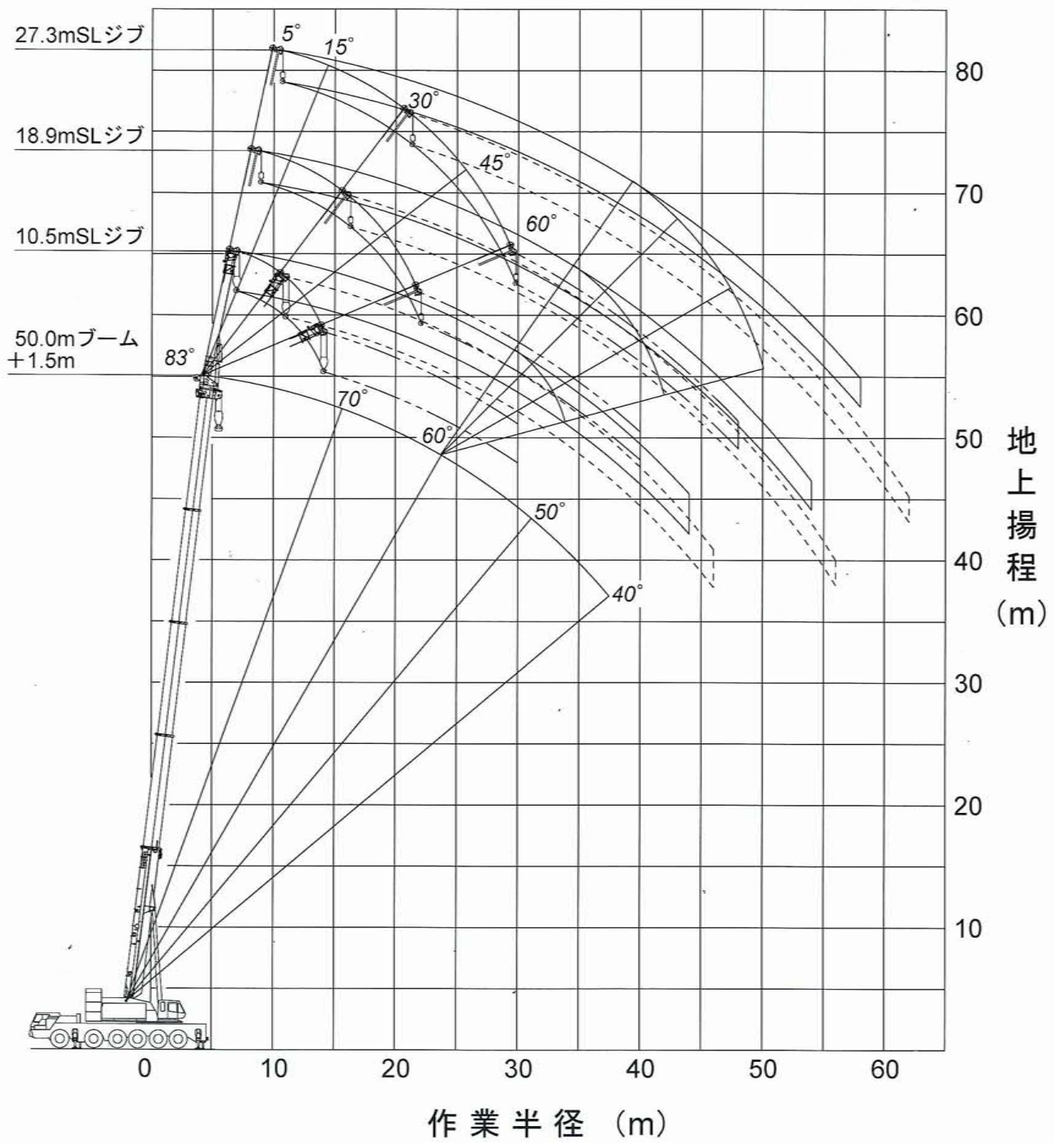

注) 1. 本図は、ブームおよびSLジブのたわみを含んでいません。
2. SS性能の最大作業半径を図示しています。

■ヘビーリフトジブ(HLジブ) 作業範囲図

Ⓐ13.6mブーム+4.4m +13mヘビーリフトジブ (オフセット 10°)
Ⓑ +22mヘビーリフトジブ (オフセット 10°)
Ⓒ +31mヘビーリフトジブ (オフセット 10°)
Ⓓ +40mヘビーリフトジブ (オフセット 10°)
Ⓔ +47mヘビーリフトジブ (オフセット 10°)
Ⓕ +54mヘビーリフトジブ (オフセット 10°)
Ⓖ +13mヘビーリフトジブ (オフセット 60°)
Ⓗ +22mヘビーリフトジブ (オフセット 60°)
Ⓘ +31mヘビーリフトジブ (オフセット 60°)
Ⓙ +40mヘビーリフトジブ (オフセット 60°)
Ⓚ +47mヘビーリフトジブ (オフセット 60°)
Ⓛ +54mヘビーリフトジブ (オフセット 60°)
Ⓜ50.0mブーム+4.4m +22mヘビーリフトジブ (オフセット 10°)
Ⓝ +31mヘビーリフトジブ (オフセット 10°)
Ⓞ +40mヘビーリフトジブ (オフセット 10°)
Ⓟ +47mヘビーリフトジブ (オフセット 10°)
Ⓠ +54mヘビーリフトジブ (オフセット 10°)
Ⓡ +22mヘビーリフトジブ (オフセット 60°)
Ⓢ +31mヘビーリフトジブ (オフセット 60°)
Ⓣ +40mヘビーリフトジブ (オフセット 60°)
Ⓤ +47mヘビーリフトジブ (オフセット 60°)
Ⓥ +54mヘビーリフトジブ (オフセット 45°)

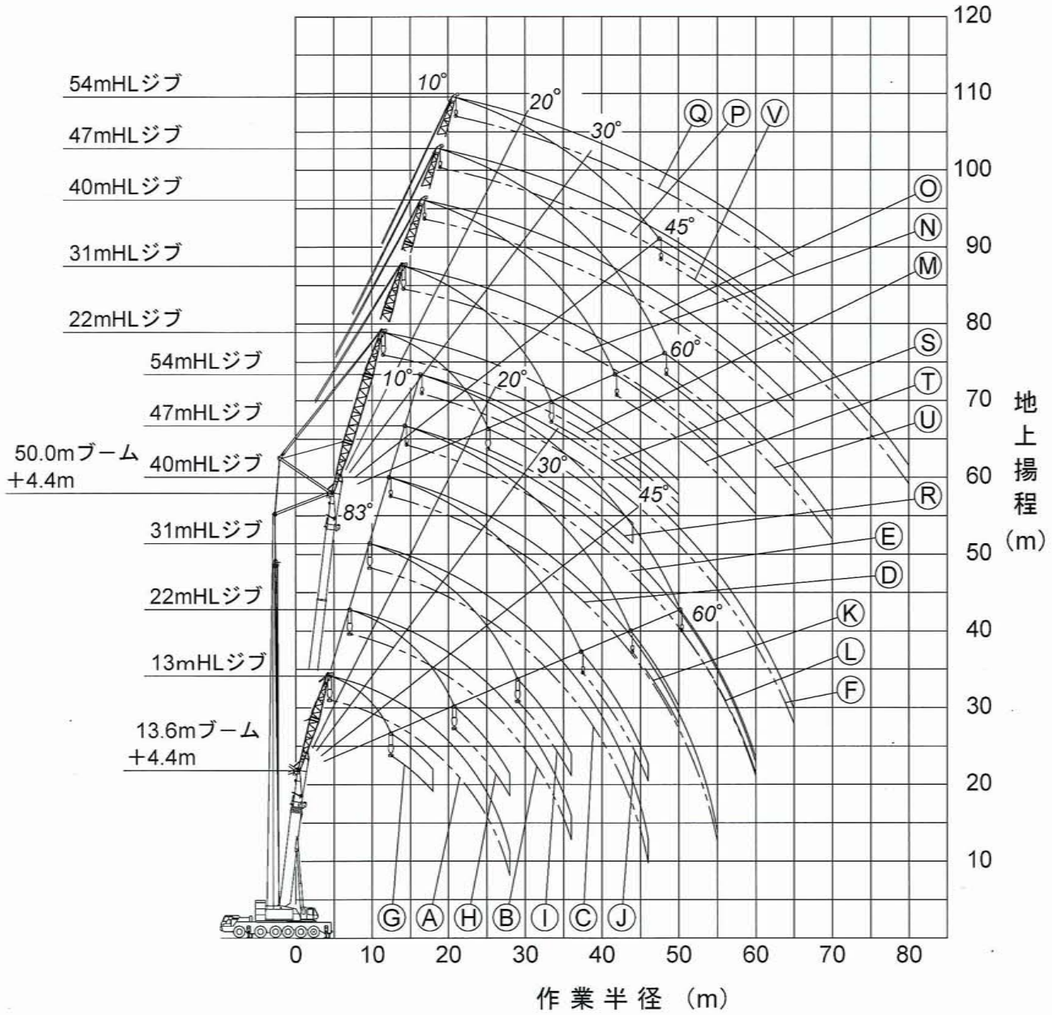

注) 1. 本図は、ブームおよびヘビーリフトジブのたわみを含んでいません。
2. HA性能の最大作業半径を図示しています。

■全体図

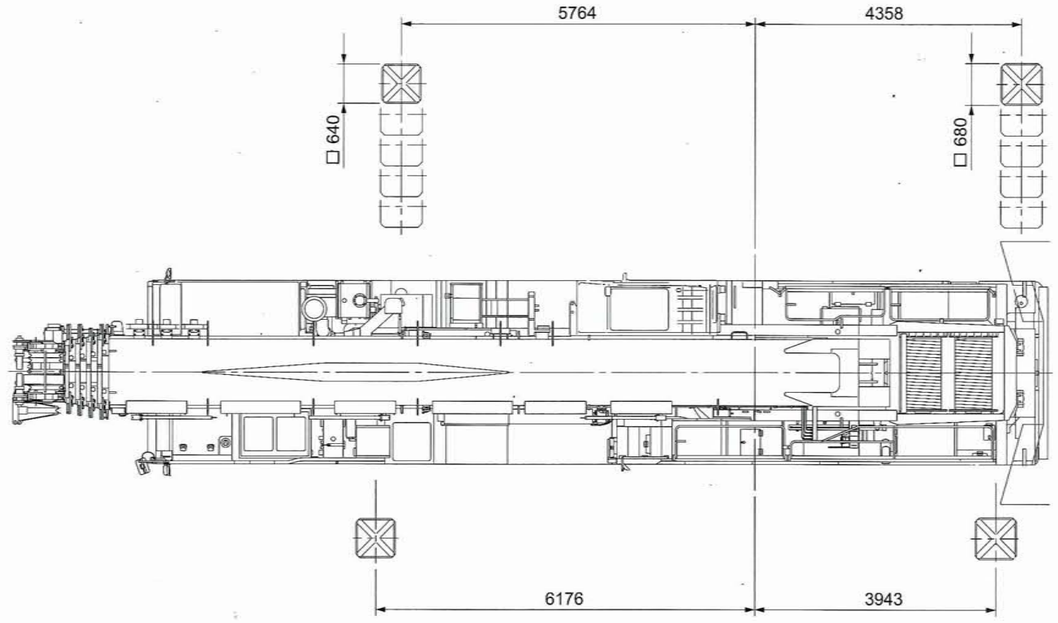

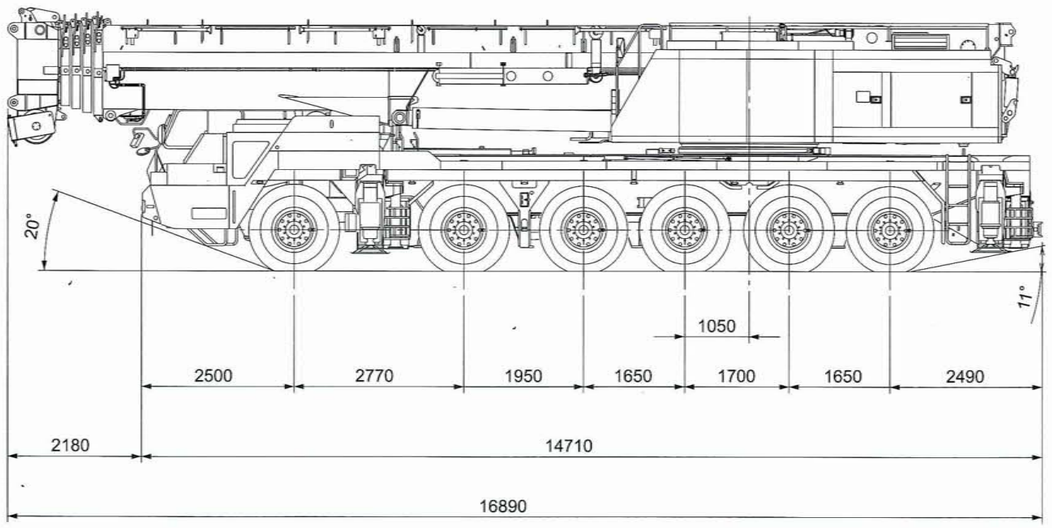

縮尺：$\frac{1}{100}$ 単位 (mm)

■全体図



24tフック



12tフック



83tフック

120tフック

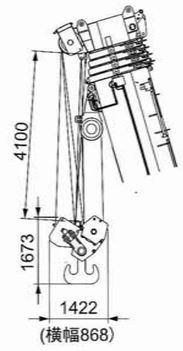

220tフック

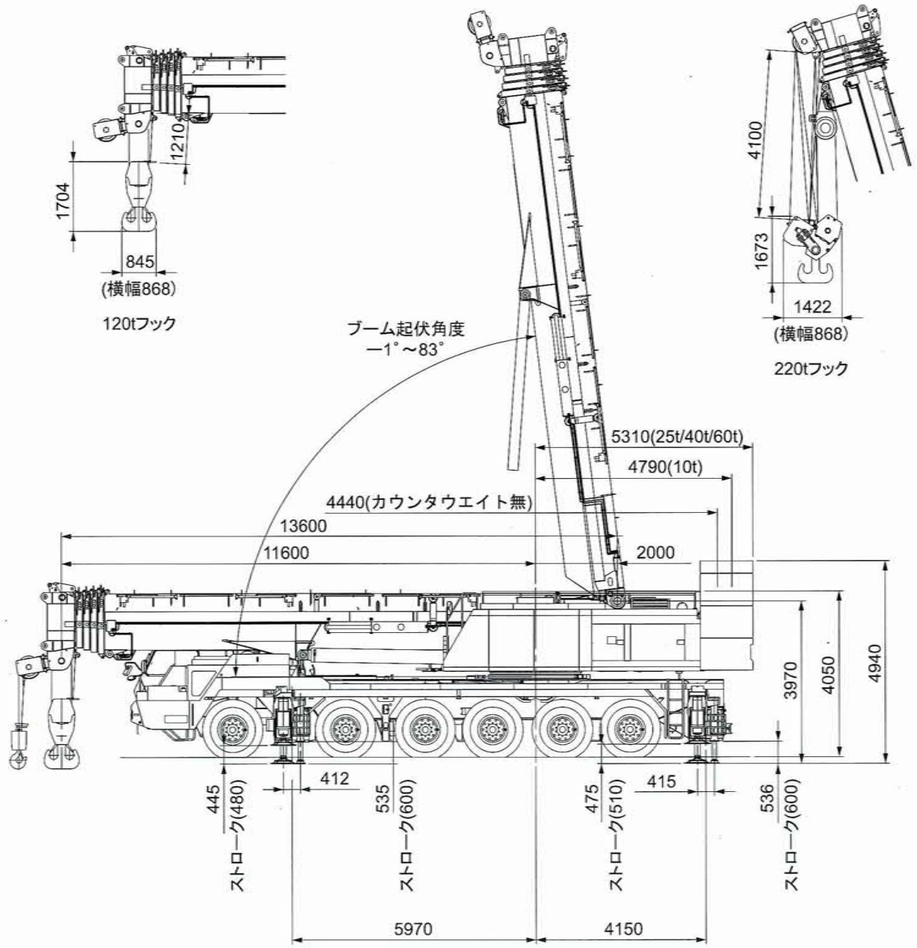

縮尺：$\frac{1}{150}$ 単位 (mm)

■全体図

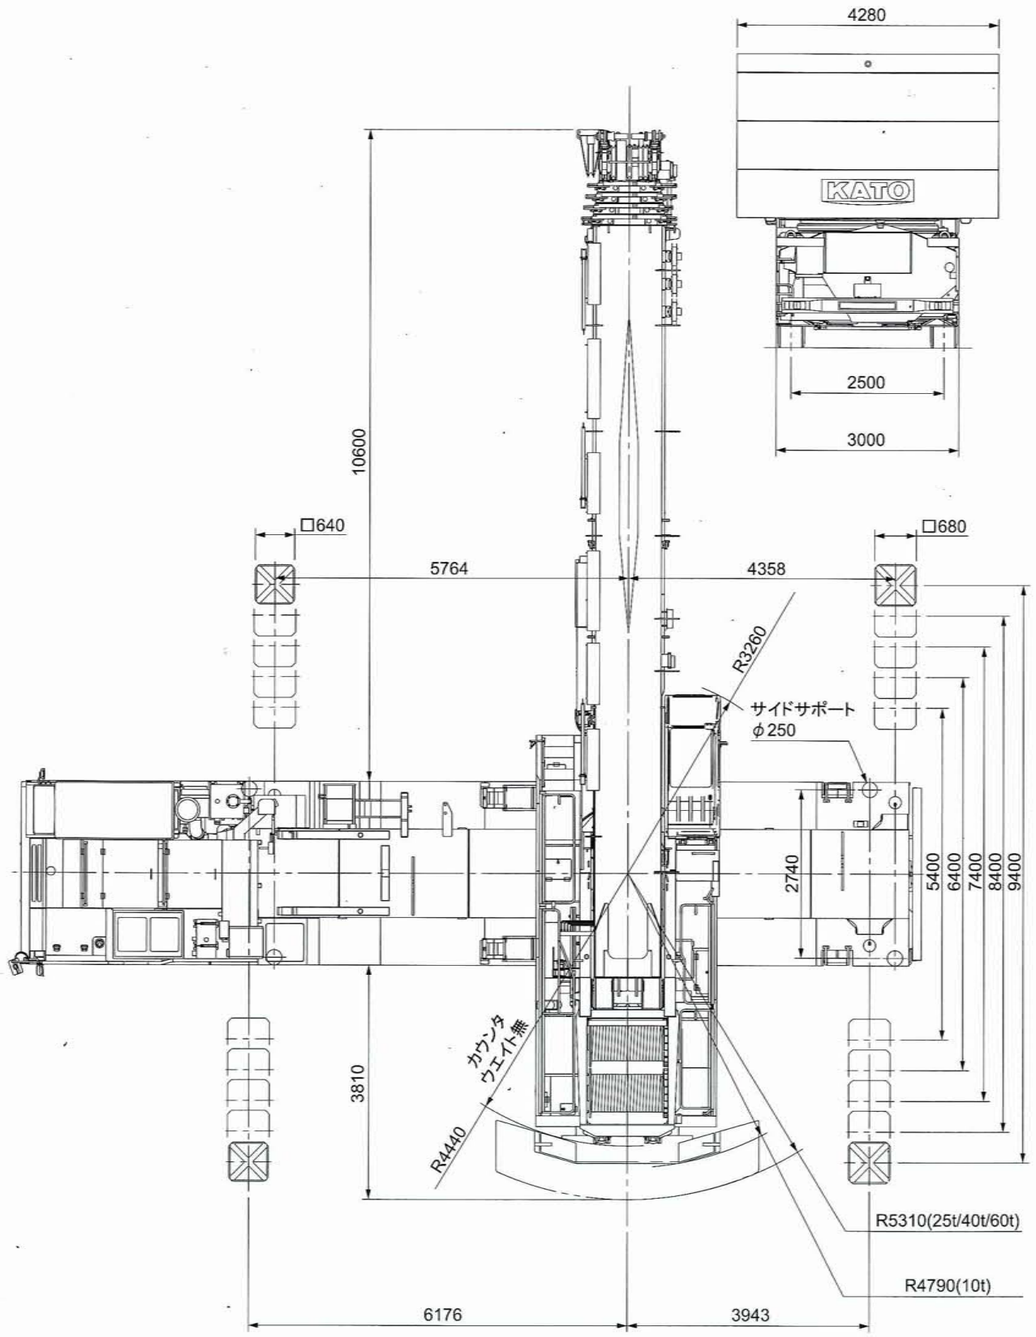

縮尺：$\frac{1}{100}$ 単位 (mm)

■最小直角通路幅

●構内走行時

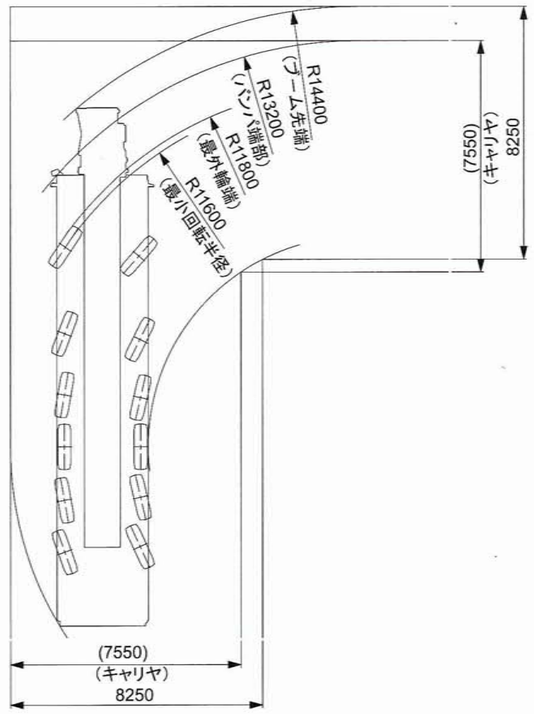

■公道走行状態

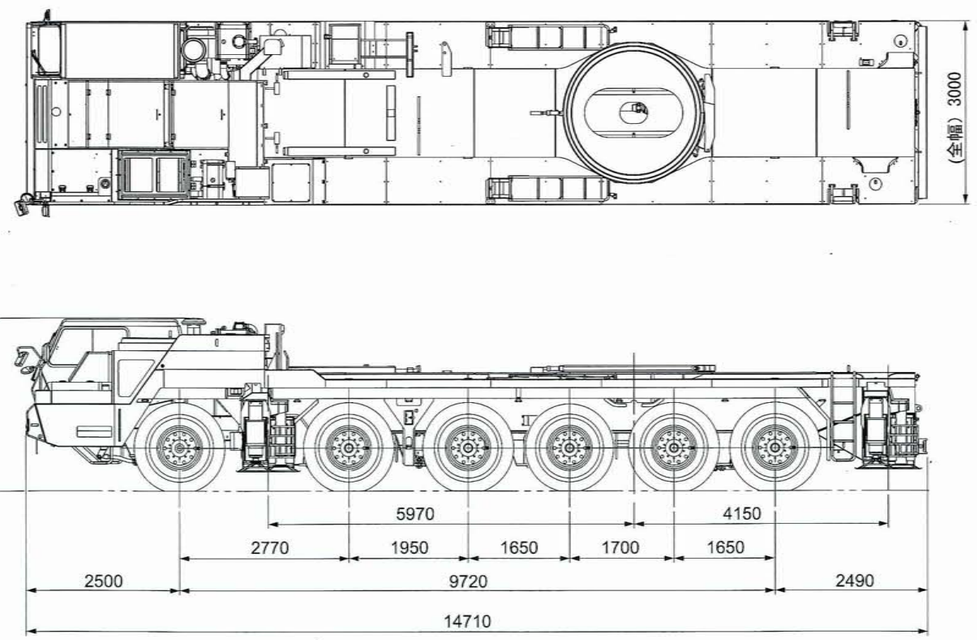

縮尺：$\frac{1}{100}$ 単位 (mm)