



ft EJIB



<http://www.kato-works.co.jp>

る適合証明書「基本通行条件 重量:D」の交付を受けていますが、実際の通行条件は、運行経路ごとの道路管理者

はKR-80HFです。●本車両は最低速度(50km/h)の定めのある「高速自動車国道」を走行することはできません。●道路の運行には、大型特殊自動
装備は、改良などによりお困りいたします製品と異なる場合があります。また、仕様は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。
関係で実際の色と異なって見えることがあります。●本機の使用にあたっての注意事項は、取扱説明書の内容をよく読んで正しくお使いください。
です。●本カタログで使用される「KATO」,「ラフター」,当社商品名、サービス名は、株式会社加藤製作所の商標、または登録商標です。

SL-850RfII

本社/〒140-0011 東京都品川区東大井一丁目9番37号 TEL: 03(3458)1111(大代表) FAX: 03(3458)1151

SL-850RfII

PREMIUM
Rougher

EJIB





SL-850RfIIはラフターの愛称で、クレーン型式名はKR-80H-Fです。



最大地上揚程

■ジブ吊上げ能力



- 最大吊上げ能力..... 4.2t × 72°
- ジブ長さ..... 9.52m~18.0m
- 最大地上揚程..... 64m
- 最大作業半径..... 55m
- ジブオフセット 5°~60°



ジブ最伸長さ



NETIS
New Technology Information System
株式会社 新技術情報システム 登録商標 特許第 3000174 号

技術名称：EJIB搭載クレーン
NETIS登録番号：KT-130078-VE


● NETISとは

民間企業などにより開発された新技術を公共工事において積極的に活用していくために、国土交通省が、新技術に関わる情報の共有及び提供を目的として整備した、新技術情報提供システム (New Technology Information System : NETIS) のことです。



**ジブ振出時の
ブーム長さに
制限はありません**

空中部分に障害物があるような場合にも、ブームを伸長させてから振出することで、回避が可能。

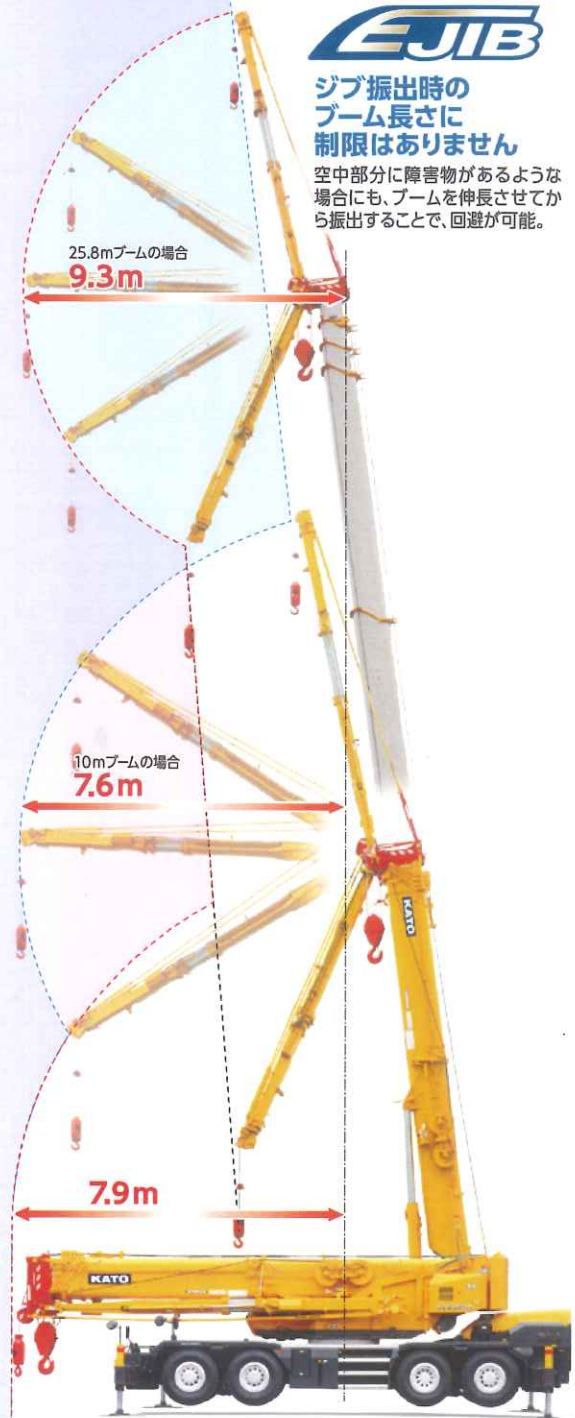

5tカウンタウエイト

自力着脱可能で、輸送効率に優れたカウンタウエイト

■ 油圧シリンダによる着脱装置と自動ロック装置により、簡単・迅速に着脱可能



■ 2分割構造なのでクレーン付きトラックで積載運搬可能

80tラフターの剛性を確保できる
最小限の車幅を追求

車幅
2.85m

上部旋回体の後端を可能な限り狭め、上角部を面取して傾斜地、狭所通行に配慮。

上部旋回体
後端幅
2.45m

アウトリガ最大張出幅 7.6m

■ 一般的な8m幅仮設構台への設置で、実績のある張出幅です。

電子水準器搭載により機体水平設置が容易。

傾斜地での設置に対応！
アウトリガ張り出し時の
タイヤ浮き量285mm。

機体
水平補助
機能



最小張出幅 2.55m
中間張出幅 4.30m
中間張出幅 5.40m
中間張出幅 6.50m
中間張出幅 7.20m
最大張出幅 7.60m

ロックピン&フルパワー！
HYBRID ZOOM

ロックピンのフレキシブルな固定位置設定で、よりパワフルな作業性を実現！



boom伸縮操作ガイダンス機能



軽荷重時は特殊伸縮でフレキシブルに対応！

2、3段最縮小+4～6段フルパワーで、迅速柔軟に作業可能

NEW

フックガード

(オプション)

フック格納時にキャブステーにフックが当たらないように、パイプ構造のフックガードを設定。



NEW

ジブ連結ピン用LEDランプを設定

■ 夜間のジブ格納作業におけるジブ連結ピン挿入の視認性を向上。



NEW

アウトリガ操作用ラジコンを装備

(オプション)

■ 各アウトリガを直視しながら操作できます。

■ 機体の操作パネルと同様の操作が可能。

■ 自動水平補助機能ボタンも設定されています。

■ キャリヤ左右の側面に各1個、エンジンストップ非常スイッチが付属。(クレーン作業時のみ機能)

■ 送信機はポケットに入るサイズです。

平成26年ディーゼル特殊自動車排出ガス規制適合
4次排出ガス規制適合エンジンを搭載

DPF&尿素SCR排出ガス後処理装置の採用により、環境に優しいラフターです。

■ 最高出力: 275kW / 1,800min⁻¹
■ 最大トルク: 1,510N・m / 1,300min⁻¹




【特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律】適合



【国土交通省指定低騒音型】



ディーゼル特殊自動車排出ガス規制適合
(平成26年規制)



最先端の走行安全機能を搭載!

NEW
item

クリアランスソナーシステム搭載

KATO CLEARANCE SONAR SYSTEM

低速時に障害物との距離を超音波センサーにより感知し、表示・警告します。

警報音キャンセルスイッチ



▲インジケータ



- 6箇所のセンサーが人や障害物を感知して、ランプと警報音で告知。巻込や追突事故の危険を回避します。



※図は超音波センサー探知のイメージであり実際の感知範囲を示すものではありません。
※KATO CLEARANCE SONAR SYSTEMは、運転者の安全な走行を補助するものですが、感知性能に限界があります。運転者は常に自らの責任で周囲の状況を確認し、安全運転を心がけてください。

NEW

タイヤ空気圧モニタリングシステム (オプション)



▲タイヤ異常警告表示



▲タイヤ空気圧、タイヤ内温度表示

- タイヤホイール全輪に各々センサーを配置。無線送信により、インフォメーションディスプレイにタイヤ空気圧とタイヤ内温度を表示し、異常時警告表示します。

安全
省エネ
機能

NEW
item

周囲360度の安全を見守る

KATO SAFETY VIEW SYSTEM

360°
VIEW

サラウンドビュー

6つの魚眼カメラから、車両周囲360度を映し出すシステムです。車両周囲の安全確認と、安全な駐停車を補助するために実力を発揮します。



- 周囲360度が、クリアにまる見え! 判りやすいパードビュー視点とリアルタイムの映像が、車両と周囲を見守ります。

※図はサラウンドビューの仮想イメージであり実際の視界を示すものではありません。



人検知アシスト

3つのカメラから、確認しにくい箇所の人を検知するシステムです。人を検知すると、警告音の発報と警告表示により、聴覚、視覚的に警告します。



※3ヶ所同時に人を検知できません。どのカメラで検知が行うかは、オペレーターが選択できます。
※KATO SAFETY VIEW SYSTEMは、運転者の安全な走行を補助するものですが、視界、検知性能に限界があります。運転者は常に自らの責任で周囲の状況を確認し、安全運転を心がけてください。

大型キャビンが生み出す広く開放感のある走行視界



▼液晶クラスターメーター



(走行モード)



(クレーン操作モード)

※写真は、機能説明のために各ランプを点灯したものです。
実際の走行作業状態を示すものではありません。

●エントリーキーシステム

●エンジンストップ
非常スイッチ

大型タッチパネルを標準装備



◆従来機比3倍以上

- 12.1インチ大型タッチモニタを縦置きに配置することにより、サラウンドビューモニタ等の画像を大画面で確認可能になりました。

◀12.1インチ大型タッチモニタ
(5画面表示可能)

◆セキュリティ強化

- キーホルダー型ICタグにより、エンジンの始動を管理。



(クレーン作業時のみ機能)

▲サラウンド画像+車両後方画像等
複数の画像を表示することが可能▲大きく解りやすいアイコンを使用
操作説明や設定説明の動画は、
スマートフォン等でもご覧いただけます。

▲サーチライト用リモコン



▲大型ルーフワイパー

快適機能が進化したキャビン

エアコン吹き出し口は 前方左右2カ所の配置を採用



さらに前方足元
にも吹き出し口を
もうけ、オペレー
ターの快適を追
求したレイアウト
です。

任意位置固定式の サンシェードを採用



完全遮光タイプ生地採用。
作業時の視界・採光を調整しやすくなりました。

ボタン式シフトセレクトを採用！ 足元の空間がさらに拡大

従来のシフトレバーからボタン式シフト操作に変更。
足元のスペースを確保し、キャビン内の居住性がさらに向上しました。
(従来機比:約5cmの省スペース化)



足下空間を拡大し、休憩時の居住性が格段に向上。
エンジンを止めてもキャビン内を暖房できる燃焼式エアヒータ(オプション)を設定。



▲ワイドでクリアな天井視界



▲ルームランプ



▲大型ランヂテーブル(オプション)



▲新規ファブリック採用サスペンション付シート

RfIIシリーズが選んだ充実機能

タッチパネル式 COR インフォメーションディスプレイ

省エネ
機能

燃料消費状況などを画面に表示。
燃費や作業時間をチェックすることで、省エネ効果も大幅UP!

ECOスイッチ搭載

- クレーン操作時の最大回転数を燃費・騒音の少ない最適な作業回転数に調整できます。

電子水準器機能

機体
水平補助
機能

CORタッチパネルの操作で、機体の水平出し作業を補助。
機体水平補助機能により機体の水平設置作業が容易化。

水平補助機能を搭載

- 機体水平作動スイッチを操作している間のみ水平出しが完了したら自動で停止します。

ACSコンピュロード

安全
機能

タッチパネル式カラーディスプレイで多彩な機能



▲ 通常画面

▲ シンプル画面

- フック移動距離が表示され多彩なコンディションに対応できます。
- 領域制限が進化!
2面の領域制限が設定可能で、安全性が更に向上。
- 負荷率制限機能!
負荷率を80~100%の範囲で設定し、自動停止させることができます。
- シンプル画面を新たに設定。

NEW

カメラクリーナ

安全
機能



- サ라운드ビューカメラとブーム左方確認カメラ、ブーム右方確認カメラ、ウインチカメラのレンズ表面に付着した水滴の除去が可能です。

※粘着性のある液体、乾いた汚れ等は、除去できない場合があります。
※ブーム前方カメラおよび人検知アシストカメラには取り付けられません。

NEW

デジタルタコグラフ



- 運行データは再利用が可能なデジタルデータとしてメモリーカードに自動的に記録されるため、記録データの保存・管理が容易になります。

K-COR

- クレーン作業に係る動きをSDカードに1秒毎に連続記録。
- 記録解析により、不具合時等の対応迅速化。

※KIC-S(オプション)選択時は、装着できません。

充実した標準装備品



▲ Bluetooth付 AM/FMラジオ



▲ USB&AUXポート装置



▲ アクセサリーソケット



▲ 拡声器(マイク)



▲ ブーム左方確認カメラ




▲ 左前方人検知アシストカメラ



▲ 右後方人検知アシストカメラ



▲ LED作業灯



▲ ACS外部表示装置 (LEDタイプ)




▲ LEDアクセサリライト



▲ リモコン式サーチライト




■全体図

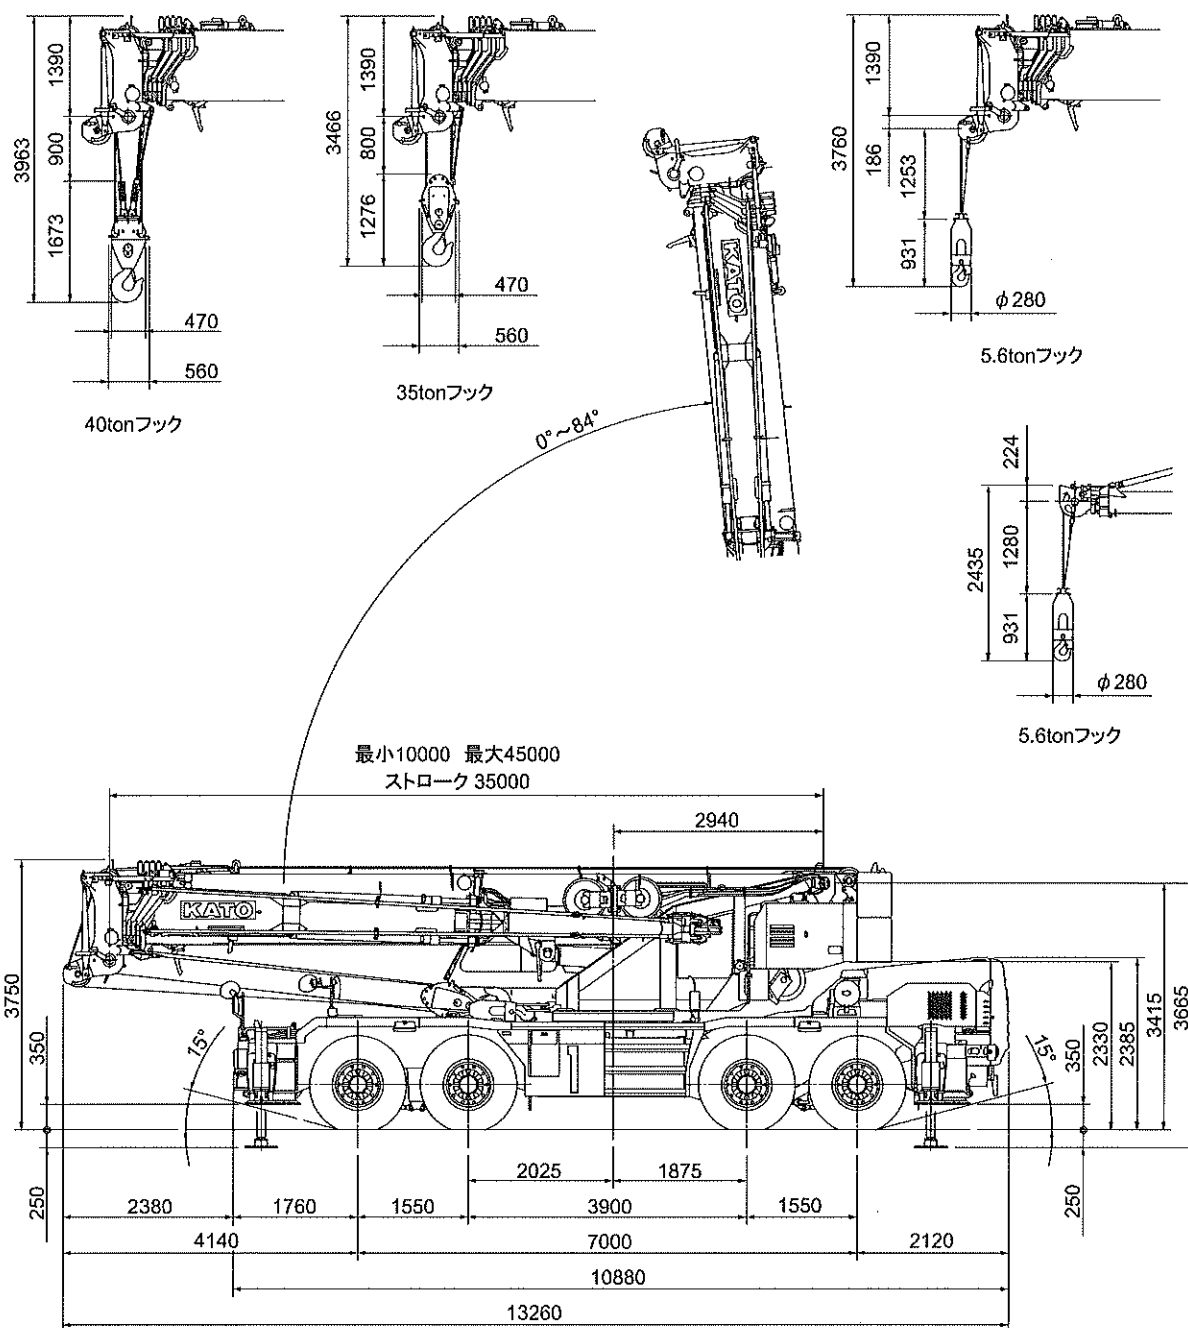

ランブレイクオーバーアングル: 30°
サスペンションロック時全高より: -85mm
(サスペンションシリンダー最縮小)

縮尺: $\frac{1}{100}$ 単位 (mm)

■全体図

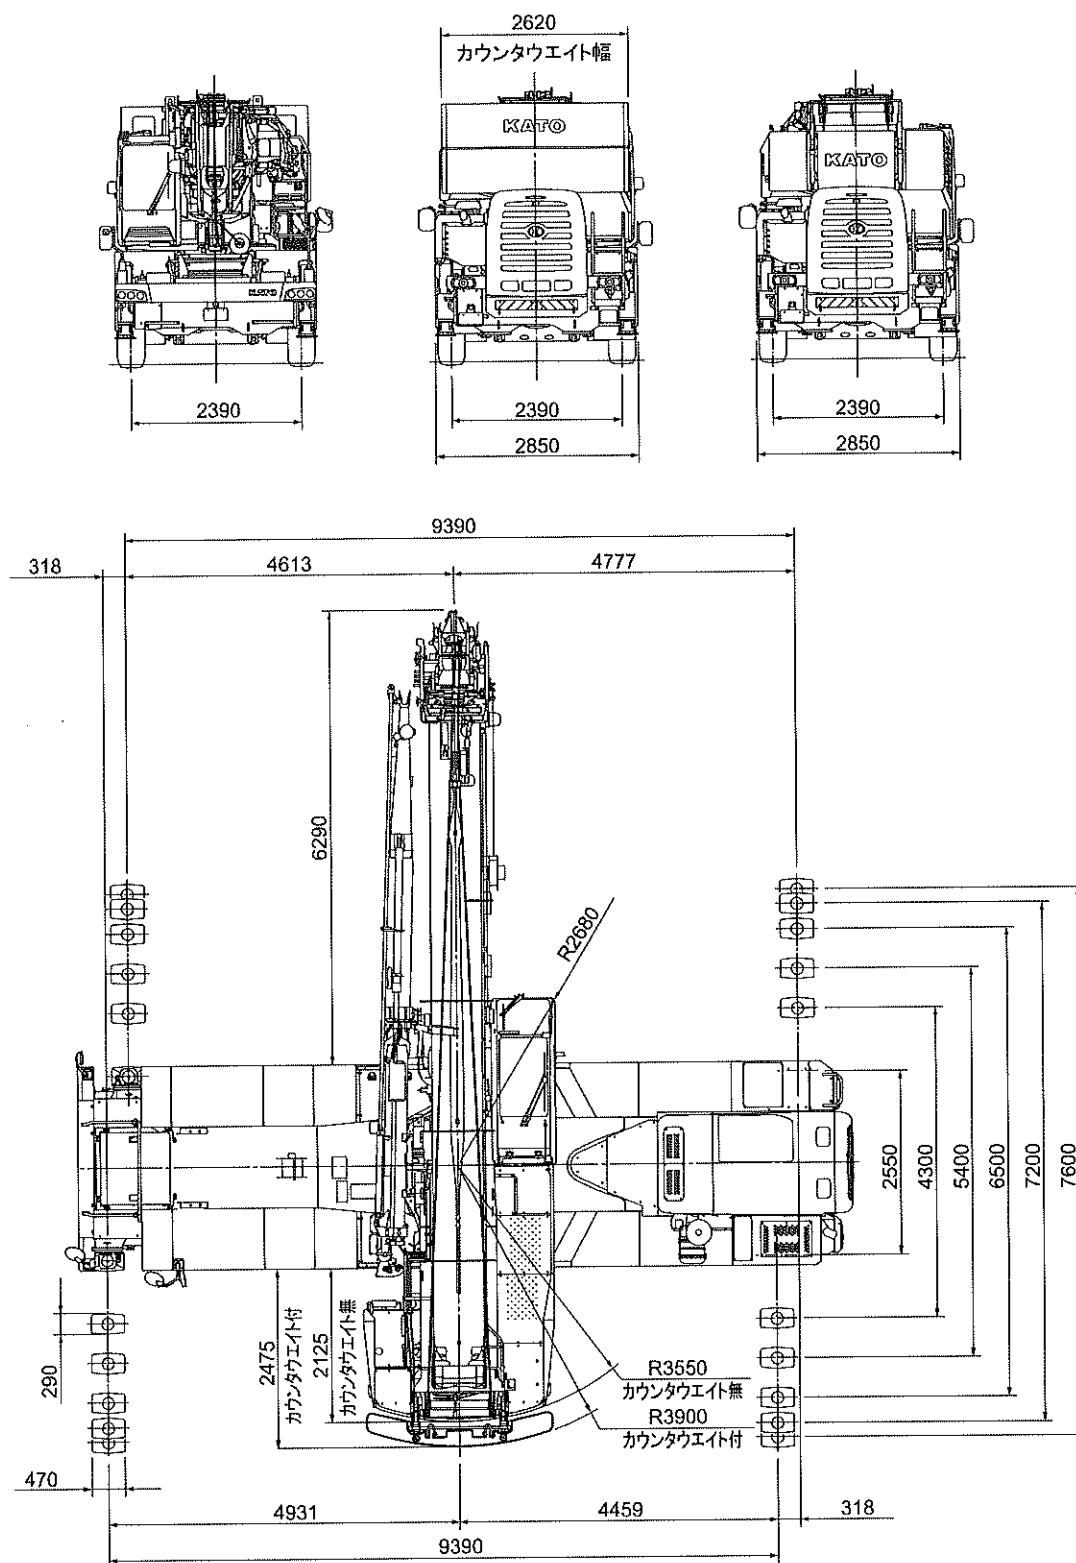

縮尺: $\frac{1}{100}$ 単位 (mm)

■主要諸元

■クレーン部

名 称	80ton吊りラフテレーンクレーン
型 式	KR-80H-F

●クレーン性能

最大定格総荷重	10.0 mブーム	80,000kg× 2.2m (20本掛) (前方左右各15°合計30°の旋回範囲のみ)
	13.0 mブーム	40,000kg× 5.5m (10本掛)
	17.0 mブーム	40,000kg× 4.5m (10本掛)
	20.0 mブーム	38,000kg× 3.5m (10本掛)
	24.0 mブーム	35,000kg× 3.5m (7本掛)
	31.0 mブーム	14,000kg× 10.0m (4本掛)
	38.0 mブーム	13,000kg× 9.0m (4本掛)
	42.0 mブーム	10,200kg× 12.0m (4本掛)
	45.0 mブーム	8,200kg× 13.0m (4本掛)
	9.52 mジブ	4,200kg (1本掛)
フーム長さ	10.0m ~ 45.0m	
	9.52m ~ 18.0m	
ジブ長さ	46.0m (ブーム)	
	64.0m (ジブ)	
最大地上揚程	130m / min (8層目)	
	120m / min (4層目)	
巻上ロープ速度	157m / min (4層目) 無負荷参考値	
	主巻 130m / min (8層目)	
巻上フック速度	主巻 (ロープ掛数 20) 6.0m / min (4層目)	
	副巻 (ロープ掛数 1) 120.0m / min (4層目)	
フーム起伏範囲	0°~84°	
フーム上げ時間	63s / 0°~84°	
フーム伸長速度	35m / 125s	
旋回速度	1.8min ⁻¹	
旋回後端半径	3,550mm (カウンタウエイト無)	
	3,900mm (カウンタウエイト付)	

●上部旋回体の装置および構造

フ ー ム 形 式	箱型6段油圧伸縮式 (2・3段同時、4・5・6段同時)	
ジ ブ 形 式	3段油圧伸縮式 (2・3段同時) 油圧無段傾斜式 (オフセット5°~60°)	
フ ー ム 伸 縮 装 置	油圧シリンダ (2本) およびロックピン、ワイヤロープ併用	
フ ー ム 起 伏 装 置	油圧シリンダ駆動式 (2本)、圧力補償付流量調整弁付	
ジ ブ 伸 縮 装 置	油圧シリンダ (1本) およびワイヤロープ併用	
ジ ブ 起 伏 装 置	油圧シリンダ (2本)	
巻 上 装 置	シングルワインチ2基、 油圧モータ駆動・遊星歯車減速式 (ネガティブブレーキ内蔵) 自動ブレーキ付、圧力補償付流量調整弁付	
旋 回 装 置	油圧モータ駆動・遊星歯車減速機付 (ネガティブブレーキ内蔵) フリー・ロック切換式、高低速切換式	
旋 回 サ ー ク ル	ボールベアリング式	
形 式	全油圧H型 (フロート、バーチカルシリンダー一体型)	
アウトリガ装置	張出端	7,600mm (最大張出)
		7,200mm (中間張出)
		6,500mm (中間張出)
		5,400mm (中間張出)
		4,300mm (中間張出)
		2,550mm (最縮小張出)
ワイヤロープ	主 巻	難回転性ワイヤロープ φ18 × 255m
	油 巻	難回転性ワイヤロープ φ18 × 135m

●油圧装置

油圧ポンプ	2連可変プランジャ型、2連可変プランジャ型
油圧モータ	巻上用 アキシャルプランジャ型 収用 アキシャルプランジャ型
コントロールバルブ	マルチバルブ自動変元式 (圧力補償付流量調整弁付)
シリンダー	ダブルアクティオン式
オイルリザーバ容量	690L

●安全装置

ACS (緊急停止装置・音警報装置等付)、左右自動停止装置、フーム起伏停止装置、 フーム伸縮停止装置、作業範囲制限装置、アウトリガ展開時自動停止装置、 フーム起伏自然落下防止装置、フーム伸縮自然落下防止装置、ジブ起伏自然落下防止装置、 ジブ伸縮自然落下防止装置、過巻防止装置、ドラムホルド安全装置、 自動ブレーキ装置、急停止装置、油圧安全弁、アウトリガロック装置、変速ロック装置、 作動オーバーヒート検知装置、作動油フィルタ目目り監視装置、三掛けロープはずれ止め
--

●標準装置

ドラム回転指示装置、オイルクーラ、ACS外部表示装置、 ACS外部音警報装置、拡声器、ウインチ確認カメラ、 リモコンサーチライト、LED作業灯 (ブーム、テーブル、キャブ)
--

●キャブ装置

降圧制御エアコン、空調キャブマウント、チルト/テレスコピックハンドル、 フルジョイスティック・サスペンションシート (ヘッドレスト、アームレスト付)、 1/10ウインチウ (巻込み防止スイッチ付)、見欠付フロント&ルーフワイパー (ウォッシャー付)、 Bluetooth®AM/FMラジオ、FMアンプ、デジタルタコグラフ、エントリー・エグジットシステム、 シフトスイッチ、クレーン作動確認装置 (注1)、電子入退室 (自動アクトリカ平等監視装置付)、 LEDルームランプ、LEDステップランプ、アクセサリソケット (24V)、 USB電源装置 (注1) オプションのICカードシステム運用時は別途不可。

●オプション装置

地上デジタルテレビ放送受信装置、移動式エアヒータ、ドアバイザー、風速計、 消火器、大型ラッチテーブル、ICカードシステム (クレーン作業・走行データ記録用)、 ICカードリーダー&データ管理ソフト、ハンズフリーマイク、 カメラクリーナ (ウインチカメラ用)

●Bluetooth®はBluetooth SIG, Inc.の登録商標です。

■キャリア部

●走行性能

最高速度	49km / h
登坂能力	0.59 (tanθ)
最小回転半径	11.8m (4輪偏向) 7.4m (8輪偏向)

●エンジン

エンジン名称	日野 E13C-YS (インタークーラ付) (平成26年ディーゼル特許自動車排出ガス規制適合)
エンジン形式	水冷4サイクル6気筒 直接噴射式ディーゼルエンジン
総排気量	12.913L
最高出力	275kW / 1,800min ⁻¹
最大トルク	1,510N・m / 1,300min ⁻¹

●下部走行体の装置および構造

走行駆動形式	4輪駆動 (8×4)・6輪駆動 (8×6) 切換式
トルクコンバータ形式	3要素 1段 (自動ロックアップクラッチ付)
変速機形式	全自動および手動変速式
変速段数	前進6段 後進2段
車輪形式	前前輪 全浮動輪管式逆エリット形 (ドライブステア、減速機、デフロック付)
	前後輪 全浮動輪管式逆エリット形 (ドライブステア、減速機、デフロック付)
	後前輪 逆エリット形 (ステア)
	後後輪 全浮動輪管式逆エリット形 (ドライブステア、減速機、デフロック付)
懸架装置	前前輪 ハイドロニューマチックサスペンション (油圧ロックシリンダー付)
	前後輪 ハイドロニューマチックサスペンション (油圧ロックシリンダー付)
	後前輪 ハイドロニューマチックサスペンション (油圧ロックシリンダー付)
	後後輪 ハイドロニューマチックサスペンション (油圧ロックシリンダー付)
ブレーキ装置	主 2系統空気圧複合式 全輪ディスクブレーキ
	付車 空気式・推進制動内部減速形
ステアリング装置	補助 電動機非油圧作動式リタダ (電子制御によるトルコンロックアップ保持制御方式) 若式リタダ、作動補助制動装置
	形式 全油圧式パワーステアリング
タイヤサイズ	モード 前4輪、カウンタ、クラフ、後4輪、前後輪独立 (5モード) (リヤステ自動ロック解除付)
	前輪 385 / 95 R25 170E ROAD
燃料タンク容量	後輪 385 / 95 R25 170E ROAD
	370L
バッテリー	(12V-170Ah) × 2

●安全装置

緊急用かじ取り装置、後輪ステアリングロック装置、ブレーキ液漏れ監視装置、 作業用補助制動装置、サスペンションロック装置、オーバーラン警報装置、 ラジエータ液面警報装置、エアフィルタ目目り警報装置、 ローエアー警報装置、電動格納サイドミラー、左方確認カメラ、 右方確認カメラ、左前方確認カメラ、右後方確認カメラ、 右後方確認カメラおよび12インチ大型タッチモニタ (人検知支援機能付)、 セーフティビュースystem、クリアランスソナーシステム (左前部、 左前輪部、左後部、右後部および最後端検出、前方確認カメラ)
--

●標準装置

フルLEDヘッドランプ (アクセリライト付)、バイパスフィルター、 アルミ敷板、車輪止め、路肩灯、LEDサイドマーカーランプ (アンダーライト付)
--

●オプション装置

ヒータ付サイドミラー、ブーム右側ミラー、左前およびバック音警報装置、 タイヤ空気圧モニタリングシステム、カメラクリーナ (セーフティビューカメラ用)、 カメラクリーナ (左方確認カメラ、右方確認カメラ用)、アウトリガ操作ラジコン
--

■寸法・重量

全 長	13,260mm
全 幅	2,850mm
全 高	3,750mm
軸 距	1,550+3,900+1,550=7,000mm
輪 距	前 輪 2,390mm
	後 輪 2,390mm
集 車 定 員	1人
車 両 総 重 量	全重量 41,155kg
	前部重量 10,230kg
	後部重量 10,370kg
	後部重量 10,215kg
作 業 時 総 重 量	後部重量 10,340kg
	カウンタ 41,155kg
カウンタ 重量	46,155kg

1. 本機は、カウンタウエイトを装着したままでは公道を走行することはできません。橋内を移動する場合に限り、カウンタウエイトを装着したままでは走行できませんが、走行速度は15km/h以下に制限されます。
2. 本機は、新規開発車両証明制度による適合証明書「基本通行条件 重量・D」の交付を受けていますが、実際の通行条件は、通行経路ごとの道路管理官の算定結果によって付与されます。

■運転および作業に必要な資格


クレーンの運転	移動式クレーン運転士免許
玉掛作業	玉掛技能講習
車両の運転	大型特殊自動車運転免許

注意事項

- 走行時はフックを所定の位置に格納してください。
- 道路の走行には、道路法による通行の許可と道路運送車両法による保安基準の緩和が必要です。
- 本車両は最低速度 (50km/h) の定めのある「高速自動車国道」を走行することはありません。
- 本機の使用にあたっての注意事項は、取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。
- 本カタログに記載されておりません性能ならびに仕様は、改良などによりお困りいたします製品と異なる場合があります。また、仕様は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

13A0000000

作業範囲図

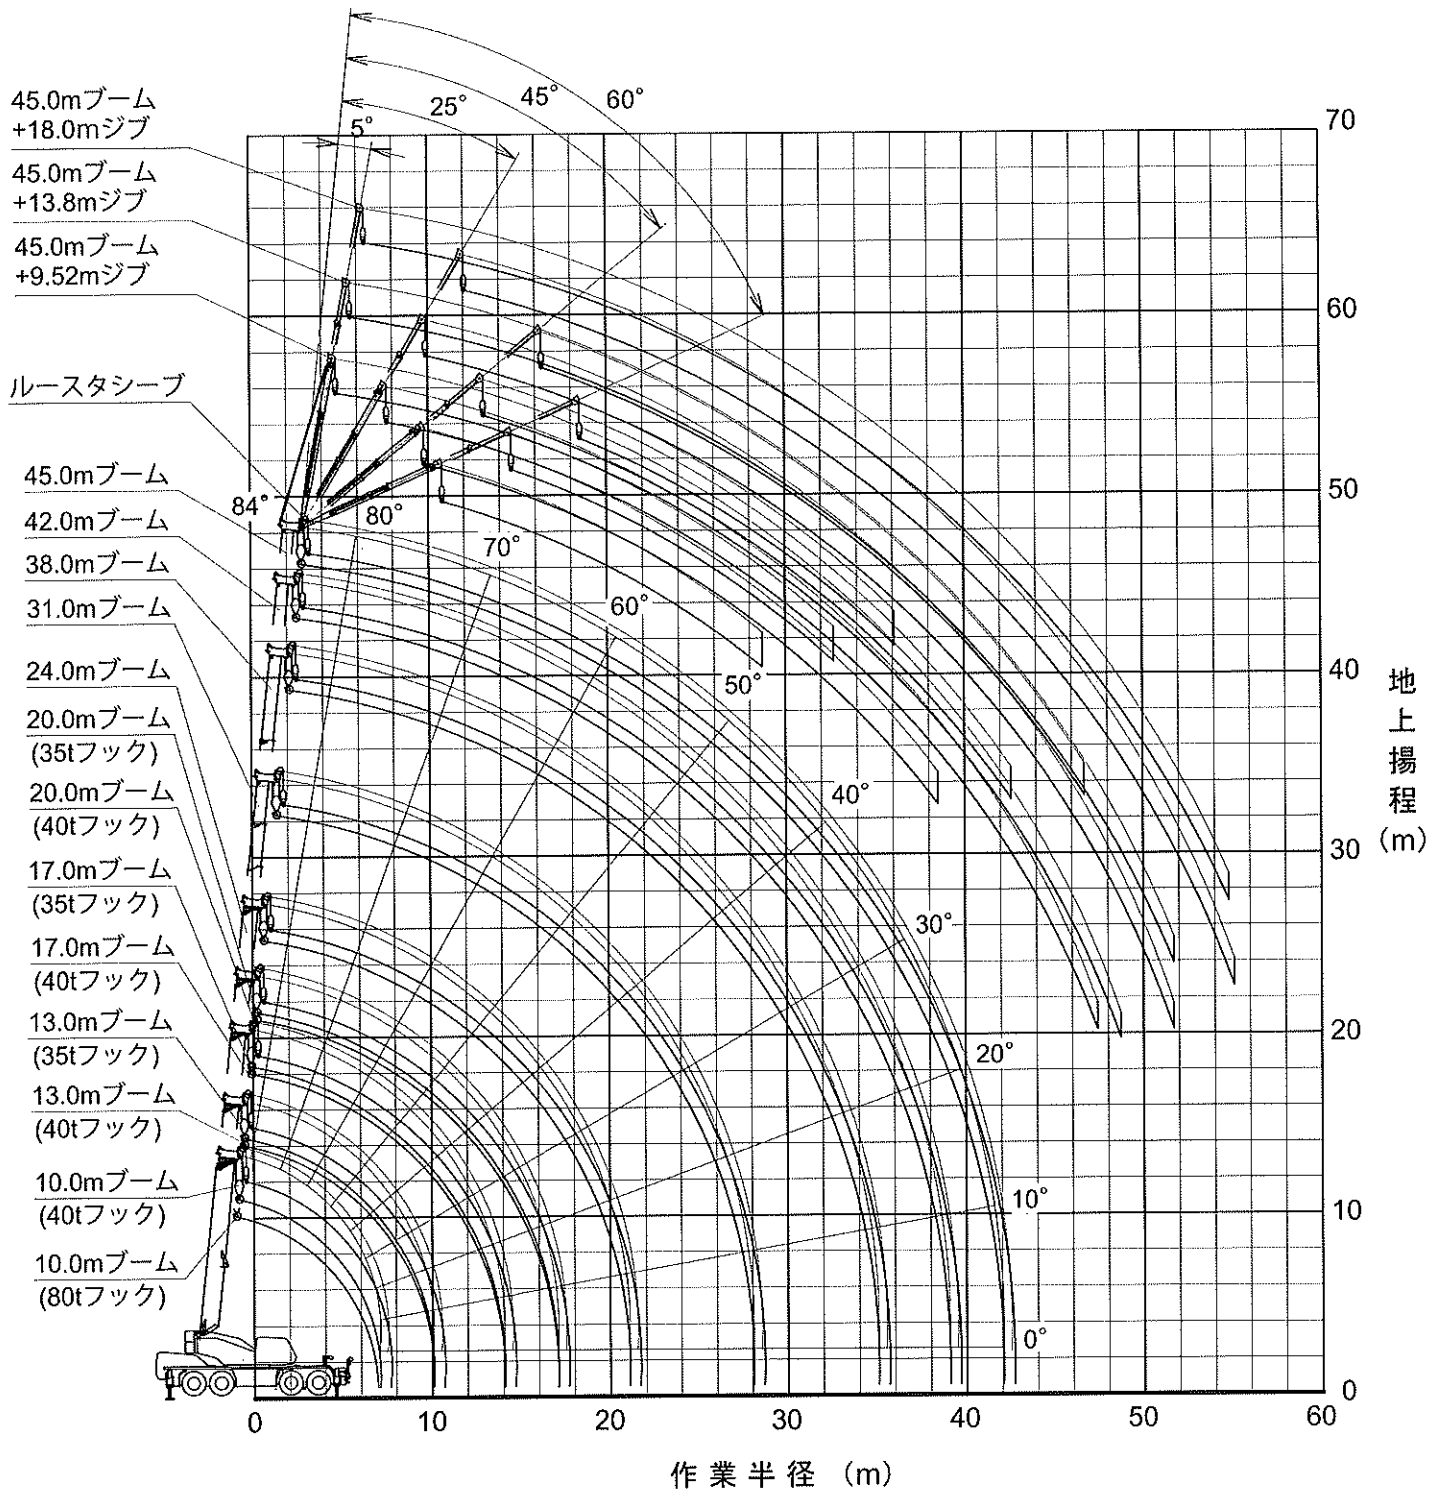

- (注意) 1. 本図はブーム・ジブのたわみを含んでいません。
2. 本図はカウンタウエイト付、アウトリガ張出(前方)のものです。

ブーム (CW付) 定格総荷重表

		ブーム (CW付)	23
		24mブーム+SLジブ (CW付)	29
		45mブーム+SLジブ (CW付)	46
		ブーム【特殊伸縮】(CW付)	58
		31m特殊伸縮ブーム+SLジブ (CW付)	64

KATO SL-850RfII ブーム (CW付) 定格総荷重表

通常伸縮 カウンタウエイト付	ブーム	ジブ	アウトリガ 前方	作業範囲
-------------------	-----	----	-------------	------

[m]	10.0	13.0	17.0	20.0	24.0	31.0	38.0	42.0	45.0
2.2	80.00#	40.00*	40.00*	38.00*					
2.3	75.00*	40.00*	40.00*	38.00*	35.00				
2.5	71.00*	40.00*	40.00*	38.00*	35.00	14.00			
3.0	63.00*	40.00*	40.00*	38.00*	35.00	14.00			
3.5	57.50*	40.00*	40.00*	38.00*	35.00	14.00	13.00		
4.0	52.00*	40.00*	40.00*	37.00*	32.50	14.00	13.00	10.20	
4.5	48.00*	40.00*	40.00*	34.00	30.30	14.00	13.00	10.20	8.20
5.0	44.00*	40.00*	39.00*	32.00	28.30	14.00	13.00	10.20	8.20
5.5	40.00	40.00*	37.00*	30.00	26.50	14.00	13.00	10.20	8.20
6.0	37.00	37.00*	35.00	28.50	24.90	14.00	13.00	10.20	8.20
6.5	34.00	34.00	32.70	27.00	23.50	14.00	13.00	10.20	8.20
7.0		31.30	30.50	25.50	22.20	14.00	13.00	10.20	8.20
8.0		26.90	26.00	23.00	19.90	14.00	13.00	10.20	8.20
9.0		23.50	23.00	21.00	18.10	14.00	13.00	10.20	8.20
10.0			20.50	19.50	16.50	14.00	12.70	10.20	8.20
11.0			18.50	17.70	15.10	13.10	12.10	10.20	8.20
12.0			16.50	16.20	13.90	12.10	11.10	10.20	8.20
13.0			14.50	14.50	12.90	11.10	10.20	9.55	8.20
14.0				13.10	11.90	10.30	9.50	8.95	8.10
15.0				11.90	11.10	9.60	8.80	8.45	7.70
16.0				10.80	10.30	9.00	8.20	7.95	7.20
17.0					9.65	8.40	7.60	7.45	6.75
18.0					9.00	7.90	6.90	6.85	6.30
19.0					8.10	7.45	6.50	6.35	5.90
20.0					7.30	7.00	6.10	5.85	5.50
21.0						6.50	5.70	5.40	5.20
22.0						6.15	5.40	5.10	4.90
23.0						5.85	5.10	4.75	4.55
24.0						5.50	4.80	4.50	4.30
26.0						4.80	4.30	4.00	3.90
28.0						4.10	3.85	3.60	3.50
30.0							3.45	3.20	3.10
32.0							3.15	2.95	2.80
33.0							3.00	2.80	2.65
34.0							2.85	2.65	2.55
36.0								2.45	2.30
38.0								2.20	2.10
40.0									1.90
41.0									1.80
危険 角度	[°]	—	—	—	—	—	—	—	—
標準 フック	[ton]	80*/40	40*/35			35			
フック 質量	[kg]	830*/470	470*/330			330			
巻掛 本数	[本]	20*/10	10*/7			7	4		

(単位: ton)

注 #: 前方左右各15°の旋回範囲のみ

通常伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ	アウトリガ  7.6m	作業範囲 
-------------------	--	----	--	---

 [m]	10.0	13.0	17.0	20.0	24.0	31.0	38.0	42.0	45.0
2.3	75.00*	40.00*	40.00*	38.00*	35.00				
2.5	71.00*	40.00*	40.00*	38.00*	35.00	14.00			
3.0	63.00*	40.00*	40.00*	38.00*	35.00	14.00			
3.5	57.50*	40.00*	40.00*	38.00*	35.00	14.00	13.00		
4.0	52.00*	40.00*	40.00*	37.00*	32.50	14.00	13.00	10.20	
4.5	48.00*	40.00*	40.00*	34.00	30.30	14.00	13.00	10.20	8.20
5.0	44.00*	40.00*	39.00*	32.00	28.30	14.00	13.00	10.20	8.20
5.5	40.00	40.00*	37.00*	30.00	26.50	14.00	13.00	10.20	8.20
6.0	37.00	37.00*	35.00	28.50	24.90	14.00	13.00	10.20	8.20
6.5	34.00	34.00	32.70	27.00	23.50	14.00	13.00	10.20	8.20
7.0		31.30	30.50	25.50	22.20	14.00	13.00	10.20	8.20
8.0		26.90	26.00	23.00	19.90	14.00	13.00	10.20	8.20
9.0		23.50	23.00	21.00	18.10	14.00	13.00	10.20	8.20
10.0			18.90	18.75	16.50	14.00	12.70	10.20	8.20
11.0			15.70	15.55	15.10	13.10	12.10	10.20	8.20
12.0			13.25	13.15	13.10	12.10	11.10	10.20	8.20
13.0			11.40	11.25	11.20	11.10	10.20	9.55	8.20
14.0				9.70	9.65	10.30	9.50	8.95	8.10
15.0				8.50	8.40	9.40	8.80	8.45	7.70
16.0				7.45	7.35	8.30	8.20	7.95	7.20
17.0					6.45	7.40	7.60	7.45	6.75
18.0					5.65	6.60	6.90	6.85	6.30
19.0					4.95	5.90	6.40	6.35	5.90
20.0					4.35	5.25	5.80	5.85	5.50
21.0						4.70	5.20	5.40	5.20
22.0						4.20	4.70	4.95	4.90
23.0						3.75	4.25	4.45	4.55
24.0						3.35	3.85	4.05	4.15
26.0						2.70	3.15	3.35	3.45
28.0						2.15	2.55	2.75	2.90
30.0							2.10	2.25	2.40
32.0							1.65	1.85	1.95
33.0							1.45	1.65	1.75
34.0							1.30	1.45	1.60
36.0								1.15	1.25
38.0								0.85	0.95
40.0									0.70
 危険 角度	[°]	—	—	—	—	—	—	—	—
 標準 フック	[ton]	80*/40	40*/35			35			
 フック 質量	[kg]	830*/470	470*/330			330			
 巻掛 本数	[本]	20*/10	10*/7			7	4		

(単位 : ton)

通常伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ	アウトリガ  7.2m	作業範囲 
-------------------	--	----	--	---

 [m]	10.0	13.0	17.0	20.0	24.0	31.0	38.0	42.0	45.0
 [m]	2.3	55.00*	40.00*	40.00*	38.00*	35.00			
	2.5	55.00*	40.00*	40.00*	38.00*	35.00	14.00		
	3.0	55.00*	40.00*	40.00*	38.00*	35.00	14.00		
	3.5	52.00*	40.00*	40.00*	38.00*	35.00	14.00	13.00	
	4.0	48.00*	40.00*	40.00*	37.00*	32.50	14.00	13.00	10.20
	4.5	44.00*	40.00*	40.00*	34.00	30.30	14.00	13.00	10.20
	5.0	40.00	40.00*	39.00*	32.00	28.30	14.00	13.00	10.20
	5.5	36.00	36.00*	36.00*	30.00	26.50	14.00	13.00	10.20
	6.0	33.10	33.10	33.10	28.50	24.90	14.00	13.00	10.20
	6.5	30.70	30.70	30.70	27.00	23.50	14.00	13.00	10.20
	7.0		28.60	28.60	25.50	22.20	14.00	13.00	10.20
	8.0		25.00	25.00	23.00	19.90	14.00	13.00	10.20
	9.0		21.30	21.05	20.90	18.10	14.00	13.00	10.20
	10.0			17.15	17.00	16.50	14.00	12.70	10.20
	11.0			14.25	14.10	14.10	13.10	12.10	10.20
	12.0			12.05	11.95	11.90	12.10	11.10	10.20
	13.0			10.35	10.20	10.15	11.10	10.20	9.55
	14.0				8.80	8.75	9.75	9.50	8.95
	15.0				7.65	7.60	8.55	8.80	8.45
	16.0				6.75	6.65	7.55	8.20	7.95
	17.0					5.80	6.70	7.20	7.45
	18.0					5.05	6.00	6.45	6.85
	19.0					4.40	5.35	5.80	6.00
	20.0					3.85	4.75	5.25	5.45
	21.0						4.20	4.75	4.95
	22.0						3.75	4.25	4.50
	23.0						3.35	3.85	4.05
	24.0						2.95	3.45	3.65
	26.0						2.35	2.80	3.00
	28.0						1.80	2.25	2.45
	30.0							1.80	2.00
	32.0							1.35	1.55
	33.0							1.20	1.40
	34.0							1.00	1.20
	36.0								0.90
	38.0								0.70
 危険 角度	[°]	—	—	—	—	—	—	—	13
 標準 フック	[ton]	80*/40	40*/35			35			
 フック 質量	[kg]	830*/470	470*/330			330			
 巻掛 本数	[本]	20*/10	10*/7			7	4		

(単位 : ton)

通常伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ	アウトリガ  6.5m	作業範囲 
-------------------	--	----	--	---

 [m]		10.0	13.0	17.0	20.0	24.0	31.0	38.0	42.0	45.0
 [m]	2.3	50.00*	40.00*	40.00*	38.00*	35.00				
	2.5	50.00*	40.00*	40.00*	38.00*	35.00	14.00			
	3.0	50.00*	40.00*	40.00*	38.00*	35.00	14.00			
	3.5	50.00*	40.00*	40.00*	38.00*	35.00	14.00	13.00		
	4.0	44.00*	40.00*	40.00*	37.00*	32.50	14.00	13.00	10.20	
	4.5	40.00	40.00*	40.00*	34.00	30.30	14.00	13.00	10.20	8.20
	5.0	36.00	36.00*	36.00*	32.00	28.30	14.00	13.00	10.20	8.20
	5.5	33.20	33.20	33.20	30.00	26.50	14.00	13.00	10.20	8.20
	6.0	30.70	30.70	30.70	28.50	24.90	14.00	13.00	10.20	8.20
	6.5	28.50	28.50	28.50	27.00	23.50	14.00	13.00	10.20	8.20
	7.0		26.50	26.50	25.50	22.20	14.00	13.00	10.20	8.20
	8.0		22.40	22.15	22.00	19.90	14.00	13.00	10.20	8.20
	9.0		17.80	17.60	17.45	17.45	14.00	13.00	10.20	8.20
	10.0			14.35	14.25	14.20	14.00	12.70	10.20	8.20
	11.0			11.95	11.85	11.80	12.90	12.10	10.20	8.20
	12.0			10.15	10.00	9.95	11.00	11.10	10.20	8.20
	13.0			8.65	8.55	8.50	9.45	10.20	9.55	8.20
	14.0				7.35	7.30	8.25	8.75	8.95	8.10
	15.0				6.35	6.30	7.20	7.70	7.90	7.70
	16.0				5.55	5.45	6.35	6.85	7.05	7.20
	17.0					4.75	5.60	6.10	6.30	6.75
	18.0					4.05	5.00	5.45	5.65	5.75
	19.0					3.50	4.40	4.90	5.05	5.20
	20.0					3.00	3.90	4.40	4.55	4.70
	21.0						3.40	3.95	4.15	4.25
	22.0						3.00	3.50	3.70	3.85
	23.0						2.65	3.10	3.30	3.45
	24.0						2.30	2.80	3.00	3.10
	26.0						1.70	2.20	2.40	2.50
	28.0						1.20	1.70	1.90	2.00
	30.0							1.25	1.45	1.60
	32.0							0.85	1.05	1.20
	33.0							0.70	0.90	1.00
	34.0								0.75	0.85
 危険 角度	[°]	—	—	—	—	—	—	—	21	28
 標準 フック	[ton]	80*/40	40*/35				35			
 フック 質量	[kg]	830*/470	470*/330				330			
 巻掛 本数	[本]	20*/10	10*/7				7	4		

(単位 : ton)

通常伸縮 カウンタウエイト付		ブーム		ジブ		アウトリガ 5.4m		作業範囲		
 [m]		10.0	13.0	17.0	20.0	24.0	31.0	38.0	42.0	45.0
 [m]	2.3	50.00*	40.00*	40.00*	38.00*	35.00				
	2.5	50.00*	40.00*	40.00*	38.00*	35.00	14.00			
	3.0	50.00*	40.00*	40.00*	38.00*	35.00	14.00			
	3.5	46.00*	40.00*	40.00*	38.00*	35.00	14.00	13.00		
	4.0	42.00*	40.00*	40.00*	37.00*	32.50	14.00	13.00	10.20	
	4.5	37.20	37.20*	37.20*	34.00	30.30	14.00	13.00	10.20	8.20
	5.0	33.90	33.90	33.90	32.00	28.30	14.00	13.00	10.20	8.20
	5.5	30.80	30.80	30.60	30.00	26.50	14.00	13.00	10.20	8.20
	6.0	28.80	28.80	28.30	28.00	24.90	14.00	13.00	10.20	8.20
	6.5	24.45	24.30	24.05	23.90	23.15	14.00	13.00	10.20	8.20
	7.0		21.05	20.80	20.65	20.60	14.00	13.00	10.20	8.20
	8.0		16.35	16.10	16.00	15.95	14.00	13.00	10.20	8.20
	9.0		13.10	12.90	12.75	12.75	13.85	13.00	10.20	8.20
	10.0			10.55	10.45	10.40	11.45	11.85	10.20	8.20
	11.0			8.80	8.65	8.65	9.65	10.15	10.20	8.20
	12.0			7.40	7.30	7.25	8.20	8.70	8.90	8.20
	13.0			6.30	6.15	6.15	7.05	7.55	7.75	7.85
	14.0				5.25	5.20	6.10	6.55	6.75	6.90
	15.0				4.50	4.45	5.30	5.75	5.95	6.05
	16.0				3.85	3.80	4.60	5.05	5.25	5.35
	17.0					3.15	4.05	4.50	4.65	4.75
	18.0					2.60	3.50	3.95	4.15	4.25
	19.0					2.10	3.00	3.50	3.70	3.80
	20.0					1.70	2.60	3.10	3.30	3.40
	21.0						2.20	2.70	2.95	3.05
	22.0						1.85	2.35	2.55	2.70
	23.0						1.55	2.05	2.25	2.35
	24.0						1.25	1.75	1.95	2.10
	26.0						0.70	1.25	1.45	1.60
	28.0							0.80	1.00	1.10
	30.0									0.75
 危険 角度	[°]	—	—	—	—	—	10	31	37	40
 標準 フック	[ton]	80*/40	40*/35				35			
 フック 質量	[kg]	830*/470	470*/330				330			
 巻掛 本数	[本]	20*/10	10*/7				7	4		

(単位 : ton)

通常伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ	アウトリガ  4.3m	作業範囲 
-------------------	--	----	--	---

 [m]	10.0	13.0	17.0	20.0	24.0	31.0	38.0	42.0	45.0
 [m]	2.3	40.00*	40.00*	40.00*	38.00*	35.00			
	2.5	40.00*	40.00*	40.00*	38.00*	35.00	14.00		
	3.0	40.00*	40.00*	40.00*	38.00*	35.00	14.00		
	3.5	40.00*	40.00*	40.00*	38.00*	35.00	14.00	13.00	
	4.0	37.10*	37.00*	36.90*	36.80*	32.50	14.00	13.00	10.20
	4.5	33.50	33.40	33.05	30.85	28.60	14.00	13.00	10.20
	5.0	27.70	27.60	27.35	26.20	24.45	14.00	13.00	10.20
	5.5	23.05	22.95	22.70	22.55	21.20	14.00	13.00	10.20
	6.0	19.60	19.50	19.25	19.10	18.60	14.00	13.00	10.20
	6.5	16.95	16.80	16.60	16.45	16.45	14.00	13.00	10.20
	7.0		14.65	14.45	14.35	14.35	14.00	13.00	10.20
	8.0		11.50	11.30	11.20	11.15	12.15	12.00	10.20
	9.0		9.25	9.05	8.95	8.90	9.90	10.15	10.05
	10.0			7.35	7.25	7.25	8.20	8.65	8.60
	11.0			6.05	5.95	5.95	6.85	7.35	7.45
	12.0			5.05	4.95	4.90	5.80	6.25	6.45
	13.0			4.20	4.10	4.05	4.90	5.35	5.55
	14.0				3.40	3.35	4.20	4.65	4.80
	15.0				2.80	2.70	3.55	4.00	4.20
	16.0				2.20	2.15	3.05	3.50	3.65
	17.0					1.60	2.60	3.00	3.20
	18.0					1.15	2.15	2.60	2.80
	19.0					0.75	1.70	2.25	2.45
	20.0						1.35	1.90	2.05
	21.0						1.00	1.55	1.75
	22.0						0.70	1.25	1.45
	23.0							0.95	1.20
	24.0							0.70	0.95
 危険 角度	[°]	—	—	—	—	19	35	46	50
 標準 フック	[ton]	40*/35				35			
 フック 質量	[kg]	470*/330				330			
 巻掛 本数	[本]	10*/7				7	4		

(単位 : ton)

通常伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ  9.52m	アウトリガ  前方	作業範囲 
-------------------	--	---	--	---

 [m]	24.0							
	5		25		45		60	
	 [m]	 [ton]	 [m]	 [ton]	 [m]	 [ton]	 [m]	 [ton]
84	2.8	4.20	5.8	3.50	7.8	2.20	8.7	1.50
81	4.6	4.20	7.5	3.50	9.4	2.20	10.2	1.50
78	6.4	4.20	9.2	3.45	11.0	2.20	11.6	1.50
75	8.2	4.20	10.8	3.25	12.5	2.15	13.0	1.50
72	9.9	4.20	12.4	3.05	13.9	2.10	14.3	1.45
69	11.6	4.15	13.9	2.90	15.3	2.05	15.5	1.45
66	13.2	3.95	15.4	2.75	16.6	2.00	16.7	1.45
63	14.8	3.60	16.8	2.65	17.8	2.00	17.9	1.40
62	15.3	3.50	17.2	2.65	18.2	1.95	18.3	1.40
60	16.3	3.35	18.1	2.55	19.0	1.95		
57	17.7	3.10	19.4	2.50	20.1	1.95		
54	19.1	2.90	20.7	2.40	21.2	1.95		
51	20.4	2.75	21.8	2.30	22.2	1.90		
48	21.6	2.60	22.9	2.20	23.2	1.90		
45	22.8	2.40	23.9	2.10				
42	23.9	2.15	24.9	2.05				
39	24.9	1.95	25.8	1.95				
36	25.9	1.75	26.6	1.75				
33	26.8	1.60	27.3	1.60				
30	27.6	1.45	27.9	1.45				
28	28.1	1.40	28.3	1.40				
27	28.3	1.35						
24	28.9	1.25						
21	29.5	1.20						
18	29.9	1.10						
15	30.3	1.05						
 危険 角度 標準 フック	14		27		47		61	
 フック 質量	[ton]		5.6		120			
 巻掛 本数	[kg]		1					
	[本]							

通常伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ  9.52m	アウトリガ  7.6m	作業範囲 
-------------------	--	---	--	---

 [m]		24.0							
 [°]		5		25		45		60	
 [°]									
	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]	
84	2.8	4.20	5.8	3.50	7.8	2.20	8.7	1.50	
81	4.6	4.20	7.5	3.50	9.4	2.20	10.2	1.50	
78	6.4	4.20	9.2	3.45	11.0	2.20	11.6	1.50	
75	8.2	4.20	10.8	3.25	12.5	2.15	13.0	1.50	
72	9.9	4.20	12.4	3.05	13.9	2.10	14.3	1.45	
69	11.6	4.15	13.9	2.90	15.3	2.05	15.5	1.45	
66	13.2	3.95	15.4	2.75	16.6	2.00	16.7	1.45	
63	14.8	3.60	16.8	2.65	17.8	2.00	17.9	1.40	
62	15.3	3.50	17.2	2.65	18.2	1.95	18.3	1.40	
60	16.3	3.35	18.1	2.55	19.0	1.95			
57	17.7	3.10	19.4	2.50	20.1	1.95			
54	19.1	2.90	20.7	2.40	21.2	1.95			
51	20.4	2.75	21.8	2.30	22.2	1.90			
48	21.6	2.60	22.9	2.20	23.2	1.90			
45	22.8	2.40	23.9	2.10					
42	23.9	2.15	24.9	2.05					
39	24.9	1.95	25.8	1.95					
36	25.9	1.75	26.6	1.75					
33	26.8	1.60	27.3	1.60					
30	27.6	1.45	27.9	1.45					
28	28.1	1.40	28.3	1.40					
27	28.3	1.35							
24	28.9	1.25							
21	29.5	1.20							
18	29.9	1.10							
15	30.3	1.05							
 危険 角度	[°]	14		27		47		61	
 標準 フック	[ton]	5.6							
 フック 質量	[kg]	120							
 巻掛 本数	[本]	1							

通常伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ  9.52m	アウトリガ  7.2m	作業範囲 
-------------------	--	---	--	---

 [m]	24.0							
 [°]	5		25		45		60	
 [°]								
	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]
84	2.8	4.20	5.8	3.50	7.8	2.20	8.7	1.50
81	4.6	4.20	7.5	3.50	9.4	2.20	10.2	1.50
78	6.4	4.20	9.2	3.45	11.0	2.20	11.6	1.50
75	8.2	4.20	10.8	3.25	12.5	2.15	13.0	1.50
72	9.9	4.20	12.4	3.05	13.9	2.10	14.3	1.45
69	11.6	4.15	13.9	2.90	15.3	2.05	15.5	1.45
66	13.2	3.95	15.4	2.75	16.6	2.00	16.7	1.45
63	14.8	3.60	16.8	2.65	17.8	2.00	17.9	1.40
62	15.3	3.50	17.2	2.65	18.2	1.95	18.3	1.40
60	16.3	3.35	18.1	2.55	19.0	1.95		
57	17.7	3.10	19.4	2.50	20.1	1.95		
54	19.1	2.90	20.7	2.40	21.2	1.95		
51	20.4	2.75	21.8	2.30	22.2	1.90		
48	21.6	2.60	22.9	2.20	23.2	1.90		
45	22.8	2.40	23.9	2.10				
42	23.9	2.15	24.9	2.05				
39	24.9	1.95	25.8	1.95				
36	25.9	1.75	26.6	1.75				
33	26.8	1.60	27.3	1.60				
30	27.6	1.45	27.9	1.45				
28	28.1	1.40	28.3	1.40				
27	28.3	1.35						
24	28.9	1.25						
21	29.5	1.20						
18	29.9	1.10						
15	30.3	1.05						
 危険 角度	[°]	14		27		47		61
 標準 フック	[ton]	5.6						
 フック 質量	[kg]	120						
 巻掛 本数	[本]	1						

通常伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ  9.52m	アウトリガ  6.5m	作業範囲 
-------------------	--	---	--	---

 [m]		24.0								
 [°]		5		25		45		60		
 [°]		 [m]	 [ton]	 [m]	 [ton]	 [m]	 [ton]	 [m]	 [ton]	
84		2.8	4.20	5.8	3.50	7.8	2.20	8.7	1.50	
81		4.6	4.20	7.5	3.50	9.4	2.20	10.2	1.50	
78		6.4	4.20	9.2	3.45	11.0	2.20	11.6	1.50	
75		8.2	4.20	10.8	3.25	12.5	2.15	13.0	1.50	
72		9.9	4.20	12.4	3.05	13.9	2.10	14.3	1.45	
69		11.6	4.15	13.9	2.90	15.3	2.05	15.5	1.45	
66		13.2	3.95	15.4	2.75	16.6	2.00	16.7	1.45	
63		14.8	3.60	16.8	2.65	17.8	2.00	17.9	1.40	
62		15.3	3.50	17.2	2.65	18.2	1.95	18.3	1.40	
60		16.3	3.35	18.1	2.55	19.0	1.95			
57		17.7	3.10	19.4	2.50	20.1	1.95			
54		19.1	2.90	20.7	2.40	21.2	1.95			
51		20.4	2.75	21.8	2.30	22.2	1.90			
48		21.6	2.60	22.9	2.20	23.2	1.90			
45		22.8	2.40	23.9	2.10					
42		23.9	2.15	24.9	2.00					
39		24.9	1.90	25.8	1.80					
36		25.9	1.70	26.6	1.60					
33		26.8	1.45	27.3	1.45					
30		27.6	1.20	27.9	1.20					
28		28.1	1.10	28.3	1.05					
27		28.3	1.05							
24		28.9	0.90							
21		29.5	0.75							
18		29.9	0.65							
15		30.3	0.55							
	危険 角度	[°]	14		27		47		61	
	標準 フック	[ton]	5.6							
	フック 質量	[kg]	120							
	巻掛 本数	[本]	1							

通常伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ  9.52m	アウトリガ  5.4m	作業範囲 
-------------------	--	--	---	---

 [m]	24.0							
 [°]	5		25		45		60	
 [°]								
	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]
84	2.8	4.20	5.8	3.50	7.8	2.20	8.7	1.50
81	4.6	4.20	7.5	3.50	9.4	2.20	10.2	1.50
78	6.4	4.20	9.2	3.45	11.0	2.20	11.6	1.50
75	8.2	4.20	10.8	3.25	12.5	2.15	13.0	1.50
72	9.9	4.20	12.4	3.05	13.9	2.10	14.3	1.45
69	11.6	4.15	13.9	2.90	15.3	2.05	15.5	1.45
66	13.2	3.95	15.4	2.75	16.6	2.00	16.7	1.45
63	14.8	3.60	16.8	2.65	17.8	2.00	17.9	1.40
62	15.3	3.50	17.2	2.65	18.2	1.95	18.3	1.40
60	16.3	3.35	18.1	2.55	19.0	1.95		
57	17.7	3.10	19.4	2.50	20.1	1.95		
54	19.1	2.70	20.7	2.35	21.2	1.95		
51	20.3	2.30	21.8	2.10	22.2	1.90		
48	21.5	1.95	22.9	1.75	23.1	1.75		
45	22.7	1.60	23.9	1.50				
42	23.8	1.30	24.9	1.20				
39	24.8	1.00	25.7	1.00				
36	25.8	0.75	26.5	0.75				
33	26.7	0.55	27.2	0.55				
31	27.2	0.40						
 危険 角度 [°]	30		32		47		61	
 標準 フック [ton]	5.6							
 フック 質量 [kg]	120							
 巻掛 本数 [本]	1							

通常伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ  9.52m	アウトリガ  4.3m	作業範囲 
-------------------	--	---	--	---

 [m]		24.0							
 [°]		5		25		45		60	
 [°]	 [m]	 [ton]	 [m]	 [ton]	 [m]	 [ton]	 [m]	 [ton]	
84	2.8	4.20	5.8	3.50	7.8	2.20	8.7	1.50	
81	4.6	4.20	7.5	3.50	9.4	2.20	10.2	1.50	
78	6.4	4.20	9.2	3.45	11.0	2.20	11.6	1.50	
75	8.2	4.20	10.8	3.25	12.5	2.15	13.0	1.50	
72	9.9	4.20	12.4	3.05	13.9	2.10	14.3	1.45	
69	11.6	4.15	13.9	2.90	15.3	2.05	15.5	1.45	
66	13.2	3.95	15.4	2.75	16.6	2.00	16.7	1.45	
63	14.7	3.40	16.8	2.65	17.8	2.00	17.9	1.40	
62	15.2	3.15	17.2	2.65	18.2	1.95	18.3	1.40	
60	16.1	2.70	18.1	2.30	19.0	1.95			
57	17.5	2.15	19.3	1.90	20.1	1.75			
54	18.9	1.70	20.6	1.50	21.2	1.45			
51	20.2	1.35	21.7	1.20	22.2	1.15			
48	21.5	0.90	22.8	0.85	23.1	0.85			
45	22.7	0.55	23.9	0.50					
44	23.1	0.45	24.2	0.40					
 危険 角度	[°]	43		43		47		61	
 標準 フック	[ton]	5.6							
 フック 質量	[kg]	120							
 巻掛 本数	[本]	1							

通常伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ  13.8m	アウトリガ  前方	作業範囲 
-------------------	--	---	--	---

 [m]	24.0							
 [°]	5		25		45		60	
 [°]								
	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]
84	3.7	2.80	8.2	2.65	11.3	1.55	12.8	1.00
81	5.8	2.80	10.3	2.50	13.0	1.50	14.3	1.00
78	7.8	2.75	12.1	2.35	14.7	1.45	15.8	1.00
75	9.8	2.75	13.9	2.20	16.3	1.45	17.1	1.00
72	11.8	2.70	15.5	2.05	17.8	1.40	18.5	1.00
69	13.7	2.65	17.1	1.95	19.2	1.35	19.8	1.00
66	15.5	2.50	18.6	1.85	20.6	1.35	21.0	1.00
63	17.2	2.25	20.1	1.75	21.9	1.30		
60	18.9	2.10	21.6	1.65	23.2	1.30		
57	20.5	1.95	23.0	1.60	24.3	1.30		
54	22.1	1.80	24.4	1.55	25.4	1.25		
51	23.5	1.75	25.7	1.50	26.4	1.25		
49	24.5	1.65	26.5	1.45	27.1	1.25		
48	24.9	1.65	26.9	1.45				
45	26.2	1.60	28.1	1.40				
42	27.5	1.50	29.1	1.35				
39	28.6	1.45	30.0	1.35				
36	29.7	1.45	30.8	1.35				
33	30.7	1.40	31.5	1.30				
30	31.6	1.35	32.2	1.30				
27	32.4	1.35						
24	33.1	1.30						
21	33.6	1.30						
18	34.1	1.30						
17	34.3	1.30						
 危険 角度	[°]	16		29		48		65
 標準 フック	[ton]	5.6						
 フック 質量	[kg]	120						
 巻掛 本数	[本]	1						

通常伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ  13.8m	アウトリガ  7.6m	作業範囲 
-------------------	--	---	--	---

 [m]	24.0							
 [°]	5		25		45		60	
 [°]								
	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]
84	3.7	2.80	8.2	2.65	11.3	1.55	12.8	1.00
81	5.8	2.80	10.3	2.50	13.0	1.50	14.3	1.00
78	7.8	2.75	12.1	2.35	14.7	1.45	15.8	1.00
75	9.8	2.75	13.9	2.20	16.3	1.45	17.1	1.00
72	11.8	2.70	15.5	2.05	17.8	1.40	18.5	1.00
69	13.7	2.65	17.1	1.95	19.2	1.35	19.8	1.00
66	15.5	2.50	18.6	1.85	20.6	1.35	21.0	1.00
63	17.2	2.25	20.1	1.75	21.9	1.30		
60	18.9	2.10	21.6	1.65	23.2	1.30		
57	20.5	1.95	23.0	1.60	24.3	1.30		
54	22.1	1.80	24.4	1.55	25.4	1.25		
51	23.5	1.75	25.7	1.50	26.4	1.25		
49	24.5	1.65	26.5	1.45	27.1	1.25		
48	24.9	1.65	26.9	1.45				
45	26.2	1.60	28.1	1.40				
42	27.5	1.50	29.1	1.35				
39	28.6	1.45	30.0	1.35				
36	29.7	1.45	30.8	1.35				
33	30.7	1.40	31.5	1.30				
30	31.6	1.35	32.2	1.30				
27	32.4	1.35						
24	33.1	1.30						
21	33.6	1.25						
18	34.1	1.20						
17	34.3	1.20						
 危険 角度	[°]	16	29	48	65			
 標準 フック	[ton]	5.6						
 フック 質量	[kg]	120						
 巻掛 本数	[本]	1						

通常伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ  13.8m	アウトリガ  7.2m	作業範囲 
-------------------	--	---	--	---

 [m]	24.0							
	5		25		45		60	
								
 [°]	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]
84	3.7	2.80	8.2	2.65	11.3	1.55	12.8	1.00
81	5.8	2.80	10.3	2.50	13.0	1.50	14.3	1.00
78	7.8	2.75	12.1	2.35	14.7	1.45	15.8	1.00
75	9.8	2.75	13.9	2.20	16.3	1.45	17.1	1.00
72	11.8	2.70	15.5	2.05	17.8	1.40	18.5	1.00
69	13.7	2.65	17.1	1.95	19.2	1.35	19.8	1.00
66	15.5	2.50	18.6	1.85	20.6	1.35	21.0	1.00
63	17.2	2.25	20.1	1.75	21.9	1.30		
60	18.9	2.10	21.6	1.65	23.2	1.30		
57	20.5	1.95	23.0	1.60	24.3	1.30		
54	22.1	1.80	24.4	1.55	25.4	1.25		
51	23.5	1.75	25.7	1.50	26.4	1.25		
49	24.5	1.65	26.5	1.45	27.1	1.25		
48	24.9	1.65	26.9	1.45				
45	26.2	1.60	28.1	1.40				
42	27.5	1.50	29.1	1.35				
39	28.6	1.45	30.0	1.35				
36	29.7	1.45	30.8	1.35				
33	30.7	1.40	31.5	1.30				
30	31.6	1.35	32.2	1.30				
27	32.4	1.30						
24	33.1	1.15						
21	33.6	1.05						
18	34.1	0.95						
17	34.3	0.90						
 危険 角度	[°]	16	29	48	65			
 標準 フック	[ton]	5.6						
 フック 質量	[kg]	120						
 巻掛 本数	[本]	1						

通常伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ  13.8m	アウトリガ  6.5m	作業範囲 
-------------------	--	---	--	---

 [m]  [°]  [°]	24.0							
	5		25		45		60	
								
	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]
84	3.7	2.80	8.2	2.65	11.3	1.55	12.8	1.00
81	5.8	2.80	10.3	2.50	13.0	1.50	14.3	1.00
78	7.8	2.75	12.1	2.35	14.7	1.45	15.8	1.00
75	9.8	2.75	13.9	2.20	16.3	1.45	17.1	1.00
72	11.8	2.70	15.5	2.05	17.8	1.40	18.5	1.00
69	13.7	2.65	17.1	1.95	19.2	1.35	19.8	1.00
66	15.5	2.50	18.6	1.85	20.6	1.35	21.0	1.00
63	17.2	2.25	20.1	1.75	21.9	1.30		
60	18.9	2.10	21.6	1.65	23.2	1.30		
57	20.5	1.95	23.0	1.60	24.3	1.30		
54	22.1	1.80	24.4	1.55	25.4	1.25		
51	23.5	1.75	25.7	1.50	26.4	1.25		
49	24.5	1.65	26.5	1.45	27.1	1.25		
48	24.9	1.65	26.9	1.45				
45	26.2	1.60	28.1	1.40				
42	27.5	1.50	29.1	1.35				
39	28.6	1.45	30.0	1.35				
36	29.7	1.35	30.8	1.30				
33	30.6	1.20	31.5	1.15				
30	31.5	1.00	32.1	0.95				
27	32.3	0.80						
24	33.0	0.70						
21	33.6	0.60						
18	34.1	0.50						
17	34.3	0.45						
危険 角度 標準 フック	[°]	16	29	48	65			
フック 質量	[kg]	5.6						
巻掛 本数	[本]	120						
		1						

KATO SL-850RfII 24mブーム+SLジブ (CW付) 定格総荷重表

通常伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ  13.8m	アウトリガ  5.4m	作業範囲 
-------------------	--	---	--	---

 [m]		24.0							
 [°]		5		25		45		60	
 [°]		 [m]	 [ton]	 [m]	 [ton]	 [m]	 [ton]	 [m]	 [ton]
84		3.7	2.80	8.2	2.65	11.3	1.55	12.8	1.00
81		5.8	2.80	10.3	2.50	13.0	1.50	14.3	1.00
78		7.8	2.75	12.1	2.35	14.7	1.45	15.8	1.00
75		9.8	2.75	13.9	2.20	16.3	1.45	17.1	1.00
72		11.8	2.70	15.5	2.05	17.8	1.40	18.5	1.00
69		13.7	2.65	17.1	1.95	19.2	1.35	19.8	1.00
66		15.5	2.50	18.6	1.85	20.6	1.35	21.0	1.00
63		17.2	2.25	20.1	1.75	21.9	1.30		
60		18.9	2.10	21.6	1.65	23.2	1.30		
57		20.5	1.95	23.0	1.60	24.3	1.30		
54		22.1	1.80	24.4	1.55	25.4	1.25		
51		23.5	1.75	25.7	1.50	26.4	1.25		
49		24.5	1.65	26.5	1.45	27.1	1.25		
48		24.9	1.55	26.9	1.40				
45		26.2	1.30	28.0	1.20				
42		27.4	1.00	29.0	0.95				
39		28.5	0.80	29.9	0.75				
36		29.5	0.55	30.8	0.55				
34		30.2	0.45	31.2	0.45				
 危険 角度	[°]	33		33		48		65	
 標準 フック	[ton]	5.6							
 フック 質量	[kg]	120							
 巻掛 本数	[本]	1							

通常伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ  13.8m	アウトリガ  4.3m	作業範囲 
-------------------	--	---	--	---

 [m]		24.0							
 [°]		5		25		45		60	
 [°]	 [m]	 [ton]	 [m]	 [ton]	 [m]	 [ton]	 [m]	 [ton]	
	84	3.7	2.80	8.2	2.65	11.3	1.55	12.8	1.00
	81	5.8	2.80	10.3	2.50	13.0	1.50	14.3	1.00
	78	7.8	2.75	12.1	2.35	14.7	1.45	15.8	1.00
	75	9.8	2.75	13.9	2.20	16.3	1.45	17.1	1.00
	72	11.8	2.70	15.5	2.05	17.8	1.40	18.5	1.00
	69	13.7	2.65	17.1	1.95	19.2	1.35	19.8	1.00
	66	15.5	2.50	18.6	1.85	20.6	1.35	21.0	1.00
	63	17.2	2.25	20.1	1.75	21.9	1.30		
	60	18.9	2.10	21.6	1.65	23.2	1.30		
	57	20.4	1.75	23.0	1.50	24.3	1.25		
	54	21.9	1.40	24.3	1.20	25.4	1.15		
	51	23.3	1.05	25.6	0.90	26.4	0.90		
	49	24.2	0.80	26.4	0.70	27.1	0.70		
	48	24.7	0.70	26.8	0.60				
	47	25.1	0.60	27.2	0.50				
 危険 角度	[°]	46		46		48		65	
 標準 フック	[ton]	5.6							
 フック 質量	[kg]	120							
 巻掛 本数	[本]	1							

通常伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ  18.0m	アウトリガ  前方	作業範囲 
-------------------	--	---	--	---

 [m]		24.0							
 [°]		5		25		45		60	
 [°]		 [m]	 [ton]	 [m]	 [ton]	 [m]	 [ton]	 [m]	 [ton]
84		4.6	1.80	10.4	1.00	14.7	0.70	16.7	0.55
81		6.9	1.80	12.5	1.00	16.6	0.70	18.3	0.55
78		9.3	1.75	14.5	0.95	18.3	0.65	19.8	0.55
75		11.5	1.65	16.5	0.95	20.0	0.65	21.2	0.55
72		13.6	1.45	18.4	0.85	21.6	0.60	22.6	0.55
69		15.7	1.30	20.3	0.80	23.1	0.60	23.9	0.55
66		17.7	1.20	22.0	0.75	24.5	0.60	25.1	0.55
64		19.0	1.10	23.1	0.75	25.5	0.55	25.9	0.55
63		19.6	1.05	23.7	0.70	25.9	0.55		
60		21.4	0.95	25.3	0.70	27.2	0.55		
57		23.2	0.85	26.8	0.65	28.4	0.55		
54		24.9	0.80	28.2	0.60	29.6	0.55		
51		26.5	0.75	29.6	0.60	30.6	0.55		
49		27.6	0.70	30.4	0.60	31.2	0.55		
48		28.1	0.70	30.8	0.60				
45		29.6	0.65	32.0	0.60				
42		31.0	0.60	33.1	0.55				
39		32.3	0.60	34.0	0.55				
36		33.4	0.55	34.9	0.55				
33		34.5	0.55	35.7	0.55				
31		35.2	0.55	36.1	0.55				
30		35.5	0.55						
27		36.3	0.50						
24		37.1	0.50						
21		37.7	0.50						
18		38.3	0.50						
 危険 角度	[°]	17		30		48		63	
 標準 フック	[ton]	5.6							
 フック 質量	[kg]	120							
 巻掛 本数	[本]	1							

通常伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ  18.0m	アウトリガ  7.6m	作業範囲 
-------------------	--	---	--	---

 [m]	24.0							
 [°]	5		25		45		60	
 [°]								
	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]
84	4.6	1.80	10.4	1.00	14.7	0.70	16.7	0.55
81	6.9	1.80	12.5	1.00	16.6	0.70	18.3	0.55
78	9.3	1.75	14.5	0.95	18.3	0.65	19.8	0.55
75	11.5	1.65	16.5	0.95	20.0	0.65	21.2	0.55
72	13.6	1.45	18.4	0.85	21.6	0.60	22.6	0.55
69	15.7	1.30	20.3	0.80	23.1	0.60	23.9	0.55
66	17.7	1.20	22.0	0.75	24.5	0.60	25.1	0.55
64	19.0	1.10	23.1	0.75	25.5	0.55	25.9	0.55
63	19.6	1.05	23.7	0.70	25.9	0.55		
60	21.4	0.95	25.3	0.70	27.2	0.55		
57	23.2	0.85	26.8	0.65	28.4	0.55		
54	24.9	0.80	28.2	0.60	29.6	0.55		
51	26.5	0.75	29.6	0.60	30.6	0.55		
49	27.6	0.70	30.4	0.60	31.2	0.55		
48	28.1	0.70	30.8	0.60				
45	29.6	0.65	32.0	0.60				
42	31.0	0.60	33.1	0.55				
39	32.3	0.60	34.0	0.55				
36	33.4	0.55	34.9	0.55				
33	34.5	0.55	35.7	0.55				
31	35.2	0.55	36.1	0.55				
30	35.5	0.55						
27	36.3	0.50						
24	37.1	0.50						
21	37.7	0.50						
18	38.3	0.50						
 危険 角度	[°]	17		30		48		63
 標準 フック	[ton]	5.6						
 フック 質量	[kg]	120						
 巻掛 本数	[本]	1						

通常伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ  18.0m	アウトリガ  7.2m	作業範囲 
-------------------	--	---	--	---

 [m]		24.0							
 [°]		5		25		45		60	
 [°]		 [m]	 [ton]	 [m]	 [ton]	 [m]	 [ton]	 [m]	 [ton]
84		4.6	1.80	10.4	1.00	14.7	0.70	16.7	0.55
81		6.9	1.80	12.5	1.00	16.6	0.70	18.3	0.55
78		9.3	1.75	14.5	0.95	18.3	0.65	19.8	0.55
75		11.5	1.65	16.5	0.95	20.0	0.65	21.2	0.55
72		13.6	1.45	18.4	0.85	21.6	0.60	22.6	0.55
69		15.7	1.30	20.3	0.80	23.1	0.60	23.9	0.55
66		17.7	1.20	22.0	0.75	24.5	0.60	25.1	0.55
64		19.0	1.10	23.1	0.75	25.5	0.55	25.9	0.55
63		19.6	1.05	23.7	0.70	25.9	0.55		
60		21.4	0.95	25.3	0.70	27.2	0.55		
57		23.2	0.85	26.8	0.65	28.4	0.55		
54		24.9	0.80	28.2	0.60	29.6	0.55		
51		26.5	0.75	29.6	0.60	30.6	0.55		
49		27.6	0.70	30.4	0.60	31.2	0.55		
48		28.1	0.70	30.8	0.60				
45		29.6	0.65	32.0	0.60				
42		31.0	0.60	33.1	0.55				
39		32.3	0.60	34.0	0.55				
36		33.4	0.55	34.9	0.55				
33		34.5	0.55	35.7	0.55				
31		35.2	0.55	36.1	0.55				
30		35.5	0.55						
27		36.3	0.50						
24		37.1	0.50						
21		37.7	0.50						
18		38.3	0.50						
 危険 角度	[°]	17		30		48		63	
 標準 フック	[ton]	5.6							
 フック 質量	[kg]	120							
 巻掛 本数	[本]	1							

KATO SL-850RfII 24mブーム+SLジブ (CW付) 定格総荷重表

通常伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ  18.0m	アウトリガ  6.5m	作業範囲 
-------------------	--	---	--	---

 [m]		24.0							
 [°]		5		25		45		60	
 [°]		 [m]	 [ton]	 [m]	 [ton]	 [m]	 [ton]	 [m]	 [ton]
84		4.6	1.80	10.4	1.00	14.7	0.70	16.7	0.55
81		6.9	1.80	12.5	1.00	16.6	0.70	18.3	0.55
78		9.3	1.75	14.5	0.95	18.3	0.65	19.8	0.55
75		11.5	1.65	16.5	0.95	20.0	0.65	21.2	0.55
72		13.6	1.45	18.4	0.85	21.6	0.60	22.6	0.55
69		15.7	1.30	20.3	0.80	23.1	0.60	23.9	0.55
66		17.7	1.20	22.0	0.75	24.5	0.60	25.1	0.55
64		19.0	1.10	23.1	0.75	25.5	0.55	25.9	0.55
63		19.6	1.05	23.7	0.70	25.9	0.55		
60		21.4	0.95	25.3	0.70	27.2	0.55		
57		23.2	0.85	26.8	0.65	28.4	0.55		
54		24.9	0.80	28.2	0.60	29.6	0.55		
51		26.5	0.75	29.6	0.60	30.6	0.55		
49		27.6	0.70	30.4	0.60	31.2	0.55		
48		28.1	0.70	30.8	0.60				
45		29.6	0.65	32.0	0.60				
42		31.0	0.60	33.1	0.55				
39		32.3	0.60	34.0	0.55				
36		33.4	0.55	34.9	0.55				
33		34.5	0.55	35.7	0.55				
31		35.2	0.55	36.1	0.55				
30		35.5	0.55						
27		36.3	0.50						
24		37.1	0.50						
23		37.3	0.50						
 危険 角度	[°]	22		30		48		63	
 標準 フック	[ton]	5.6							
 フック 質量	[kg]	120							
 巻掛 本数	[本]	1							

通常伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ  18.0m	アウトリガ  5.4m	作業範囲 
-------------------	--	---	--	---

 [m]	24.0								
 [°]	5		25		45		60		
 [°]									
	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]	
84	4.6	1.80	10.4	1.00	14.7	0.70	16.7	0.55	
81	6.9	1.80	12.5	1.00	16.6	0.70	18.3	0.55	
78	9.3	1.75	14.5	0.95	18.3	0.65	19.8	0.55	
75	11.5	1.65	16.5	0.95	20.0	0.65	21.2	0.55	
72	13.6	1.45	18.4	0.85	21.6	0.60	22.6	0.55	
69	15.7	1.30	20.3	0.80	23.1	0.60	23.9	0.55	
66	17.7	1.20	22.0	0.75	24.5	0.60	25.1	0.55	
64	19.0	1.10	23.1	0.75	25.5	0.55	25.9	0.55	
63	19.6	1.05	23.7	0.70	25.9	0.55			
60	21.4	0.95	25.3	0.70	27.2	0.55			
57	23.2	0.85	26.8	0.65	28.4	0.55			
54	24.9	0.80	28.2	0.60	29.6	0.55			
51	26.5	0.75	29.6	0.60	30.6	0.55			
49	27.6	0.70	30.4	0.60	31.2	0.55			
48	28.1	0.70	30.8	0.60					
45	29.6	0.65	32.0	0.60					
42	31.0	0.60	33.1	0.55					
39	32.3	0.55	34.0	0.55					
38	32.7	0.50	34.3	0.50					
36	33.4	0.40							
 危険 角度	[°]	35		37		48		63	
 標準 フック	[ton]	5.6							
 フック 質量	[kg]	120							
 巻掛 本数	[本]	1							

KATO SL-850RfII 24mブーム+SLジブ (CW付) 定格総荷重表

通常伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ  18.0m	アウトリガ  4.3m	作業範囲 
-------------------	--	---	--	---

 [m]	24.0							
 [°]	5		25		45		60	
 [°]								
	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]
84	4.6	1.80	10.4	1.00	14.7	0.70	16.7	0.55
81	6.9	1.80	12.5	1.00	16.6	0.70	18.3	0.55
78	9.3	1.75	14.5	0.95	18.3	0.65	19.8	0.55
75	11.5	1.65	16.5	0.95	20.0	0.65	21.2	0.55
72	13.6	1.45	18.4	0.85	21.6	0.60	22.6	0.55
69	15.7	1.30	20.3	0.80	23.1	0.60	23.9	0.55
66	17.7	1.20	22.0	0.75	24.5	0.60	25.1	0.55
64	19.0	1.10	23.1	0.75	25.5	0.55	25.9	0.55
63	19.6	1.05	23.7	0.70	25.9	0.55		
60	21.4	0.95	25.3	0.70	27.2	0.55		
57	23.2	0.85	26.8	0.65	28.4	0.55		
54	24.9	0.80	28.2	0.60	29.6	0.55		
51	26.5	0.70	29.6	0.60	30.6	0.55		
49	27.6	0.60	30.4	0.50	31.2	0.50		
48	28.1	0.50						
47	28.6	0.40						
 危険 角度 [°]	46		48		48		63	
 標準 フック [ton]	5.6							
 フック 質量 [kg]	120							
 巻掛 本数 [本]	1							

通常伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ  9.52m	アウトリガ  前方	作業範囲 
-------------------	--	---	--	---

 [m]	45.0							
 [°]	5		25		45		60	
 [°]								
	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]
84	6.4	4.00	10.1	3.50	11.3	2.20	12.2	1.50
81	10.0	4.00	13.5	3.45	14.3	2.20	15.0	1.50
78	13.4	4.00	16.6	3.30	17.2	2.15	17.6	1.50
75	16.7	4.00	19.4	3.00	20.1	2.10	20.1	1.45
72	19.8	3.55	22.1	2.75	22.9	2.05	22.6	1.45
69	22.6	3.00	24.6	2.45	25.4	2.00	25.0	1.45
66	25.2	2.60	27.0	2.15	27.8	1.95	27.2	1.45
64	26.8	2.40	28.6	2.00	29.2	1.85	28.7	1.40
63	27.6	2.25	29.3	1.95	29.9	1.80		
60	29.9	2.00	31.5	1.70	31.8	1.65		
57	32.2	1.75	33.6	1.55	33.7	1.50		
54	34.3	1.55	35.5	1.40	35.6	1.40		
51	36.4	1.40	37.4	1.30	37.4	1.25		
49	37.7	1.30	38.5	1.20	38.5	1.20		
48	38.3	1.25	39.1	1.15				
45	40.1	1.10	40.8	1.05				
42	41.8	0.95	42.3	0.95				
39	43.4	0.85	43.8	0.85				
36	44.8	0.75	45.1	0.75				
33	46.1	0.65	46.3	0.65				
30	47.3	0.55	47.4	0.55				
27	48.4	0.40						
26	48.7	0.40						
 危険 角度	[°]	25		29		48		63
 標準 フック	[ton]	5.6						
 フック 質量	[kg]	120						
 巻掛 本数	[本]	1						

KATO SL-850RfII 45mブーム+SLジブ (CW付) 定格総荷重表

通常伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ  9.52m	アウトリガ  7.6m	作業範囲 
-------------------	--	---	--	---

 [m]		45.0							
 [°]		5		25		45		60	
 [°]									
		[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]
84		6.4	4.00	10.1	3.50	11.3	2.20	12.2	1.50
81		10.0	4.00	13.5	3.45	14.3	2.20	15.0	1.50
78		13.4	4.00	16.6	3.30	17.2	2.15	17.6	1.50
75		16.7	4.00	19.4	3.00	20.1	2.10	20.1	1.45
72		19.8	3.55	22.1	2.75	22.9	2.05	22.6	1.45
69		22.6	3.00	24.6	2.45	25.4	2.00	25.0	1.45
66		25.2	2.60	27.0	2.15	27.8	1.95	27.2	1.45
64		26.8	2.40	28.6	2.00	29.2	1.85	28.7	1.40
63		27.6	2.25	29.3	1.95	29.9	1.80		
60		29.9	2.00	31.5	1.70	31.8	1.65		
57		32.2	1.60	33.6	1.50	33.7	1.50		
54		34.0	1.25	35.5	1.20	35.6	1.20		
51		35.9	0.95	37.2	0.90	37.2	0.90		
49		37.2	0.70	38.2	0.70	38.2	0.70		
48		37.8	0.60	38.9	0.60				
46		39.0	0.45	39.9	0.45				
 危険 角度	[°]	45		45		48		63	
 標準 フック	[ton]	5.6							
 フック 質量	[kg]	120							
 巻掛 本数	[本]	1							

通常伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ  9.52m	アウトリガ  7.2m	作業範囲 
-------------------	--	---	--	---

 [m]	45.0							
 [°]	5		25		45		60	
 [°]								
	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]
84	6.4	4.00	10.1	3.50	11.3	2.20	12.2	1.50
81	10.0	4.00	13.5	3.45	14.3	2.20	15.0	1.50
78	13.4	4.00	16.6	3.30	17.2	2.15	17.6	1.50
75	16.7	4.00	19.4	3.00	20.1	2.10	20.1	1.45
72	19.8	3.55	22.1	2.75	22.9	2.05	22.6	1.45
69	22.6	3.00	24.6	2.45	25.4	2.00	25.0	1.45
66	25.2	2.60	27.0	2.15	27.8	1.95	27.2	1.45
64	26.8	2.40	28.6	2.00	29.2	1.85	28.7	1.40
63	27.6	2.25	29.3	1.95	29.9	1.80		
60	29.9	1.80	31.5	1.65	31.8	1.65		
57	31.8	1.45	33.3	1.35	33.8	1.35		
54	33.8	1.05	35.2	1.00	35.5	1.00		
51	35.8	0.70	37.0	0.65	37.1	0.65		
49	37.1	0.50	38.2	0.50	38.2	0.50		
48	37.8	0.40	38.8	0.40				
 危険 角度	47		47		48		63	
 標準 フック	[ton]		5.6					
 フック 質量	[kg]		120					
 巻掛 本数	[本]		1					

通常伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ  9.52m	アウトリガ  6.5m	作業範囲 
-------------------	--	---	--	---

 [m]	45.0							
 [°]	5		25		45		60	
 [°]								
	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]
84	6.4	4.00	10.1	3.50	11.3	2.20	12.2	1.50
81	10.0	4.00	13.5	3.45	14.3	2.20	15.0	1.50
78	13.4	4.00	16.6	3.30	17.2	2.15	17.6	1.50
75	16.7	4.00	19.4	3.00	20.1	2.10	20.1	1.45
72	19.8	3.55	22.1	2.75	22.9	2.05	22.6	1.45
69	22.6	3.00	24.6	2.45	25.4	2.00	25.0	1.45
66	25.2	2.30	27.0	2.10	27.8	1.95	27.2	1.45
64	26.4	2.00	28.6	1.75	29.2	1.75	28.7	1.40
63	27.2	1.85	29.3	1.65	29.9	1.65		
60	29.3	1.45	30.9	1.35	31.6	1.30		
57	31.4	1.00	33.0	0.90	33.5	0.90		
54	33.6	0.60	35.0	0.55	35.3	0.55		
53	34.3	0.50	35.7	0.45	35.9	0.45		
 危険 角度	52		52		52		63	
 標準 フック	[ton]		5.6					
 フック 質量	[kg]		120					
 巻掛 本数	[本]		1					

通常伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ  9.52m	アウトリガ  5.4m	作業範囲 
-------------------	--	---	--	---

 [m]	45.0								
 [°]	5		25		45		60		
 [°]									
	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]	
84	6.4	4.00	10.1	3.50	11.3	2.20	12.2	1.50	
81	10.0	4.00	13.5	3.45	14.3	2.20	15.0	1.50	
78	13.4	4.00	16.6	3.30	17.2	2.15	17.6	1.50	
75	16.7	3.95	19.4	3.00	20.1	2.10	20.1	1.45	
72	19.8	2.90	22.1	2.50	22.9	2.05	22.6	1.45	
69	21.8	2.30	23.8	2.05	25.4	1.85	25.0	1.45	
66	24.2	1.70	26.2	1.50	27.2	1.45	27.2	1.45	
64	25.8	1.35	27.8	1.20	28.5	1.20	28.7	1.15	
63	26.7	1.15	28.6	1.00	29.2	1.00			
62	27.5	0.95	29.4	0.85	30.0	0.85			
 危険 角度	[°]	61		61		61		63	
 標準 フック	[ton]	5.6							
 フック 質量	[kg]	120							
 巻掛 本数	[本]	1							

通常伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ  9.52m	アウトリガ  4.3m	作業範囲 
-------------------	--	---	--	---

 [m]	45.0							
 [°]	5		25		45		60	
 [°]								
	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]
84	6.4	4.00	10.1	3.50	11.3	2.20	12.2	1.50
81	10.0	4.00	13.5	3.45	14.3	2.20	15.0	1.50
78	13.4	4.00	16.6	3.25	17.2	2.15	17.6	1.50
75	16.7	2.90	19.4	2.35	20.1	2.10	20.1	1.45
72	18.9	2.15	21.0	1.90	22.4	1.60	22.6	1.45
70	20.5	1.70	22.6	1.50	23.9	1.40	24.2	1.35
69	21.2	1.50	23.5	1.30				
68	21.9	1.35						
 危険 角度	[°]	67		68		69		69
 標準 フック	[ton]	5.6						
 フック 質量	[kg]	120						
 巻掛 本数	[本]	1						

通常伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ  13.8m	アウトリガ  前方	作業範囲 
-------------------	--	---	--	---

 [m]	45.0							
	5		25		45		60	
	 [m]	 [ton]	 [m]	 [ton]	 [m]	 [ton]	 [m]	 [ton]
84	7.4	2.80	12.4	2.60	15.0	1.50	16.0	1.00
81	11.4	2.75	15.7	2.40	17.9	1.45	18.8	1.00
78	15.0	2.70	18.9	2.20	20.8	1.40	21.5	1.00
75	18.4	2.70	21.8	2.05	23.7	1.35	24.1	1.00
72	21.5	2.65	24.7	1.90	26.5	1.35	26.6	1.00
69	24.6	2.45	27.4	1.80	29.1	1.30	29.0	1.00
66	27.4	2.15	30.0	1.70	31.5	1.30	31.2	1.00
64	29.2	1.95	31.7	1.55	33.0	1.30	32.7	1.00
63	30.1	1.85	32.6	1.50	33.7	1.25		
60	32.6	1.60	34.8	1.35	35.8	1.25		
57	35.0	1.40	37.0	1.20	37.8	1.15		
54	37.4	1.25	39.1	1.10	39.7	1.05		
51	39.6	1.10	41.2	1.00	41.5	0.95		
49	41.0	1.05	42.6	0.90	42.6	0.90		
48	41.7	1.00	43.2	0.90				
45	43.6	0.90	45.0	0.80				
42	45.4	0.80	46.6	0.75				
39	47.1	0.70	48.0	0.70				
36	48.6	0.65	49.3	0.60				
33	50.0	0.55	50.4	0.55				
30	51.3	0.45	51.4	0.45				
29	51.7	0.40	51.7	0.40				
 危険 角度	28		28		48		63	
 標準 フック	[ton]		5.6					
 フック 質量	[kg]		120					
 巻掛 本数	[本]		1					

通常伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ  13.8m	アウトリガ  7.6m	作業範囲 
-------------------	--	---	--	---

 [m]	45.0							
 [°]	5		25		45		60	
 [°]								
	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]
84	7.4	2.80	12.4	2.60	15.0	1.50	16.0	1.00
81	11.4	2.75	15.7	2.40	17.9	1.45	18.8	1.00
78	15.0	2.70	18.9	2.20	20.8	1.40	21.5	1.00
75	18.4	2.70	21.8	2.05	23.7	1.35	24.1	1.00
72	21.5	2.65	24.7	1.90	26.5	1.35	26.6	1.00
69	24.6	2.45	27.4	1.80	29.1	1.30	29.0	1.00
66	27.4	2.15	30.0	1.70	31.5	1.30	31.2	1.00
64	29.2	1.95	31.7	1.55	33.0	1.30	32.7	1.00
63	30.1	1.85	32.6	1.50	33.7	1.25		
60	32.6	1.60	34.8	1.35	35.8	1.25		
57	35.0	1.40	37.0	1.20	37.8	1.15		
54	37.4	1.05	39.1	1.05	39.7	1.00		
51	39.2	0.75	41.1	0.75	41.3	0.75		
49	40.4	0.60	42.3	0.55	42.4	0.55		
48	41.0	0.55	42.9	0.50				
47	41.6	0.45	43.4	0.45				
46	42.2	0.40						
 危険 角度 標準 フック	[°]	45		46		48		63
 フック 質量	[ton]	5.6						
 巻掛 本数	[kg]	120						
 巻掛 本数	[本]	1						

通常伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ  13.8m	アウトリガ  7.2m	作業範囲 
-------------------	--	---	--	---

 [m]	45.0							
 [°]	5		25		45		60	
 [°]								
	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]
84	7.4	2.80	12.4	2.60	15.0	1.50	16.0	1.00
81	11.4	2.75	15.7	2.40	17.9	1.45	18.8	1.00
78	15.0	2.70	18.9	2.20	20.8	1.40	21.5	1.00
75	18.4	2.70	21.8	2.05	23.7	1.35	24.1	1.00
72	21.5	2.65	24.7	1.90	26.5	1.35	26.6	1.00
69	24.6	2.45	27.4	1.80	29.1	1.30	29.0	1.00
66	27.4	2.15	30.0	1.70	31.5	1.30	31.2	1.00
64	29.2	1.95	31.7	1.55	33.0	1.30	32.7	1.00
63	30.1	1.85	32.6	1.50	33.7	1.25		
60	32.6	1.60	34.8	1.35	35.8	1.25		
57	35.0	1.20	37.0	1.15	37.8	1.10		
54	36.8	0.90	39.0	0.80	39.5	0.80		
51	38.9	0.60	40.9	0.55	41.2	0.55		
49	40.2	0.40	42.0	0.40	42.3	0.40		
 危険 角度 [°]	48		48		48		63	
 標準 フック [ton]	5.6							
 フック 質量 [kg]	120							
 巻掛 本数 [本]	1							

通常伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ  13.8m	アウトリガ  6.5m	作業範囲 
-------------------	--	---	--	---

 [m]	45.0							
 [°]	5		25		45		60	
 [°]								
	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]
84	7.4	2.80	12.4	2.60	15.0	1.50	16.0	1.00
81	11.4	2.75	15.7	2.40	17.9	1.45	18.8	1.00
78	15.0	2.70	18.9	2.20	20.8	1.40	21.5	1.00
75	18.4	2.70	21.8	2.05	23.7	1.35	24.1	1.00
72	21.5	2.65	24.7	1.90	26.5	1.35	26.6	1.00
69	24.6	2.45	27.4	1.80	29.1	1.30	29.0	1.00
66	27.4	2.05	30.0	1.70	31.5	1.30	31.2	1.00
64	29.2	1.75	31.7	1.55	33.0	1.30	32.7	1.00
63	30.1	1.55	32.6	1.45	33.7	1.25		
60	32.0	1.25	34.6	1.10	35.8	1.10		
57	34.3	0.85	36.7	0.75	37.6	0.75		
55	35.7	0.65	38.6	0.50	38.8	0.50		
54	36.4	0.50						
 危険 角度 [°]	53		54		54		63	
 標準 フック [ton]	5.6							
 フック 質量 [kg]	120							
 巻掛 本数 [本]	1							

通常伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ  13.8m	アウトリガ  5.4m	作業範囲 
-------------------	--	---	--	---

 [m]	45.0							
 [°]	5		25		45		60	
 [°]								
	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]
84	7.4	2.80	12.4	2.60	15.0	1.50	16.0	1.00
81	11.4	2.75	15.7	2.40	17.9	1.45	18.8	1.00
78	15.0	2.70	18.9	2.20	20.8	1.40	21.5	1.00
75	18.4	2.70	21.8	2.05	23.7	1.35	24.1	1.00
72	21.5	2.60	24.7	1.90	26.5	1.35	26.6	1.00
69	24.6	1.90	27.4	1.65	29.1	1.30	29.0	1.00
66	26.3	1.55	29.7	1.25	31.3	1.15	31.2	1.00
64	28.0	1.25	31.3	1.00	32.7	0.90	32.7	0.90
63	28.9	1.05	32.0	0.85	33.4	0.75		
62	29.8	0.85						
 危険 角度 [°]	61		62		62		63	
 標準 フック [ton]	5.6							
 フック 質量 [kg]	120							
 巻掛 本数 [本]	1							

通常伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ  13.8m	アウトリガ  4.3m	作業範囲 
-------------------	--	---	--	---

 [m]	45.0							
 [°]	5		25		45		60	
 [°]								
	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]
84	7.4	2.80	12.4	2.60	15.0	1.50	16.0	1.00
81	11.4	2.75	15.7	2.40	17.9	1.45	18.8	1.00
78	15.0	2.70	18.9	2.20	20.8	1.40	21.5	1.00
75	18.4	2.60	21.8	2.05	23.7	1.35	24.1	1.00
72	20.8	1.90	24.4	1.50	26.5	1.30	26.6	1.00
70	22.5	1.50	25.9	1.25	28.3	1.05	28.2	1.00
69	23.3	1.35	26.6	1.10				
68	24.1	1.15						
 危険 角度 [°]	67		68		69		69	
 標準 フック [ton]	5.6							
 フック 質量 [kg]	120							
 巻掛 本数 [本]	1							

通常伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ  18.0m	アウトリガ  前方	作業範囲 
-------------------	--	---	--	---

 [m]		45.0							
 [°]		5		25		45		60	
 [°]									
		[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]
84		8.5	1.80	14.3	1.00	18.3	0.70	20.1	0.55
81		12.5	1.75	17.9	1.00	21.5	0.65	23.0	0.55
78		16.3	1.50	21.3	0.95	24.5	0.60	25.7	0.55
75		19.7	1.30	24.5	0.85	27.4	0.60	28.3	0.55
72		22.9	1.20	27.5	0.80	30.2	0.55	30.8	0.55
69		26.0	1.10	30.3	0.75	32.8	0.55	33.1	0.55
66		29.0	1.00	33.0	0.70	35.2	0.55	35.4	0.55
65		30.0	1.00	33.9	0.70	36.0	0.55	36.1	0.55
63		32.0	0.95	35.7	0.65	37.6	0.55		
60		35.1	0.85	38.4	0.65	39.8	0.50		
57		37.7	0.80	40.5	0.60	41.9	0.50		
54		40.4	0.70	42.8	0.60	43.8	0.50		
51		43.0	0.65	45.2	0.55	45.6	0.50		
49		44.6	0.65	46.6	0.55	46.7	0.50		
48		45.4	0.60	47.3	0.55				
45		47.5	0.60	49.2	0.55				
42		49.5	0.55	50.9	0.55				
39		51.3	0.55	52.4	0.55				
36		52.9	0.50	53.6	0.50				
33		54.3	0.45	54.7	0.45				
32		54.8	0.40	55.1	0.40				
	危険 角度	31		31		48		64	
	標準 フック	5.6							
	フック 質量	120							
	巻掛 本数	1							

通常伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ  18.0m	アウトリガ  7.6m	作業範囲 
-------------------	--	---	--	---

 [m]	45.0							
 [°]	5		25		45		60	
 [°]								
	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]
84	8.5	1.80	14.3	1.00	18.3	0.70	20.1	0.55
81	12.5	1.75	17.9	1.00	21.5	0.65	23.0	0.55
78	16.3	1.50	21.3	0.95	24.5	0.60	25.7	0.55
75	19.7	1.30	24.5	0.85	27.4	0.60	28.3	0.55
72	22.9	1.20	27.5	0.80	30.2	0.55	30.8	0.55
69	26.0	1.10	30.3	0.75	32.8	0.55	33.1	0.55
66	29.0	1.00	33.0	0.70	35.2	0.55	35.4	0.55
65	30.0	1.00	33.9	0.70	36.0	0.55	36.1	0.55
63	32.0	0.95	35.7	0.65	37.6	0.55		
60	35.1	0.85	38.4	0.65	39.8	0.50		
57	37.7	0.80	40.5	0.60	41.9	0.50		
54	40.4	0.70	42.8	0.60	43.8	0.50		
51	43.0	0.60	45.2	0.55	45.6	0.50		
49	44.6	0.40	46.6	0.40	46.7	0.40		
 危険 角度 [°]	48		48		48		64	
 標準 フック [ton]	5.6							
 フック 質量 [kg]	120							
 巻掛 本数 [本]	1							

通常伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ  18.0m	アウトリガ  7.2m	作業範囲 
-------------------	--	---	--	---

 [m]	45.0							
 [°]	5		25		45		60	
 [°]	 [m]	 [ton]	 [m]	 [ton]	 [m]	 [ton]	 [m]	 [ton]
84	8.5	1.80	14.3	1.00	18.3	0.70	20.1	0.55
81	12.5	1.75	17.9	1.00	21.5	0.65	23.0	0.55
78	16.3	1.50	21.3	0.95	24.5	0.60	25.7	0.55
75	19.7	1.30	24.5	0.85	27.4	0.60	28.3	0.55
72	22.9	1.20	27.5	0.80	30.2	0.55	30.8	0.55
69	26.0	1.10	30.3	0.75	32.8	0.55	33.1	0.55
66	29.0	1.00	33.0	0.70	35.2	0.55	35.4	0.55
65	30.0	1.00	33.9	0.70	36.0	0.55	36.1	0.55
63	32.0	0.95	35.7	0.65	37.6	0.55		
60	35.1	0.85	38.4	0.65	39.8	0.50		
57	37.7	0.80	40.5	0.60	41.9	0.50		
54	40.4	0.70	42.8	0.60	43.8	0.50		
52	42.1	0.45	44.4	0.45	45.0	0.45		
 危険 角度 [°]	51		51		51		64	
 標準 フック [ton]	5.6							
 フック 質量 [kg]	120							
 巻掛 本数 [本]	1							

通常伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ  18.0m	アウトリガ  6.5m	作業範囲 
-------------------	--	---	--	---

 [m]	45.0							
 [°]	5		25		45		60	
 [°]	 [m]	 [ton]	 [m]	 [ton]	 [m]	 [ton]	 [m]	 [ton]
84	8.5	1.80	14.3	1.00	18.3	0.70	20.1	0.55
81	12.5	1.75	17.9	1.00	21.5	0.65	23.0	0.55
78	16.3	1.50	21.3	0.95	24.5	0.60	25.7	0.55
75	19.7	1.30	24.5	0.85	27.4	0.60	28.3	0.55
72	22.9	1.20	27.5	0.80	30.2	0.55	30.8	0.55
69	26.0	1.10	30.3	0.75	32.8	0.55	33.1	0.55
66	29.0	1.00	33.0	0.70	35.2	0.55	35.4	0.55
65	30.0	1.00	33.9	0.70	36.0	0.55	36.1	0.55
63	32.0	0.95	35.7	0.65	37.6	0.55		
60	35.1	0.85	38.4	0.65	39.8	0.50		
57	37.7	0.65	40.5	0.60	41.9	0.50		
56	38.6	0.50	41.3	0.50	42.6	0.50		
 危険 角度 [°]	55		55		55		64	
 標準 フック [ton]	5.6							
 フック 質量 [kg]	120							
 巻掛 本数 [本]	1							

通常伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ  18.0m	アウトリガ  5.4m	作業範囲 
-------------------	--	---	--	---

 [m]	45.0							
 [°]	5		25		45		60	
 [°]								
	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]
84	8.5	1.80	14.3	1.00	18.3	0.70	20.1	0.55
81	12.5	1.75	17.9	1.00	21.5	0.65	23.0	0.55
78	16.3	1.50	21.3	0.95	24.5	0.60	25.7	0.55
75	19.7	1.30	24.5	0.85	27.4	0.60	28.3	0.55
72	22.9	1.20	27.5	0.80	30.2	0.55	30.8	0.55
69	26.0	1.10	30.3	0.75	32.8	0.55	33.1	0.55
66	29.0	1.00	33.0	0.70	35.2	0.55	35.4	0.55
65	30.0	1.00	33.9	0.70	36.0	0.55	36.1	0.55
64	31.0	0.95	34.8	0.65	36.8	0.55		
 危険 角度 [°]	63		63		63		64	
 標準 フック [ton]	5.6							
 フック 質量 [kg]	120							
 巻掛 本数 [本]	1							

通常伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ  18.0m	アウトリガ  4.3m	作業範囲 
-------------------	--	---	--	---

 [m]	45.0							
 [°]	5		25		45		60	
 [°]								
	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]
84	8.5	1.80	14.3	1.00	18.3	0.70	20.1	0.55
81	12.5	1.75	17.9	1.00	21.5	0.65	23.0	0.55
78	16.3	1.50	21.3	0.95	24.5	0.60	25.7	0.55
75	19.7	1.30	24.5	0.85	27.4	0.60	28.3	0.55
72	22.9	1.20	27.5	0.80	30.2	0.55	30.8	0.55
71	23.9	1.15	28.4	0.75	31.0	0.55	31.6	0.55
70	25.0	1.10						
 危険 角度 [°]	69		70		70		70	
 標準 フック [ton]	5.6							
 フック 質量 [kg]	120							
 巻掛 本数 [本]	1							

特殊伸縮 カウンタウエイト付		ブーム	ジブ	アウトリガ 前方	作業範囲
 [m]		17.0	24.0	31.0	
 [m]	2.5	14.00	13.00	9.00	
	3.0	14.00	13.00	9.00	
	3.5	14.00	13.00	9.00	
	4.0	14.00	13.00	9.00	
	4.5	14.00	13.00	9.00	
	5.0	14.00	13.00	9.00	
	5.5	14.00	13.00	9.00	
	6.0	14.00	13.00	9.00	
	6.5	14.00	12.70	9.00	
	7.0	14.00	12.10	9.00	
	8.0	14.00	11.00	9.00	
	9.0	14.00	10.05	8.35	
	10.0	13.00	9.25	7.65	
	11.0	12.20	8.55	7.00	
	12.0	11.50	7.95	6.40	
	13.0	10.90	7.35	5.90	
	14.0	10.40	6.85	5.45	
	15.0		6.45	5.05	
	16.0		6.00	4.70	
	17.0		5.65	4.40	
	18.0		5.30	4.10	
	19.0		4.95	3.85	
	20.0		4.65	3.60	
	21.0		4.45	3.40	
	22.0			3.20	
	23.0			3.00	
	24.0			2.85	
	26.0			2.55	
	27.0			2.45	
 危険 角度	[°]	—	—	—	
 標準 フック	[ton]	35			
 フック 質量	[kg]	330			
 巻掛 本数	[本]	4			

(単位 : ton)

特殊伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ	アウトリガ  7.6m	作業範囲 
-------------------	--	----	--	---

 [m]		17.0	24.0	31.0
 [m]	2.5	14.00	13.00	9.00
	3.0	14.00	13.00	9.00
	3.5	14.00	13.00	9.00
	4.0	14.00	13.00	9.00
	4.5	14.00	13.00	9.00
	5.0	14.00	13.00	9.00
	5.5	14.00	13.00	9.00
	6.0	14.00	13.00	9.00
	6.5	14.00	12.70	9.00
	7.0	14.00	12.10	9.00
	8.0	14.00	11.00	9.00
	9.0	14.00	10.05	8.35
	10.0	13.00	9.25	7.65
	11.0	12.20	8.55	7.00
	12.0	11.50	7.95	6.40
	13.0	10.90	7.35	5.90
	14.0	10.40	6.85	5.45
	15.0		6.45	5.05
	16.0		6.00	4.70
	17.0		5.65	4.40
	18.0		5.30	4.10
	19.0		4.95	3.85
	20.0		4.65	3.60
	21.0		4.45	3.40
	22.0			3.20
	23.0			3.00
	24.0			2.85
	26.0			2.55
	27.0			2.45
 危険 角度	[°]	—	—	—
 標準 フック	[ton]		35	
 フック 質量	[kg]		330	
 巻掛 本数	[本]		4	

(単位 : ton)

特殊伸縮 カウンタウエイト付		ブーム	ジブ	アウトリガ 7.2m	作業範囲
	[m]	17.0	24.0	31.0	
	2.5	14.00	13.00	9.00	
	3.0	14.00	13.00	9.00	
	3.5	14.00	13.00	9.00	
	4.0	14.00	13.00	9.00	
	4.5	14.00	13.00	9.00	
	5.0	14.00	13.00	9.00	
	5.5	14.00	13.00	9.00	
	6.0	14.00	13.00	9.00	
	6.5	14.00	12.70	9.00	
	7.0	14.00	12.10	9.00	
	8.0	14.00	11.00	9.00	
	9.0	14.00	10.05	8.35	
	10.0	13.00	9.25	7.65	
	11.0	12.20	8.55	7.00	
	12.0	11.50	7.95	6.40	
	13.0	10.90	7.35	5.90	
	14.0	10.40	6.85	5.45	
	15.0		6.45	5.05	
	16.0		6.00	4.70	
	17.0		5.65	4.40	
	18.0		5.30	4.10	
	19.0		4.95	3.85	
	20.0		4.65	3.60	
	21.0		4.45	3.40	
	22.0			3.20	
	23.0			3.00	
	24.0			2.85	
	26.0			2.55	
	27.0			2.45	
	危険 角度 標準 フック 質量 巻掛 本数	[°]	—	—	—
	標準 フック 質量	[ton]	35		
	質量	[kg]	330		
	巻掛 本数	[本]	4		

(単位 : ton)

特殊伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ	アウトリガ  6.5m	作業範囲 
-------------------	--	----	--	---

 [m]		17.0	24.0	31.0
 [m]	2.5	14.00	13.00	9.00
	3.0	14.00	13.00	9.00
	3.5	14.00	13.00	9.00
	4.0	14.00	13.00	9.00
	4.5	14.00	13.00	9.00
	5.0	14.00	13.00	9.00
	5.5	14.00	13.00	9.00
	6.0	14.00	13.00	9.00
	6.5	14.00	12.70	9.00
	7.0	14.00	12.10	9.00
	8.0	14.00	11.00	9.00
	9.0	14.00	10.05	8.35
	10.0	13.00	9.25	7.65
	11.0	12.20	8.55	7.00
	12.0	11.50	7.95	6.40
	13.0	10.60	7.35	5.90
	14.0	9.35	6.85	5.45
	15.0		6.45	5.05
	16.0		6.00	4.70
	17.0		5.65	4.40
	18.0		5.30	4.10
	19.0		4.95	3.85
	20.0		4.65	3.60
	21.0		4.45	3.40
	22.0			3.20
	23.0			3.00
	24.0			2.85
	26.0			2.55
	27.0			2.45
 危険 角度	[°]	—	—	—
 標準 フック	[ton]	35		
 フック 質量	[kg]	330		
 巻掛 本数	[本]	4		

(単位 : ton)

特殊伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ	アウトリガ  5.4m	作業範囲 
-------------------	--	----	--	---

 [m]		17.0	24.0	31.0
 [m]	2.5	14.00	13.00	9.00
	3.0	14.00	13.00	9.00
	3.5	14.00	13.00	9.00
	4.0	14.00	13.00	9.00
	4.5	14.00	13.00	9.00
	5.0	14.00	13.00	9.00
	5.5	14.00	13.00	9.00
	6.0	14.00	13.00	9.00
	6.5	14.00	12.70	9.00
	7.0	14.00	12.10	9.00
	8.0	14.00	11.00	9.00
	9.0	14.00	10.05	8.35
	10.0	12.65	9.25	7.65
	11.0	10.75	8.55	7.00
	12.0	9.30	7.95	6.40
	13.0	8.10	7.35	5.90
	14.0	7.15	6.85	5.45
	15.0		6.45	5.05
	16.0		6.00	4.70
	17.0		5.65	4.40
	18.0		5.00	4.10
	19.0		4.55	3.85
	20.0		4.15	3.60
	21.0		3.80	3.40
	22.0			3.20
	23.0			3.00
	24.0			2.85
	26.0			2.55
	27.0			2.45
 危険 角度 標準 フック	[°]	—	—	—
 標準 フック	[ton]	35		
 フック 質量	[kg]	330		
 巻掛 本数	[本]	4		

(単位 : ton)

特殊伸縮 カウンタウエイト付		ブーム	ジブ	アウトリガ 4.3m	作業範囲
	[m]	17.0	24.0	31.0	
	2.5	14.00	13.00	9.00	
	3.0	14.00	13.00	9.00	
	3.5	14.00	13.00	9.00	
	4.0	14.00	13.00	9.00	
	4.5	14.00	13.00	9.00	
	5.0	14.00	13.00	9.00	
	5.5	14.00	13.00	9.00	
	6.0	14.00	13.00	9.00	
	6.5	14.00	12.70	9.00	
	7.0	14.00	12.10	9.00	
	8.0	13.40	11.00	9.00	
	9.0	11.05	10.05	8.35	
	10.0	9.25	9.25	7.65	
	11.0	7.90	8.55	7.00	
	12.0	6.80	7.30	6.40	
	13.0	5.90	6.40	5.90	
	14.0	5.20	5.65	5.45	
	15.0		5.00	5.05	
	16.0		4.45	4.70	
	17.0		4.00	4.40	
	18.0		3.60	4.10	
	19.0		3.25	3.45	
	20.0		2.95	3.10	
	21.0		2.65	2.85	
	22.0			2.60	
	23.0			2.35	
	24.0			2.15	
	26.0			1.80	
	27.0			1.60	
	危険 角度	[°]	—	—	—
	標準 フック	[ton]	35		
	フック 質量	[kg]	330		
	巻掛 本数	[本]	4		

(単位 : ton)

特殊伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ  9.52m	アウトリガ  前方	作業範囲 
-------------------	--	---	--	---

 [m]	31.0							
	5		25		45		60	
	 [°]		 [°]		 [°]		 [°]	
 [°]	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]
84	4.1	4.00	7.4	3.50	9.2	2.20	10.0	1.50
81	6.5	4.00	9.6	3.45	11.2	2.20	11.8	1.50
78	8.9	4.00	11.7	3.35	13.1	2.15	13.6	1.50
75	11.2	4.00	13.7	3.15	15.0	2.15	15.3	1.50
72	13.4	3.85	15.6	2.95	16.8	2.05	17.0	1.45
69	15.5	3.30	17.5	2.65	18.5	2.05	18.6	1.45
66	17.5	2.80	19.2	2.35	20.1	2.00	20.1	1.45
63	19.3	2.45	20.9	2.10	21.7	1.90	21.5	1.40
60	20.9	2.20	22.5	1.85	23.2	1.75		
57	22.4	1.95	24.0	1.70	24.6	1.60		
54	24.2	1.70	25.5	1.50	25.8	1.50		
51	25.8	1.45	26.9	1.35	27.1	1.35		
48	27.2	1.30	28.2	1.20	28.2	1.20		
47	27.7	1.20	28.5	1.15	28.5	1.15		
45	28.5	1.15	29.4	1.10				
42	29.7	1.00	30.5	0.95				
39	30.8	0.90	31.6	0.85				
36	31.9	0.80	32.5	0.80				
33	32.9	0.70	33.4	0.70				
30	33.8	0.65	34.2	0.60				
29	34.1	0.60	34.4	0.55				
27	34.7	0.60						
24	35.5	0.50						
21	36.2	0.45						
20	36.4	0.45						
 危険 角度	[°]	19	28		46		62	
 標準 フック	[ton]	5.6						
 フック 質量	[kg]	120						
 巻掛 本数	[本]	1						

特殊伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ  9.52m	アウトリガ  7.6m	作業範囲 
-------------------	--	---	--	---

 [m]	31.0							
	5		25		45		60	
	 [m]	 [ton]	 [m]	 [ton]	 [m]	 [ton]	 [m]	 [ton]
84	4.1	4.00	7.4	3.50	9.2	2.20	10.0	1.50
81	6.5	4.00	9.6	3.45	11.2	2.20	11.8	1.50
78	8.9	4.00	11.7	3.35	13.1	2.15	13.6	1.50
75	11.2	4.00	13.7	3.15	15.0	2.15	15.3	1.50
72	13.4	3.85	15.6	2.95	16.8	2.05	17.0	1.45
69	15.5	3.30	17.5	2.65	18.5	2.05	18.6	1.45
66	17.5	2.80	19.2	2.35	20.1	2.00	20.1	1.45
63	19.3	2.45	20.9	2.10	21.7	1.90	21.5	1.40
60	20.9	2.20	22.5	1.85	23.2	1.75		
57	22.4	1.95	24.0	1.70	24.6	1.60		
54	24.2	1.70	25.5	1.50	25.8	1.50		
51	25.8	1.45	26.9	1.35	27.1	1.35		
48	27.2	1.30	28.2	1.20	28.2	1.20		
47	27.7	1.20	28.5	1.15	28.5	1.15		
45	28.5	1.15	29.4	1.10				
42	29.7	1.00	30.5	0.95				
39	30.8	0.90	31.6	0.85				
36	31.9	0.80	32.5	0.80				
33	32.9	0.70	33.4	0.70				
30	33.8	0.65	34.2	0.60				
29	34.1	0.60	34.4	0.55				
27	34.7	0.60						
24	35.5	0.50						
21	36.2	0.45						
20	36.4	0.45						
 危険 角度	19		28		46		62	
 標準 フック	[ton]		5.6					
 フック 質量	[kg]		120					
 巻掛 本数	[本]		1					

特殊伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ  9.52m	アウトリガ  7.2m	作業範囲 
-------------------	--	---	--	---

 [m]		31.0							
 [°]		5		25		45		60	
 [°]		 [m]	 [ton]	 [m]	 [ton]	 [m]	 [ton]	 [m]	 [ton]
84		4.1	4.00	7.4	3.50	9.2	2.20	10.0	1.50
81		6.5	4.00	9.6	3.45	11.2	2.20	11.8	1.50
78		8.9	4.00	11.7	3.35	13.1	2.15	13.6	1.50
75		11.2	4.00	13.7	3.15	15.0	2.15	15.3	1.50
72		13.4	3.85	15.6	2.95	16.8	2.05	17.0	1.45
69		15.5	3.30	17.5	2.65	18.5	2.05	18.6	1.45
66		17.5	2.80	19.2	2.35	20.1	2.00	20.1	1.45
63		19.3	2.45	20.9	2.10	21.7	1.90	21.5	1.40
60		20.9	2.20	22.5	1.85	23.2	1.75		
57		22.4	1.95	24.0	1.70	24.6	1.60		
54		24.2	1.70	25.5	1.50	25.8	1.50		
51		25.8	1.45	26.9	1.35	27.1	1.35		
48		27.2	1.30	28.2	1.20	28.2	1.20		
47		27.7	1.20	28.5	1.15	28.5	1.15		
45		28.5	1.15	29.4	1.10				
42		29.7	1.00	30.5	0.95				
39		30.8	0.90	31.6	0.85				
36		31.9	0.80	32.5	0.80				
33		32.9	0.70	33.4	0.70				
30		33.8	0.65	34.2	0.60				
29		34.1	0.60	34.4	0.55				
27		34.7	0.60						
24		35.5	0.50						
21		36.2	0.45						
20		36.4	0.45						
 危険 角度	[°]	19		28		46		62	
 標準 フック	[ton]	5.6							
 フック 質量	[kg]	120							
 巻掛 本数	[本]	1							

特殊伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ  9.52m	アウトリガ  6.5m	作業範囲 
-------------------	--	---	--	---

 [m]		31.0							
 [°]		5		25		45		60	
 [°]									
		[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]
84		4.1	4.00	7.4	3.50	9.2	2.20	10.0	1.50
81		6.5	4.00	9.6	3.45	11.2	2.20	11.8	1.50
78		8.9	4.00	11.7	3.35	13.1	2.15	13.6	1.50
75		11.2	4.00	13.7	3.15	15.0	2.15	15.3	1.50
72		13.4	3.85	15.6	2.95	16.8	2.05	17.0	1.45
69		15.5	3.30	17.5	2.65	18.5	2.05	18.6	1.45
66		17.5	2.80	19.2	2.35	20.1	2.00	20.1	1.45
63		19.3	2.45	20.9	2.10	21.7	1.90	21.5	1.40
60		20.9	2.20	22.5	1.85	23.2	1.75		
57		22.4	1.95	24.0	1.70	24.6	1.60		
54		24.2	1.70	25.5	1.50	25.8	1.50		
51		25.8	1.45	26.9	1.35	27.1	1.35		
48		27.2	1.30	28.2	1.20	28.2	1.20		
47		27.7	1.20	28.5	1.15	28.5	1.15		
45		28.5	1.15	29.4	1.10				
42		29.7	1.00	30.5	0.95				
39		30.8	0.90	31.6	0.85				
36		31.9	0.80	32.5	0.80				
33		32.9	0.70	33.4	0.70				
30		33.8	0.65	34.2	0.60				
29		34.1	0.60	34.4	0.55				
27		34.7	0.60						
24		35.5	0.50						
21		36.2	0.45						
20		36.4	0.45						
 危険 角度	[°]	19		28		46		62	
 標準 フック	[ton]	5.6							
 フック 質量	[kg]	120							
 巻掛 本数	[本]	1							

特殊伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ  9.52m	アウトリガ  5.4m	作業範囲 
-------------------	--	---	--	---

 [m]	31.0							
 [°]	5		25		45		60	
 [°]								
	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]
84	4.1	4.00	7.4	3.50	9.2	2.20	10.0	1.50
81	6.5	4.00	9.6	3.45	11.2	2.20	11.8	1.50
78	8.9	4.00	11.7	3.35	13.1	2.15	13.6	1.50
75	11.2	4.00	13.7	3.15	15.0	2.15	15.3	1.50
72	13.4	3.85	15.6	2.95	16.8	2.05	17.0	1.45
69	15.5	3.30	17.5	2.65	18.5	2.05	18.6	1.45
66	17.5	2.80	19.2	2.35	20.1	2.00	20.1	1.45
63	19.3	2.45	20.9	2.10	21.7	1.90	21.5	1.40
60	20.9	2.20	22.5	1.85	23.2	1.75		
57	22.4	1.95	24.0	1.70	24.6	1.60		
54	24.2	1.70	25.5	1.50	25.8	1.50		
51	25.8	1.45	26.9	1.35	27.1	1.35		
48	27.2	1.30	28.2	1.20	28.2	1.20		
47	27.7	1.20	28.5	1.15	28.5	1.15		
45	28.5	1.15	29.4	1.10				
42	29.7	1.00	30.5	0.95				
39	30.8	0.90	31.6	0.85				
36	31.9	0.80	32.5	0.80				
33	32.9	0.70	33.4	0.70				
30	33.8	0.65	34.2	0.60				
29	34.1	0.60	34.4	0.55				
27	34.7	0.60						
24	35.5	0.50						
21	36.2	0.45						
20	36.4	0.45						
 危険 角度	[°]	19		28		46		62
 標準 フック	[ton]	5.6						
 フック 質量	[kg]	120						
 巻掛 本数	[本]	1						

特殊伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ  9.52m	アウトリガ  4.3m	作業範囲 
-------------------	--	---	--	---

 [m]	31.0							
 [°]	5		25		45		60	
 [°]								
	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]
84	4.1	4.00	7.4	3.50	9.2	2.20	10.0	1.50
81	6.5	4.00	9.6	3.45	11.2	2.20	11.8	1.50
78	8.9	4.00	11.7	3.35	13.1	2.15	13.6	1.50
75	11.2	4.00	13.7	3.15	15.0	2.15	15.3	1.50
72	13.4	3.85	15.6	2.95	16.8	2.05	17.0	1.45
69	15.5	3.30	17.5	2.65	18.5	2.05	18.6	1.45
66	17.5	2.80	19.2	2.35	20.1	2.00	20.1	1.45
63	19.3	2.45	20.9	2.10	21.7	1.90	21.5	1.40
60	20.9	2.20	22.5	1.85	23.2	1.75		
57	22.4	1.95	24.0	1.70	24.6	1.60		
54	24.2	1.65	25.5	1.50	25.8	1.50		
51	25.5	1.45	26.9	1.35	27.1	1.35		
48	26.9	1.25	28.1	1.15	28.2	1.15		
47	27.3	1.20	28.5	1.10	28.5	1.10		
45	28.2	1.05	29.3	1.00				
42	29.5	0.90	30.5	0.85				
39	30.7	0.70	31.5	0.70				
36	31.9	0.55	32.5	0.55				
34	32.6	0.45	33.1	0.45				
 危険 角度 [°]	33		33		46		62	
 標準 フック [ton]	5.6							
 フック 質量 [kg]	120							
 巻掛 本数 [本]	1							

特殊伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ  13.8m	アウトリガ 前方 	作業範囲 
-------------------	--	--	--	---

 [m]		31.0							
 [°]		5		25		45		60	
 [°]		 [m]	 [ton]	 [m]	 [ton]	 [m]	 [ton]	 [m]	 [ton]
84		5.3	2.80	10.1	2.60	12.9	1.55	14.1	1.00
81		8.0	2.75	12.3	2.45	15.0	1.50	16.0	1.00
78		10.5	2.75	14.5	2.25	17.0	1.45	17.8	1.00
75		13.0	2.70	16.7	2.10	19.0	1.40	19.6	1.00
72		15.4	2.70	18.8	2.00	20.8	1.35	21.2	1.00
69		17.6	2.60	20.8	1.85	22.6	1.35	22.9	1.00
66		19.8	2.30	22.7	1.75	24.3	1.30	24.4	1.00
64		21.1	2.10	23.9	1.65	25.4	1.30	25.4	1.00
63		21.8	2.00	24.5	1.60	25.9	1.30		
60		23.6	1.75	26.3	1.40	27.4	1.30		
57		25.5	1.55	27.9	1.30	28.8	1.20		
54		27.3	1.35	29.4	1.15	30.1	1.10		
51		29.0	1.20	30.9	1.05	31.4	1.05		
48		30.6	1.05	32.3	0.95	32.5	0.95		
45		32.0	0.95	33.5	0.90				
42		33.4	0.80	34.7	0.80				
39		34.7	0.75	35.8	0.70				
36		35.9	0.65	36.8	0.60				
33		37.0	0.55	37.7	0.55				
30		38.0	0.50	38.4	0.50				
27		38.9	0.45						
24		39.7	0.40						
22		40.2	0.40						
 危険 角度	[°]	21		29		47		63	
 標準 フック	[ton]	5.6							
 フック 質量	[kg]	120							
 巻掛 本数	[本]	1							

特殊伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ  13.8m	アウトリガ  7.6m	作業範囲 
-------------------	--	--	---	---

 [m]	31.0								
 [°]	5		25		45		60		
 [°]									
	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]	
84	5.3	2.80	10.1	2.60	12.9	1.55	14.1	1.00	
81	8.0	2.75	12.3	2.45	15.0	1.50	16.0	1.00	
78	10.5	2.75	14.5	2.25	17.0	1.45	17.8	1.00	
75	13.0	2.70	16.7	2.10	19.0	1.40	19.6	1.00	
72	15.4	2.70	18.8	2.00	20.8	1.35	21.2	1.00	
69	17.6	2.60	20.8	1.85	22.6	1.35	22.9	1.00	
66	19.8	2.30	22.7	1.75	24.3	1.30	24.4	1.00	
64	21.1	2.10	23.9	1.65	25.4	1.30	25.4	1.00	
63	21.8	2.00	24.5	1.60	25.9	1.30			
60	23.6	1.75	26.3	1.40	27.4	1.30			
57	25.5	1.55	27.9	1.30	28.8	1.20			
54	27.3	1.35	29.4	1.15	30.1	1.10			
51	29.0	1.20	30.9	1.05	31.4	1.05			
48	30.6	1.05	32.3	0.95	32.5	0.95			
45	32.0	0.95	33.5	0.90					
42	33.4	0.80	34.7	0.80					
39	34.7	0.75	35.8	0.70					
36	35.9	0.65	36.8	0.60					
33	37.0	0.55	37.7	0.55					
30	38.0	0.50	38.4	0.50					
27	38.9	0.45							
24	39.7	0.40							
22	40.2	0.40							
 危険 角度	[°]	21		29		47		63	
 標準 フック	[ton]	5.6							
 フック 質量	[kg]	120							
 巻掛 本数	[本]	1							

特殊伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ  13.8m	アウトリガ  7.2m	作業範囲 
-------------------	--	---	--	---

 [m]	31.0							
 [°]	5		25		45		60	
 [°]								
	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]
84	5.3	2.80	10.1	2.60	12.9	1.55	14.1	1.00
81	8.0	2.75	12.3	2.45	15.0	1.50	16.0	1.00
78	10.5	2.75	14.5	2.25	17.0	1.45	17.8	1.00
75	13.0	2.70	16.7	2.10	19.0	1.40	19.6	1.00
72	15.4	2.70	18.8	2.00	20.8	1.35	21.2	1.00
69	17.6	2.60	20.8	1.85	22.6	1.35	22.9	1.00
66	19.8	2.30	22.7	1.75	24.3	1.30	24.4	1.00
64	21.1	2.10	23.9	1.65	25.4	1.30	25.4	1.00
63	21.8	2.00	24.5	1.60	25.9	1.30		
60	23.6	1.75	26.3	1.40	27.4	1.30		
57	25.5	1.55	27.9	1.30	28.8	1.20		
54	27.3	1.35	29.4	1.15	30.1	1.10		
51	29.0	1.20	30.9	1.05	31.4	1.05		
48	30.6	1.05	32.3	0.95	32.5	0.95		
45	32.0	0.95	33.5	0.90				
42	33.4	0.80	34.7	0.80				
39	34.7	0.75	35.8	0.70				
36	35.9	0.65	36.8	0.60				
33	37.0	0.55	37.7	0.55				
30	38.0	0.50	38.4	0.50				
27	38.9	0.45						
24	39.7	0.40						
22	40.2	0.40						
 危険 角度	[°]	21	29	47	63			
 標準 フック	[ton]	5.6						
 フック 質量	[kg]	120						
 巻掛 本数	[本]	1						

特殊伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ  13.8m	アウトリガ  6.5m	作業範囲 
-------------------	--	---	--	---

 [m]	31.0								
 [°]	5		25		45		60		
 [°]	 [m]	 [ton]	 [m]	 [ton]	 [m]	 [ton]	 [m]	 [ton]	
84	5.3	2.80	10.1	2.60	12.9	1.55	14.1	1.00	
81	8.0	2.75	12.3	2.45	15.0	1.50	16.0	1.00	
78	10.5	2.75	14.5	2.25	17.0	1.45	17.8	1.00	
75	13.0	2.70	16.7	2.10	19.0	1.40	19.6	1.00	
72	15.4	2.70	18.8	2.00	20.8	1.35	21.2	1.00	
69	17.6	2.60	20.8	1.85	22.6	1.35	22.9	1.00	
66	19.8	2.30	22.7	1.75	24.3	1.30	24.4	1.00	
64	21.1	2.10	23.9	1.65	25.4	1.30	25.4	1.00	
63	21.8	2.00	24.5	1.60	25.9	1.30			
60	23.6	1.75	26.3	1.40	27.4	1.30			
57	25.5	1.55	27.9	1.30	28.8	1.20			
54	27.3	1.35	29.4	1.15	30.1	1.10			
51	29.0	1.20	30.9	1.05	31.4	1.05			
48	30.6	1.05	32.3	0.95	32.5	0.95			
45	32.0	0.95	33.5	0.90					
42	33.4	0.80	34.7	0.80					
39	34.7	0.75	35.8	0.70					
36	35.9	0.65	36.8	0.60					
33	37.0	0.55	37.7	0.55					
30	38.0	0.50	38.4	0.50					
27	38.9	0.45							
24	39.7	0.40							
22	40.2	0.40							
 危険 角度	[°]	21		29		47		63	
 標準 フック	[ton]	5.6							
 フック 質量	[kg]	120							
 巻掛 本数	[本]	1							

特殊伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ  13.8m	アウトリガ  5.4m	作業範囲 
-------------------	--	--	---	---

 [m]		31.0							
 [°]		5		25		45		60	
 [°]									
		[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]
84		5.3	2.80	10.1	2.60	12.9	1.55	14.1	1.00
81		8.0	2.75	12.3	2.45	15.0	1.50	16.0	1.00
78		10.5	2.75	14.5	2.25	17.0	1.45	17.8	1.00
75		13.0	2.70	16.7	2.10	19.0	1.40	19.6	1.00
72		15.4	2.70	18.8	2.00	20.8	1.35	21.2	1.00
69		17.6	2.60	20.8	1.85	22.6	1.35	22.9	1.00
66		19.8	2.30	22.7	1.75	24.3	1.30	24.4	1.00
64		21.1	2.10	23.9	1.65	25.4	1.30	25.4	1.00
63		21.8	2.00	24.5	1.60	25.9	1.30		
60		23.6	1.75	26.3	1.40	27.4	1.30		
57		25.5	1.55	27.9	1.30	28.8	1.20		
54		27.3	1.35	29.4	1.15	30.1	1.10		
51		29.0	1.20	30.9	1.05	31.4	1.05		
48		30.6	1.05	32.3	0.95	32.5	0.95		
45		32.0	0.95	33.5	0.90				
42		33.4	0.80	34.7	0.80				
39		34.7	0.75	35.8	0.70				
36		35.9	0.65	36.8	0.60				
33		37.0	0.55	37.7	0.55				
30		38.0	0.50	38.4	0.50				
27		38.9	0.45						
24		39.7	0.40						
22		40.2	0.40						
 危険 角度	[°]	21		29		47		63	
 標準 フック	[ton]	5.6							
 フック 質量	[kg]	120							
 巻掛 本数	[本]	1							

特殊伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ  13.8m	アウトリガ  4.3m	作業範囲 
-------------------	--	---	--	---

 [m]	31.0							
 [°]	5		25		45		60	
 [°]	 [m]	 [ton]	 [m]	 [ton]	 [m]	 [ton]	 [m]	 [ton]
84	5.3	2.80	10.1	2.60	12.9	1.55	14.1	1.00
81	8.0	2.75	12.3	2.45	15.0	1.50	16.0	1.00
78	10.5	2.75	14.5	2.25	17.0	1.45	17.8	1.00
75	13.0	2.70	16.7	2.10	19.0	1.40	19.6	1.00
72	15.4	2.70	18.8	2.00	20.8	1.35	21.2	1.00
69	17.6	2.60	20.8	1.85	22.6	1.35	22.9	1.00
66	19.8	2.30	22.7	1.75	24.3	1.30	24.4	1.00
64	21.1	2.10	23.9	1.65	25.4	1.30	25.4	1.00
63	21.8	2.00	24.5	1.60	25.9	1.30		
60	23.6	1.75	26.3	1.40	27.4	1.30		
57	25.5	1.55	27.9	1.30	28.8	1.20		
54	27.3	1.35	29.4	1.15	30.1	1.10		
51	29.0	1.20	30.9	1.05	31.4	1.05		
48	30.6	1.05	32.3	0.95	32.5	0.95		
45	31.9	0.85	33.5	0.80				
42	33.3	0.70	34.7	0.70				
39	34.6	0.55	35.8	0.55				
37	35.4	0.45	36.4	0.45				
36	35.8	0.40						
 危険 角度 [°]	35		36		47		63	
 標準 フック [ton]	5.6							
 フック 質量 [kg]	120							
 巻掛 本数 [本]	1							

特殊伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ  18.0m	アウトリガ  前方	作業範囲 
-------------------	--	---	--	---

 [m]	31.0							
 [°]	5		25		45		60	
 [°]								
	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]
84	6.2	1.80	12.1	1.00	16.2	0.70	18.0	0.55
81	9.1	1.80	14.7	1.00	18.4	0.65	20.0	0.55
78	12.0	1.65	17.1	0.95	20.5	0.65	21.9	0.55
75	14.7	1.40	19.4	0.90	22.6	0.60	23.7	0.55
72	17.3	1.25	21.6	0.85	24.5	0.60	25.4	0.55
69	19.6	1.15	23.8	0.80	26.4	0.55	27.0	0.55
66	21.8	1.10	26.0	0.75	28.1	0.55	28.6	0.55
65	22.5	1.05	26.6	0.70	28.7	0.55	29.1	0.55
63	24.1	1.00	27.8	0.70	29.8	0.55		
60	26.3	0.90	29.6	0.65	31.4	0.55		
57	28.4	0.80	31.4	0.65	32.9	0.55		
54	30.3	0.75	33.2	0.60	34.2	0.55		
51	32.1	0.70	34.9	0.60	35.5	0.55		
49	33.3	0.70	35.9	0.60	36.3	0.55		
48	33.9	0.65	36.4	0.55				
45	35.5	0.65	37.7	0.55				
42	37.1	0.60	39.0	0.55				
39	38.5	0.55	40.1	0.55				
36	39.9	0.50	41.1	0.50				
33	41.1	0.45	41.9	0.45				
30	42.2	0.40	42.7	0.40				
29	42.5	0.40	42.9	0.40				
 危険 角度	[°]	28		28		48		64
 標準 フック	[ton]	5.6						
 フック 質量	[kg]	120						
 巻掛 本数	[本]	1						

特殊伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ  18.0m	アウトリガ  7.6m	作業範囲 
-------------------	--	---	--	---

 [m]		31.0							
 [°]		5		25		45		60	
 [°]									
		[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]
84		6.2	1.80	12.1	1.00	16.2	0.70	18.0	0.55
81		9.1	1.80	14.7	1.00	18.4	0.65	20.0	0.55
78		12.0	1.65	17.1	0.95	20.5	0.65	21.9	0.55
75		14.7	1.40	19.4	0.90	22.6	0.60	23.7	0.55
72		17.3	1.25	21.6	0.85	24.5	0.60	25.4	0.55
69		19.6	1.15	23.8	0.80	26.4	0.55	27.0	0.55
66		21.8	1.10	26.0	0.75	28.1	0.55	28.6	0.55
65		22.5	1.05	26.6	0.70	28.7	0.55	29.1	0.55
63		24.1	1.00	27.8	0.70	29.8	0.55		
60		26.3	0.90	29.6	0.65	31.4	0.55		
57		28.4	0.80	31.4	0.65	32.9	0.55		
54		30.3	0.75	33.2	0.60	34.2	0.55		
51		32.1	0.70	34.9	0.60	35.5	0.55		
49		33.3	0.70	35.9	0.60	36.3	0.55		
48		33.9	0.65	36.4	0.55				
45		35.5	0.65	37.7	0.55				
42		37.1	0.60	39.0	0.55				
39		38.5	0.55	40.1	0.55				
36		39.9	0.50	41.1	0.50				
33		41.1	0.45	41.9	0.45				
30		42.2	0.40	42.7	0.40				
29		42.5	0.40	42.9	0.40				
 危険 角度	[°]	28		28		48		64	
 標準 フック	[ton]	5.6							
 フック 質量	[kg]	120							
 巻掛 本数	[本]	1							

特殊伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ  18.0m	アウトリガ  7.2m	作業範囲 
-------------------	--	---	--	---

 [m]	31.0								
 [°]	5		25		45		60		
 [°]									
	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]	
84	6.2	1.80	12.1	1.00	16.2	0.70	18.0	0.55	
81	9.1	1.80	14.7	1.00	18.4	0.65	20.0	0.55	
78	12.0	1.65	17.1	0.95	20.5	0.65	21.9	0.55	
75	14.7	1.40	19.4	0.90	22.6	0.60	23.7	0.55	
72	17.3	1.25	21.6	0.85	24.5	0.60	25.4	0.55	
69	19.6	1.15	23.8	0.80	26.4	0.55	27.0	0.55	
66	21.8	1.10	26.0	0.75	28.1	0.55	28.6	0.55	
65	22.5	1.05	26.6	0.70	28.7	0.55	29.1	0.55	
63	24.1	1.00	27.8	0.70	29.8	0.55			
60	26.3	0.90	29.6	0.65	31.4	0.55			
57	28.4	0.80	31.4	0.65	32.9	0.55			
54	30.3	0.75	33.2	0.60	34.2	0.55			
51	32.1	0.70	34.9	0.60	35.5	0.55			
49	33.3	0.70	35.9	0.60	36.3	0.55			
48	33.9	0.65	36.4	0.55					
45	35.5	0.65	37.7	0.55					
42	37.1	0.60	39.0	0.55					
39	38.5	0.55	40.1	0.55					
36	39.9	0.50	41.1	0.50					
33	41.1	0.45	41.9	0.45					
30	42.2	0.40	42.7	0.40					
29	42.5	0.40	42.9	0.40					
 危険 角度	[°]	28		28		48		64	
 標準 フック	[ton]	5.6							
 フック 質量	[kg]	120							
 巻掛 本数	[本]	1							

特殊伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ  18.0m	アウトリガ  6.5m	作業範囲 
-------------------	--	---	--	---

 [m]		31.0							
 [°]		5		25		45		60	
 [°]									
		[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]
84		6.2	1.80	12.1	1.00	16.2	0.70	18.0	0.55
81		9.1	1.80	14.7	1.00	18.4	0.65	20.0	0.55
78		12.0	1.65	17.1	0.95	20.5	0.65	21.9	0.55
75		14.7	1.40	19.4	0.90	22.6	0.60	23.7	0.55
72		17.3	1.25	21.6	0.85	24.5	0.60	25.4	0.55
69		19.6	1.15	23.8	0.80	26.4	0.55	27.0	0.55
66		21.8	1.10	26.0	0.75	28.1	0.55	28.6	0.55
65		22.5	1.05	26.6	0.70	28.7	0.55	29.1	0.55
63		24.1	1.00	27.8	0.70	29.8	0.55		
60		26.3	0.90	29.6	0.65	31.4	0.55		
57		28.4	0.80	31.4	0.65	32.9	0.55		
54		30.3	0.75	33.2	0.60	34.2	0.55		
51		32.1	0.70	34.9	0.60	35.5	0.55		
49		33.3	0.70	35.9	0.60	36.3	0.55		
48		33.9	0.65	36.4	0.55				
45		35.5	0.65	37.7	0.55				
42		37.1	0.60	39.0	0.55				
39		38.5	0.55	40.1	0.55				
36		39.9	0.50	41.1	0.50				
33		41.1	0.45	41.9	0.45				
30		42.2	0.40	42.7	0.40				
29		42.5	0.40	42.9	0.40				
	危険 角度 標準 フック	[°]	28		28		48		64
	標準 フック	[ton]	5.6						
	フック 質量	[kg]	120						
	巻掛 本数	[本]	1						

特殊伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ  18.0m	アウトリガ  5.4m	作業範囲 
-------------------	--	---	--	---

 [m]	31.0								
 [°]	5		25		45		60		
 [°]									
	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]	
84	6.2	1.80	12.1	1.00	16.2	0.70	18.0	0.55	
81	9.1	1.80	14.7	1.00	18.4	0.65	20.0	0.55	
78	12.0	1.65	17.1	0.95	20.5	0.65	21.9	0.55	
75	14.7	1.40	19.4	0.90	22.6	0.60	23.7	0.55	
72	17.3	1.25	21.6	0.85	24.5	0.60	25.4	0.55	
69	19.6	1.15	23.8	0.80	26.4	0.55	27.0	0.55	
66	21.8	1.10	26.0	0.75	28.1	0.55	28.6	0.55	
65	22.5	1.05	26.6	0.70	28.7	0.55	29.1	0.55	
63	24.1	1.00	27.8	0.70	29.8	0.55			
60	26.3	0.90	29.6	0.65	31.4	0.55			
57	28.4	0.80	31.4	0.65	32.9	0.55			
54	30.3	0.75	33.2	0.60	34.2	0.55			
51	32.1	0.70	34.9	0.60	35.5	0.55			
49	33.3	0.70	35.9	0.60	36.3	0.55			
48	33.9	0.65	36.4	0.55					
45	35.5	0.65	37.7	0.55					
42	37.1	0.60	39.0	0.55					
39	38.5	0.55	40.1	0.55					
36	39.9	0.50	41.1	0.50					
33	41.1	0.45	41.9	0.45					
30	42.2	0.40	42.7	0.40					
29	42.5	0.40	42.9	0.40					
 危険 角度	[°]	28		28		48		64	
 標準 フック	[ton]	5.6							
 フック 質量	[kg]	120							
 巻掛 本数	[本]	1							

特殊伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ  18.0m	アウトリガ  4.3m	作業範囲 
-------------------	--	---	--	---

 [m]	31.0								
 [°]	5		25		45		60		
 [°]									
	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]	
84	6.2	1.80	12.1	1.00	16.2	0.70	18.0	0.55	
81	9.1	1.80	14.7	1.00	18.4	0.65	20.0	0.55	
78	12.0	1.65	17.1	0.95	20.5	0.65	21.9	0.55	
75	14.7	1.40	19.4	0.90	22.6	0.60	23.7	0.55	
72	17.3	1.25	21.6	0.85	24.5	0.60	25.4	0.55	
69	19.6	1.15	23.8	0.80	26.4	0.55	27.0	0.55	
66	21.8	1.10	26.0	0.75	28.1	0.55	28.6	0.55	
65	22.5	1.05	26.6	0.70	28.7	0.55	29.1	0.55	
63	24.1	1.00	27.8	0.70	29.8	0.55			
60	26.3	0.90	29.6	0.65	31.4	0.55			
57	28.4	0.80	31.4	0.65	32.9	0.55			
54	30.3	0.75	33.2	0.60	34.2	0.55			
51	32.1	0.70	34.9	0.60	35.5	0.55			
49	33.3	0.70	35.9	0.60	36.3	0.55			
48	33.9	0.65	36.4	0.55					
45	35.5	0.65	37.7	0.55					
42	37.1	0.55	39.0	0.50					
39	38.5	0.40	40.0	0.40					
 危険 角度	[°]	38		38		48		64	
 標準 フック	[ton]	5.6							
 フック 質量	[kg]	120							
 巻掛 本数	[本]	1							