

DrII EJIB



SL-850RfII

本社/〒140-0011 東京都品川区東大井一丁目9番37号 TEL: 03(3458)1111 (大(株)) FAX: 03(3458)1151

SL-850RfII

PREMIUM
Rougher

EJIB




<http://www.kato-works.co.jp>

度による適合証明書「基本通行条件 重量・D」の交付を受けていますが、実際の通行条件は、運行経路ごとの道路管理者
ます。

ン型式名はKR-80H-Fです。●本車両は最低速度(50km/h)の定めのある「高速自動車専用道」を走行することはできません。●道路の運行には、大型特殊自動
4ならびに装置は、改良などによりお届けいたします製品と異なる場合があります。また、仕様は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。
引の關係で実際の色と異なっていることがあります。●本機の使用にあたっての注意事項は、取扱説明書の内容をよく読んで正しくお使いください。
の登録商標です。●本カタログで使用される「KATO」、「ラフター」、当社商品名、サービス名は、株式会社加藤製作所の商標、または登録商標です。

ジブ振出時の
ブーム長さに
制限はありません

空中部分に障害物があるような
場合にも、ブームを伸長させてから
振出することで、回避が可能。

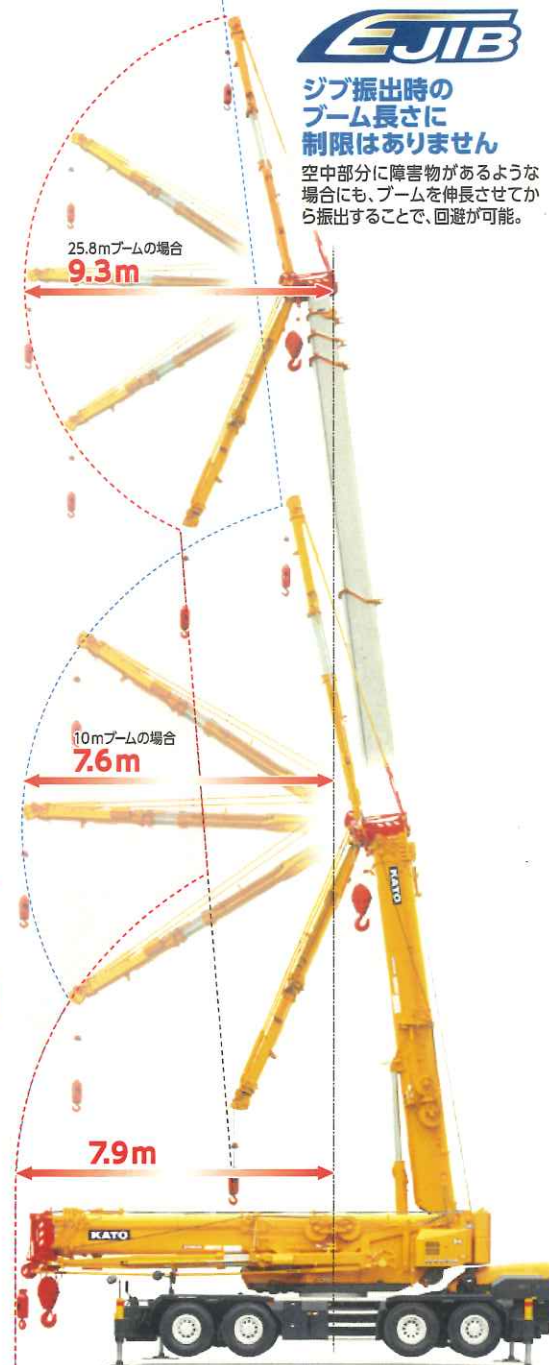

64m

最大地上揚程


■ジブ吊上げ能力

SL
SUPER LIFTING

- 最大吊上げ能力..... 4.2t × 72°
- ジブ長さ..... 9.52m~18.0m
- 最大地上揚程..... 64m
- 最大作業半径..... 55m
- ジブオフセット..... 5°~60°

18m

ジブ最伸長さ

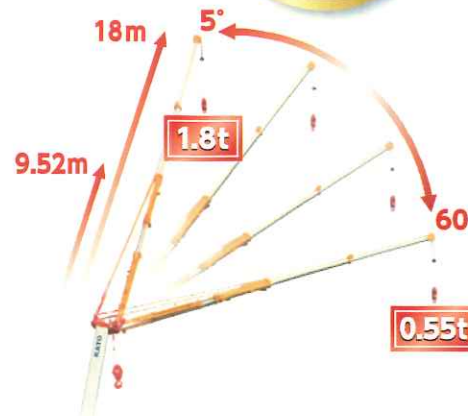

技術名称: EJIB搭載クレーン
NETIS登録番号: KT-130078-VE

● NETISとは

民間企業などにより開発された新技術を公共工事において積極的に
活用していくために、国土交通省が、新技術に関する情報の共有及び
提供を目的として整備した、新技術情報提供システム
(New Technology Information System: NETIS)のことです。

SUPERBOOM

6段高剛性
スーパーブーム
ブーム最長45m!

45m

■ブーム吊上げ能力

- 最大吊上げ能力..... 80t × 2.2m (前方左右各15°範囲)
- ブーム長さ..... 10m~45m
- 最大地上揚程..... 46m
- ブーム起伏角度..... 0°~84°
- 最伸長ブーム時最大定格荷重..... 8.2t

1.8t
× 41m

カウンタウエイト
装着により
圧倒的な安定性能!
(前方領域最大作業半径時)

5.6t

NEW

ラインプル性能が5.6tに向上!

- 多数ストランド難自転性新型ワイヤロープ採用により
ルースタシブ作業時のラインプルが向上しました。
フックの回転が少なく、耐疲労性も高いロープです。

※ 最伸長ブーム時のルースタシブ最大性能は、従来通り5.0tです。
長さ38m以下の中間ブームで5.6tになります。(通常伸縮時)
※ 補整のみ採用。

- 旋回後端半径
カウンタウエイト無し
3.55m
カウンタウエイト付き
3.90m

5tカウンタウエイト

自力着脱可能で、輸送効率に優れたカウンタウエイト

■ 油圧シリンダによる着脱装置と自動ロック装置により、簡単・迅速に着脱可能



■ 2分割構造なのでフレン付きトラックで積載運搬可能



80tラフターの剛性を確保できる 最小限の車幅を追求



アウトリガ最大張出幅 **7.6m**

■ 一般的な8m幅仮設橋台への設置で、実績のある張出幅です。


電子水準器搭載により機体水平設置が容易。

傾斜地での設置に対応！
アウトリガ張り出し時の
タイヤ浮き量285mm。



ロックピン&フルパワー！ HYBRID ZOOM

ロックピンのフレキシブルな固定位置設定で、よりパワフルな作業性を実現！

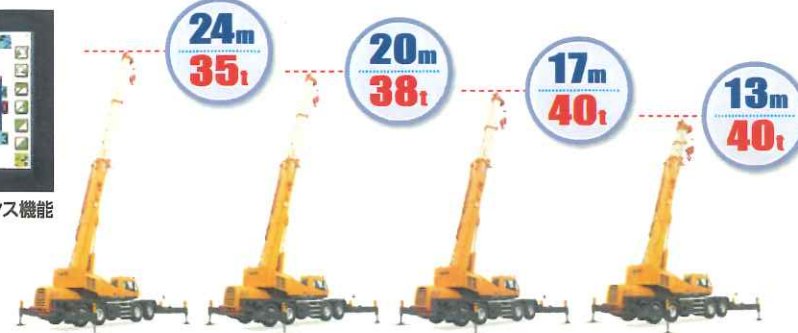

軽荷重時は特殊伸縮でフレキシブルに対応！

2、3段最縮小+4~6段フルパワーで、迅速柔軟に作業可能

NEW

フックガード (オプション)

フック格納時にキャブステーにフックが当たらないように、パイプ構造のフックガードを設定。



NEW

ジブ連結ピン用LEDランプを設定

■ 夜間のジブ格納作業におけるジブ連結ピン挿入の視認性を向上。



NEW

アウトリガ操作用ラジコンを装備 (オプション)

- 各アウトリガを直視しながら操作できます。
- 機体の操作パネルと同様の操作が可能。
- 自動水平補助機能ボタンも設定されています。
- キャリヤ左右の側面に各1個、エンジンストップ非常スイッチが付属。(クレーン作業時のみ機能)

■ 送信機はポケットに入るサイズです。



平成26年ディーゼル特殊自動車排出ガス規制適合 4次排出ガス規制適合エンジンを搭載

DPF&尿素SCR排出ガス後処理装置の採用により、環境に優しいラフターです。

- 最高出力: **275kW / 1,800min⁻¹**
- 最大トルク: **1,510N・m / 1,300min⁻¹**

【特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律】適合

【国土交通省指定低騒音型】

ディーゼル特殊自動車排出ガス規制適合
(平成26年規制)



最先端の走行安全機能を搭載!



クリアランスソナーシステム搭載

KATO CLEARANCE SONAR SYSTEM

低速時に障害物との距離を超音波センサーにより感知し、表示・警告します。

警報音キャンセルスイッチ



▲インジケータ



●6箇所のセンサーが人や障害物を感知して、ランプと警報音で告知。巻込や追突事故の危険を回避します。



▲左前部 ▲左前角部 ▲左後角部
▲最後部左 ▲最後部右 ▲右後角部

※図は超音波センサー照射のイメージであり実際の感知範囲を示すものではありません。
※KATO CLEARANCE SONAR SYSTEMは、運転者の安全な走行を補助するもので、感知性能に限りがあります。運転者は常に自らの責任で周囲の状況を確認し、安全運転を心がけてください。

NEW

タイヤ空気圧モニタリングシステム (オプション)



▲タイヤ異常警告表示



▲タイヤ空気圧、タイヤ内温度表示

●タイヤホイール全輪に各々センサーを配置。無線送信により、インフォメーションディスプレイにタイヤ空気圧とタイヤ内温度を表示し、異常時警告表示します。

安全
省エネ
機能



周囲360度の安全を見守る

KATO SAFETY VIEW SYSTEM



サラウンドビュー

6つの魚眼カメラから、車両周囲360度を映し出すシステムです。車両周囲の安全確認と、安全な駐停車を補助するために実力を発揮します。



●周囲360度が、クリアにまる見え! 判りやすいパードビュー視点とリアルタイムの映像が、車両と周囲を見守ります。

※図はサラウンドビューのイメージであり実際の映像を示すものではありません。



▲モニタ映像
上からの俯瞰視点

▲前方カメラ ▲後方カメラ
▲左前方カメラ ▲左後方カメラ
▲右前方カメラ ▲右後方カメラ

人検知アシスト

3つのカメラから、確認しにくい箇所の人を検知するシステムです。人を検知すると、警告音の発報と警告表示により、聴覚、視覚的に警告します。



▲左前方カメラ ▲左後方カメラ
▲右後方カメラ



▲モニタ映像 左後方 ▲モニタ映像 左前方

※3ヵ所同時に人を検知できません。どのカメラで人検知を行うかは、オペレーターが選択できます。
※KATO SAFETY VIEW SYSTEMは、運転者の安全な走行を補助するもので、検知、検知性能に限りがあります。運転者は常に自らの責任で周囲の状況を確認し、安全運転を心がけてください。

大型キャビンが生み出す広く開放感のある走行視界



▼液晶クラスターメーター



(走行モード)



(クレーン操作モード)

※写真は、機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行作業状態を示すものではありません。

●エントリーキーシステム



●エンジンストップ非常スイッチ



(クレーン作業時のみ機能)

大型タッチパネルを標準装備



- ◆従来機比3倍以上
- 12.1インチ大型タッチモニタを縦置きに配置することにより、サウンドビューモニタ等の画像を大画面で確認可能になりました。

◀12.1インチ大型タッチモニタ (5画面表示可能)



▲サウンド画像+車両後方画像等複数の画像を表示することが可能



▲大きく解りやすいアイコンを使用
操作説明や設定説明の動画は、スマートフォン等でもご覧になれます。



▲サーチライト用リモコン



▲大型ルーフワイパー

快適機能が進化したキャビン

エアコン吹き出し口は前方左右2カ所の配置を採用



さらに前方足元にも吹き出し口をもうけ、オペレーターの快適を追求したレイアウトです。

任意位置固定式のサンシェードを採用



完全遮光タイプ生地採用。作業時の視界・採光を調整しやすくなりました。

ボタン式シフトセレクトを採用！足元の空間がさらに拡大



従来のシフトレバーからボタン式シフト操作に変更。足元のスペースを確保し、キャビン内の居住性がさらに向上しました。(従来機比:約5cmの省スペース化)



足下空間を拡大し、休憩時の居住性が格段に向上。エンジンを止めてもキャビン内を暖房できる燃焼式エアヒーター(オプション)を設定。



▲ワイドでクリアな天井視界



▲ルームランプ



▲大型ランチテーブル(オプション)



▲新規ファブリック採用サスペンション付シート

RfIIシリーズが選んだ充実機能

タッチパネル式 COR
インフォメーションディスプレイ省エネ
機能

燃料消費状況などを画面に表示。
燃費や作業時間をチェックすることで、省エネ効果も大幅UP!



ECOスイッチ搭載

- クレーン操作時の最大回転数を燃費・騒音の少ない最適な作業回転数に調整できます。

電子水準器機能

機体
水平補助
機能

CORタッチパネルの操作で、機体の水平出し作業を補助。
機体水平補助機能により機体の水平設置作業が容易化。



水平補助機能を搭載

- 機体水平動作スイッチを操作している間のみ水平出しが完了したら自動で停止します。

ACSコンピュロード

タッチパネル式カラーディスプレイで
多彩な機能



▲通常画面



▲シンプル画面

- フック移動距離が表示され多彩なコンディションに対応できます。
- 領域制限が進化!
2面の領域制限が設定可能で、安全性が更に向上。
- 負荷率制限機能!
負荷率を80~100%の範囲で設定し、自動停止させることができます。
- シンプル画面を新たに設定。

K-COR



- クレーン作業に係る動きをSDカードに1秒毎に連続記録。
- 記録解析により、不具合時等の対応迅速化。

※KIC-S(オプション)選択時は、装着できません。

NEW
カメラクリーナ

- サウンドビューカメラとブーム左方確認カメラ、ブーム右方確認カメラ、ウインチカメラのレンズ表面に付着した水滴の除去が可能です。

※粘着性のある液体、乾いた汚れ等は、除去できない場合があります。
※ブーム前方カメラおよび人検知アシストカメラには取り付けられません。

NEW
デジタルタコグラフ

- 運行データは再利用が可能なデジタルデータとしてメモリーカードに自動的に記録されるため、記録データの保存・管理が容易になります。

充実した標準装備品

▲Bluetooth付
AM/FMラジオ

▲USB&AUXポート装置



▲アクセサリソケット



▲拡声器(マイク)



▲ブーム左方確認カメラ

▲左前方
人検知アシストカメラ

▲LED作業灯

▲右後方
人検知
アシストカメラ

▲LED作業灯

▲ACS外部表示装置
(LEDタイプ)

▲LEDアクセサライト



▲リモコンサーチライト

●サウンドビューカメラ
(右後方)

●尿素水タンク



▲車輪止め



●クリアランスソナー



●アルミ製フェンダー

●ハイドロリック
サスペンション▲ブーム前方
確認カメラ▲ブーム右方
確認カメラ●高強度材質
アルミ製敷板●LEDサイドマーカランプ
(アンダーライト付)

●前方ステップ



●サウンドビューカメラ(前方)



●物入れ

●サウンドビューカメラ
(右前方)●サウンドビューカメラ
(右後方)●サウンドビューカメラ
(後方)

▲ウインチ確認カメラ

▲左後方
人検知アシストカメラ

▲LED作業灯



▲LED作業灯



▲LED作業灯



▲LED作業灯



▲LED作業灯



▲LED作業灯



▲LED作業灯



▲LED作業灯



▲LED作業灯



▲LED作業灯




▲LED作業灯




▲LED作業灯

■全体図

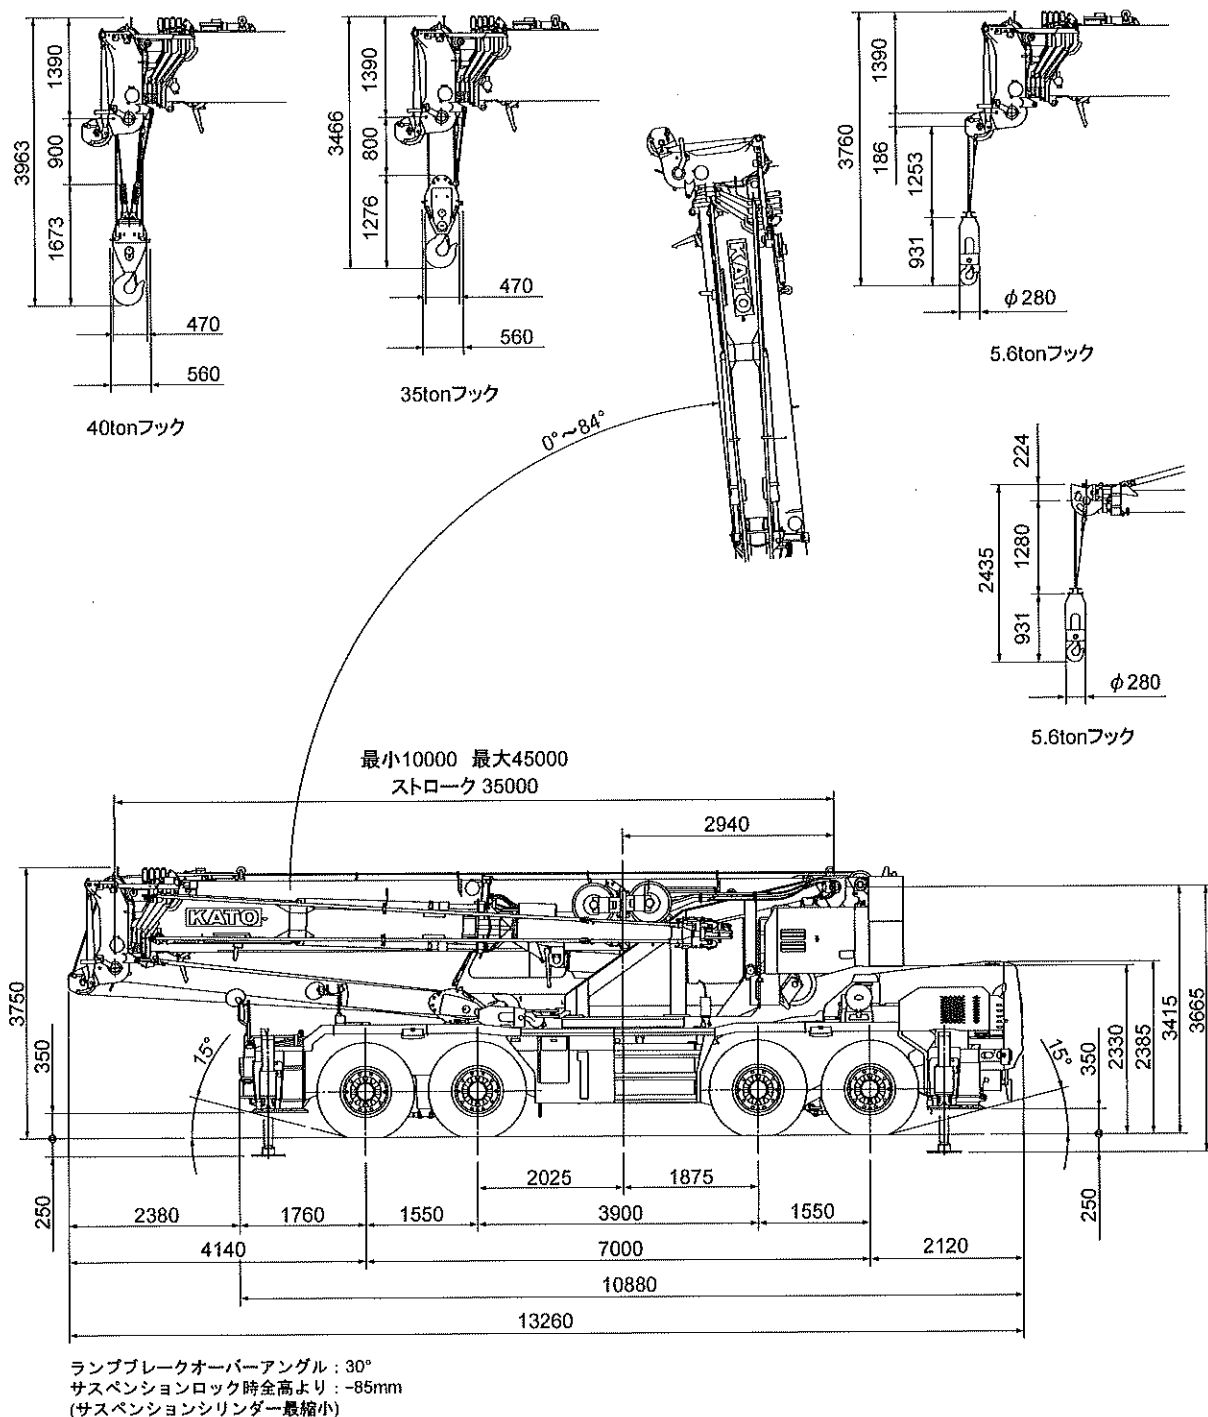

縮尺: $\frac{1}{100}$ 単位 (mm)

■ 全体図

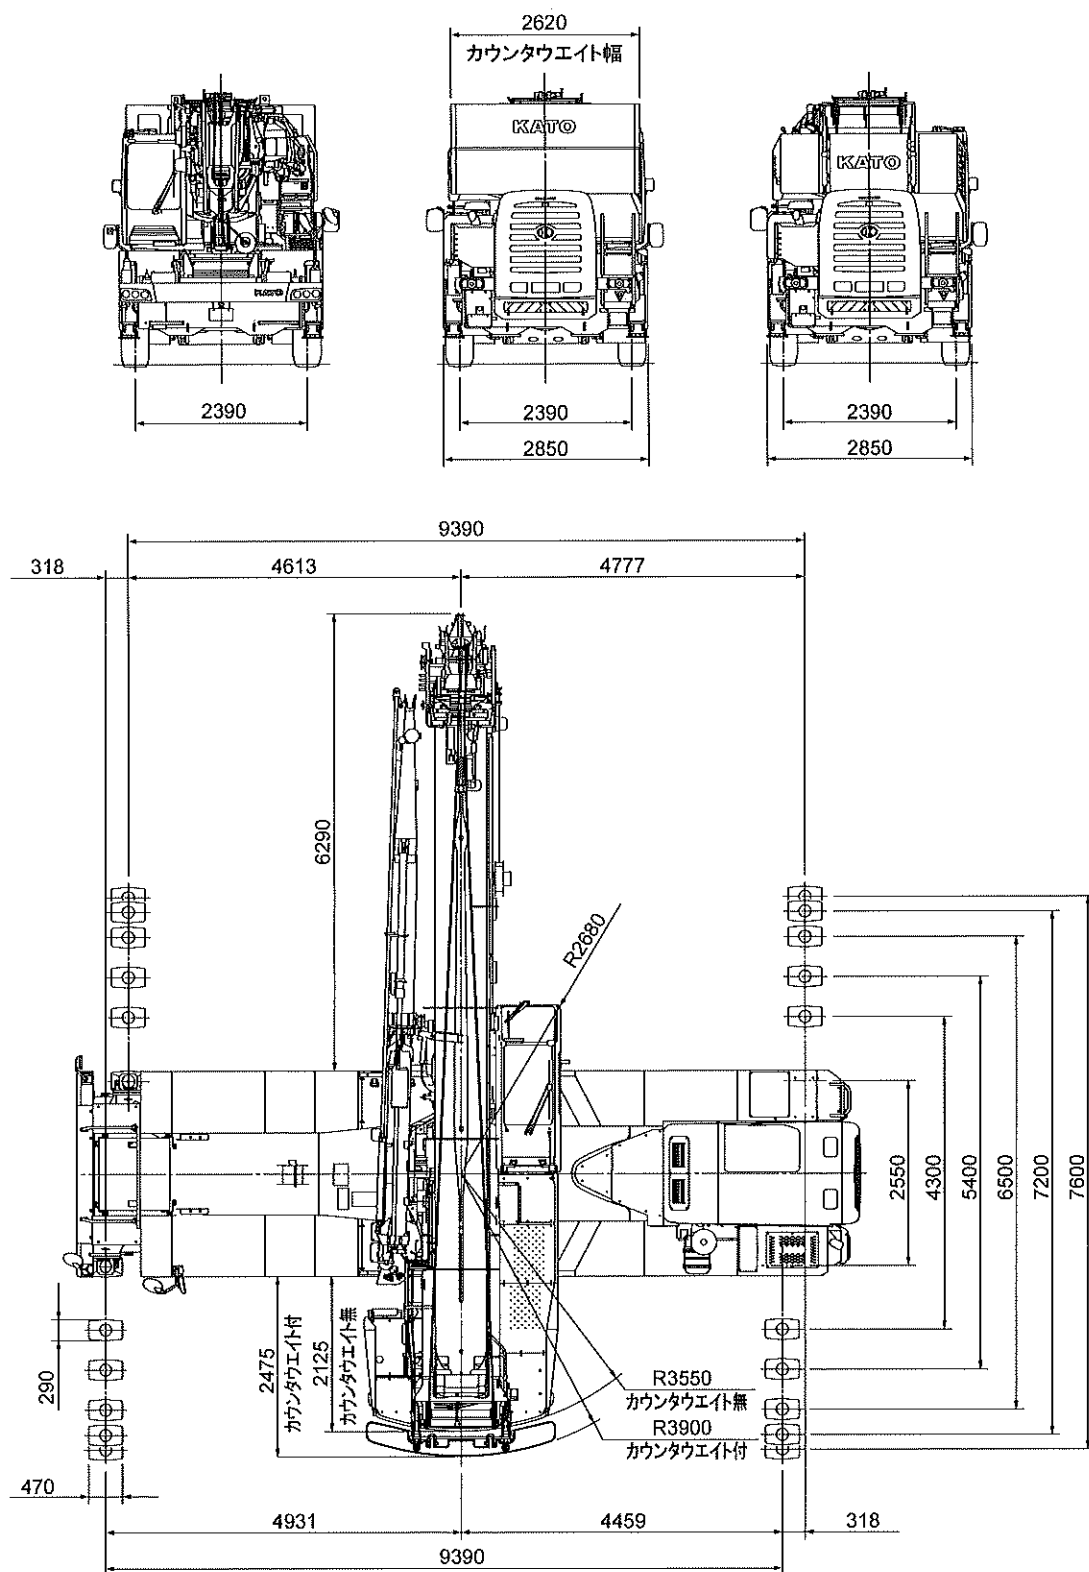

縮尺: $\frac{1}{100}$ 単位 (mm)

■主要諸元

■クレーン部

名 称	80ton吊りラフテレーンクレーン
型 式	KR-80H-F

●クレーン性能

最大定格総荷重	10.0 mブーム	80,000kg× 2.2m (20本掛) (前方左右各15°合計30°の旋回範囲のみ)
	13.0 mブーム	40,000kg× 5.5m (10本掛)
	17.0 mブーム	40,000kg× 4.5m (10本掛)
	20.0 mブーム	38,000kg× 3.5m (10本掛)
	24.0 mブーム	35,000kg× 3.5m (7本掛)
	31.0 mブーム	14,000kg× 10.0m (4本掛)
	38.0 mブーム	13,000kg× 9.0m (4本掛)
	42.0 mブーム	10,200kg× 12.0m (4本掛)
	45.0 mブーム	8,200kg× 13.0m (4本掛)
	9.52 mジブ	4,200kg (1本掛)
ブーム長さ	13.8 mジブ	2,800kg (1本掛)
	18.0 mジブ	1,800kg (1本掛)
	ルースターブ	5,600kg (1本掛)
ジブ長さ	10.0m ~ 45.0m	
	9.52m ~ 18.0m	
最大地上掘程	46.0m (ブーム)	
	64.0m (ジブ)	
巻上ロープ速度	主巻	130m / min (5層目)
	補巻	120m / min (4層目)
	*低速巻上げ(注:機能)	157m / min (4層目) 無負荷時参考値
巻上フック速度	主フック	(ロープ掛数 20) 6.0m / min (4層目)
	補フック	(ロープ掛数 1) 120.0m / min (4層目)
ブーム起伏範囲	0 ~ 84°	
	ブーム上げ時間	63s / 0 ~ 84°
ブーム伸長速度	35m / 125s	
	旋 回 速 度	1.8min ⁻¹
旋 回 後 端 半 径	3,550mm (カウンタウエイト無)	
	3,900mm (カウンタウエイト付)	

●上部旋回体の装置および構造

ブーム形式	箱型6段油圧伸縮式 (2・3段同時、4・5・6段同時)	
ジブ形式	3段油圧伸縮式 (2・3段同時) 油圧無段階傾斜式 (オフセット5° ~ 60°)	
ブーム伸縮装置	油圧シリンダ (2本) およびロックピン、ワイヤロープ併用	
ブーム起伏装置	油圧シリンダ直押式 (2本)、圧力補償付流量調整弁付	
ジブ伸縮装置	油圧シリンダ (1本) およびワイヤロープ併用	
ジブ起伏装置	油圧シリンダ (2本)	
巻上装置	シングルウインチ2基、 油圧モータ駆動、遊星歯車減速式 (ネガティブブレーキ内蔵) 自動ブレーキ付、圧力補償付流量調整弁付	
	油圧モータ駆動、遊星歯車減速機構付 (ネガティブブレーキ内蔵) フリー・ロック切換式、高低速切換式	
旋回装置	ボールベアリング式	
旋回サークル	ボールベアリング式	
アウトリガ装置	形式 張出端	全油圧H型 (フロント、バーチカルシリンダー一体型)
		7,600mm (最大張出)
		7,200mm (中間張出)
		6,500mm (中間張出)
		5,400mm (中間張出)
		4,300mm (中間張出)
		2,550mm (最縮小張出)
ワイヤロープ	主巻	難自転性ワイヤロープ φ18 × 255m
	補巻	難自転性ワイヤロープ φ18 × 135m

●油圧装置

油圧ポンプ	2連可変プランジャ型、2連可変プランジャ型
油圧モータ	アキシャルプランジャ型 旋回用 アキシャルプランジャ型
コントロールバルブ	マルチプル自動変元式 (圧力補償付流量調整弁付)
シリンダー	ダブルアクティング式
オイルリザーバ容量	690L

●安全装置

ACS (過負荷防止装置・音声警報装置付)、旋回自動停止装置、ブーム起伏停止装置、 ブーム伸長停止装置、作業範囲外警報装置、アウトリガ張出位置検出装置、 ブーム起伏自然降下防止装置、ブーム伸長自然降下防止装置、ジブ起伏自然降下防止装置、 ジブ伸縮自然降下防止装置、過巻防止装置、ドラムホルダー安全装置、 自動ブレーキ装置、乱巻防止装置、油圧安全体、アウトリガロック装置、旋回ロック装置、旋回警灯、 作動油オーバーヒート警報装置、作動油フィルタ目詰り警報装置、玉掛けロープはずれ止め

●標準装置

ドラム回転指示装置、オイルクーラ、ACS外部表示装置、 ACS外部音声警報装置、拡声器、ウインチ確認カメラ、 リモコンサーチャイト、LED作業灯 (ブーム、テーブル、キャブ)

●キャブ装備

除霜機付エアコン、液対式キャブマウント、チルト/テレスコピックハンドル、 リアジャストブル・サスペンションシート (ヘッドレスト、アームレスト付)、 パワーウィンドウ (側窓防犯防止スイッチ付)、間欠付フロント&ルーフワイパー (オッシャー付)、 Bluetooth付AM/FMラジオ、フロアマット、デジタルタコグラフ、エントリーキーシステム、 シフトスイッチ、クレーン作業記録装置 (注1)、電子水準器 (自動アウトリガ水平移動検知付)、 LEDルームランプ、LEDステップランプ、アクセサリソケット (24V)、 USB充電装置 (注1) オプションのICカードシステム選別時は装着不可。
--

●オプション装置

地上デジタル対応テレビ放送受信装置、燃焼式エアヒータ、ドアバイザー、風速計、 消火器、大型ラッチテーブル、ICカードシステム (クレーン作業・走行データ記録用)、 ICカードリーダー&データ管理ソフト、ハンズフリーマイク、 カメラクリナー (ウインチカメラ用)

●Bluetooth®はBluetooth SIG, Inc.の登録商標です。

■キャリア部

●走行性能

最高速度	49km / h
登坂能力	0.59 (tanθ)
最小回転半径	11.8m (4輪操向)
	7.4m (8輪操向)

●エンジン

エンジン名称	日野 E13C-YS (インタークーラ付) (平成26年ディーゼル特殊自動車排出ガス規制適合)
エンジン形式	水冷4サイクル6気筒 直接噴射式ディーゼルエンジン
総排気量	12.913L
最高出力	275kW / 1,800min ⁻¹
最大トルク	1,510N・m / 1,300min ⁻¹

●下部走行体の装置および構造

走行駆動形式	4輪駆動 (8×4)・6輪駆動 (8×6) 切換式
トルクコンバータ形式	3要素 1段 (自動ロックアップクラッチ付)
変速機形式	全自動および手動変速式
変速段数	前進6段 後退2段

車軸形式	前前輪	全浮動軸管式逆エリ奥特形 (ドライブステア、減速機、デフロック付)
	前後輪	全浮動軸管式逆エリ奥特形 (ドライブステア、減速機、インターアクスルアロック、デフロック付)
	後前輪	逆エリ奥特形 (ステア)
	後後輪	全浮動軸管式逆エリ奥特形 (ドライブステア、減速機、デフロック付)
懸架装置	前前輪	ハイドロニューマチックサスペンション (油圧ロックシリンダー付)
	前後輪	ハイドロニューマチックサスペンション (油圧ロックシリンダー付)
	後前輪	ハイドロニューマチックサスペンション (油圧ロックシリンダー付)
	後後輪	ハイドロニューマチックサスペンション (油圧ロックシリンダー付)

ブレーキ装置	主	2系統空気圧複合式 全輪ディスクブレーキ
	補助	空気式・推進制動内部減速形 制動機前部弁油圧作動式リタダー (電子制御によるトルクコンロックアップ同時制動方式) 流体式リタダー、作業用補助制動装置

ステアリング装置	形式	全油圧式/ワーステアリング
	モード	前4輪、カウンタ、クラブ、後4輪、前後輪独立 (5モード) (リヤステ自動ロック機構付)

タイヤサイズ	前輪	385 / 95 R25 170E ROAD
	後輪	385 / 95 R25 170E ROAD

燃料タンク容量	370L
バッテリー	(12V-170Ah) × 2

●安全装置

緊急用かじ取装置、後輪ステアリングロック装置、ブレーキ液漏警報装置、 作業用補助制動装置、サスペンションロック装置、オーバーラン警報装置、 ラジエータ液面警報装置、エアフィルタ目詰り警報装置、 ローエアー警報装置、電動格納式サイドミラー、左前方確認カメラ、 右前方確認カメラ、左前方確認カメラ、左後方確認カメラ、 右後方確認カメラおよび12インチ大型タッチモニタ (人検知支援機能付)、 セーフティビューシステム、クリアランスセンサーシステム (左前部、 左前輪部、左後部、右後部および最後部検出、前方確認カメラ

●標準装置

フルLEDヘッドランプ (アクセサリライト付)、バイパスフィルター、 アルミ敷板、車輪止め、路肩灯、LEDサイドマーカーランプ (アンダーライト付)

●オプション装置

ヒータ付サイドミラー、ブーム右側ミラー、左折およびバック音声警報装置、 タイヤ空気圧モニタリングシステム、カメラクリナー (セーフティビューカメラ用)、 カメラクリナー (左前方確認カメラ、右前方確認カメラ用)、アウトリガ操作ラジコン

■寸法・重量

全	長	13,260mm
全	幅	2,850mm
全	高	3,750mm
軸	距	1,550+3,900+1,550=7,000mm
輪	前 輪	2,390mm
	後 輪	2,390mm
乗 車 定	員	1人
車 両 総 重 量	全重量	41,155kg
	許容重量	10,230kg
	操縦重量	10,370kg
	後部重量	10,215kg
	後後重量	10,340kg
作 業 時 総 重 量	カウンタ 21インチ	41,155kg
	カウンタ 21インチ	46,155kg

1. 本機は、カウンタウエイトを装着したままでは公道を走行することはできません。備内を移動する場合に限り、カウンタウエイトを装着したまま走行できますが、走行速度は15km/h以下に制限されます。
2. 本機は、新規開発車両証明制度による適合証明書「基本通行条件 重量：D」の交付を受けていますが、実際の通行条件は、運行経路ごとの道路管理者の判定結果によって付与されます。

■運転および作業に必要な資格

 注意事項	クレーンの運転	移動式クレーン運転士免許
	玉掛作業	玉掛技能講習
	車両の運転	大型特殊自動車運転免許


- 走行時はフックを所定の位置に格納してください。
- 道路の走行には、道路法による通行の許可と道路運送車両法による保安基準の緩和が必要です。
- 本車両は最低速度 (50km/h) の定めのある「高速自動車国道」を走行することはできません。
- 本機の使用にあたっての注意事項は、取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。
- 本カタログに記載されております性能値は仕様値、改良などによりお困りいたします製品と異なる場合があります。また、仕様は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

13A0000000


■最小通路軌跡図

4輪ステアリングで右折する場合



● 60°

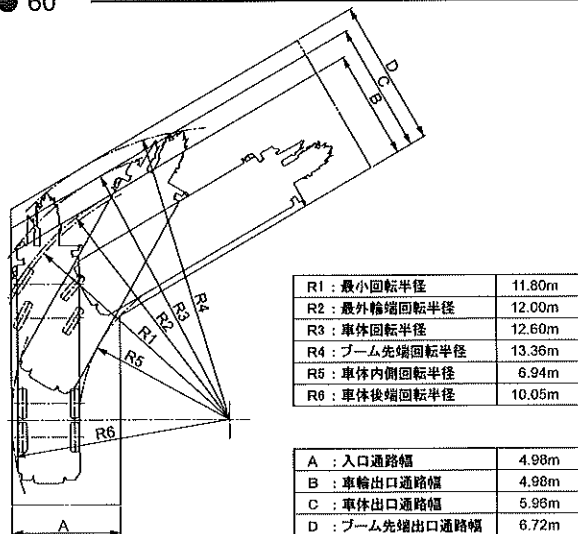



8輪ステアリングで右折する場合(構内移動)

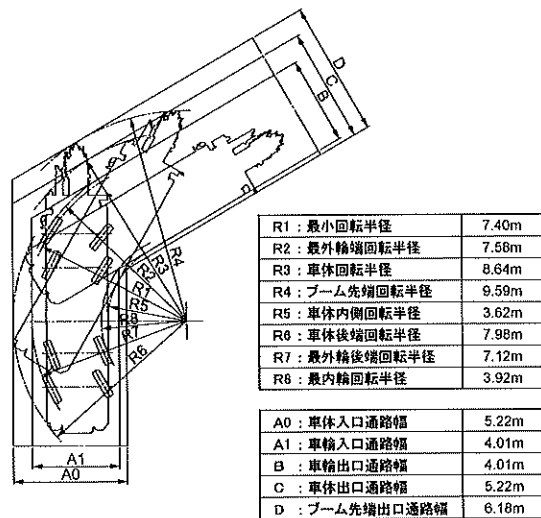

● 90°

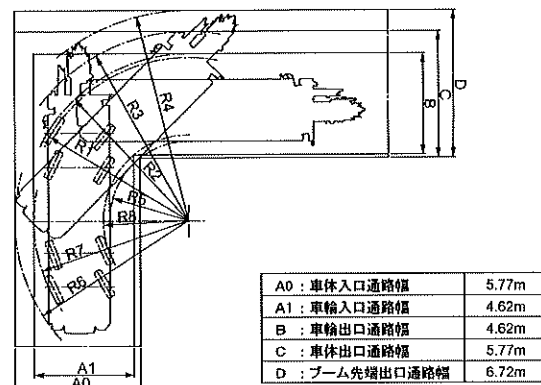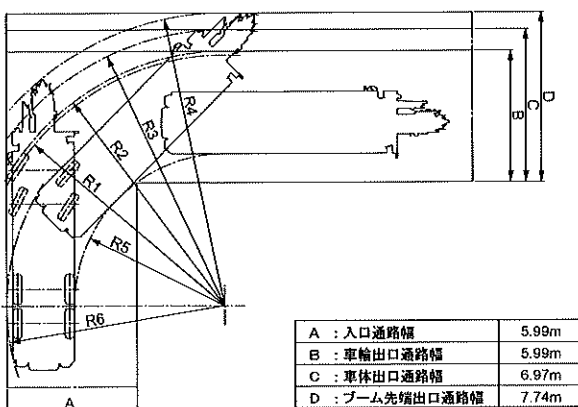

● 120°

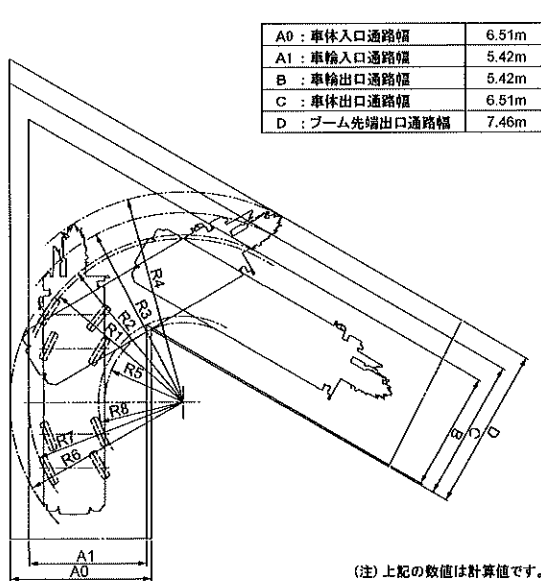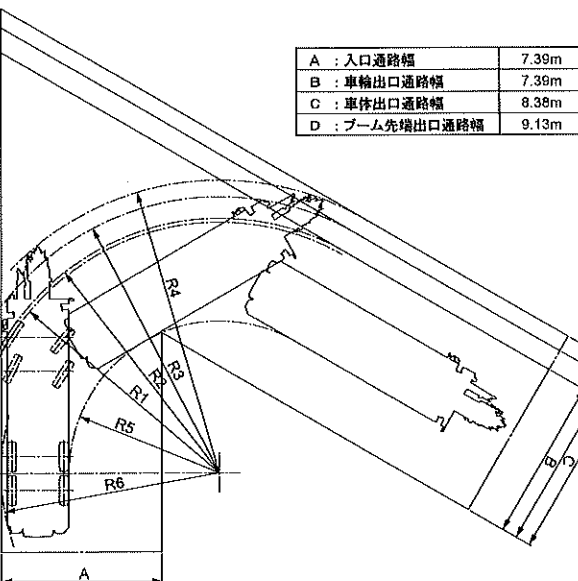

(注) 上記の数値は計算値です。

定格総荷重表 注意事項

■定格総荷重表注意事項

●アウトリガ使用時

1. 定格総荷重表は水平堅土上において機体を水平に設置し、ブームのロックピンが連結された状態での保証できる最大荷重を示しており、ブーム作業時は主フックとつり具、SLジブ作業時は補フックとつり具の質量を含んだ値です。


なお、ロックピンが解除された状態での定格総荷重は、最大11tonに制限されます。

【80tフック (質量830kg)、40tフック (質量470kg)、35tフック (質量330kg)、5.6tフック (質量120kg)】

□部分は機械の強度によって、他は機体の安定度によって定められています。

2. 作業半径はブーム、SLジブのたわみを含んだ実際の値にもとづいていますので、必ず作業半径を基準として作業を行ってください。
3. SLジブの作業半径は45m、24mまたは31m (特殊伸縮) ブームにSLジブを装着して作業を行った場合の値です。通常伸縮ブーム状態において24.0mをこえ45.0m未満のブーム長さでSLジブ作業を行う場合は、45.0mブームの角度を基準としてください。通常伸縮ブーム状態において24.0m未満のブーム長さでSLジブ作業を行う場合は、24.0mブームの角度を基準としてください。特殊伸縮ブーム状態において31.0m未満のブーム長さでSLジブ作業を行う場合は、31.0mブームの角度を基準としてください。
4. アウトリガ最縮小張出では、SLジブ作業およびカウンタウエイトを装着した作業を行わないでください。
5. アウトリガ張出状態によって側方領域でのつり上性能は異なります。従って各々の張出状態における定格総荷重表で作業を行ってください。

また、前方領域でのつり上性能は前方性能の定格総荷重表で、後方領域でのつり上性能はアウトリガ最大張出の定格総荷重表でそれぞれ作業を行ってください。

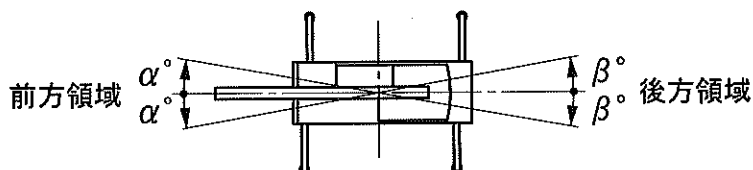

領域 α°			前側アウトリガ張出状態						
			最大張出	中間張出					最縮小張出※
				7.6m	7.2m	6.5m	5.4m	4.3m	
張出状態 後側 アウトリガ	最大張出	7.6m	45	30	25	15	10	3	
	中間張出	7.2m							
		6.5m	40						
		5.4m	35						
		4.3m							
	最縮小張出※	2.55m	30						

領域 β°			前側アウトリガ張出状態					
			最大張出	中間張出				最縮小張出※
			7.6m	7.2m	6.5m	5.4m	4.3m	2.55m
張出状態 後側 アウトリガ	最大張出	7.6m	30					
	中間張出	7.2m	30					
		6.5m	25					
		5.4m	25					
		4.3m	15					
	最縮小張出※	2.55m	3					

※SLジブ作業時およびカウンタウエイト装着時は作業できません。

6. ルースタシーブの定格総荷重は、ブームの定格総荷重よりブームに取付けられているフックその他のつり具の質量を差引いた値とし、かつ限度を下記のとおりとします。

通常伸縮	特殊伸縮
10～38mブーム：5600kg	10～24mブーム：5600kg
42mブーム：5300kg	31mブーム：5000kg
45mブーム：5000kg	

【ルースタシーブ使用フック：5.6tフック（質量120kg） 巻掛本数1】

7. ブーム長さ、ブーム角度、作業半径、SLジブ長さおよび角度が規定の値をこえる場合にはその規定の値と、次の規定の値の定格総荷重のうち小さい方の定格総荷重を目安として作業を行ってください。
8. SLジブを装着したままでブーム作業を行う場合の定格総荷重は、ブームの定格総荷重よりフックその他のつり具等の質量の他に4,500kgを差引いた値とし、かつ上限を18tonとします。
SLジブの姿勢はジブ長さ9.52mジブ角度5°としてください。
なお、SLジブを装着したままでのルースタシーブ作業、およびアウトリガ最縮小張出におけるSLジブを装着したままでのブーム作業は行わないでください。
9. 各々の作業状態におけるブーム危険角度は表のとおりです。ブームを危険角度以下にしますと無負荷でも転倒しますので充分注意してください。
10. 各ブーム長さに対する標準フック巻掛本数は表のとおりです。ただし標準巻掛本数以外の掛数で使用する場合は、ワイヤロープ1本当たり45.1kN（4.6tf）を限度としてください。
11. フック巻掛本数20本で作業を行う場合はルースタシーブを使用してください。
12. 高速巻下作業は、フックのみを降下するときに使用してください。また急激なレバー操作はさけてください。
13. クレーン作業は風速10m/sまで可能ですが、比較的弱い風の場合でも受風面積の大きい荷重を取扱う場合は特別な注意を払ってください。
14. 定格総荷重をこえる作業を行った場合、および正しい使い方を行わなかった場合は転倒または破損します。この場合本機の保証はいたしません。


●アウトリガ不使用時

1. 定格総荷重表は、水平堅土上においてタイヤの空気圧が規定圧で、かつサスペンションシリンダを「レベルロック」した場合に本機の保証できる最大荷重を示しており、主フックとつり具の質量を含んだ値です。

□部分は機械の強度によって、他は機体の安定度によって定められています。

【タイヤ規定空気圧：900kPa】

2. 作業半径はブームのたわみを含んだ実際の値にもとづいていますので、必ず作業半径を基準として作業を行ってください。
3. 前方性能と全周性能とでは定格総荷重が異なります。前方領域から側方領域へ旋回する場合には過荷重になるおそれがありますので充分注意してください。




クレーン作業 領域 α°	定置つり	走行つり
	1	1

4. ルースタシーブの定格総荷重は、ブームの定格総荷重よりブームに取付けられているフックその他のつり具の質量を差引いた値とし、かつ限度を5,600kgとします。
【ルースタシーブ使用フック：5.6tフック（質量120kg） 巻掛本数1】
5. ブームは特殊伸縮状態とし、ブーム長さ17.0mをこえるブーム作業、およびSLジブ作業は行わないでください。
6. 定置つり作業はパーキングブレーキを効かせ、同時にブレーキロックを掛けた状態で行ってください。
7. 走行つりはシフトセクターを1速にして「低速レンジスイッチ」を押して行ってください。
なお、カウンタウエイト装着状態では、走行つり作業は行わないでください。
8. 走行つりは荷が振れないように地面近くに保持し、2km/h未満にて行ってください。
特にコーナリング、急発進、急制動に注意してください。
9. 走行つり中にはクレーン作業は行わないでください。また旋回ブレーキを必ず掛けてください。
10. ブーム長さ、ブーム角度、作業半径、ジブ長さおよび角度が規定の値をこえる場合にはその規定の値と、次の規定の値の定格総荷重のうち小さい方の定格総荷重を目安として作業を行ってください。
11. 各々の作業状態における危険角度は表のとおりです。ブームを危険角度以下にしますと無負荷でも転倒しますので充分注意してください。
12. 高速巻下作業は、フックのみを降下するときを使用してください。また急激なレバー操作はさけてください。
13. 各ブーム長さに対する標準フック巻掛本数は表のとおりです。ただし標準巻掛本数以外の掛数で使用する場合は、ワイヤロープ1本当たり45.1kN (4.6tf) を限度としてください。
14. クレーン作業は風速10m/sまで可能ですが、比較的弱い風の場合でも受風面積の大きい荷重を取扱う場合は特別な注意を払ってください。
15. 定格総荷重をこえる作業を行った場合、および正しい使い方を行わなかった場合は転倒または破損します。この場合本機の保証はいたしません。

作業範圍圖

作業範囲図

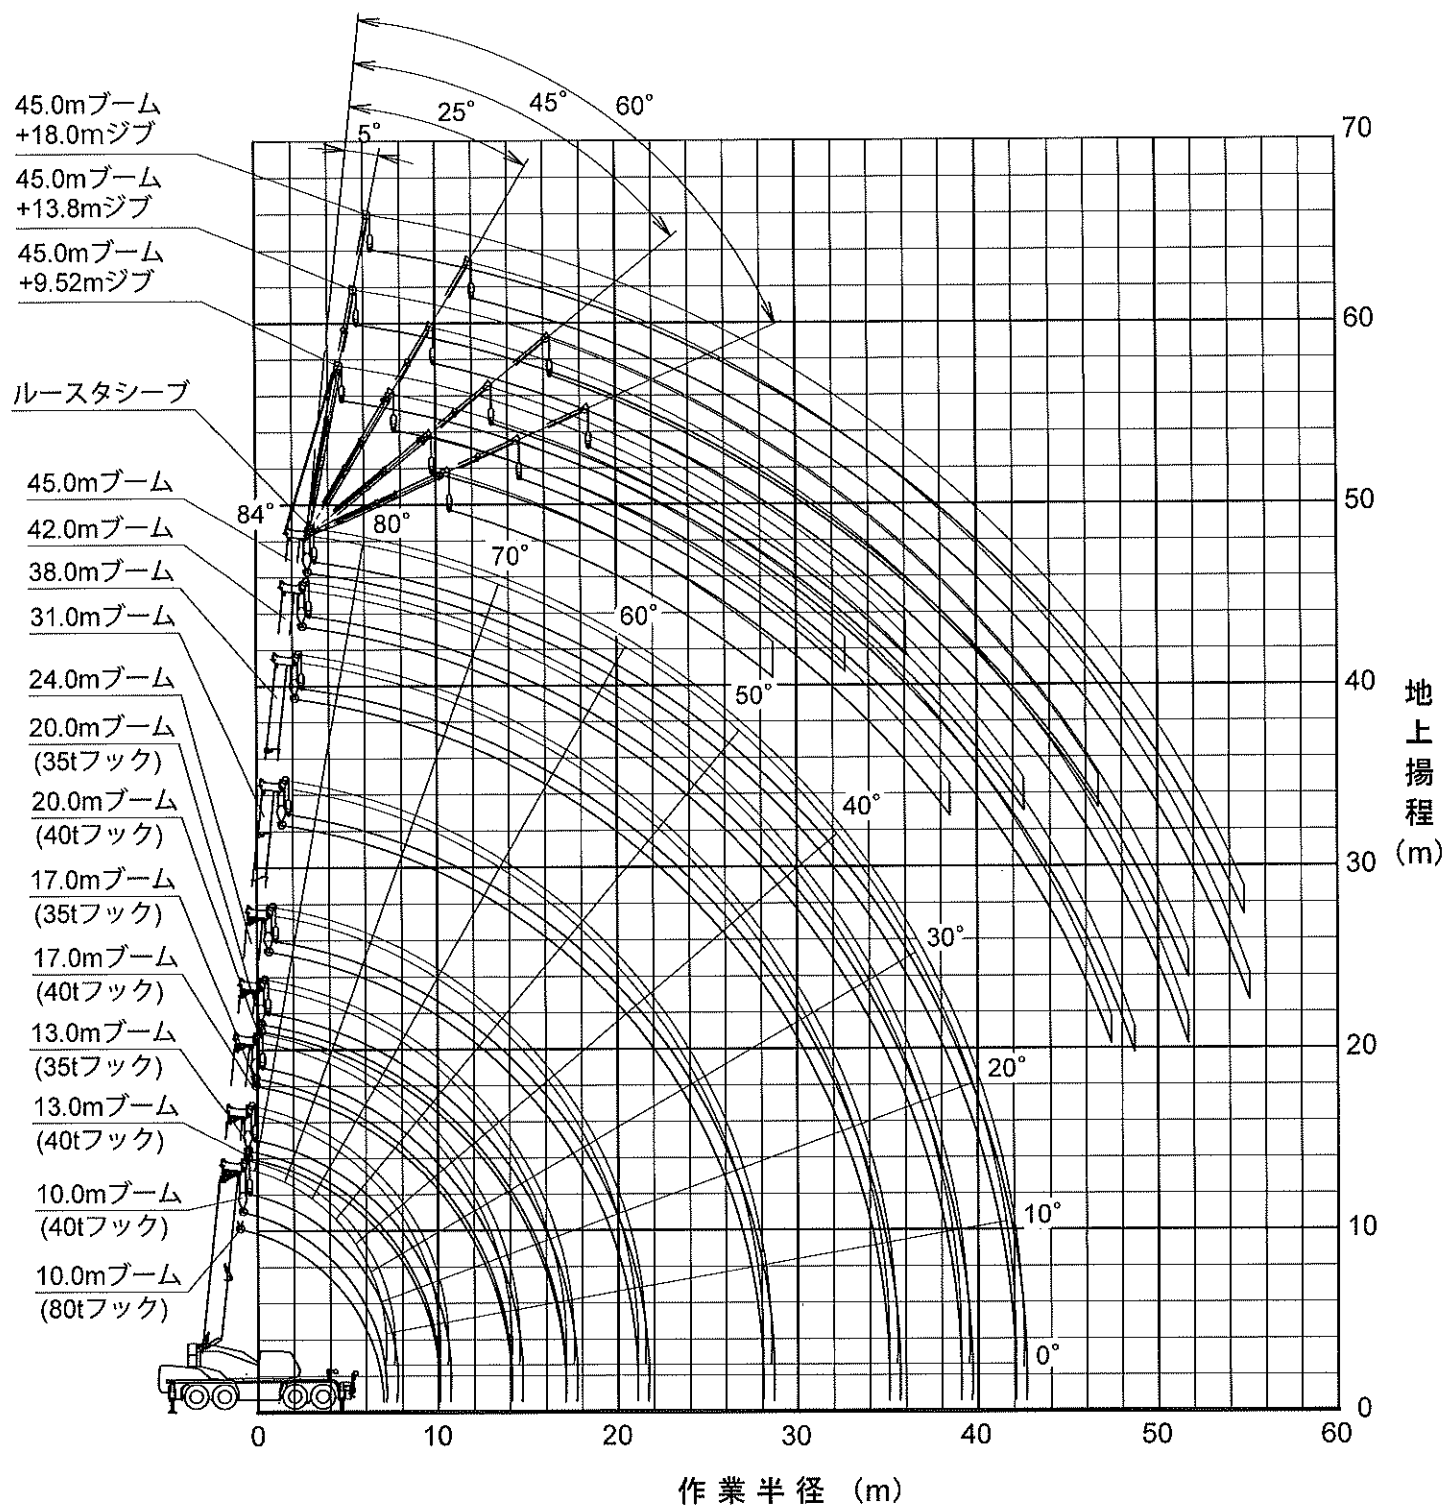

- (注意) 1. 本図はブーム・ジブのたわみを含んでいません。
2. 本図はカウンタウエイト付、アウトリガ張出(前方)のものです。

ブーム (CW付) 定格総荷重表

		ブーム (CW付)	23
		24mブーム+SLジブ (CW付)	29
		45mブーム+SLジブ (CW付)	46
		ブーム【特殊伸縮】(CW付)	58
		31m特殊伸縮ブーム+SLジブ (CW付)	64

KATO SL-850RfII ブーム (CW付) 定格総荷重表

通常伸縮 カウンタウエイト付		ブーム		ジブ		アウトリガ 前方		作業範囲		
 [m]		10.0	13.0	17.0	20.0	24.0	31.0	38.0	42.0	45.0
 [m]	2.2	80.00#	40.00*	40.00*	38.00*					
	2.3	75.00*	40.00*	40.00*	38.00*	35.00				
	2.5	71.00*	40.00*	40.00*	38.00*	35.00	14.00			
	3.0	63.00*	40.00*	40.00*	38.00*	35.00	14.00			
	3.5	57.50*	40.00*	40.00*	38.00*	35.00	14.00	13.00		
	4.0	52.00*	40.00*	40.00*	37.00*	32.50	14.00	13.00	10.20	
	4.5	48.00*	40.00*	40.00*	34.00	30.30	14.00	13.00	10.20	8.20
	5.0	44.00*	40.00*	39.00*	32.00	28.30	14.00	13.00	10.20	8.20
	5.5	40.00	40.00*	37.00*	30.00	26.50	14.00	13.00	10.20	8.20
	6.0	37.00	37.00*	35.00	28.50	24.90	14.00	13.00	10.20	8.20
	6.5	34.00	34.00	32.70	27.00	23.50	14.00	13.00	10.20	8.20
	7.0		31.30	30.50	25.50	22.20	14.00	13.00	10.20	8.20
	8.0		26.90	26.00	23.00	19.90	14.00	13.00	10.20	8.20
	9.0		23.50	23.00	21.00	18.10	14.00	13.00	10.20	8.20
	10.0			20.50	19.50	16.50	14.00	12.70	10.20	8.20
	11.0			18.50	17.70	15.10	13.10	12.10	10.20	8.20
	12.0			16.50	16.20	13.90	12.10	11.10	10.20	8.20
	13.0			14.50	14.50	12.90	11.10	10.20	9.55	8.20
	14.0				13.10	11.90	10.30	9.50	8.95	8.10
	15.0				11.90	11.10	9.60	8.80	8.45	7.70
	16.0				10.80	10.30	9.00	8.20	7.95	7.20
	17.0					9.65	8.40	7.60	7.45	6.75
	18.0					9.00	7.90	6.90	6.85	6.30
	19.0					8.10	7.45	6.50	6.35	5.90
	20.0					7.30	7.00	6.10	5.85	5.50
	21.0						6.50	5.70	5.40	5.20
	22.0						6.15	5.40	5.10	4.90
	23.0						5.85	5.10	4.75	4.55
	24.0						5.50	4.80	4.50	4.30
	26.0						4.80	4.30	4.00	3.90
	28.0						4.10	3.85	3.60	3.50
	30.0							3.45	3.20	3.10
	32.0							3.15	2.95	2.80
	33.0							3.00	2.80	2.65
	34.0							2.85	2.65	2.55
	36.0								2.45	2.30
	38.0								2.20	2.10
	40.0									1.90
	41.0									1.80
 危険 角度	[°]	—	—	—	—	—	—	—	—	—
 標準 フック	[ton]	80*/40	40*/35			35				
 フック 質量	[kg]	830*/470	470*/330			330				
 巻掛 本数	[本]	20*/10	10*/7			7	4			

(単位 : ton)

注 #: 前方左右各15°の旋回範囲のみ

KATO SL-850RfII ブーム (CW付) 定格総荷重表

通常伸縮 カウンタウエイト付	ブーム	ジブ	アウトリガ 7.6m	作業範囲
-------------------	-----	----	---------------	------

[m]		10.0	13.0	17.0	20.0	24.0	31.0	38.0	42.0	45.0
 [m]	2.3	75.00*	40.00*	40.00*	38.00*	35.00				
	2.5	71.00*	40.00*	40.00*	38.00*	35.00	14.00			
	3.0	63.00*	40.00*	40.00*	38.00*	35.00	14.00			
	3.5	57.50*	40.00*	40.00*	38.00*	35.00	14.00	13.00		
	4.0	52.00*	40.00*	40.00*	37.00*	32.50	14.00	13.00	10.20	
	4.5	48.00*	40.00*	40.00*	34.00	30.30	14.00	13.00	10.20	8.20
	5.0	44.00*	40.00*	39.00*	32.00	28.30	14.00	13.00	10.20	8.20
	5.5	40.00	40.00*	37.00*	30.00	26.50	14.00	13.00	10.20	8.20
	6.0	37.00	37.00*	35.00	28.50	24.90	14.00	13.00	10.20	8.20
	6.5	34.00	34.00	32.70	27.00	23.50	14.00	13.00	10.20	8.20
	7.0		31.30	30.50	25.50	22.20	14.00	13.00	10.20	8.20
	8.0		26.90	26.00	23.00	19.90	14.00	13.00	10.20	8.20
	9.0		23.50	23.00	21.00	18.10	14.00	13.00	10.20	8.20
	10.0			18.90	18.75	16.50	14.00	12.70	10.20	8.20
	11.0			15.70	15.55	15.10	13.10	12.10	10.20	8.20
	12.0			13.25	13.15	13.10	12.10	11.10	10.20	8.20
	13.0			11.40	11.25	11.20	11.10	10.20	9.55	8.20
	14.0				9.70	9.65	10.30	9.50	8.95	8.10
	15.0				8.50	8.40	9.40	8.80	8.45	7.70
	16.0				7.45	7.35	8.30	8.20	7.95	7.20
	17.0					6.45	7.40	7.60	7.45	6.75
	18.0					5.65	6.60	6.90	6.85	6.30
	19.0					4.95	5.90	6.40	6.35	5.90
	20.0					4.35	5.25	5.80	5.85	5.50
	21.0						4.70	5.20	5.40	5.20
	22.0						4.20	4.70	4.95	4.90
	23.0						3.75	4.25	4.45	4.55
	24.0						3.35	3.85	4.05	4.15
	26.0						2.70	3.15	3.35	3.45
	28.0						2.15	2.55	2.75	2.90
	30.0							2.10	2.25	2.40
	32.0							1.65	1.85	1.95
	33.0							1.45	1.65	1.75
	34.0							1.30	1.45	1.60
	36.0								1.15	1.25
	38.0								0.85	0.95
	40.0									0.70
 危険 角度	[°]	—	—	—	—	—	—	—	—	—
 標準 フック	[ton]	80*/40	40*/35			35				
 フック 質量	[kg]	830*/470	470*/330			330				
 巻掛 本数	[本]	20*/10	10*/7			7	4			

(単位 : ton)

通常伸縮 カウンタウエイト付	ブーム	ジブ	アウトリガ 7.2m	作業範囲
-------------------	-----	----	---------------	------

[m]		10.0	13.0	17.0	20.0	24.0	31.0	38.0	42.0	45.0
 [m]	2.3	55.00*	40.00*	40.00*	38.00*	35.00				
	2.5	55.00*	40.00*	40.00*	38.00*	35.00	14.00			
	3.0	55.00*	40.00*	40.00*	38.00*	35.00	14.00			
	3.5	52.00*	40.00*	40.00*	38.00*	35.00	14.00	13.00		
	4.0	48.00*	40.00*	40.00*	37.00*	32.50	14.00	13.00	10.20	
	4.5	44.00*	40.00*	40.00*	34.00	30.30	14.00	13.00	10.20	8.20
	5.0	40.00	40.00*	39.00*	32.00	28.30	14.00	13.00	10.20	8.20
	5.5	36.00	36.00*	36.00*	30.00	26.50	14.00	13.00	10.20	8.20
	6.0	33.10	33.10	33.10	28.50	24.90	14.00	13.00	10.20	8.20
	6.5	30.70	30.70	30.70	27.00	23.50	14.00	13.00	10.20	8.20
	7.0		28.60	28.60	25.50	22.20	14.00	13.00	10.20	8.20
	8.0		25.00	25.00	23.00	19.90	14.00	13.00	10.20	8.20
	9.0		21.30	21.05	20.90	18.10	14.00	13.00	10.20	8.20
	10.0			17.15	17.00	16.50	14.00	12.70	10.20	8.20
	11.0			14.25	14.10	14.10	13.10	12.10	10.20	8.20
	12.0			12.05	11.95	11.90	12.10	11.10	10.20	8.20
	13.0			10.35	10.20	10.15	11.10	10.20	9.55	8.20
	14.0				8.80	8.75	9.75	9.50	8.95	8.10
	15.0				7.65	7.60	8.55	8.80	8.45	7.70
	16.0				6.75	6.65	7.55	8.20	7.95	7.20
	17.0					5.80	6.70	7.20	7.45	6.75
	18.0					5.05	6.00	6.45	6.85	6.30
	19.0					4.40	5.35	5.80	6.00	5.90
	20.0					3.85	4.75	5.25	5.45	5.50
	21.0						4.20	4.75	4.95	5.20
	22.0						3.75	4.25	4.50	4.60
	23.0						3.35	3.85	4.05	4.20
	24.0						2.95	3.45	3.65	3.75
	26.0						2.35	2.80	3.00	3.10
	28.0						1.80	2.25	2.45	2.55
	30.0							1.80	2.00	2.10
	32.0							1.35	1.55	1.70
	33.0							1.20	1.40	1.50
	34.0							1.00	1.20	1.30
	36.0								0.90	1.00
	38.0									0.70
 危険 角度	[°]	—	—	—	—	—	—	—	—	13
 標準 フック	[ton]	80*/40	40*/35			35				
 フック 質量	[kg]	830*/470	470*/330			330				
 巻掛 本数	[本]	20*/10	10*/7			7	4			

(単位 : ton)

通常伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ	アウトリガ  6.5m	作業範囲 
-------------------	--	----	--	---

 [m]		10.0	13.0	17.0	20.0	24.0	31.0	38.0	42.0	45.0
 [m]	2.3	50.00*	40.00*	40.00*	38.00*	35.00				
	2.5	50.00*	40.00*	40.00*	38.00*	35.00	14.00			
	3.0	50.00*	40.00*	40.00*	38.00*	35.00	14.00			
	3.5	50.00*	40.00*	40.00*	38.00*	35.00	14.00	13.00		
	4.0	44.00*	40.00*	40.00*	37.00*	32.50	14.00	13.00	10.20	
	4.5	40.00	40.00*	40.00*	34.00	30.30	14.00	13.00	10.20	8.20
	5.0	36.00	36.00*	36.00*	32.00	28.30	14.00	13.00	10.20	8.20
	5.5	33.20	33.20	33.20	30.00	26.50	14.00	13.00	10.20	8.20
	6.0	30.70	30.70	30.70	28.50	24.90	14.00	13.00	10.20	8.20
	6.5	28.50	28.50	28.50	27.00	23.50	14.00	13.00	10.20	8.20
	7.0		26.50	26.50	25.50	22.20	14.00	13.00	10.20	8.20
	8.0		22.40	22.15	22.00	19.90	14.00	13.00	10.20	8.20
	9.0		17.80	17.60	17.45	17.45	14.00	13.00	10.20	8.20
	10.0			14.35	14.25	14.20	14.00	12.70	10.20	8.20
	11.0			11.95	11.85	11.80	12.90	12.10	10.20	8.20
	12.0			10.15	10.00	9.95	11.00	11.10	10.20	8.20
	13.0			8.65	8.55	8.50	9.45	10.20	9.55	8.20
	14.0				7.35	7.30	8.25	8.75	8.95	8.10
	15.0				6.35	6.30	7.20	7.70	7.90	7.70
	16.0				5.55	5.45	6.35	6.85	7.05	7.20
	17.0					4.75	5.60	6.10	6.30	6.75
	18.0					4.05	5.00	5.45	5.65	5.75
	19.0					3.50	4.40	4.90	5.05	5.20
	20.0					3.00	3.90	4.40	4.55	4.70
	21.0						3.40	3.95	4.15	4.25
	22.0						3.00	3.50	3.70	3.85
	23.0						2.65	3.10	3.30	3.45
	24.0						2.30	2.80	3.00	3.10
	26.0						1.70	2.20	2.40	2.50
	28.0						1.20	1.70	1.90	2.00
	30.0							1.25	1.45	1.60
	32.0							0.85	1.05	1.20
	33.0							0.70	0.90	1.00
	34.0								0.75	0.85
 危険 角度	[°]	—	—	—	—	—	—	—	21	28
 標準 フック	[ton]	80*/40	40*/35			35				
 フック 質量	[kg]	830*/470	470*/330			330				
 巻掛 本数	[本]	20*/10	10*/7			7	4			

(単位 : ton)

KATO SL-850RfII ブーム (CW付) 定格総荷重表

通常伸縮 カウンタウエイト付		ブーム		ジブ		アウトリガ 5.4m		作業範囲		
 [m]		10.0	13.0	17.0	20.0	24.0	31.0	38.0	42.0	45.0
 [m]	2.3	50.00*	40.00*	40.00*	38.00*	35.00				
	2.5	50.00*	40.00*	40.00*	38.00*	35.00	14.00			
	3.0	50.00*	40.00*	40.00*	38.00*	35.00	14.00			
	3.5	46.00*	40.00*	40.00*	38.00*	35.00	14.00	13.00		
	4.0	42.00*	40.00*	40.00*	37.00*	32.50	14.00	13.00	10.20	
	4.5	37.20	37.20*	37.20*	34.00	30.30	14.00	13.00	10.20	8.20
	5.0	33.90	33.90	33.90	32.00	28.30	14.00	13.00	10.20	8.20
	5.5	30.80	30.80	30.60	30.00	26.50	14.00	13.00	10.20	8.20
	6.0	28.80	28.80	28.30	28.00	24.90	14.00	13.00	10.20	8.20
	6.5	24.45	24.30	24.05	23.90	23.15	14.00	13.00	10.20	8.20
	7.0		21.05	20.80	20.65	20.60	14.00	13.00	10.20	8.20
	8.0		16.35	16.10	16.00	15.95	14.00	13.00	10.20	8.20
	9.0		13.10	12.90	12.75	12.75	13.85	13.00	10.20	8.20
	10.0			10.55	10.45	10.40	11.45	11.85	10.20	8.20
	11.0			8.80	8.65	8.65	9.65	10.15	10.20	8.20
	12.0			7.40	7.30	7.25	8.20	8.70	8.90	8.20
	13.0			6.30	6.15	6.15	7.05	7.55	7.75	7.85
	14.0				5.25	5.20	6.10	6.55	6.75	6.90
	15.0				4.50	4.45	5.30	5.75	5.95	6.05
	16.0				3.85	3.80	4.60	5.05	5.25	5.35
	17.0					3.15	4.05	4.50	4.65	4.75
	18.0					2.60	3.50	3.95	4.15	4.25
	19.0					2.10	3.00	3.50	3.70	3.80
	20.0					1.70	2.60	3.10	3.30	3.40
	21.0						2.20	2.70	2.95	3.05
	22.0						1.85	2.35	2.55	2.70
	23.0						1.55	2.05	2.25	2.35
	24.0						1.25	1.75	1.95	2.10
	26.0						0.70	1.25	1.45	1.60
	28.0							0.80	1.00	1.10
	30.0									0.75
 危険 角度	[°]	—	—	—	—	—	10	31	37	40
 標準 フック	[ton]	80*/40	40*/35				35			
 フック 質量	[kg]	830*/470	470*/330				330			
 巻掛 本数	[本]	20*/10	10*/7				7	4		

(単位 : ton)

KATO SL-850RfII ブーム (CW付) 定格総荷重表

通常伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ	アウトリガ  4.3m	作業範囲 
-------------------	--	----	--	---

 [m]		10.0	13.0	17.0	20.0	24.0	31.0	38.0	42.0	45.0
 [m]	2.3	40.00*	40.00*	40.00*	38.00*	35.00				
	2.5	40.00*	40.00*	40.00*	38.00*	35.00	14.00			
	3.0	40.00*	40.00*	40.00*	38.00*	35.00	14.00			
	3.5	40.00*	40.00*	40.00*	38.00*	35.00	14.00	13.00		
	4.0	37.10*	37.00*	36.90*	36.80*	32.50	14.00	13.00	10.20	
	4.5	33.50	33.40	33.05	30.85	28.60	14.00	13.00	10.20	8.20
	5.0	27.70	27.60	27.35	26.20	24.45	14.00	13.00	10.20	8.20
	5.5	23.05	22.95	22.70	22.55	21.20	14.00	13.00	10.20	8.20
	6.0	19.60	19.50	19.25	19.10	18.60	14.00	13.00	10.20	8.20
	6.5	16.95	16.80	16.60	16.45	16.45	14.00	13.00	10.20	8.20
	7.0		14.65	14.45	14.35	14.35	14.00	13.00	10.20	8.20
	8.0		11.50	11.30	11.20	11.15	12.15	12.00	10.20	8.20
	9.0		9.25	9.05	8.95	8.90	9.90	10.15	10.05	8.20
	10.0			7.35	7.25	7.25	8.20	8.65	8.60	8.20
	11.0			6.05	5.95	5.95	6.85	7.35	7.45	7.45
	12.0			5.05	4.95	4.90	5.80	6.25	6.45	6.50
	13.0			4.20	4.10	4.05	4.90	5.35	5.55	5.65
	14.0				3.40	3.35	4.20	4.65	4.80	4.95
	15.0				2.80	2.70	3.55	4.00	4.20	4.30
	16.0				2.20	2.15	3.05	3.50	3.65	3.75
	17.0					1.60	2.60	3.00	3.20	3.30
	18.0					1.15	2.15	2.60	2.80	2.90
	19.0					0.75	1.70	2.25	2.45	2.55
	20.0						1.35	1.90	2.05	2.20
	21.0						1.00	1.55	1.75	1.90
	22.0						0.70	1.25	1.45	1.60
	23.0							0.95	1.20	1.30
	24.0							0.70	0.95	1.05
 危険 角度	[°]	—	—	—	—	19	35	46	50	53
 標準 フック	[ton]	40*/35					35			
 フック 質量	[kg]	470*/330					330			
 巻掛 本数	[本]	10*/7					7	4		

(単位 : ton)

通常伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ  9.52m	アウトリガ  前方	作業範囲 
-------------------	--	---	--	---

 [m]		24.0							
 [°]		5		25		45		60	
 [°]									
		[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]
84		2.8	4.20	5.8	3.50	7.8	2.20	8.7	1.50
81		4.6	4.20	7.5	3.50	9.4	2.20	10.2	1.50
78		6.4	4.20	9.2	3.45	11.0	2.20	11.6	1.50
75		8.2	4.20	10.8	3.25	12.5	2.15	13.0	1.50
72		9.9	4.20	12.4	3.05	13.9	2.10	14.3	1.45
69		11.6	4.15	13.9	2.90	15.3	2.05	15.5	1.45
66		13.2	3.95	15.4	2.75	16.6	2.00	16.7	1.45
63		14.8	3.60	16.8	2.65	17.8	2.00	17.9	1.40
62		15.3	3.50	17.2	2.65	18.2	1.95	18.3	1.40
60		16.3	3.35	18.1	2.55	19.0	1.95		
57		17.7	3.10	19.4	2.50	20.1	1.95		
54		19.1	2.90	20.7	2.40	21.2	1.95		
51		20.4	2.75	21.8	2.30	22.2	1.90		
48		21.6	2.60	22.9	2.20	23.2	1.90		
45		22.8	2.40	23.9	2.10				
42		23.9	2.15	24.9	2.05				
39		24.9	1.95	25.8	1.95				
36		25.9	1.75	26.6	1.75				
33		26.8	1.60	27.3	1.60				
30		27.6	1.45	27.9	1.45				
28		28.1	1.40	28.3	1.40				
27		28.3	1.35						
24		28.9	1.25						
21		29.5	1.20						
18		29.9	1.10						
15		30.3	1.05						
 危険 角度	[°]	14		27		47		61	
 標準 フック	[ton]	5.6							
 フック 質量	[kg]	120							
 巻掛 本数	[本]	1							

通常伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ  9.52m	アウトリガ  7.6m	作業範囲 
-------------------	--	---	--	---

 [m]		24.0							
 [°]		5		25		45		60	
 [°]									
	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]	
84	2.8	4.20	5.8	3.50	7.8	2.20	8.7	1.50	
81	4.6	4.20	7.5	3.50	9.4	2.20	10.2	1.50	
78	6.4	4.20	9.2	3.45	11.0	2.20	11.6	1.50	
75	8.2	4.20	10.8	3.25	12.5	2.15	13.0	1.50	
72	9.9	4.20	12.4	3.05	13.9	2.10	14.3	1.45	
69	11.6	4.15	13.9	2.90	15.3	2.05	15.5	1.45	
66	13.2	3.95	15.4	2.75	16.6	2.00	16.7	1.45	
63	14.8	3.60	16.8	2.65	17.8	2.00	17.9	1.40	
62	15.3	3.50	17.2	2.65	18.2	1.95	18.3	1.40	
60	16.3	3.35	18.1	2.55	19.0	1.95			
57	17.7	3.10	19.4	2.50	20.1	1.95			
54	19.1	2.90	20.7	2.40	21.2	1.95			
51	20.4	2.75	21.8	2.30	22.2	1.90			
48	21.6	2.60	22.9	2.20	23.2	1.90			
45	22.8	2.40	23.9	2.10					
42	23.9	2.15	24.9	2.05					
39	24.9	1.95	25.8	1.95					
36	25.9	1.75	26.6	1.75					
33	26.8	1.60	27.3	1.60					
30	27.6	1.45	27.9	1.45					
28	28.1	1.40	28.3	1.40					
27	28.3	1.35							
24	28.9	1.25							
21	29.5	1.20							
18	29.9	1.10							
15	30.3	1.05							
 危険 角度	[°]	14		27		47		61	
 標準 フック	[ton]	5.6							
 フック 質量	[kg]	120							
 巻掛 本数	[本]	1							

通常伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ  9.52m	アウトリガ  7.2m	作業範囲 
-------------------	--	---	--	---

 [m]	24.0							
	5		25		45		60	
	 [m]	 [ton]	 [m]	 [ton]	 [m]	 [ton]	 [m]	 [ton]
84	2.8	4.20	5.8	3.50	7.8	2.20	8.7	1.50
81	4.6	4.20	7.5	3.50	9.4	2.20	10.2	1.50
78	6.4	4.20	9.2	3.45	11.0	2.20	11.6	1.50
75	8.2	4.20	10.8	3.25	12.5	2.15	13.0	1.50
72	9.9	4.20	12.4	3.05	13.9	2.10	14.3	1.45
69	11.6	4.15	13.9	2.90	15.3	2.05	15.5	1.45
66	13.2	3.95	15.4	2.75	16.6	2.00	16.7	1.45
63	14.8	3.60	16.8	2.65	17.8	2.00	17.9	1.40
62	15.3	3.50	17.2	2.65	18.2	1.95	18.3	1.40
60	16.3	3.35	18.1	2.55	19.0	1.95		
57	17.7	3.10	19.4	2.50	20.1	1.95		
54	19.1	2.90	20.7	2.40	21.2	1.95		
51	20.4	2.75	21.8	2.30	22.2	1.90		
48	21.6	2.60	22.9	2.20	23.2	1.90		
45	22.8	2.40	23.9	2.10				
42	23.9	2.15	24.9	2.05				
39	24.9	1.95	25.8	1.95				
36	25.9	1.75	26.6	1.75				
33	26.8	1.60	27.3	1.60				
30	27.6	1.45	27.9	1.45				
28	28.1	1.40	28.3	1.40				
27	28.3	1.35						
24	28.9	1.25						
21	29.5	1.20						
18	29.9	1.10						
15	30.3	1.05						
 危険 角度 標準 フック フック 質量 巻掛 本数	危険 角度 標準 フック フック 質量 巻掛 本数	[°]	14	27	47	61		
		[ton]			5.6			
		[kg]			120			
		[本]			1			

通常伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ  9.52m	アウトリガ  6.5m	作業範囲 
-------------------	--	---	--	---

 [m]	24.0								
 [°]	5		25		45		60		
 [°]									
	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]	
84	2.8	4.20	5.8	3.50	7.8	2.20	8.7	1.50	
81	4.6	4.20	7.5	3.50	9.4	2.20	10.2	1.50	
78	6.4	4.20	9.2	3.45	11.0	2.20	11.6	1.50	
75	8.2	4.20	10.8	3.25	12.5	2.15	13.0	1.50	
72	9.9	4.20	12.4	3.05	13.9	2.10	14.3	1.45	
69	11.6	4.15	13.9	2.90	15.3	2.05	15.5	1.45	
66	13.2	3.95	15.4	2.75	16.6	2.00	16.7	1.45	
63	14.8	3.60	16.8	2.65	17.8	2.00	17.9	1.40	
62	15.3	3.50	17.2	2.65	18.2	1.95	18.3	1.40	
60	16.3	3.35	18.1	2.55	19.0	1.95			
57	17.7	3.10	19.4	2.50	20.1	1.95			
54	19.1	2.90	20.7	2.40	21.2	1.95			
51	20.4	2.75	21.8	2.30	22.2	1.90			
48	21.6	2.60	22.9	2.20	23.2	1.90			
45	22.8	2.40	23.9	2.10					
42	23.9	2.15	24.9	2.00					
39	24.9	1.90	25.8	1.80					
36	25.9	1.70	26.6	1.60					
33	26.8	1.45	27.3	1.45					
30	27.6	1.20	27.9	1.20					
28	28.1	1.10	28.3	1.05					
27	28.3	1.05							
24	28.9	0.90							
21	29.5	0.75							
18	29.9	0.65							
15	30.3	0.55							
 危険 角度	[°]	14		27		47		61	
 標準 フック	[ton]	5.6							
 フック 質量	[kg]	120							
 巻掛 本数	[本]	1							

通常伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ  9.52m	アウトリガ  5.4m	作業範囲 
-------------------	--	---	--	---

 [m]	24.0								
 [°]	5		25		45		60		
 [°]									
	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]	
84	2.8	4.20	5.8	3.50	7.8	2.20	8.7	1.50	
81	4.6	4.20	7.5	3.50	9.4	2.20	10.2	1.50	
78	6.4	4.20	9.2	3.45	11.0	2.20	11.6	1.50	
75	8.2	4.20	10.8	3.25	12.5	2.15	13.0	1.50	
72	9.9	4.20	12.4	3.05	13.9	2.10	14.3	1.45	
69	11.6	4.15	13.9	2.90	15.3	2.05	15.5	1.45	
66	13.2	3.95	15.4	2.75	16.6	2.00	16.7	1.45	
63	14.8	3.60	16.8	2.65	17.8	2.00	17.9	1.40	
62	15.3	3.50	17.2	2.65	18.2	1.95	18.3	1.40	
60	16.3	3.35	18.1	2.55	19.0	1.95			
57	17.7	3.10	19.4	2.50	20.1	1.95			
54	19.1	2.70	20.7	2.35	21.2	1.95			
51	20.3	2.30	21.8	2.10	22.2	1.90			
48	21.5	1.95	22.9	1.75	23.1	1.75			
45	22.7	1.60	23.9	1.50					
42	23.8	1.30	24.9	1.20					
39	24.8	1.00	25.7	1.00					
36	25.8	0.75	26.5	0.75					
33	26.7	0.55	27.2	0.55					
31	27.2	0.40							
 危険 角度	[°]	30		32		47		61	
 標準 フック	[ton]	5.6							
 フック 質量	[kg]	120							
 巻掛 本数	[本]	1							

通常伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ  9.52m	アウトリガ  4.3m	作業範囲 
-------------------	--	---	--	---

 [m]		24.0							
 [°]		5		25		45		60	
 [°]									
		[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]
84		2.8	4.20	5.8	3.50	7.8	2.20	8.7	1.50
81		4.6	4.20	7.5	3.50	9.4	2.20	10.2	1.50
78		6.4	4.20	9.2	3.45	11.0	2.20	11.6	1.50
75		8.2	4.20	10.8	3.25	12.5	2.15	13.0	1.50
72		9.9	4.20	12.4	3.05	13.9	2.10	14.3	1.45
69		11.6	4.15	13.9	2.90	15.3	2.05	15.5	1.45
66		13.2	3.95	15.4	2.75	16.6	2.00	16.7	1.45
63		14.7	3.40	16.8	2.65	17.8	2.00	17.9	1.40
62		15.2	3.15	17.2	2.65	18.2	1.95	18.3	1.40
60		16.1	2.70	18.1	2.30	19.0	1.95		
57		17.5	2.15	19.3	1.90	20.1	1.75		
54		18.9	1.70	20.6	1.50	21.2	1.45		
51		20.2	1.35	21.7	1.20	22.2	1.15		
48		21.5	0.90	22.8	0.85	23.1	0.85		
45		22.7	0.55	23.9	0.50				
44		23.1	0.45	24.2	0.40				
	危険 角度	[°]	43		43		47		61
	標準 フック	[ton]	5.6						
	フック 質量	[kg]	120						
	巻掛 本数	[本]	1						

KATO SL-850RfII 24mブーム+SLジブ (CW付) 定格総荷重表

通常伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ  13.8m	アウトリガ  前方	作業範囲 
-------------------	--	---	--	---

 [m]		24.0							
 [°]		5		25		45		60	
 [°]									
		[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]
84		3.7	2.80	8.2	2.65	11.3	1.55	12.8	1.00
81		5.8	2.80	10.3	2.50	13.0	1.50	14.3	1.00
78		7.8	2.75	12.1	2.35	14.7	1.45	15.8	1.00
75		9.8	2.75	13.9	2.20	16.3	1.45	17.1	1.00
72		11.8	2.70	15.5	2.05	17.8	1.40	18.5	1.00
69		13.7	2.65	17.1	1.95	19.2	1.35	19.8	1.00
66		15.5	2.50	18.6	1.85	20.6	1.35	21.0	1.00
63		17.2	2.25	20.1	1.75	21.9	1.30		
60		18.9	2.10	21.6	1.65	23.2	1.30		
57		20.5	1.95	23.0	1.60	24.3	1.30		
54		22.1	1.80	24.4	1.55	25.4	1.25		
51		23.5	1.75	25.7	1.50	26.4	1.25		
49		24.5	1.65	26.5	1.45	27.1	1.25		
48		24.9	1.65	26.9	1.45				
45		26.2	1.60	28.1	1.40				
42		27.5	1.50	29.1	1.35				
39		28.6	1.45	30.0	1.35				
36		29.7	1.45	30.8	1.35				
33		30.7	1.40	31.5	1.30				
30		31.6	1.35	32.2	1.30				
27		32.4	1.35						
24		33.1	1.30						
21		33.6	1.30						
18		34.1	1.30						
17		34.3	1.30						
 危険 角度	[°]	16		29		48		65	
 標準 フック	[ton]	5.6							
 フック 質量	[kg]	120							
 巻掛 本数	[本]	1							

通常伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ  13.8m	アウトリガ  7.6m	作業範囲 
-------------------	--	---	--	---

 [m]		24.0							
 [°]		5		25		45		60	
 [°]									
		[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]
84		3.7	2.80	8.2	2.65	11.3	1.55	12.8	1.00
81		5.8	2.80	10.3	2.50	13.0	1.50	14.3	1.00
78		7.8	2.75	12.1	2.35	14.7	1.45	15.8	1.00
75		9.8	2.75	13.9	2.20	16.3	1.45	17.1	1.00
72		11.8	2.70	15.5	2.05	17.8	1.40	18.5	1.00
69		13.7	2.65	17.1	1.95	19.2	1.35	19.8	1.00
66		15.5	2.50	18.6	1.85	20.6	1.35	21.0	1.00
63		17.2	2.25	20.1	1.75	21.9	1.30		
60		18.9	2.10	21.6	1.65	23.2	1.30		
57		20.5	1.95	23.0	1.60	24.3	1.30		
54		22.1	1.80	24.4	1.55	25.4	1.25		
51		23.5	1.75	25.7	1.50	26.4	1.25		
49		24.5	1.65	26.5	1.45	27.1	1.25		
48		24.9	1.65	26.9	1.45				
45		26.2	1.60	28.1	1.40				
42		27.5	1.50	29.1	1.35				
39		28.6	1.45	30.0	1.35				
36		29.7	1.45	30.8	1.35				
33		30.7	1.40	31.5	1.30				
30		31.6	1.35	32.2	1.30				
27		32.4	1.35						
24		33.1	1.30						
21		33.6	1.25						
18		34.1	1.20						
17		34.3	1.20						
 危険 角度	[°]	16		29		48		65	
 標準 フック	[ton]	5.6							
 フック 質量	[kg]	120							
 巻掛 本数	[本]	1							

通常伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ  13.8m	アウトリガ  7.2m	作業範囲 
-------------------	--	---	--	---

 [m]	24.0								
 [°]	5		25		45		60		
 [°]									
	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]	
84	3.7	2.80	8.2	2.65	11.3	1.55	12.8	1.00	
81	5.8	2.80	10.3	2.50	13.0	1.50	14.3	1.00	
78	7.8	2.75	12.1	2.35	14.7	1.45	15.8	1.00	
75	9.8	2.75	13.9	2.20	16.3	1.45	17.1	1.00	
72	11.8	2.70	15.5	2.05	17.8	1.40	18.5	1.00	
69	13.7	2.65	17.1	1.95	19.2	1.35	19.8	1.00	
66	15.5	2.50	18.6	1.85	20.6	1.35	21.0	1.00	
63	17.2	2.25	20.1	1.75	21.9	1.30			
60	18.9	2.10	21.6	1.65	23.2	1.30			
57	20.5	1.95	23.0	1.60	24.3	1.30			
54	22.1	1.80	24.4	1.55	25.4	1.25			
51	23.5	1.75	25.7	1.50	26.4	1.25			
49	24.5	1.65	26.5	1.45	27.1	1.25			
48	24.9	1.65	26.9	1.45					
45	26.2	1.60	28.1	1.40					
42	27.5	1.50	29.1	1.35					
39	28.6	1.45	30.0	1.35					
36	29.7	1.45	30.8	1.35					
33	30.7	1.40	31.5	1.30					
30	31.6	1.35	32.2	1.30					
27	32.4	1.30							
24	33.1	1.15							
21	33.6	1.05							
18	34.1	0.95							
17	34.3	0.90							
 危険 角度	[°]	16		29		48		65	
 標準 フック	[ton]	5.6							
 フック 質量	[kg]	120							
 巻掛 本数	[本]	1							

通常伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ  13.8m	アウトリガ  6.5m	作業範囲 
-------------------	--	---	--	---

 [m]	24.0							
	5		25		45		60	
	 [m]	 [ton]	 [m]	 [ton]	 [m]	 [ton]	 [m]	 [ton]
84	3.7	2.80	8.2	2.65	11.3	1.55	12.8	1.00
81	5.8	2.80	10.3	2.50	13.0	1.50	14.3	1.00
78	7.8	2.75	12.1	2.35	14.7	1.45	15.8	1.00
75	9.8	2.75	13.9	2.20	16.3	1.45	17.1	1.00
72	11.8	2.70	15.5	2.05	17.8	1.40	18.5	1.00
69	13.7	2.65	17.1	1.95	19.2	1.35	19.8	1.00
66	15.5	2.50	18.6	1.85	20.6	1.35	21.0	1.00
63	17.2	2.25	20.1	1.75	21.9	1.30		
60	18.9	2.10	21.6	1.65	23.2	1.30		
57	20.5	1.95	23.0	1.60	24.3	1.30		
54	22.1	1.80	24.4	1.55	25.4	1.25		
51	23.5	1.75	25.7	1.50	26.4	1.25		
49	24.5	1.65	26.5	1.45	27.1	1.25		
48	24.9	1.65	26.9	1.45				
45	26.2	1.60	28.1	1.40				
42	27.5	1.50	29.1	1.35				
39	28.6	1.45	30.0	1.35				
36	29.7	1.35	30.8	1.30				
33	30.6	1.20	31.5	1.15				
30	31.5	1.00	32.1	0.95				
27	32.3	0.80						
24	33.0	0.70						
21	33.6	0.60						
18	34.1	0.50						
17	34.3	0.45						
 危険 角度	[°]	16	29	48	65			
 標準 フック	[ton]	5.6						
 フック 質量	[kg]	120						
 巻掛 本数	[本]	1						

KATO SL-850RfII 24mブーム+SLジブ (CW付) 定格総荷重表

通常伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ  13.8m	アウトリガ  5.4m	作業範囲 
-------------------	--	---	--	---

 [m]		24.0							
 [°]		5		25		45		60	
 [°]									
		[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]
84		3.7	2.80	8.2	2.65	11.3	1.55	12.8	1.00
81		5.8	2.80	10.3	2.50	13.0	1.50	14.3	1.00
78		7.8	2.75	12.1	2.35	14.7	1.45	15.8	1.00
75		9.8	2.75	13.9	2.20	16.3	1.45	17.1	1.00
72		11.8	2.70	15.5	2.05	17.8	1.40	18.5	1.00
69		13.7	2.65	17.1	1.95	19.2	1.35	19.8	1.00
66		15.5	2.50	18.6	1.85	20.6	1.35	21.0	1.00
63		17.2	2.25	20.1	1.75	21.9	1.30		
60		18.9	2.10	21.6	1.65	23.2	1.30		
57		20.5	1.95	23.0	1.60	24.3	1.30		
54		22.1	1.80	24.4	1.55	25.4	1.25		
51		23.5	1.75	25.7	1.50	26.4	1.25		
49		24.5	1.65	26.5	1.45	27.1	1.25		
48		24.9	1.55	26.9	1.40				
45		26.2	1.30	28.0	1.20				
42		27.4	1.00	29.0	0.95				
39		28.5	0.80	29.9	0.75				
36		29.5	0.55	30.8	0.55				
34		30.2	0.45	31.2	0.45				
 危険 角度	[°]	33		33		48		65	
 標準 フック	[ton]	5.6							
 フック 質量	[kg]	120							
 巻掛 本数	[本]	1							

通常伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ  13.8m	アウトリガ  4.3m	作業範囲 
-------------------	--	---	--	---

 [m]		24.0							
 [°]		5		25		45		60	
 [°]									
		[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]
84		3.7	2.80	8.2	2.65	11.3	1.55	12.8	1.00
81		5.8	2.80	10.3	2.50	13.0	1.50	14.3	1.00
78		7.8	2.75	12.1	2.35	14.7	1.45	15.8	1.00
75		9.8	2.75	13.9	2.20	16.3	1.45	17.1	1.00
72		11.8	2.70	15.5	2.05	17.8	1.40	18.5	1.00
69		13.7	2.65	17.1	1.95	19.2	1.35	19.8	1.00
66		15.5	2.50	18.6	1.85	20.6	1.35	21.0	1.00
63		17.2	2.25	20.1	1.75	21.9	1.30		
60		18.9	2.10	21.6	1.65	23.2	1.30		
57		20.4	1.75	23.0	1.50	24.3	1.25		
54		21.9	1.40	24.3	1.20	25.4	1.15		
51		23.3	1.05	25.6	0.90	26.4	0.90		
49		24.2	0.80	26.4	0.70	27.1	0.70		
48		24.7	0.70	26.8	0.60				
47		25.1	0.60	27.2	0.50				
 危険 角度 [°]		46		46		48		65	
 標準 フック [ton]		5.6							
 フック 質量 [kg]		120							
 巻掛 本数 [本]		1							

通常伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ  18.0m	アウトリガ  前方	作業範囲 
-------------------	--	---	--	---

 [m]		24.0							
 [°]		5		25		45		60	
 [°]									
	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]	
84	4.6	1.80	10.4	1.00	14.7	0.70	16.7	0.55	
81	6.9	1.80	12.5	1.00	16.6	0.70	18.3	0.55	
78	9.3	1.75	14.5	0.95	18.3	0.65	19.8	0.55	
75	11.5	1.65	16.5	0.95	20.0	0.65	21.2	0.55	
72	13.6	1.45	18.4	0.85	21.6	0.60	22.6	0.55	
69	15.7	1.30	20.3	0.80	23.1	0.60	23.9	0.55	
66	17.7	1.20	22.0	0.75	24.5	0.60	25.1	0.55	
64	19.0	1.10	23.1	0.75	25.5	0.55	25.9	0.55	
63	19.6	1.05	23.7	0.70	25.9	0.55			
60	21.4	0.95	25.3	0.70	27.2	0.55			
57	23.2	0.85	26.8	0.65	28.4	0.55			
54	24.9	0.80	28.2	0.60	29.6	0.55			
51	26.5	0.75	29.6	0.60	30.6	0.55			
49	27.6	0.70	30.4	0.60	31.2	0.55			
48	28.1	0.70	30.8	0.60					
45	29.6	0.65	32.0	0.60					
42	31.0	0.60	33.1	0.55					
39	32.3	0.60	34.0	0.55					
36	33.4	0.55	34.9	0.55					
33	34.5	0.55	35.7	0.55					
31	35.2	0.55	36.1	0.55					
30	35.5	0.55							
27	36.3	0.50							
24	37.1	0.50							
21	37.7	0.50							
18	38.3	0.50							
 危険 角度	[°]	17		30		48		63	
 標準 フック	[ton]	5.6							
 フック 質量	[kg]	120							
 巻掛 本数	[本]	1							

通常伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ  18.0m	アウトリガ  7.6m	作業範囲 
-------------------	--	---	--	---

 [m]	24.0								
 [°]	5		25		45		60		
 [°]									
	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]	
84	4.6	1.80	10.4	1.00	14.7	0.70	16.7	0.55	
81	6.9	1.80	12.5	1.00	16.6	0.70	18.3	0.55	
78	9.3	1.75	14.5	0.95	18.3	0.65	19.8	0.55	
75	11.5	1.65	16.5	0.95	20.0	0.65	21.2	0.55	
72	13.6	1.45	18.4	0.85	21.6	0.60	22.6	0.55	
69	15.7	1.30	20.3	0.80	23.1	0.60	23.9	0.55	
66	17.7	1.20	22.0	0.75	24.5	0.60	25.1	0.55	
64	19.0	1.10	23.1	0.75	25.5	0.55	25.9	0.55	
63	19.6	1.05	23.7	0.70	25.9	0.55			
60	21.4	0.95	25.3	0.70	27.2	0.55			
57	23.2	0.85	26.8	0.65	28.4	0.55			
54	24.9	0.80	28.2	0.60	29.6	0.55			
51	26.5	0.75	29.6	0.60	30.6	0.55			
49	27.6	0.70	30.4	0.60	31.2	0.55			
48	28.1	0.70	30.8	0.60					
45	29.6	0.65	32.0	0.60					
42	31.0	0.60	33.1	0.55					
39	32.3	0.60	34.0	0.55					
36	33.4	0.55	34.9	0.55					
33	34.5	0.55	35.7	0.55					
31	35.2	0.55	36.1	0.55					
30	35.5	0.55							
27	36.3	0.50							
24	37.1	0.50							
21	37.7	0.50							
18	38.3	0.50							
 危険 角度	[°]	17		30		48		63	
 標準 フック	[ton]	5.6							
 フック 質量	[kg]	120							
 巻掛 本数	[本]	1							

通常伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ  18.0m	アウトリガ  7.2m	作業範囲 
-------------------	--	---	--	---

 [m]		24.0							
 [°]		5		25		45		60	
 [°]									
		[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]
84		4.6	1.80	10.4	1.00	14.7	0.70	16.7	0.55
81		6.9	1.80	12.5	1.00	16.6	0.70	18.3	0.55
78		9.3	1.75	14.5	0.95	18.3	0.65	19.8	0.55
75		11.5	1.65	16.5	0.95	20.0	0.65	21.2	0.55
72		13.6	1.45	18.4	0.85	21.6	0.60	22.6	0.55
69		15.7	1.30	20.3	0.80	23.1	0.60	23.9	0.55
66		17.7	1.20	22.0	0.75	24.5	0.60	25.1	0.55
64		19.0	1.10	23.1	0.75	25.5	0.55	25.9	0.55
63		19.6	1.05	23.7	0.70	25.9	0.55		
60		21.4	0.95	25.3	0.70	27.2	0.55		
57		23.2	0.85	26.8	0.65	28.4	0.55		
54		24.9	0.80	28.2	0.60	29.6	0.55		
51		26.5	0.75	29.6	0.60	30.6	0.55		
49		27.6	0.70	30.4	0.60	31.2	0.55		
48		28.1	0.70	30.8	0.60				
45		29.6	0.65	32.0	0.60				
42		31.0	0.60	33.1	0.55				
39		32.3	0.60	34.0	0.55				
36		33.4	0.55	34.9	0.55				
33		34.5	0.55	35.7	0.55				
31		35.2	0.55	36.1	0.55				
30		35.5	0.55						
27		36.3	0.50						
24		37.1	0.50						
21		37.7	0.50						
18		38.3	0.50						
 危険 角度	[°]	17		30		48		63	
 標準 フック	[ton]	5.6							
 フック 質量	[kg]	120							
 巻掛 本数	[本]	1							

通常伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ  18.0m	アウトリガ  6.5m	作業範囲 
-------------------	--	---	--	---

 [m]		24.0							
 [°]		5		25		45		60	
 [°]									
		[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]
84		4.6	1.80	10.4	1.00	14.7	0.70	16.7	0.55
81		6.9	1.80	12.5	1.00	16.6	0.70	18.3	0.55
78		9.3	1.75	14.5	0.95	18.3	0.65	19.8	0.55
75		11.5	1.65	16.5	0.95	20.0	0.65	21.2	0.55
72		13.6	1.45	18.4	0.85	21.6	0.60	22.6	0.55
69		15.7	1.30	20.3	0.80	23.1	0.60	23.9	0.55
66		17.7	1.20	22.0	0.75	24.5	0.60	25.1	0.55
64		19.0	1.10	23.1	0.75	25.5	0.55	25.9	0.55
63		19.6	1.05	23.7	0.70	25.9	0.55		
60		21.4	0.95	25.3	0.70	27.2	0.55		
57		23.2	0.85	26.8	0.65	28.4	0.55		
54		24.9	0.80	28.2	0.60	29.6	0.55		
51		26.5	0.75	29.6	0.60	30.6	0.55		
49		27.6	0.70	30.4	0.60	31.2	0.55		
48		28.1	0.70	30.8	0.60				
45		29.6	0.65	32.0	0.60				
42		31.0	0.60	33.1	0.55				
39		32.3	0.60	34.0	0.55				
36		33.4	0.55	34.9	0.55				
33		34.5	0.55	35.7	0.55				
31		35.2	0.55	36.1	0.55				
30		35.5	0.55						
27		36.3	0.50						
24		37.1	0.50						
23		37.3	0.50						
 危険 角度	[°]	22		30		48		63	
 標準 フック	[ton]	5.6							
 フック 質量	[kg]	120							
 巻掛 本数	[本]	1							

通常伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ  18.0m	アウトリガ  5.4m	作業範囲 
-------------------	--	---	--	---

 [m]		24.0							
 [°]		5		25		45		60	
 [°]		 [m]	 [ton]	 [m]	 [ton]	 [m]	 [ton]	 [m]	 [ton]
84		4.6	1.80	10.4	1.00	14.7	0.70	16.7	0.55
81		6.9	1.80	12.5	1.00	16.6	0.70	18.3	0.55
78		9.3	1.75	14.5	0.95	18.3	0.65	19.8	0.55
75		11.5	1.65	16.5	0.95	20.0	0.65	21.2	0.55
72		13.6	1.45	18.4	0.85	21.6	0.60	22.6	0.55
69		15.7	1.30	20.3	0.80	23.1	0.60	23.9	0.55
66		17.7	1.20	22.0	0.75	24.5	0.60	25.1	0.55
64		19.0	1.10	23.1	0.75	25.5	0.55	25.9	0.55
63		19.6	1.05	23.7	0.70	25.9	0.55		
60		21.4	0.95	25.3	0.70	27.2	0.55		
57		23.2	0.85	26.8	0.65	28.4	0.55		
54		24.9	0.80	28.2	0.60	29.6	0.55		
51		26.5	0.75	29.6	0.60	30.6	0.55		
49		27.6	0.70	30.4	0.60	31.2	0.55		
48		28.1	0.70	30.8	0.60				
45		29.6	0.65	32.0	0.60				
42		31.0	0.60	33.1	0.55				
39		32.3	0.55	34.0	0.55				
38		32.7	0.50	34.3	0.50				
36		33.4	0.40						
 危険 角度	[°]	35		37		48		63	
 標準 フック	[ton]	5.6							
 フック 質量	[kg]	120							
 巻掛 本数	[本]	1							

通常伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ  18.0m	アウトリガ  4.3m	作業範囲 
-------------------	--	---	--	---

 [m]	24.0								
 [°]	5		25		45		60		
 [°]									
	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]	
84	4.6	1.80	10.4	1.00	14.7	0.70	16.7	0.55	
81	6.9	1.80	12.5	1.00	16.6	0.70	18.3	0.55	
78	9.3	1.75	14.5	0.95	18.3	0.65	19.8	0.55	
75	11.5	1.65	16.5	0.95	20.0	0.65	21.2	0.55	
72	13.6	1.45	18.4	0.85	21.6	0.60	22.6	0.55	
69	15.7	1.30	20.3	0.80	23.1	0.60	23.9	0.55	
66	17.7	1.20	22.0	0.75	24.5	0.60	25.1	0.55	
64	19.0	1.10	23.1	0.75	25.5	0.55	25.9	0.55	
63	19.6	1.05	23.7	0.70	25.9	0.55			
60	21.4	0.95	25.3	0.70	27.2	0.55			
57	23.2	0.85	26.8	0.65	28.4	0.55			
54	24.9	0.80	28.2	0.60	29.6	0.55			
51	26.5	0.70	29.6	0.60	30.6	0.55			
49	27.6	0.60	30.4	0.50	31.2	0.50			
48	28.1	0.50							
47	28.6	0.40							
 危険 角度	[°]	46		48		48		63	
 標準 フック	[ton]	5.6							
 フック 質量	[kg]	120							
 巻掛 本数	[本]	1							

通常伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ  9.52m	アウトリガ  前方	作業範囲 
-------------------	--	---	--	---

 [m]	45.0							
 [°]	5		25		45		60	
 [°]	 [m]	 [ton]	 [m]	 [ton]	 [m]	 [ton]	 [m]	 [ton]
84	6.4	4.00	10.1	3.50	11.3	2.20	12.2	1.50
81	10.0	4.00	13.5	3.45	14.3	2.20	15.0	1.50
78	13.4	4.00	16.6	3.30	17.2	2.15	17.6	1.50
75	16.7	4.00	19.4	3.00	20.1	2.10	20.1	1.45
72	19.8	3.55	22.1	2.75	22.9	2.05	22.6	1.45
69	22.6	3.00	24.6	2.45	25.4	2.00	25.0	1.45
66	25.2	2.60	27.0	2.15	27.8	1.95	27.2	1.45
64	26.8	2.40	28.6	2.00	29.2	1.85	28.7	1.40
63	27.6	2.25	29.3	1.95	29.9	1.80		
60	29.9	2.00	31.5	1.70	31.8	1.65		
57	32.2	1.75	33.6	1.55	33.7	1.50		
54	34.3	1.55	35.5	1.40	35.6	1.40		
51	36.4	1.40	37.4	1.30	37.4	1.25		
49	37.7	1.30	38.5	1.20	38.5	1.20		
48	38.3	1.25	39.1	1.15				
45	40.1	1.10	40.8	1.05				
42	41.8	0.95	42.3	0.95				
39	43.4	0.85	43.8	0.85				
36	44.8	0.75	45.1	0.75				
33	46.1	0.65	46.3	0.65				
30	47.3	0.55	47.4	0.55				
27	48.4	0.40						
26	48.7	0.40						
 危険 角度 標準 フック	[°]	25	29		48		63	
 フック 質量	[ton]	5.6						
 巻掛 本数	[kg]	120						
	[本]	1						

KATO SL-850RfII 45mブーム+SLジブ (CW付) 定格総荷重表

通常伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ  9.52m	アウトリガ  7.6m	作業範囲 
-------------------	--	---	--	---

 [m]		45.0								
 [°]		5		25		45		60		
 [°]										
		[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]	
84		6.4	4.00	10.1	3.50	11.3	2.20	12.2	1.50	
81		10.0	4.00	13.5	3.45	14.3	2.20	15.0	1.50	
78		13.4	4.00	16.6	3.30	17.2	2.15	17.6	1.50	
75		16.7	4.00	19.4	3.00	20.1	2.10	20.1	1.45	
72		19.8	3.55	22.1	2.75	22.9	2.05	22.6	1.45	
69		22.6	3.00	24.6	2.45	25.4	2.00	25.0	1.45	
66		25.2	2.60	27.0	2.15	27.8	1.95	27.2	1.45	
64		26.8	2.40	28.6	2.00	29.2	1.85	28.7	1.40	
63		27.6	2.25	29.3	1.95	29.9	1.80			
60		29.9	2.00	31.5	1.70	31.8	1.65			
57		32.2	1.60	33.6	1.50	33.7	1.50			
54		34.0	1.25	35.5	1.20	35.6	1.20			
51		35.9	0.95	37.2	0.90	37.2	0.90			
49		37.2	0.70	38.2	0.70	38.2	0.70			
48		37.8	0.60	38.9	0.60					
46		39.0	0.45	39.9	0.45					
	危険 角度	[°]	45		45		48		63	
	標準 フック	[ton]	5.6							
	フック 質量	[kg]	120							
	巻掛 本数	[本]	1							

通常伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ  9.52m	アウトリガ  7.2m	作業範囲 
-------------------	--	---	--	---

 [m]	45.0								
 [°]	5		25		45		60		
 [°]									
	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]	
84	6.4	4.00	10.1	3.50	11.3	2.20	12.2	1.50	
81	10.0	4.00	13.5	3.45	14.3	2.20	15.0	1.50	
78	13.4	4.00	16.6	3.30	17.2	2.15	17.6	1.50	
75	16.7	4.00	19.4	3.00	20.1	2.10	20.1	1.45	
72	19.8	3.55	22.1	2.75	22.9	2.05	22.6	1.45	
69	22.6	3.00	24.6	2.45	25.4	2.00	25.0	1.45	
66	25.2	2.60	27.0	2.15	27.8	1.95	27.2	1.45	
64	26.8	2.40	28.6	2.00	29.2	1.85	28.7	1.40	
63	27.6	2.25	29.3	1.95	29.9	1.80			
60	29.9	1.80	31.5	1.65	31.8	1.65			
57	31.8	1.45	33.3	1.35	33.8	1.35			
54	33.8	1.05	35.2	1.00	35.5	1.00			
51	35.8	0.70	37.0	0.65	37.1	0.65			
49	37.1	0.50	38.2	0.50	38.2	0.50			
48	37.8	0.40	38.8	0.40					
 危険 角度	[°]	47		47		48		63	
 標準 フック	[ton]	5.6							
 フック 質量	[kg]	120							
 巻掛 本数	[本]	1							

通常伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ  9.52m	アウトリガ  6.5m	作業範囲 
-------------------	--	---	--	---

 [m]	45.0								
 [°]	5		25		45		60		
 [°]									
	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]	
84	6.4	4.00	10.1	3.50	11.3	2.20	12.2	1.50	
81	10.0	4.00	13.5	3.45	14.3	2.20	15.0	1.50	
78	13.4	4.00	16.6	3.30	17.2	2.15	17.6	1.50	
75	16.7	4.00	19.4	3.00	20.1	2.10	20.1	1.45	
72	19.8	3.55	22.1	2.75	22.9	2.05	22.6	1.45	
69	22.6	3.00	24.6	2.45	25.4	2.00	25.0	1.45	
66	25.2	2.30	27.0	2.10	27.8	1.95	27.2	1.45	
64	26.4	2.00	28.6	1.75	29.2	1.75	28.7	1.40	
63	27.2	1.85	29.3	1.65	29.9	1.65			
60	29.3	1.45	30.9	1.35	31.6	1.30			
57	31.4	1.00	33.0	0.90	33.5	0.90			
54	33.6	0.60	35.0	0.55	35.3	0.55			
53	34.3	0.50	35.7	0.45	35.9	0.45			
 危険 角度	[°]	52		52		52		63	
 標準 フック	[ton]	5.6							
 フック 質量	[kg]	120							
 巻掛 本数	[本]	1							

通常伸縮 カウンタウエイト付			ブーム 		ジブ 		アウトリガ 		作業範囲 		
					9.52m		5.4m				
 [m]	45.0										
 [°]	5		25		45		60				
 [°]											
	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]			
84	6.4	4.00	10.1	3.50	11.3	2.20	12.2	1.50			
81	10.0	4.00	13.5	3.45	14.3	2.20	15.0	1.50			
78	13.4	4.00	16.6	3.30	17.2	2.15	17.6	1.50			
75	16.7	3.95	19.4	3.00	20.1	2.10	20.1	1.45			
72	19.8	2.90	22.1	2.50	22.9	2.05	22.6	1.45			
69	21.8	2.30	23.8	2.05	25.4	1.85	25.0	1.45			
66	24.2	1.70	26.2	1.50	27.2	1.45	27.2	1.45			
64	25.8	1.35	27.8	1.20	28.5	1.20	28.7	1.15			
63	26.7	1.15	28.6	1.00	29.2	1.00					
62	27.5	0.95	29.4	0.85	30.0	0.85					
 危険 角度	[°]	61		61		61		63			
 標準 フック	[ton]	5.6									
 フック 質量	[kg]	120									
 巻掛 本数	[本]	1									

通常伸縮 カウンタウエイト付		ブーム 		ジブ 		アウトリガ 		作業範囲 		
				9.52m		4.3m				
 [m]	45.0									
 [°]	5		25		45		60			
 [°]										
	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]		
84	6.4	4.00	10.1	3.50	11.3	2.20	12.2	1.50		
81	10.0	4.00	13.5	3.45	14.3	2.20	15.0	1.50		
78	13.4	4.00	16.6	3.25	17.2	2.15	17.6	1.50		
75	16.7	2.90	19.4	2.35	20.1	2.10	20.1	1.45		
72	18.9	2.15	21.0	1.90	22.4	1.60	22.6	1.45		
70	20.5	1.70	22.6	1.50	23.9	1.40	24.2	1.35		
69	21.2	1.50	23.5	1.30						
68	21.9	1.35								
 危険 角度 [°]	67		68		69		69			
 標準 フック [ton]	5.6									
 フック 質量 [kg]	120									
 巻掛 本数 [本]	1									

通常伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ  13.8m	アウトリガ  前方	作業範囲 
-------------------	--	---	--	---

 [m]		45.0							
 [°]		5		25		45		60	
 [°]									
		[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]
84		7.4	2.80	12.4	2.60	15.0	1.50	16.0	1.00
81		11.4	2.75	15.7	2.40	17.9	1.45	18.8	1.00
78		15.0	2.70	18.9	2.20	20.8	1.40	21.5	1.00
75		18.4	2.70	21.8	2.05	23.7	1.35	24.1	1.00
72		21.5	2.65	24.7	1.90	26.5	1.35	26.6	1.00
69		24.6	2.45	27.4	1.80	29.1	1.30	29.0	1.00
66		27.4	2.15	30.0	1.70	31.5	1.30	31.2	1.00
64		29.2	1.95	31.7	1.55	33.0	1.30	32.7	1.00
63		30.1	1.85	32.6	1.50	33.7	1.25		
60		32.6	1.60	34.8	1.35	35.8	1.25		
57		35.0	1.40	37.0	1.20	37.8	1.15		
54		37.4	1.25	39.1	1.10	39.7	1.05		
51		39.6	1.10	41.2	1.00	41.5	0.95		
49		41.0	1.05	42.6	0.90	42.6	0.90		
48		41.7	1.00	43.2	0.90				
45		43.6	0.90	45.0	0.80				
42		45.4	0.80	46.6	0.75				
39		47.1	0.70	48.0	0.70				
36		48.6	0.65	49.3	0.60				
33		50.0	0.55	50.4	0.55				
30		51.3	0.45	51.4	0.45				
29		51.7	0.40	51.7	0.40				
	危険 角度 [°]	28		28		48		63	
	標準 フック [ton]	5.6							
	フック 質量 [kg]	120							
	巻掛 本数 [本]	1							

通常伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ  13.8m	アウトリガ  7.6m	作業範囲 
-------------------	--	---	--	---

 [m]		45.0							
 [°]		5		25		45		60	
 [°]									
		[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]
84		7.4	2.80	12.4	2.60	15.0	1.50	16.0	1.00
81		11.4	2.75	15.7	2.40	17.9	1.45	18.8	1.00
78		15.0	2.70	18.9	2.20	20.8	1.40	21.5	1.00
75		18.4	2.70	21.8	2.05	23.7	1.35	24.1	1.00
72		21.5	2.65	24.7	1.90	26.5	1.35	26.6	1.00
69		24.6	2.45	27.4	1.80	29.1	1.30	29.0	1.00
66		27.4	2.15	30.0	1.70	31.5	1.30	31.2	1.00
64		29.2	1.95	31.7	1.55	33.0	1.30	32.7	1.00
63		30.1	1.85	32.6	1.50	33.7	1.25		
60		32.6	1.60	34.8	1.35	35.8	1.25		
57		35.0	1.40	37.0	1.20	37.8	1.15		
54		37.4	1.05	39.1	1.05	39.7	1.00		
51		39.2	0.75	41.1	0.75	41.3	0.75		
49		40.4	0.60	42.3	0.55	42.4	0.55		
48		41.0	0.55	42.9	0.50				
47		41.6	0.45	43.4	0.45				
46		42.2	0.40						
 危険 角度	[°]	45		46		48		63	
 標準 フック	[ton]	5.6							
 フック 質量	[kg]	120							
 巻掛 本数	[本]	1							

通常伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ  13.8m	アウトリガ  7.2m	作業範囲 
-------------------	--	---	--	---

 [m]	45.0							
 [°]	5		25		45		60	
 [°]								
	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]
84	7.4	2.80	12.4	2.60	15.0	1.50	16.0	1.00
81	11.4	2.75	15.7	2.40	17.9	1.45	18.8	1.00
78	15.0	2.70	18.9	2.20	20.8	1.40	21.5	1.00
75	18.4	2.70	21.8	2.05	23.7	1.35	24.1	1.00
72	21.5	2.65	24.7	1.90	26.5	1.35	26.6	1.00
69	24.6	2.45	27.4	1.80	29.1	1.30	29.0	1.00
66	27.4	2.15	30.0	1.70	31.5	1.30	31.2	1.00
64	29.2	1.95	31.7	1.55	33.0	1.30	32.7	1.00
63	30.1	1.85	32.6	1.50	33.7	1.25		
60	32.6	1.60	34.8	1.35	35.8	1.25		
57	35.0	1.20	37.0	1.15	37.8	1.10		
54	36.8	0.90	39.0	0.80	39.5	0.80		
51	38.9	0.60	40.9	0.55	41.2	0.55		
49	40.2	0.40	42.0	0.40	42.3	0.40		
 危険 角度	[°]	48		48		48		63
 標準 フック	[ton]	5.6						
 フック 質量	[kg]	120						
 巻掛 本数	[本]	1						

通常伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ  13.8m	アウトリガ  6.5m	作業範囲 
-------------------	--	---	--	---

 [m]	45.0							
 [°]	5		25		45		60	
 [°]								
	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]
84	7.4	2.80	12.4	2.60	15.0	1.50	16.0	1.00
81	11.4	2.75	15.7	2.40	17.9	1.45	18.8	1.00
78	15.0	2.70	18.9	2.20	20.8	1.40	21.5	1.00
75	18.4	2.70	21.8	2.05	23.7	1.35	24.1	1.00
72	21.5	2.65	24.7	1.90	26.5	1.35	26.6	1.00
69	24.6	2.45	27.4	1.80	29.1	1.30	29.0	1.00
66	27.4	2.05	30.0	1.70	31.5	1.30	31.2	1.00
64	29.2	1.75	31.7	1.55	33.0	1.30	32.7	1.00
63	30.1	1.55	32.6	1.45	33.7	1.25		
60	32.0	1.25	34.6	1.10	35.8	1.10		
57	34.3	0.85	36.7	0.75	37.6	0.75		
55	35.7	0.65	38.6	0.50	38.8	0.50		
54	36.4	0.50						
 危険 角度	[°]	53		54		54		63
 標準 フック	[ton]	5.6						
 フック 質量	[kg]	120						
 巻掛 本数	[本]	1						

KATO SL-850RfII 45mブーム+SLジブ (CW付) 定格総荷重表

通常伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ  13.8m	アウトリガ  5.4m	作業範囲 
-------------------	--	---	--	---

 [m]		45.0							
 [°]		5		25		45		60	
 [°]									
		[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]
84		7.4	2.80	12.4	2.60	15.0	1.50	16.0	1.00
81		11.4	2.75	15.7	2.40	17.9	1.45	18.8	1.00
78		15.0	2.70	18.9	2.20	20.8	1.40	21.5	1.00
75		18.4	2.70	21.8	2.05	23.7	1.35	24.1	1.00
72		21.5	2.60	24.7	1.90	26.5	1.35	26.6	1.00
69		24.6	1.90	27.4	1.65	29.1	1.30	29.0	1.00
66		26.3	1.55	29.7	1.25	31.3	1.15	31.2	1.00
64		28.0	1.25	31.3	1.00	32.7	0.90	32.7	0.90
63		28.9	1.05	32.0	0.85	33.4	0.75		
62		29.8	0.85						
 危険 角度	[°]	61		62		62		63	
 標準 フック	[ton]	5.6							
 フック 質量	[kg]	120							
 巻掛 本数	[本]	1							

通常伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ  13.8m	アウトリガ  4.3m	作業範囲 
-------------------	--	---	--	---

 [m]	45.0							
 [°]	5		25		45		60	
 [°]								
	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]
84	7.4	2.80	12.4	2.60	15.0	1.50	16.0	1.00
81	11.4	2.75	15.7	2.40	17.9	1.45	18.8	1.00
78	15.0	2.70	18.9	2.20	20.8	1.40	21.5	1.00
75	18.4	2.60	21.8	2.05	23.7	1.35	24.1	1.00
72	20.8	1.90	24.4	1.50	26.5	1.30	26.6	1.00
70	22.5	1.50	25.9	1.25	28.3	1.05	28.2	1.00
69	23.3	1.35	26.6	1.10				
68	24.1	1.15						
 危険 角度 [°]	67		68		69		69	
 標準 フック [ton]	5.6							
 フック 質量 [kg]	120							
 巻掛 本数 [本]	1							

通常伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ  18.0m	アウトリガ  前方	作業範囲 
-------------------	--	---	--	---

 [m]		45.0								
 [°]		5		25		45		60		
 [°]										
		[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]	
84		8.5	1.80	14.3	1.00	18.3	0.70	20.1	0.55	
81		12.5	1.75	17.9	1.00	21.5	0.65	23.0	0.55	
78		16.3	1.50	21.3	0.95	24.5	0.60	25.7	0.55	
75		19.7	1.30	24.5	0.85	27.4	0.60	28.3	0.55	
72		22.9	1.20	27.5	0.80	30.2	0.55	30.8	0.55	
69		26.0	1.10	30.3	0.75	32.8	0.55	33.1	0.55	
66		29.0	1.00	33.0	0.70	35.2	0.55	35.4	0.55	
65		30.0	1.00	33.9	0.70	36.0	0.55	36.1	0.55	
63		32.0	0.95	35.7	0.65	37.6	0.55			
60		35.1	0.85	38.4	0.65	39.8	0.50			
57		37.7	0.80	40.5	0.60	41.9	0.50			
54		40.4	0.70	42.8	0.60	43.8	0.50			
51		43.0	0.65	45.2	0.55	45.6	0.50			
49		44.6	0.65	46.6	0.55	46.7	0.50			
48		45.4	0.60	47.3	0.55					
45		47.5	0.60	49.2	0.55					
42		49.5	0.55	50.9	0.55					
39		51.3	0.55	52.4	0.55					
36		52.9	0.50	53.6	0.50					
33		54.3	0.45	54.7	0.45					
32		54.8	0.40	55.1	0.40					
	危険 角度	[°]	31		31		48		64	
	標準 フック	[ton]	5.6							
	フック 質量	[kg]	120							
	巻掛 本数	[本]	1							

KATO SL-850RfII 45mブーム+SLジブ (CW付) 定格総荷重表

通常伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ  18.0m	アウトリガ  7.6m	作業範囲 
-------------------	--	---	--	---

 [m]		45.0							
 [°]		5		25		45		60	
 [°]									
		[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]
84		8.5	1.80	14.3	1.00	18.3	0.70	20.1	0.55
81		12.5	1.75	17.9	1.00	21.5	0.65	23.0	0.55
78		16.3	1.50	21.3	0.95	24.5	0.60	25.7	0.55
75		19.7	1.30	24.5	0.85	27.4	0.60	28.3	0.55
72		22.9	1.20	27.5	0.80	30.2	0.55	30.8	0.55
69		26.0	1.10	30.3	0.75	32.8	0.55	33.1	0.55
66		29.0	1.00	33.0	0.70	35.2	0.55	35.4	0.55
65		30.0	1.00	33.9	0.70	36.0	0.55	36.1	0.55
63		32.0	0.95	35.7	0.65	37.6	0.55		
60		35.1	0.85	38.4	0.65	39.8	0.50		
57		37.7	0.80	40.5	0.60	41.9	0.50		
54		40.4	0.70	42.8	0.60	43.8	0.50		
51		43.0	0.60	45.2	0.55	45.6	0.50		
49		44.6	0.40	46.6	0.40	46.7	0.40		
 危険 角度	[°]	48		48		48		64	
 標準 フック	[ton]	5.6							
 フック 質量	[kg]	120							
 巻掛 本数	[本]	1							

通常伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ  18.0m	アウトリガ  7.2m	作業範囲 
-------------------	--	---	--	---

 [m]	45.0							
 [°]	5		25		45		60	
 [°]								
	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]
84	8.5	1.80	14.3	1.00	18.3	0.70	20.1	0.55
81	12.5	1.75	17.9	1.00	21.5	0.65	23.0	0.55
78	16.3	1.50	21.3	0.95	24.5	0.60	25.7	0.55
75	19.7	1.30	24.5	0.85	27.4	0.60	28.3	0.55
72	22.9	1.20	27.5	0.80	30.2	0.55	30.8	0.55
69	26.0	1.10	30.3	0.75	32.8	0.55	33.1	0.55
66	29.0	1.00	33.0	0.70	35.2	0.55	35.4	0.55
65	30.0	1.00	33.9	0.70	36.0	0.55	36.1	0.55
63	32.0	0.95	35.7	0.65	37.6	0.55		
60	35.1	0.85	38.4	0.65	39.8	0.50		
57	37.7	0.80	40.5	0.60	41.9	0.50		
54	40.4	0.70	42.8	0.60	43.8	0.50		
52	42.1	0.45	44.4	0.45	45.0	0.45		
 危険 角度	[°]	51		51		51		64
 標準 フック	[ton]	5.6						
 フック 質量	[kg]	120						
 巻掛 本数	[本]	1						

通常伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ  18.0m	アウトリガ  6.5m	作業範囲 
-------------------	--	---	--	---

 [m]		45.0							
 [°]		5		25		45		60	
 [°]									
		[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]
84		8.5	1.80	14.3	1.00	18.3	0.70	20.1	0.55
81		12.5	1.75	17.9	1.00	21.5	0.65	23.0	0.55
78		16.3	1.50	21.3	0.95	24.5	0.60	25.7	0.55
75		19.7	1.30	24.5	0.85	27.4	0.60	28.3	0.55
72		22.9	1.20	27.5	0.80	30.2	0.55	30.8	0.55
69		26.0	1.10	30.3	0.75	32.8	0.55	33.1	0.55
66		29.0	1.00	33.0	0.70	35.2	0.55	35.4	0.55
65		30.0	1.00	33.9	0.70	36.0	0.55	36.1	0.55
63		32.0	0.95	35.7	0.65	37.6	0.55		
60		35.1	0.85	38.4	0.65	39.8	0.50		
57		37.7	0.65	40.5	0.60	41.9	0.50		
56		38.6	0.50	41.3	0.50	42.6	0.50		
 危険 角度	[°]	55		55		55		64	
 標準 フック	[ton]	5.6							
 フック 質量	[kg]	120							
 巻掛 本数	[本]	1							

KATO SL-850RfII 45mブーム+SLジブ (CW付) 定格総荷重表

通常伸縮 カウンタウエイト付			ブーム 		ジブ  18.0m		アウトリガ  5.4m		作業範囲 	
 [m]	45.0									
 [°]	5		25		45		60			
 [°]										
	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]		
84	8.5	1.80	14.3	1.00	18.3	0.70	20.1	0.55		
81	12.5	1.75	17.9	1.00	21.5	0.65	23.0	0.55		
78	16.3	1.50	21.3	0.95	24.5	0.60	25.7	0.55		
75	19.7	1.30	24.5	0.85	27.4	0.60	28.3	0.55		
72	22.9	1.20	27.5	0.80	30.2	0.55	30.8	0.55		
69	26.0	1.10	30.3	0.75	32.8	0.55	33.1	0.55		
66	29.0	1.00	33.0	0.70	35.2	0.55	35.4	0.55		
65	30.0	1.00	33.9	0.70	36.0	0.55	36.1	0.55		
64	31.0	0.95	34.8	0.65	36.8	0.55				
 危険 角度 [°]	63		63		63		64			
 標準 フック [ton]	5.6									
 フック 質量 [kg]	120									
 巻掛 本数 [本]	1									

通常伸縮 カウンタウエイト付		ブーム 		ジブ  18.0m		アウトリガ  4.3m		作業範囲 	
 [m]	45.0								
 [°]	5		25		45		60		
 [°]									
	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]	
84	8.5	1.80	14.3	1.00	18.3	0.70	20.1	0.55	
81	12.5	1.75	17.9	1.00	21.5	0.65	23.0	0.55	
78	16.3	1.50	21.3	0.95	24.5	0.60	25.7	0.55	
75	19.7	1.30	24.5	0.85	27.4	0.60	28.3	0.55	
72	22.9	1.20	27.5	0.80	30.2	0.55	30.8	0.55	
71	23.9	1.15	28.4	0.75	31.0	0.55	31.6	0.55	
70	25.0	1.10							
 危険 角度 [°]	69		70		70		70		
 標準 フック [ton]	5.6								
 フック 質量 [kg]	120								
 巻掛 本数 [本]	1								

特殊伸縮 カウンタウエイト付		ブーム	ジブ	アウトリガ 前方	作業範囲
 [m]		17.0	24.0	31.0	
 [m]	2.5	14.00	13.00	9.00	
	3.0	14.00	13.00	9.00	
	3.5	14.00	13.00	9.00	
	4.0	14.00	13.00	9.00	
	4.5	14.00	13.00	9.00	
	5.0	14.00	13.00	9.00	
	5.5	14.00	13.00	9.00	
	6.0	14.00	13.00	9.00	
	6.5	14.00	12.70	9.00	
	7.0	14.00	12.10	9.00	
	8.0	14.00	11.00	9.00	
	9.0	14.00	10.05	8.35	
	10.0	13.00	9.25	7.65	
	11.0	12.20	8.55	7.00	
	12.0	11.50	7.95	6.40	
	13.0	10.90	7.35	5.90	
	14.0	10.40	6.85	5.45	
	15.0		6.45	5.05	
	16.0		6.00	4.70	
	17.0		5.65	4.40	
	18.0		5.30	4.10	
	19.0		4.95	3.85	
	20.0		4.65	3.60	
	21.0		4.45	3.40	
	22.0			3.20	
	23.0			3.00	
	24.0			2.85	
	26.0			2.55	
	27.0			2.45	
 危険 角度	[°]	—	—	—	
 標準 フック	[ton]	35			
 フック 質量	[kg]	330			
 巻掛 本数	[本]	4			

(単位 : ton)

KATO SL-850RfII ブーム【特殊伸縮】(CW付) 定格総荷重表

特殊伸縮 カウンタウエイト付		ブーム 	ジブ	アウトリガ  7.6m	作業範囲 
 [m]		17.0	24.0	31.0	
 [m]	2.5	14.00	13.00	9.00	
	3.0	14.00	13.00	9.00	
	3.5	14.00	13.00	9.00	
	4.0	14.00	13.00	9.00	
	4.5	14.00	13.00	9.00	
	5.0	14.00	13.00	9.00	
	5.5	14.00	13.00	9.00	
	6.0	14.00	13.00	9.00	
	6.5	14.00	12.70	9.00	
	7.0	14.00	12.10	9.00	
	8.0	14.00	11.00	9.00	
	9.0	14.00	10.05	8.35	
	10.0	13.00	9.25	7.65	
	11.0	12.20	8.55	7.00	
	12.0	11.50	7.95	6.40	
	13.0	10.90	7.35	5.90	
	14.0	10.40	6.85	5.45	
	15.0		6.45	5.05	
	16.0		6.00	4.70	
	17.0		5.65	4.40	
	18.0		5.30	4.10	
	19.0		4.95	3.85	
	20.0		4.65	3.60	
	21.0		4.45	3.40	
	22.0			3.20	
	23.0			3.00	
	24.0			2.85	
26.0			2.55		
27.0			2.45		
 危険 角度	[°]	—	—	—	
 標準 フック	[ton]	35			
 フック 質量	[kg]	330			
 巻掛 本数	[本]	4			

(単位 : ton)

特殊伸縮 カウンタウエイト付		ブーム	ジブ	アウトリガ 7.2m	作業範囲
 [m]		17.0	24.0	31.0	
 [m]	2.5	14.00	13.00	9.00	
	3.0	14.00	13.00	9.00	
	3.5	14.00	13.00	9.00	
	4.0	14.00	13.00	9.00	
	4.5	14.00	13.00	9.00	
	5.0	14.00	13.00	9.00	
	5.5	14.00	13.00	9.00	
	6.0	14.00	13.00	9.00	
	6.5	14.00	12.70	9.00	
	7.0	14.00	12.10	9.00	
	8.0	14.00	11.00	9.00	
	9.0	14.00	10.05	8.35	
	10.0	13.00	9.25	7.65	
	11.0	12.20	8.55	7.00	
	12.0	11.50	7.95	6.40	
	13.0	10.90	7.35	5.90	
	14.0	10.40	6.85	5.45	
	15.0		6.45	5.05	
	16.0		6.00	4.70	
	17.0		5.65	4.40	
	18.0		5.30	4.10	
	19.0		4.95	3.85	
	20.0		4.65	3.60	
	21.0		4.45	3.40	
	22.0			3.20	
	23.0			3.00	
	24.0			2.85	
26.0			2.55		
27.0			2.45		
 危険 角度	[°]	—	—	—	
 標準 フック	[ton]	35			
 フック 質量	[kg]	330			
 巻掛 本数	[本]	4			

(単位 : ton)

KATO SL-850RfII ブーム【特殊伸縮】(CW付) 定格総荷重表

特殊伸縮 カウンタウエイト付		ブーム	ジブ	アウトリガ 6.5m	作業範囲
 [m]		17.0	24.0	31.0	
 [m]	2.5	14.00	13.00	9.00	
	3.0	14.00	13.00	9.00	
	3.5	14.00	13.00	9.00	
	4.0	14.00	13.00	9.00	
	4.5	14.00	13.00	9.00	
	5.0	14.00	13.00	9.00	
	5.5	14.00	13.00	9.00	
	6.0	14.00	13.00	9.00	
	6.5	14.00	12.70	9.00	
	7.0	14.00	12.10	9.00	
	8.0	14.00	11.00	9.00	
	9.0	14.00	10.05	8.35	
	10.0	13.00	9.25	7.65	
	11.0	12.20	8.55	7.00	
	12.0	11.50	7.95	6.40	
	13.0	10.60	7.35	5.90	
	14.0	9.35	6.85	5.45	
	15.0		6.45	5.05	
	16.0		6.00	4.70	
	17.0		5.65	4.40	
	18.0		5.30	4.10	
	19.0		4.95	3.85	
	20.0		4.65	3.60	
	21.0		4.45	3.40	
	22.0			3.20	
	23.0			3.00	
	24.0			2.85	
	26.0			2.55	
	27.0			2.45	
 危険 角度	[°]	—	—	—	
 標準 フック	[ton]		35		
 フック 質量	[kg]		330		
 巻掛 本数	[本]		4		

(単位 : ton)

特殊伸縮 カウンタウエイト付		ブーム	ジブ	アウトリガ 5.4m	作業範囲
	[m]	17.0	24.0	31.0	
	2.5	14.00	13.00	9.00	
	3.0	14.00	13.00	9.00	
	3.5	14.00	13.00	9.00	
	4.0	14.00	13.00	9.00	
	4.5	14.00	13.00	9.00	
	5.0	14.00	13.00	9.00	
	5.5	14.00	13.00	9.00	
	6.0	14.00	13.00	9.00	
	6.5	14.00	12.70	9.00	
	7.0	14.00	12.10	9.00	
	8.0	14.00	11.00	9.00	
	9.0	14.00	10.05	8.35	
	10.0	12.65	9.25	7.65	
	11.0	10.75	8.55	7.00	
	12.0	9.30	7.95	6.40	
	13.0	8.10	7.35	5.90	
	14.0	7.15	6.85	5.45	
	15.0		6.45	5.05	
	16.0		6.00	4.70	
	17.0		5.65	4.40	
	18.0		5.00	4.10	
	19.0		4.55	3.85	
	20.0		4.15	3.60	
	21.0		3.80	3.40	
	22.0			3.20	
	23.0			3.00	
	24.0			2.85	
	26.0			2.55	
	27.0			2.45	
	危険 角度 [°]	—	—	—	
	標準 フック [ton]		35		
	フック 質量 [kg]		330		
	巻掛 本数 [本]		4		

(単位 : ton)

特殊伸縮 カウンタウエイト付		ブーム	ジブ	アウトリガ 4.3m	作業範囲
	[m]	17.0	24.0	31.0	
	2.5	14.00	13.00	9.00	
	3.0	14.00	13.00	9.00	
	3.5	14.00	13.00	9.00	
	4.0	14.00	13.00	9.00	
	4.5	14.00	13.00	9.00	
	5.0	14.00	13.00	9.00	
	5.5	14.00	13.00	9.00	
	6.0	14.00	13.00	9.00	
	6.5	14.00	12.70	9.00	
	7.0	14.00	12.10	9.00	
	8.0	13.40	11.00	9.00	
	9.0	11.05	10.05	8.35	
	10.0	9.25	9.25	7.65	
	11.0	7.90	8.55	7.00	
	12.0	6.80	7.30	6.40	
	13.0	5.90	6.40	5.90	
	14.0	5.20	5.65	5.45	
	15.0		5.00	5.05	
	16.0		4.45	4.70	
	17.0		4.00	4.40	
	18.0		3.60	4.10	
	19.0		3.25	3.45	
	20.0		2.95	3.10	
	21.0		2.65	2.85	
	22.0			2.60	
	23.0			2.35	
	24.0			2.15	
	26.0			1.80	
	27.0			1.60	
	危険 角度	[°]	—	—	
	標準 フック	[ton]	35		
	フック 質量	[kg]	330		
	巻掛 本数	[本]	4		

(単位 : ton)

特殊伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ  9.52m	アウトリガ  前方	作業範囲 
-------------------	--	---	--	---

 [m]  [°]  [°]	31.0							
	5		25		45		60	
	 [m]	 [ton]	 [m]	 [ton]	 [m]	 [ton]	 [m]	 [ton]
84	4.1	4.00	7.4	3.50	9.2	2.20	10.0	1.50
81	6.5	4.00	9.6	3.45	11.2	2.20	11.8	1.50
78	8.9	4.00	11.7	3.35	13.1	2.15	13.6	1.50
75	11.2	4.00	13.7	3.15	15.0	2.15	15.3	1.50
72	13.4	3.85	15.6	2.95	16.8	2.05	17.0	1.45
69	15.5	3.30	17.5	2.65	18.5	2.05	18.6	1.45
66	17.5	2.80	19.2	2.35	20.1	2.00	20.1	1.45
63	19.3	2.45	20.9	2.10	21.7	1.90	21.5	1.40
60	20.9	2.20	22.5	1.85	23.2	1.75		
57	22.4	1.95	24.0	1.70	24.6	1.60		
54	24.2	1.70	25.5	1.50	25.8	1.50		
51	25.8	1.45	26.9	1.35	27.1	1.35		
48	27.2	1.30	28.2	1.20	28.2	1.20		
47	27.7	1.20	28.5	1.15	28.5	1.15		
45	28.5	1.15	29.4	1.10				
42	29.7	1.00	30.5	0.95				
39	30.8	0.90	31.6	0.85				
36	31.9	0.80	32.5	0.80				
33	32.9	0.70	33.4	0.70				
30	33.8	0.65	34.2	0.60				
29	34.1	0.60	34.4	0.55				
27	34.7	0.60						
24	35.5	0.50						
21	36.2	0.45						
20	36.4	0.45						
 危険 角度	[°]	19	28	46	62			
 標準 フック	[ton]	5.6						
 フック 質量	[kg]	120						
 巻掛 本数	[本]	1						

特殊伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ  9.52m	アウトリガ  7.6m	作業範囲 
-------------------	--	---	--	---

 [m]	31.0							
	5		25		45		60	
	 [m]	 [ton]	 [m]	 [ton]	 [m]	 [ton]	 [m]	 [ton]
84	4.1	4.00	7.4	3.50	9.2	2.20	10.0	1.50
81	6.5	4.00	9.6	3.45	11.2	2.20	11.8	1.50
78	8.9	4.00	11.7	3.35	13.1	2.15	13.6	1.50
75	11.2	4.00	13.7	3.15	15.0	2.15	15.3	1.50
72	13.4	3.85	15.6	2.95	16.8	2.05	17.0	1.45
69	15.5	3.30	17.5	2.65	18.5	2.05	18.6	1.45
66	17.5	2.80	19.2	2.35	20.1	2.00	20.1	1.45
63	19.3	2.45	20.9	2.10	21.7	1.90	21.5	1.40
60	20.9	2.20	22.5	1.85	23.2	1.75		
57	22.4	1.95	24.0	1.70	24.6	1.60		
54	24.2	1.70	25.5	1.50	25.8	1.50		
51	25.8	1.45	26.9	1.35	27.1	1.35		
48	27.2	1.30	28.2	1.20	28.2	1.20		
47	27.7	1.20	28.5	1.15	28.5	1.15		
45	28.5	1.15	29.4	1.10				
42	29.7	1.00	30.5	0.95				
39	30.8	0.90	31.6	0.85				
36	31.9	0.80	32.5	0.80				
33	32.9	0.70	33.4	0.70				
30	33.8	0.65	34.2	0.60				
29	34.1	0.60	34.4	0.55				
27	34.7	0.60						
24	35.5	0.50						
21	36.2	0.45						
20	36.4	0.45						
 危険 角度	19		28		46		62	
 標準 フック	[°]		[ton]		5.6			
 フック 質量	[kg]				120			
 巻掛 本数	[本]				1			

特殊伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ  9.52m	アウトリガ  7.2m	作業範囲 
-------------------	--	---	--	---

 [m]		31.0							
 [°]		5		25		45		60	
 [°]									
		[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]
84		4.1	4.00	7.4	3.50	9.2	2.20	10.0	1.50
81		6.5	4.00	9.6	3.45	11.2	2.20	11.8	1.50
78		8.9	4.00	11.7	3.35	13.1	2.15	13.6	1.50
75		11.2	4.00	13.7	3.15	15.0	2.15	15.3	1.50
72		13.4	3.85	15.6	2.95	16.8	2.05	17.0	1.45
69		15.5	3.30	17.5	2.65	18.5	2.05	18.6	1.45
66		17.5	2.80	19.2	2.35	20.1	2.00	20.1	1.45
63		19.3	2.45	20.9	2.10	21.7	1.90	21.5	1.40
60		20.9	2.20	22.5	1.85	23.2	1.75		
57		22.4	1.95	24.0	1.70	24.6	1.60		
54		24.2	1.70	25.5	1.50	25.8	1.50		
51		25.8	1.45	26.9	1.35	27.1	1.35		
48		27.2	1.30	28.2	1.20	28.2	1.20		
47		27.7	1.20	28.5	1.15	28.5	1.15		
45		28.5	1.15	29.4	1.10				
42		29.7	1.00	30.5	0.95				
39		30.8	0.90	31.6	0.85				
36		31.9	0.80	32.5	0.80				
33		32.9	0.70	33.4	0.70				
30		33.8	0.65	34.2	0.60				
29		34.1	0.60	34.4	0.55				
27		34.7	0.60						
24		35.5	0.50						
21		36.2	0.45						
20		36.4	0.45						
 危険 角度	[°]	19		28		46		62	
 標準 フック	[ton]	5.6							
 フック 質量	[kg]	120							
 巻掛 本数	[本]	1							

特殊伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ  9.52m	アウトリガ  6.5m	作業範囲 
-------------------	--	---	--	---

 [m]	31.0							
 [°]	5		25		45		60	
 [°]								
	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]
84	4.1	4.00	7.4	3.50	9.2	2.20	10.0	1.50
81	6.5	4.00	9.6	3.45	11.2	2.20	11.8	1.50
78	8.9	4.00	11.7	3.35	13.1	2.15	13.6	1.50
75	11.2	4.00	13.7	3.15	15.0	2.15	15.3	1.50
72	13.4	3.85	15.6	2.95	16.8	2.05	17.0	1.45
69	15.5	3.30	17.5	2.65	18.5	2.05	18.6	1.45
66	17.5	2.80	19.2	2.35	20.1	2.00	20.1	1.45
63	19.3	2.45	20.9	2.10	21.7	1.90	21.5	1.40
60	20.9	2.20	22.5	1.85	23.2	1.75		
57	22.4	1.95	24.0	1.70	24.6	1.60		
54	24.2	1.70	25.5	1.50	25.8	1.50		
51	25.8	1.45	26.9	1.35	27.1	1.35		
48	27.2	1.30	28.2	1.20	28.2	1.20		
47	27.7	1.20	28.5	1.15	28.5	1.15		
45	28.5	1.15	29.4	1.10				
42	29.7	1.00	30.5	0.95				
39	30.8	0.90	31.6	0.85				
36	31.9	0.80	32.5	0.80				
33	32.9	0.70	33.4	0.70				
30	33.8	0.65	34.2	0.60				
29	34.1	0.60	34.4	0.55				
27	34.7	0.60						
24	35.5	0.50						
21	36.2	0.45						
20	36.4	0.45						
 危険 角度 [°]	19		28		46		62	
 標準 フック [ton]	5.6							
 フック 質量 [kg]	120							
 巻掛 本数 [本]	1							

特殊伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ  9.52m	アウトリガ  5.4m	作業範囲 
-------------------	--	---	--	---

 [m]		31.0							
 [°]		5		25		45		60	
 [°]									
		[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]
84		4.1	4.00	7.4	3.50	9.2	2.20	10.0	1.50
81		6.5	4.00	9.6	3.45	11.2	2.20	11.8	1.50
78		8.9	4.00	11.7	3.35	13.1	2.15	13.6	1.50
75		11.2	4.00	13.7	3.15	15.0	2.15	15.3	1.50
72		13.4	3.85	15.6	2.95	16.8	2.05	17.0	1.45
69		15.5	3.30	17.5	2.65	18.5	2.05	18.6	1.45
66		17.5	2.80	19.2	2.35	20.1	2.00	20.1	1.45
63		19.3	2.45	20.9	2.10	21.7	1.90	21.5	1.40
60		20.9	2.20	22.5	1.85	23.2	1.75		
57		22.4	1.95	24.0	1.70	24.6	1.60		
54		24.2	1.70	25.5	1.50	25.8	1.50		
51		25.8	1.45	26.9	1.35	27.1	1.35		
48		27.2	1.30	28.2	1.20	28.2	1.20		
47		27.7	1.20	28.5	1.15	28.5	1.15		
45		28.5	1.15	29.4	1.10				
42		29.7	1.00	30.5	0.95				
39		30.8	0.90	31.6	0.85				
36		31.9	0.80	32.5	0.80				
33		32.9	0.70	33.4	0.70				
30		33.8	0.65	34.2	0.60				
29		34.1	0.60	34.4	0.55				
27		34.7	0.60						
24		35.5	0.50						
21		36.2	0.45						
20		36.4	0.45						
 危険 角度	[°]	19		28		46		62	
 標準 フック	[ton]	5.6							
 フック 質量	[kg]	120							
 巻掛 本数	[本]	1							

特殊伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ  9.52m	アウトリガ  4.3m	作業範囲 
-------------------	--	---	--	---

 [m]		31.0							
 [°]		5		25		45		60	
 [°]									
		[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]
84		4.1	4.00	7.4	3.50	9.2	2.20	10.0	1.50
81		6.5	4.00	9.6	3.45	11.2	2.20	11.8	1.50
78		8.9	4.00	11.7	3.35	13.1	2.15	13.6	1.50
75		11.2	4.00	13.7	3.15	15.0	2.15	15.3	1.50
72		13.4	3.85	15.6	2.95	16.8	2.05	17.0	1.45
69		15.5	3.30	17.5	2.65	18.5	2.05	18.6	1.45
66		17.5	2.80	19.2	2.35	20.1	2.00	20.1	1.45
63		19.3	2.45	20.9	2.10	21.7	1.90	21.5	1.40
60		20.9	2.20	22.5	1.85	23.2	1.75		
57		22.4	1.95	24.0	1.70	24.6	1.60		
54		24.2	1.65	25.5	1.50	25.8	1.50		
51		25.5	1.45	26.9	1.35	27.1	1.35		
48		26.9	1.25	28.1	1.15	28.2	1.15		
47		27.3	1.20	28.5	1.10	28.5	1.10		
45		28.2	1.05	29.3	1.00				
42		29.5	0.90	30.5	0.85				
39		30.7	0.70	31.5	0.70				
36		31.9	0.55	32.5	0.55				
34		32.6	0.45	33.1	0.45				
 危険 角度	[°]	33		33		46		62	
 標準 フック	[ton]	5.6							
 フック 質量	[kg]	120							
 巻掛 本数	[本]	1							

特殊伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ  13.8m	アウトリガ  前方	作業範囲 
-------------------	--	---	--	---

 [m]	31.0								
 [°]	5		25		45		60		
 [°]									
	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]	
84	5.3	2.80	10.1	2.60	12.9	1.55	14.1	1.00	
81	8.0	2.75	12.3	2.45	15.0	1.50	16.0	1.00	
78	10.5	2.75	14.5	2.25	17.0	1.45	17.8	1.00	
75	13.0	2.70	16.7	2.10	19.0	1.40	19.6	1.00	
72	15.4	2.70	18.8	2.00	20.8	1.35	21.2	1.00	
69	17.6	2.60	20.8	1.85	22.6	1.35	22.9	1.00	
66	19.8	2.30	22.7	1.75	24.3	1.30	24.4	1.00	
64	21.1	2.10	23.9	1.65	25.4	1.30	25.4	1.00	
63	21.8	2.00	24.5	1.60	25.9	1.30			
60	23.6	1.75	26.3	1.40	27.4	1.30			
57	25.5	1.55	27.9	1.30	28.8	1.20			
54	27.3	1.35	29.4	1.15	30.1	1.10			
51	29.0	1.20	30.9	1.05	31.4	1.05			
48	30.6	1.05	32.3	0.95	32.5	0.95			
45	32.0	0.95	33.5	0.90					
42	33.4	0.80	34.7	0.80					
39	34.7	0.75	35.8	0.70					
36	35.9	0.65	36.8	0.60					
33	37.0	0.55	37.7	0.55					
30	38.0	0.50	38.4	0.50					
27	38.9	0.45							
24	39.7	0.40							
22	40.2	0.40							
 危険 角度	[°]	21		29		47		63	
 標準 フック	[ton]	5.6							
 フック 質量	[kg]	120							
 巻掛 本数	[本]	1							

特殊伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ  13.8m	アウトリガ  7.6m	作業範囲 
-------------------	--	---	--	---

 [m]	31.0							
 [°]	5		25		45		60	
 [°]								
	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]
84	5.3	2.80	10.1	2.60	12.9	1.55	14.1	1.00
81	8.0	2.75	12.3	2.45	15.0	1.50	16.0	1.00
78	10.5	2.75	14.5	2.25	17.0	1.45	17.8	1.00
75	13.0	2.70	16.7	2.10	19.0	1.40	19.6	1.00
72	15.4	2.70	18.8	2.00	20.8	1.35	21.2	1.00
69	17.6	2.60	20.8	1.85	22.6	1.35	22.9	1.00
66	19.8	2.30	22.7	1.75	24.3	1.30	24.4	1.00
64	21.1	2.10	23.9	1.65	25.4	1.30	25.4	1.00
63	21.8	2.00	24.5	1.60	25.9	1.30		
60	23.6	1.75	26.3	1.40	27.4	1.30		
57	25.5	1.55	27.9	1.30	28.8	1.20		
54	27.3	1.35	29.4	1.15	30.1	1.10		
51	29.0	1.20	30.9	1.05	31.4	1.05		
48	30.6	1.05	32.3	0.95	32.5	0.95		
45	32.0	0.95	33.5	0.90				
42	33.4	0.80	34.7	0.80				
39	34.7	0.75	35.8	0.70				
36	35.9	0.65	36.8	0.60				
33	37.0	0.55	37.7	0.55				
30	38.0	0.50	38.4	0.50				
27	38.9	0.45						
24	39.7	0.40						
22	40.2	0.40						
 危険 角度	[°]	21	29	47	63			
 標準 フック	[ton]	5.6						
 フック 質量	[kg]	120						
 巻掛 本数	[本]	1						

KATO SL-850RfII 31m特殊伸縮ブーム+SLジブ (CW付) 定格総荷重表

特殊伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ  13.8m	アウトリガ  7.2m	作業範囲 
-------------------	--	---	--	---

 [m]		31.0								
 [°]		5		25		45		60		
 [°]										
		[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]	
84		5.3	2.80	10.1	2.60	12.9	1.55	14.1	1.00	
81		8.0	2.75	12.3	2.45	15.0	1.50	16.0	1.00	
78		10.5	2.75	14.5	2.25	17.0	1.45	17.8	1.00	
75		13.0	2.70	16.7	2.10	19.0	1.40	19.6	1.00	
72		15.4	2.70	18.8	2.00	20.8	1.35	21.2	1.00	
69		17.6	2.60	20.8	1.85	22.6	1.35	22.9	1.00	
66		19.8	2.30	22.7	1.75	24.3	1.30	24.4	1.00	
64		21.1	2.10	23.9	1.65	25.4	1.30	25.4	1.00	
63		21.8	2.00	24.5	1.60	25.9	1.30			
60		23.6	1.75	26.3	1.40	27.4	1.30			
57		25.5	1.55	27.9	1.30	28.8	1.20			
54		27.3	1.35	29.4	1.15	30.1	1.10			
51		29.0	1.20	30.9	1.05	31.4	1.05			
48		30.6	1.05	32.3	0.95	32.5	0.95			
45		32.0	0.95	33.5	0.90					
42		33.4	0.80	34.7	0.80					
39		34.7	0.75	35.8	0.70					
36		35.9	0.65	36.8	0.60					
33		37.0	0.55	37.7	0.55					
30		38.0	0.50	38.4	0.50					
27		38.9	0.45							
24		39.7	0.40							
22		40.2	0.40							
	危険 角度	[°]	21		29		47		63	
	標準 フック	[ton]	5.6							
	フック 質量	[kg]	120							
	巻掛 本数	[本]	1							

特殊伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ  13.8m	アウトリガ  6.5m	作業範囲 
-------------------	--	---	--	---

 [m]	31.0							
 [°]	5		25		45		60	
 [°]								
	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]
84	5.3	2.80	10.1	2.60	12.9	1.55	14.1	1.00
81	8.0	2.75	12.3	2.45	15.0	1.50	16.0	1.00
78	10.5	2.75	14.5	2.25	17.0	1.45	17.8	1.00
75	13.0	2.70	16.7	2.10	19.0	1.40	19.6	1.00
72	15.4	2.70	18.8	2.00	20.8	1.35	21.2	1.00
69	17.6	2.60	20.8	1.85	22.6	1.35	22.9	1.00
66	19.8	2.30	22.7	1.75	24.3	1.30	24.4	1.00
64	21.1	2.10	23.9	1.65	25.4	1.30	25.4	1.00
63	21.8	2.00	24.5	1.60	25.9	1.30		
60	23.6	1.75	26.3	1.40	27.4	1.30		
57	25.5	1.55	27.9	1.30	28.8	1.20		
54	27.3	1.35	29.4	1.15	30.1	1.10		
51	29.0	1.20	30.9	1.05	31.4	1.05		
48	30.6	1.05	32.3	0.95	32.5	0.95		
45	32.0	0.95	33.5	0.90				
42	33.4	0.80	34.7	0.80				
39	34.7	0.75	35.8	0.70				
36	35.9	0.65	36.8	0.60				
33	37.0	0.55	37.7	0.55				
30	38.0	0.50	38.4	0.50				
27	38.9	0.45						
24	39.7	0.40						
22	40.2	0.40						
 危険 角度 標準 フック	[°]	21	29	47	63			
 フック 質量	[ton]	5.6						
 巻掛 本数	[kg]	120						
	[本]	1						

特殊伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ  13.8m	アウトリガ  5.4m	作業範囲 
-------------------	--	---	--	---

 [m]	31.0							
 [°]	5		25		45		60	
 [°]								
	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]
84	5.3	2.80	10.1	2.60	12.9	1.55	14.1	1.00
81	8.0	2.75	12.3	2.45	15.0	1.50	16.0	1.00
78	10.5	2.75	14.5	2.25	17.0	1.45	17.8	1.00
75	13.0	2.70	16.7	2.10	19.0	1.40	19.6	1.00
72	15.4	2.70	18.8	2.00	20.8	1.35	21.2	1.00
69	17.6	2.60	20.8	1.85	22.6	1.35	22.9	1.00
66	19.8	2.30	22.7	1.75	24.3	1.30	24.4	1.00
64	21.1	2.10	23.9	1.65	25.4	1.30	25.4	1.00
63	21.8	2.00	24.5	1.60	25.9	1.30		
60	23.6	1.75	26.3	1.40	27.4	1.30		
57	25.5	1.55	27.9	1.30	28.8	1.20		
54	27.3	1.35	29.4	1.15	30.1	1.10		
51	29.0	1.20	30.9	1.05	31.4	1.05		
48	30.6	1.05	32.3	0.95	32.5	0.95		
45	32.0	0.95	33.5	0.90				
42	33.4	0.80	34.7	0.80				
39	34.7	0.75	35.8	0.70				
36	35.9	0.65	36.8	0.60				
33	37.0	0.55	37.7	0.55				
30	38.0	0.50	38.4	0.50				
27	38.9	0.45						
24	39.7	0.40						
22	40.2	0.40						
 危険 角度 標準 フック	[°]	21	29	47	63			
 フック 質量	[kg]	5.6						
 巻掛 本数	[本]	120						
		1						

特殊伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ  13.8m	アウトリガ  4.3m	作業範囲 
-------------------	--	---	--	---

 [m]	31.0								
 [°]	5		25		45		60		
 [°]									
	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]	
84	5.3	2.80	10.1	2.60	12.9	1.55	14.1	1.00	
81	8.0	2.75	12.3	2.45	15.0	1.50	16.0	1.00	
78	10.5	2.75	14.5	2.25	17.0	1.45	17.8	1.00	
75	13.0	2.70	16.7	2.10	19.0	1.40	19.6	1.00	
72	15.4	2.70	18.8	2.00	20.8	1.35	21.2	1.00	
69	17.6	2.60	20.8	1.85	22.6	1.35	22.9	1.00	
66	19.8	2.30	22.7	1.75	24.3	1.30	24.4	1.00	
64	21.1	2.10	23.9	1.65	25.4	1.30	25.4	1.00	
63	21.8	2.00	24.5	1.60	25.9	1.30			
60	23.6	1.75	26.3	1.40	27.4	1.30			
57	25.5	1.55	27.9	1.30	28.8	1.20			
54	27.3	1.35	29.4	1.15	30.1	1.10			
51	29.0	1.20	30.9	1.05	31.4	1.05			
48	30.6	1.05	32.3	0.95	32.5	0.95			
45	31.9	0.85	33.5	0.80					
42	33.3	0.70	34.7	0.70					
39	34.6	0.55	35.8	0.55					
37	35.4	0.45	36.4	0.45					
36	35.8	0.40							
 危険 角度	[°]	35		36		47		63	
 標準 フック	[ton]	5.6							
 フック 質量	[kg]	120							
 巻掛 本数	[本]	1							

特殊伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ  18.0m	アウトリガ  前方	作業範囲 
-------------------	--	---	--	---

 [m]		31.0							
 [°]		5		25		45		60	
 [°]									
		[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]
84		6.2	1.80	12.1	1.00	16.2	0.70	18.0	0.55
81		9.1	1.80	14.7	1.00	18.4	0.65	20.0	0.55
78		12.0	1.65	17.1	0.95	20.5	0.65	21.9	0.55
75		14.7	1.40	19.4	0.90	22.6	0.60	23.7	0.55
72		17.3	1.25	21.6	0.85	24.5	0.60	25.4	0.55
69		19.6	1.15	23.8	0.80	26.4	0.55	27.0	0.55
66		21.8	1.10	26.0	0.75	28.1	0.55	28.6	0.55
65		22.5	1.05	26.6	0.70	28.7	0.55	29.1	0.55
63		24.1	1.00	27.8	0.70	29.8	0.55		
60		26.3	0.90	29.6	0.65	31.4	0.55		
57		28.4	0.80	31.4	0.65	32.9	0.55		
54		30.3	0.75	33.2	0.60	34.2	0.55		
51		32.1	0.70	34.9	0.60	35.5	0.55		
49		33.3	0.70	35.9	0.60	36.3	0.55		
48		33.9	0.65	36.4	0.55				
45		35.5	0.65	37.7	0.55				
42		37.1	0.60	39.0	0.55				
39		38.5	0.55	40.1	0.55				
36		39.9	0.50	41.1	0.50				
33		41.1	0.45	41.9	0.45				
30		42.2	0.40	42.7	0.40				
29		42.5	0.40	42.9	0.40				
 危険 角度	[°]	28		28		48		64	
 標準 フック	[ton]	5.6							
 フック 質量	[kg]	120							
 巻掛 本数	[本]	1							

特殊伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ  18.0m	アウトリガ  7.6m	作業範囲 
-------------------	--	---	--	---

 [m]		31.0							
 [°]		5		25		45		60	
 [°]		 [m]	 [ton]	 [m]	 [ton]	 [m]	 [ton]	 [m]	 [ton]
84		6.2	1.80	12.1	1.00	16.2	0.70	18.0	0.55
81		9.1	1.80	14.7	1.00	18.4	0.65	20.0	0.55
78		12.0	1.65	17.1	0.95	20.5	0.65	21.9	0.55
75		14.7	1.40	19.4	0.90	22.6	0.60	23.7	0.55
72		17.3	1.25	21.6	0.85	24.5	0.60	25.4	0.55
69		19.6	1.15	23.8	0.80	26.4	0.55	27.0	0.55
66		21.8	1.10	26.0	0.75	28.1	0.55	28.6	0.55
65		22.5	1.05	26.6	0.70	28.7	0.55	29.1	0.55
63		24.1	1.00	27.8	0.70	29.8	0.55		
60		26.3	0.90	29.6	0.65	31.4	0.55		
57		28.4	0.80	31.4	0.65	32.9	0.55		
54		30.3	0.75	33.2	0.60	34.2	0.55		
51		32.1	0.70	34.9	0.60	35.5	0.55		
49		33.3	0.70	35.9	0.60	36.3	0.55		
48		33.9	0.65	36.4	0.55				
45		35.5	0.65	37.7	0.55				
42		37.1	0.60	39.0	0.55				
39		38.5	0.55	40.1	0.55				
36		39.9	0.50	41.1	0.50				
33		41.1	0.45	41.9	0.45				
30		42.2	0.40	42.7	0.40				
29		42.5	0.40	42.9	0.40				
 危険 角度	[°]	28		28		48		64	
 標準 フック	[ton]	5.6							
 フック 質量	[kg]	120							
 巻掛 本数	[本]	1							

特殊伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ  18.0m	アウトリガ  7.2m	作業範囲 
-------------------	--	---	--	---

 [m]		31.0							
 [°]		5		25		45		60	
 [°]									
		[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]
84		6.2	1.80	12.1	1.00	16.2	0.70	18.0	0.55
81		9.1	1.80	14.7	1.00	18.4	0.65	20.0	0.55
78		12.0	1.65	17.1	0.95	20.5	0.65	21.9	0.55
75		14.7	1.40	19.4	0.90	22.6	0.60	23.7	0.55
72		17.3	1.25	21.6	0.85	24.5	0.60	25.4	0.55
69		19.6	1.15	23.8	0.80	26.4	0.55	27.0	0.55
66		21.8	1.10	26.0	0.75	28.1	0.55	28.6	0.55
65		22.5	1.05	26.6	0.70	28.7	0.55	29.1	0.55
63		24.1	1.00	27.8	0.70	29.8	0.55		
60		26.3	0.90	29.6	0.65	31.4	0.55		
57		28.4	0.80	31.4	0.65	32.9	0.55		
54		30.3	0.75	33.2	0.60	34.2	0.55		
51		32.1	0.70	34.9	0.60	35.5	0.55		
49		33.3	0.70	35.9	0.60	36.3	0.55		
48		33.9	0.65	36.4	0.55				
45		35.5	0.65	37.7	0.55				
42		37.1	0.60	39.0	0.55				
39		38.5	0.55	40.1	0.55				
36		39.9	0.50	41.1	0.50				
33		41.1	0.45	41.9	0.45				
30		42.2	0.40	42.7	0.40				
29		42.5	0.40	42.9	0.40				
 危険 角度	[°]	28		28		48		64	
 標準 フック	[ton]	5.6							
 フック 質量	[kg]	120							
 巻掛 本数	[本]	1							

特殊伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ  18.0m	アウトリガ  6.5m	作業範囲 
-------------------	--	---	--	---

 [m]		31.0							
 [°]		5		25		45		60	
 [°]		 [m]	 [ton]	 [m]	 [ton]	 [m]	 [ton]	 [m]	 [ton]
84		6.2	1.80	12.1	1.00	16.2	0.70	18.0	0.55
81		9.1	1.80	14.7	1.00	18.4	0.65	20.0	0.55
78		12.0	1.65	17.1	0.95	20.5	0.65	21.9	0.55
75		14.7	1.40	19.4	0.90	22.6	0.60	23.7	0.55
72		17.3	1.25	21.6	0.85	24.5	0.60	25.4	0.55
69		19.6	1.15	23.8	0.80	26.4	0.55	27.0	0.55
66		21.8	1.10	26.0	0.75	28.1	0.55	28.6	0.55
65		22.5	1.05	26.6	0.70	28.7	0.55	29.1	0.55
63		24.1	1.00	27.8	0.70	29.8	0.55		
60		26.3	0.90	29.6	0.65	31.4	0.55		
57		28.4	0.80	31.4	0.65	32.9	0.55		
54		30.3	0.75	33.2	0.60	34.2	0.55		
51		32.1	0.70	34.9	0.60	35.5	0.55		
49		33.3	0.70	35.9	0.60	36.3	0.55		
48		33.9	0.65	36.4	0.55				
45		35.5	0.65	37.7	0.55				
42		37.1	0.60	39.0	0.55				
39		38.5	0.55	40.1	0.55				
36		39.9	0.50	41.1	0.50				
33		41.1	0.45	41.9	0.45				
30		42.2	0.40	42.7	0.40				
29		42.5	0.40	42.9	0.40				
 危険 角度	[°]	28		28		48		64	
 標準 フック	[ton]	5.6							
 フック 質量	[kg]	120							
 巻掛 本数	[本]	1							

特殊伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ  18.0m	アウトリガ  5.4m	作業範囲 
-------------------	--	---	--	---

 [m]	31.0								
 [°]	5		25		45		60		
 [°]									
	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]	
84	6.2	1.80	12.1	1.00	16.2	0.70	18.0	0.55	
81	9.1	1.80	14.7	1.00	18.4	0.65	20.0	0.55	
78	12.0	1.65	17.1	0.95	20.5	0.65	21.9	0.55	
75	14.7	1.40	19.4	0.90	22.6	0.60	23.7	0.55	
72	17.3	1.25	21.6	0.85	24.5	0.60	25.4	0.55	
69	19.6	1.15	23.8	0.80	26.4	0.55	27.0	0.55	
66	21.8	1.10	26.0	0.75	28.1	0.55	28.6	0.55	
65	22.5	1.05	26.6	0.70	28.7	0.55	29.1	0.55	
63	24.1	1.00	27.8	0.70	29.8	0.55			
60	26.3	0.90	29.6	0.65	31.4	0.55			
57	28.4	0.80	31.4	0.65	32.9	0.55			
54	30.3	0.75	33.2	0.60	34.2	0.55			
51	32.1	0.70	34.9	0.60	35.5	0.55			
49	33.3	0.70	35.9	0.60	36.3	0.55			
48	33.9	0.65	36.4	0.55					
45	35.5	0.65	37.7	0.55					
42	37.1	0.60	39.0	0.55					
39	38.5	0.55	40.1	0.55					
36	39.9	0.50	41.1	0.50					
33	41.1	0.45	41.9	0.45					
30	42.2	0.40	42.7	0.40					
29	42.5	0.40	42.9	0.40					
 危険 角度	[°]	28		28		48		64	
 標準 フック	[ton]	5.6							
 フック 質量	[kg]	120							
 巻掛 本数	[本]	1							

特殊伸縮 カウンタウエイト付	ブーム 	ジブ  18.0m	アウトリガ  4.3m	作業範囲 
-------------------	--	---	--	---

 [m]	31.0							
 [°]	5		25		45		60	
 [°]								
	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]	[m]	[ton]
84	6.2	1.80	12.1	1.00	16.2	0.70	18.0	0.55
81	9.1	1.80	14.7	1.00	18.4	0.65	20.0	0.55
78	12.0	1.65	17.1	0.95	20.5	0.65	21.9	0.55
75	14.7	1.40	19.4	0.90	22.6	0.60	23.7	0.55
72	17.3	1.25	21.6	0.85	24.5	0.60	25.4	0.55
69	19.6	1.15	23.8	0.80	26.4	0.55	27.0	0.55
66	21.8	1.10	26.0	0.75	28.1	0.55	28.6	0.55
65	22.5	1.05	26.6	0.70	28.7	0.55	29.1	0.55
63	24.1	1.00	27.8	0.70	29.8	0.55		
60	26.3	0.90	29.6	0.65	31.4	0.55		
57	28.4	0.80	31.4	0.65	32.9	0.55		
54	30.3	0.75	33.2	0.60	34.2	0.55		
51	32.1	0.70	34.9	0.60	35.5	0.55		
49	33.3	0.70	35.9	0.60	36.3	0.55		
48	33.9	0.65	36.4	0.55				
45	35.5	0.65	37.7	0.55				
42	37.1	0.55	39.0	0.50				
39	38.5	0.40	40.0	0.40				
 危険 角度	[°]	38		38		48		64
 標準 フック	[ton]	5.6						
 フック 質量	[kg]	120						
 巻掛 本数	[本]	1						