



タダノ オールテレーンクレーン

ATF-100G4(J)型


仕様書

型式呼称	ATF-100G4(J)
キャリヤ	FAUN ATF100G-4
スペック番号	ATF-100G-2-90101

株式会社 タダノ

管理番号 JA-03

構成図

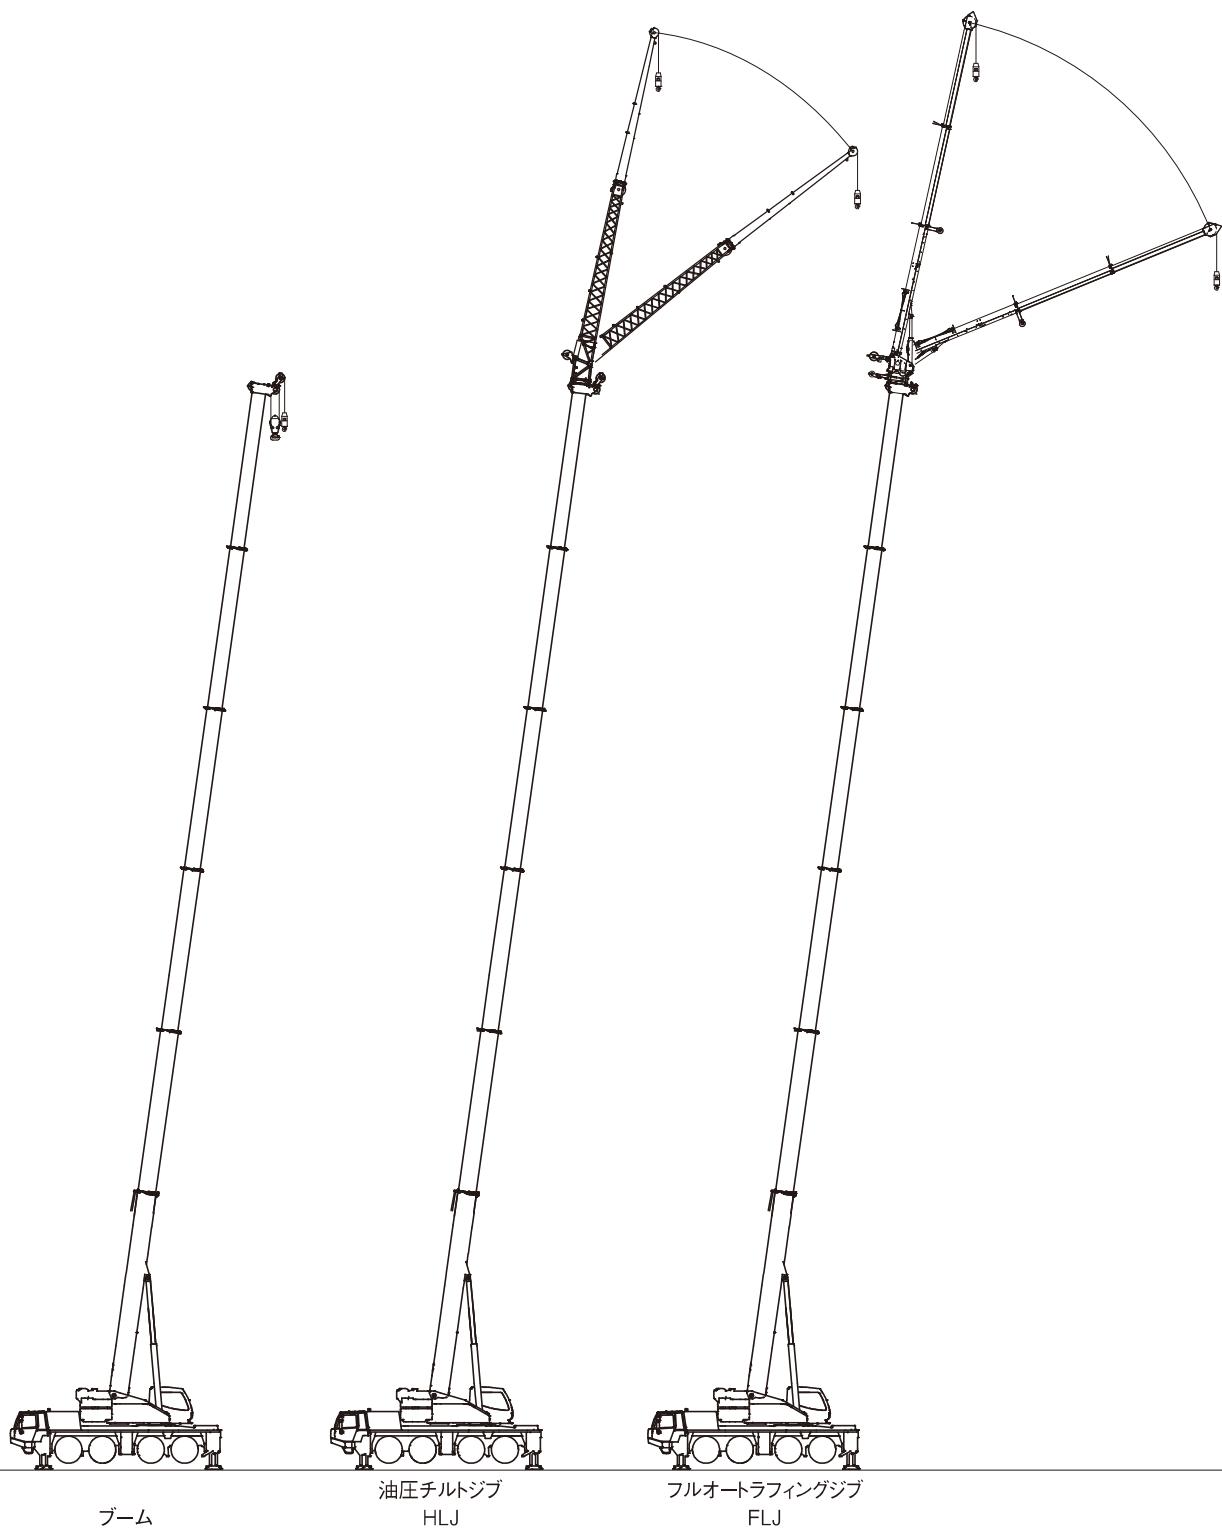

カウンタウエイトとアウトリガ張出幅の組合せによって次のように定格総荷重表を選定し該当ページを読み取ってください。

ブーム		カウンタウエイト アウトリガ張出幅	25 t	21 t	15 t	9 t	5 t	0 t	
ブーム			7.2 m	A	B	C	D	E	
			6.0 m	G	H	I	J	K	
			5.0 m	M	N	O	P	Q	
			2.55 m	—	—	—	—	S,T	

ブーム+油圧チルトジブ(HLJ)		カウンタウエイト アウトリガ張出幅	25 t	21 t	15 t	9 t	5 t		
			7.2 m	A	B	C	D	E	
			6.0 m	G	H	I	J	K	
			5.0 m	M	N	O	P	Q	

ブーム+フルオートラフィングジブ(FLJ)		カウンタウエイト アウトリガ張出幅	25 t	21 t	15 t	9 t	5 t		
			7.2 m	A	B	C	D	E	
			6.0 m	G	H	I	J	—	
			5.0 m	M	N	O	—	—	

注) 一印の組合せでは、クレーン作業を行わないでください。

諸元

■クレーン

ブーム	11.1m	100,000 kg × 2.3m (2×10本掛、アタッチメント付)
	14.8m	54,600 kg × 4.5m (11本掛)
	18.5m	54,600 kg × 3.5m (11本掛)
	22.1m	45,600 kg × 5.0m (9本掛)
	25.8m	40,900 kg × 4.5m (8本掛)
	29.5m	31,300 kg × 5.0m (6本掛)
	33.2m	23,800 kg × 8.0m (5本掛)
	36.9m	19,700 kg × 9.0m (4本掛)
	40.5m	15,800 kg × 10.0m (3本掛)
	44.2m	12,900 kg × 12.0m (3本掛)
	47.9m	10,200 kg × 16.0m (2本掛)
	51.2m	8,900 kg × 16.0m (2本掛)
	シングルトップ	5,600 kg (1本掛)
油圧チルトジブ(HLJ)	10.0m HLJ	11,000 kg × 8.0m (2本掛)
	18.0m HLJ	5,600 kg × 11.0m (1本掛)
フルオートラフィングジブ(FLJ)	1.5m+7.4m FLJ	5,600 kg × 26.0m (1本掛)
	1.5m+12.4m FLJ	4,300 kg × 22.0m (1本掛)
	1.5m+17.4m FLJ	2,500 kg × 26.0m (1本掛)
最大地上揚程	ブーム	52.0m (8.9t)
	HLJ	70.0m (2.7t)
	FLJ	70.0m (1.9t)
最大作業半径	ブーム	48.0m (1.7t)
	HLJ	62.0m (0.6t)
	FLJ	54.0m (0.7t)
ブーム・ジブ長	ブーム	11.1m ~ 51.2m
	HLJ	10.0m、18.0m
	FLJ	1.5m + 7.4m~17.4m
ブーム・ジブ形式	ブーム	箱型6段油圧伸縮式、各段ピンロック方式
	HLJ	ラチス型1段 + 箱型1段 オフセット 5° ~ 40° 油圧無段階傾斜式
	FLJ	箱型3段同時伸縮式 オフセット 5° ~ 60° 油圧無段階傾斜式
	シングルトップ	先端ブーム取付横折曲格納式
ブーム・ジブ伸縮装置	ブーム	複動油圧シリンドラ直押式1本
	FLJ	複動油圧シリンドラ直押式1本 ワイヤロープ式伸縮装置1基
ブーム伸長速度		40.1m / 290s
フック	55t フック (5枚シープ)	
	18t フック (1枚シープ)	
	5.6t フック	
巻上げ装置		油圧モータ駆動遊星歯車減速式 自動ブレーキ シングルウインチ 2基
ワイヤロープ	主巻	径18mm × 長さ265m、非自転性ワイヤロープ
	補巻	径18mm × 長さ230m、非自転性ワイヤロープ
巻上速度	主巻	118m/min (4層)
	補巻	118m/min (4層)
ブーム起伏装置		複動油圧シリンドラ直押式1本
ブーム上げ速度		-0.5° ~ 82.0° / 30s
旋回装置		油圧モータ駆動遊星歯車減速式 ボール式スイングベアリング 手動スイッチ式旋回フリー 油圧操作式旋回ロック 手動スイッチ式ブレーキ
旋回角度		360° 連続
旋回速度		2.1 min⁻¹
カウンタウエイト		25t、21t、15t、9t、5t
アウトリガ		全油圧式 H型 張出幅: 最大7.2m、 中間6.0m、5.0m 最小2.55m スライド・ジャッキ各個操作装置付 スライドロック用ピン付 スライド格納式フロート
	形式	ベンツ OM934 水冷4サイクル 直列4気筒 直接噴射式 排気ターボ過給 インタークーラ付 ディーゼルエンジン 尿素SCRシステム付
	総排気量	5.13L
	最高出力	129kW [175PS] / 2,200min⁻¹[rpm]
上部エンジン	最大トルク	750N·m [76kgf·m] / 1,200~1,600min⁻¹[rpm]

燃 料 タ ン ク 容 量	220 L
A d B l u e タ ン ク 容 量	10 L
油 圧 ポ ン プ	高圧可変ピストンポンプ 2個 高圧ピストンポンプ 1個 高圧ギヤポンプ 1個
安 全 装 置	過負荷防止装置 (AML) 作業範囲制限機能 フック移動量表示機能 アウトリガ張出幅自動検出装置 (個別検出式) 旋回範囲制限機能 旋回自動停止機能 ブーム起伏緩停止機能 巻過防止装置 捨巻確保装置 水準器 玉掛けロープはずれ止め 旋回ロック装置 油圧安全弁 油圧ロック装置 (伸縮・起伏・巻上・ジャッキ)
付 属 装 置	カウンタウエイト着脱装置 ブーム起伏微速モード設定装置 旋回微速モード設定装置 ジブチルト微速モード設定装置 巻き上げ微速モード設定装置 AML外部表示灯 風速計 オイルクーラー ⁺ クレーン運転室エアコン ラジオ ドラム視認モニタ 旋回音声警報装置 携帯通信装置(HELLO-NET Owner's Site)
オ プ シ ョ ン	拡声器

■キャリヤ

最高速度	85km/h	
登坂能力	$\tan \theta = 0.7$	
最小回転半径	8.7m	
全長	13,000mm	
全幅	2,780mm	
全高	3,850mm	
軸距	1,700mm+2,440mm+1,700mm	
輪距	2,350mm	
全重量	39,500kg	
車両総重量 (公道走行状態)	前輪 22,970kg (1輪+2輪) 後輪 16,530kg (3輪+4輪)	
乗員定員	2名	
エンジン	形式	ベンツ OM470LA、 水冷4サイクル直列6気筒直接噴射式 排気ターボ過給 インタークーラ付 ディーゼルエンジン 尿素SCRシステム付
	総排気量	10.677L
	最高出力	320kW [435PS] / 1,700min⁻¹[rpm]
	最大トルク	2,100N·m [214kgf·m] / 1,300min⁻¹[rpm]
燃料タンク容量	400L	
A d B l u e タ ン ク 容 量	40L	
変速機	形式	ZF ASトロニック 自動変速式インターダブルーキ付
	段	前進12段、後進2段
駆動方式	8×4 (6) (2輪+3輪+4輪、デフロック装置付)	
車軸形式	全浮動式	
懸架方式	全輪ハイドロニューマチック、レベリング調整付 サスペンションストローク: +150mm、-50mm	
ステアリング	左ハンドル、非常ステアリングポンプ付2系統式 パワーステアリング、特殊ステアリングモード付	
ブレーキ	主ブレーキ	空気式全輪制動、2系統式、ABS装着
	駐車ブレーキ	2×3・4輪制動スプリング式
	補助ブレーキ	変速機内蔵インターダ、排気ブレーキ
タイヤ	385/95 R25 170F ROAD (全輪)	
バッテリ	12V -170Ah × 2 (24V)	
附属装置	エアコン、ラジオ、集中給油装置、 仮眠用ベッド、バックモニタ	

走 行



■ 公道走行状態

単位(mm)

● 39.5 t



(公道走行時の注意事項)

1. ジブ・サブワインチ・カウンタウエイト装置およびホースリールを別送しなければなりません。
2. 道路運送車両の保安基準による保安基準緩和の認定が必要です。
3. 新規開発車両証明制度による(準)適合証明書の交付を受けていますが、通行条件は経路ごとの道路管理者の算定結果によって付与されます。

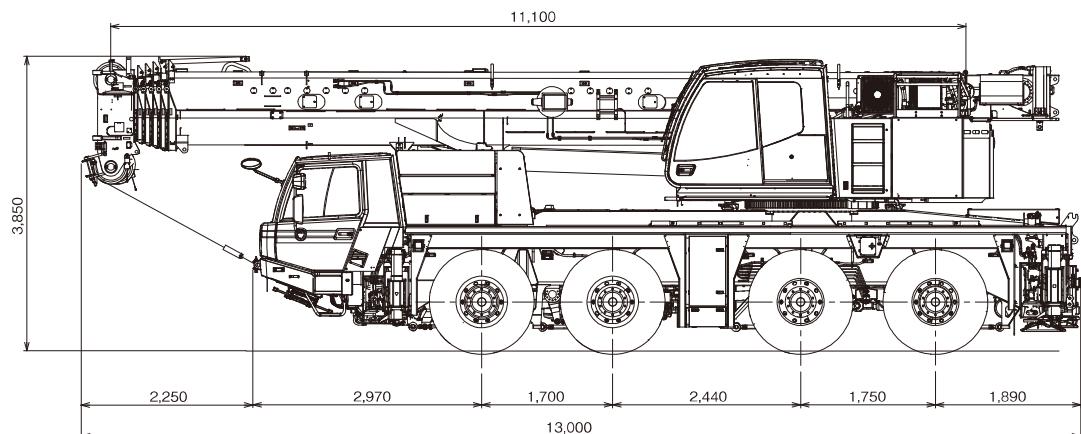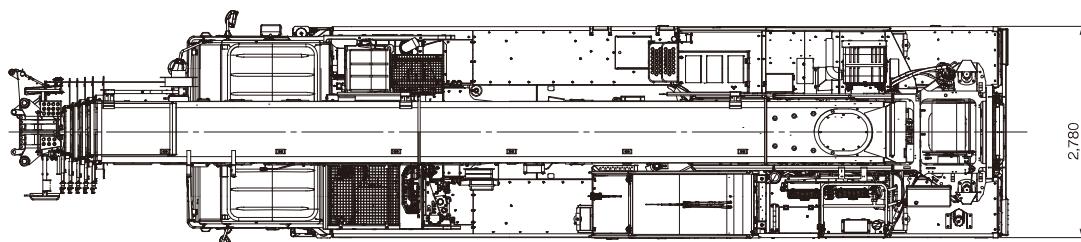

■ 構内移動姿勢

単位(mm)

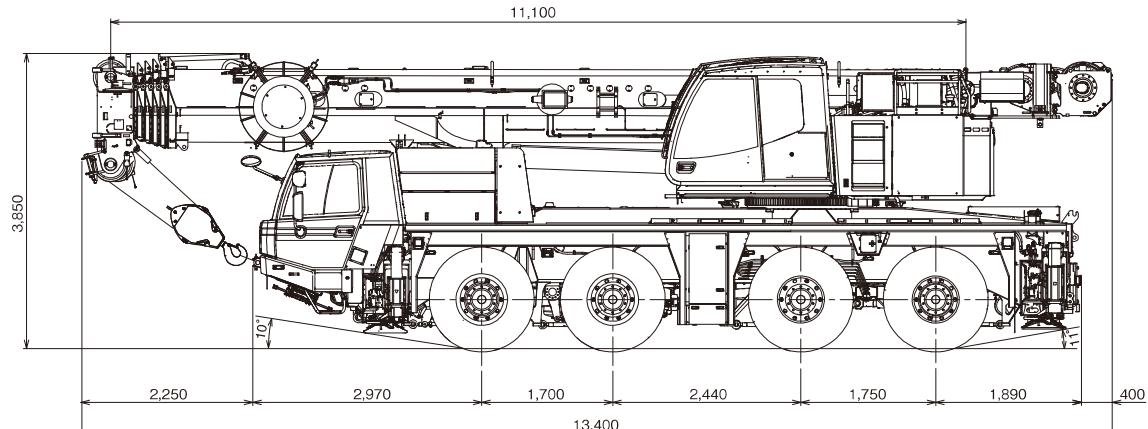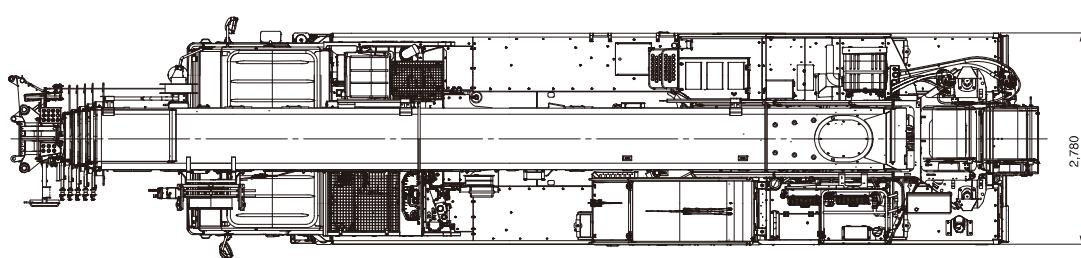


+150mm、-50mm (サスペンション)

最低地上高 : 215mm

走行

■ 最小直角通路幅

単位(mm)

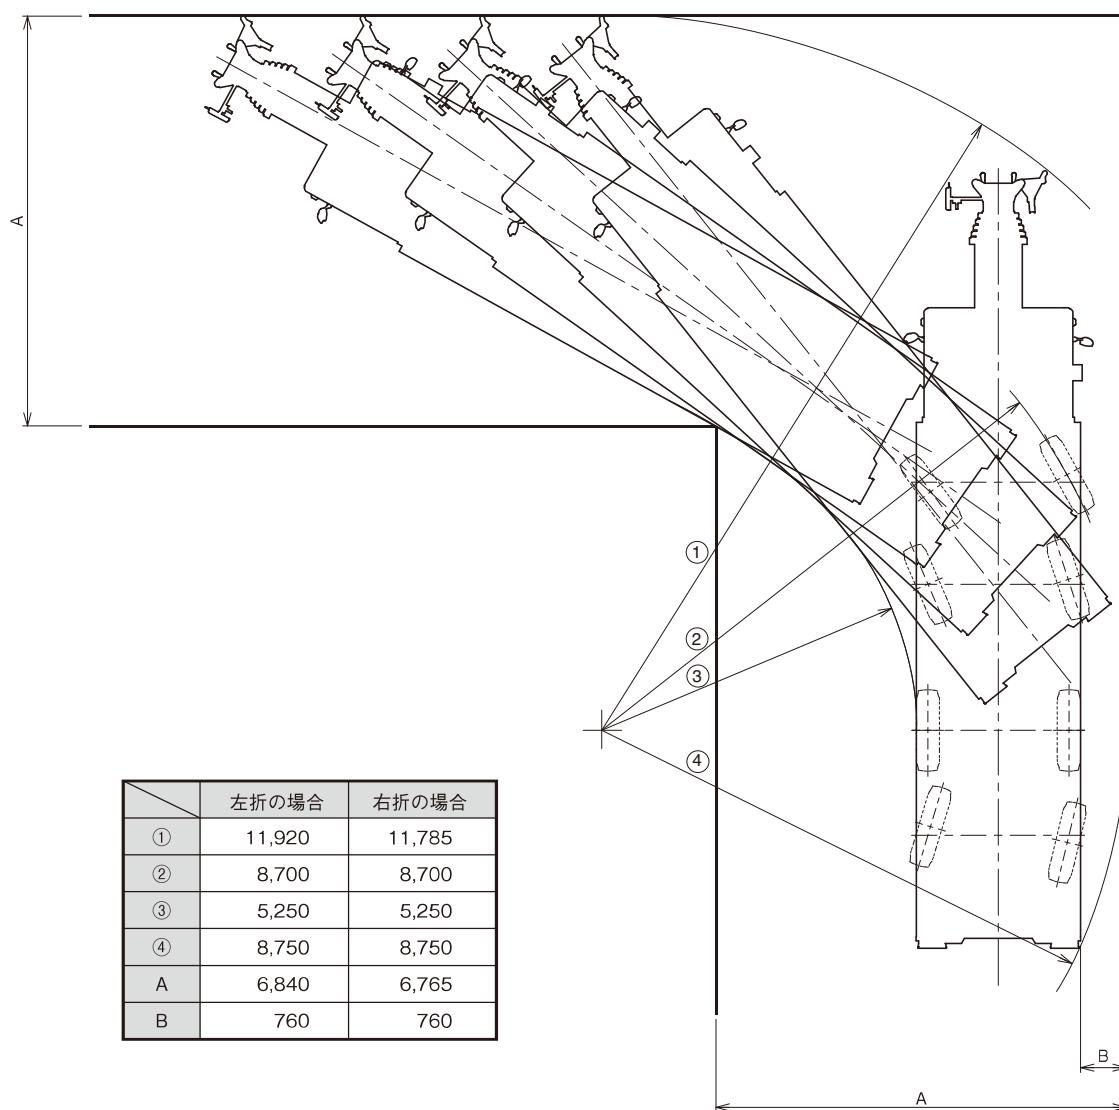


搬送


■ 分解搬送部品

単位(mm)

● 油圧チルトジブ(HLJ) 1.0t




0.4t




幅 980

● フルオートラフィングジブ(FLJ) 2.2t

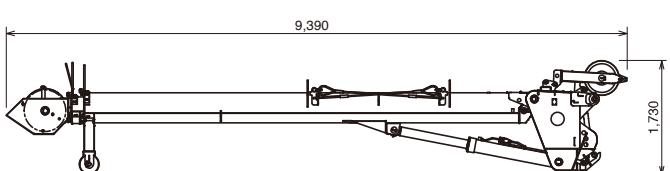


幅 1,090

● アダプタ 0.2t




幅 530

● 補巻ワインチ 1.0t



長さ 780


● ホースリール 0.2t



幅 800


● カウンタウエイト(C/W)

① 0.9t

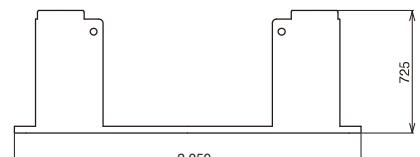


長さ 1,380

② 2.5t




長さ 1,640

③ 1.6t




長さ 1,640

④ 2.9t




長さ 1,640

⑤ 1.6t




長さ 1,640

⑥ 6.2t




長さ 1,640

⑦ 2.9t × 2個



長さ 1,640


⑧ 4.0t



長さ 1,640


● フック

55tフック 0.65t




幅 550

18tフック 0.3t



幅 265


5.6tフック 0.18t



幅 280

● アタッチメントシーブ

+アダプタ 0.1t




幅 1,210

その他に付属品があります。

設置

■ アウトリガ張出幅・テールスイング

単位(mm)

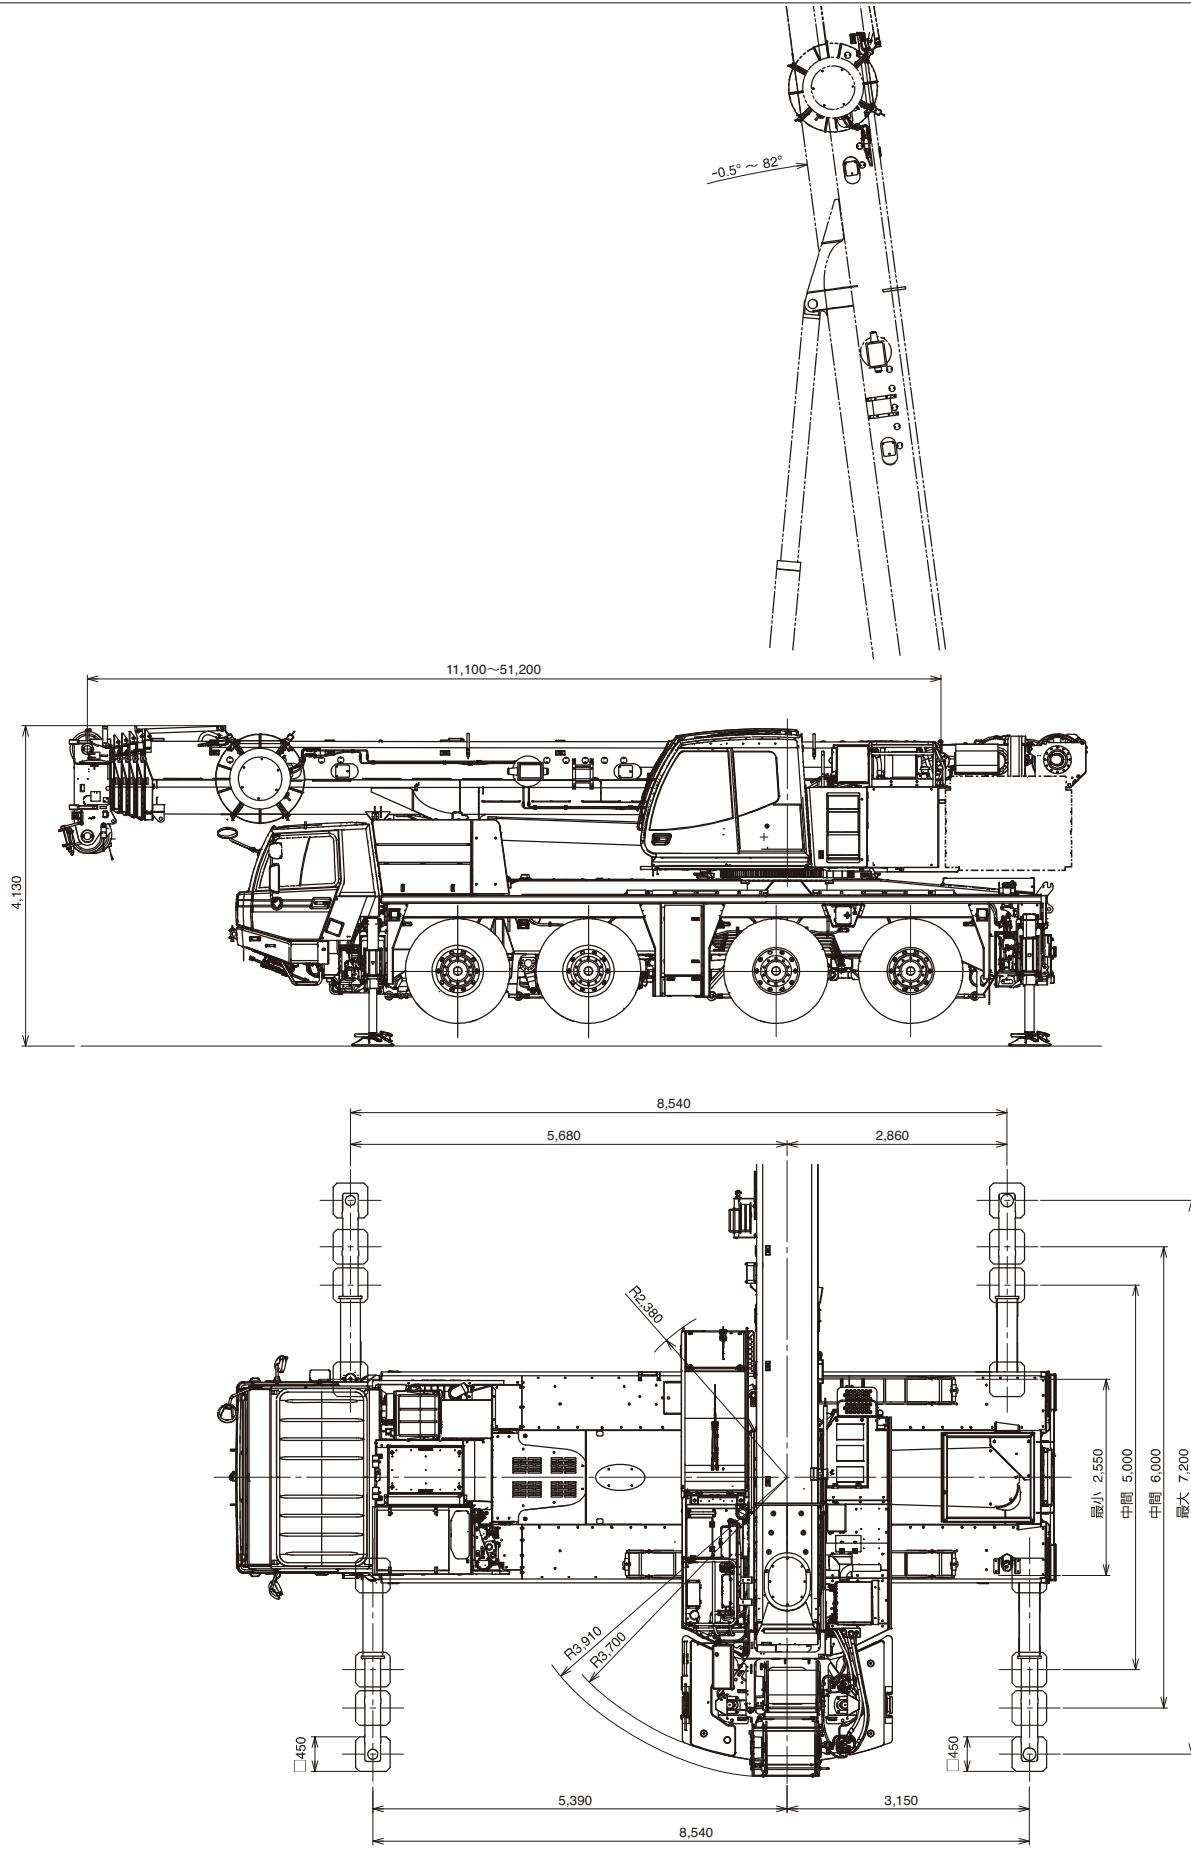


設 置

■ フック寸法

単位(mm)

H : ヘッドシープ中心とハッカ上面の距離







	55tフック	18tフック	5.6tフック
ブーム	2.0m	2.0m	
シングルトップ			2.8m
10m HLJ		2.9m	3.0m
18m HLJ			2.8m
FLJ			3.0m

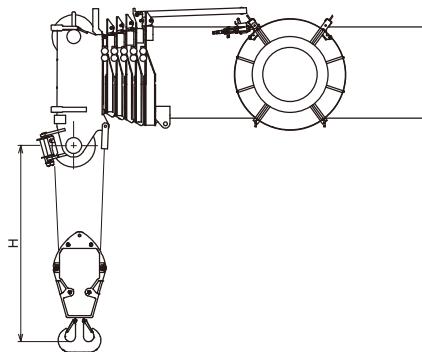


■ カウンタウェイト(C/W)組合せ

● 各ウエイトの使用個数を示す

重量 呼称 (実重量)	ウエイト ① 0.9t	ウエイト ② 2.5t	ウエイト ③ 1.6t	ウエイト ④ 2.9t	ウエイト ⑤ 1.6t	ウエイト ⑥ 6.2t	ウエイト ⑦ 2.9t	ウエイト ⑧ 4.0t
25 t (25.5 t)	1	1	1	1	1	1	2	1
21 t (21.5 t)	1	1	1	1	1	1	2	
15 t (15.7 t)	1	1	1	1	1	1	1	
9 t (9.5 t)	1	1	1	1	1			
5 t (5.0 t)	1	1	1					

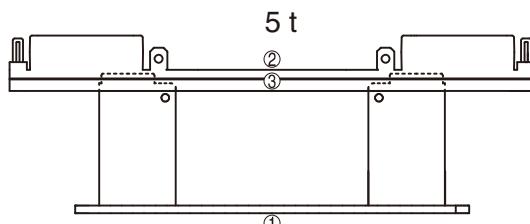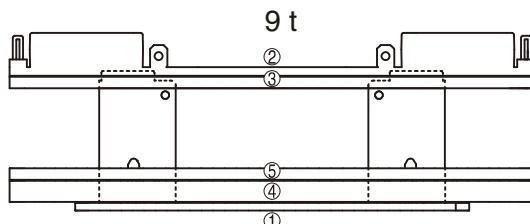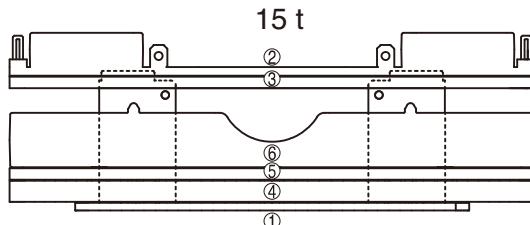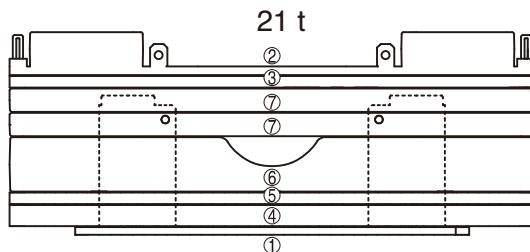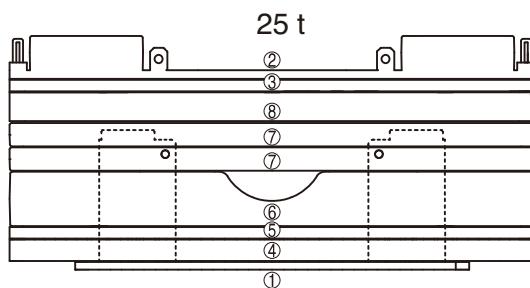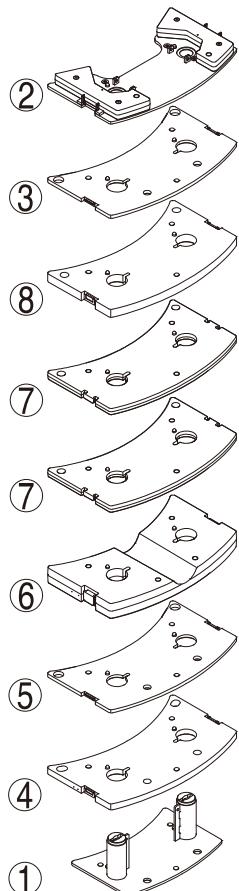


オールテレンクレーン
ATF100G-4
ブーム

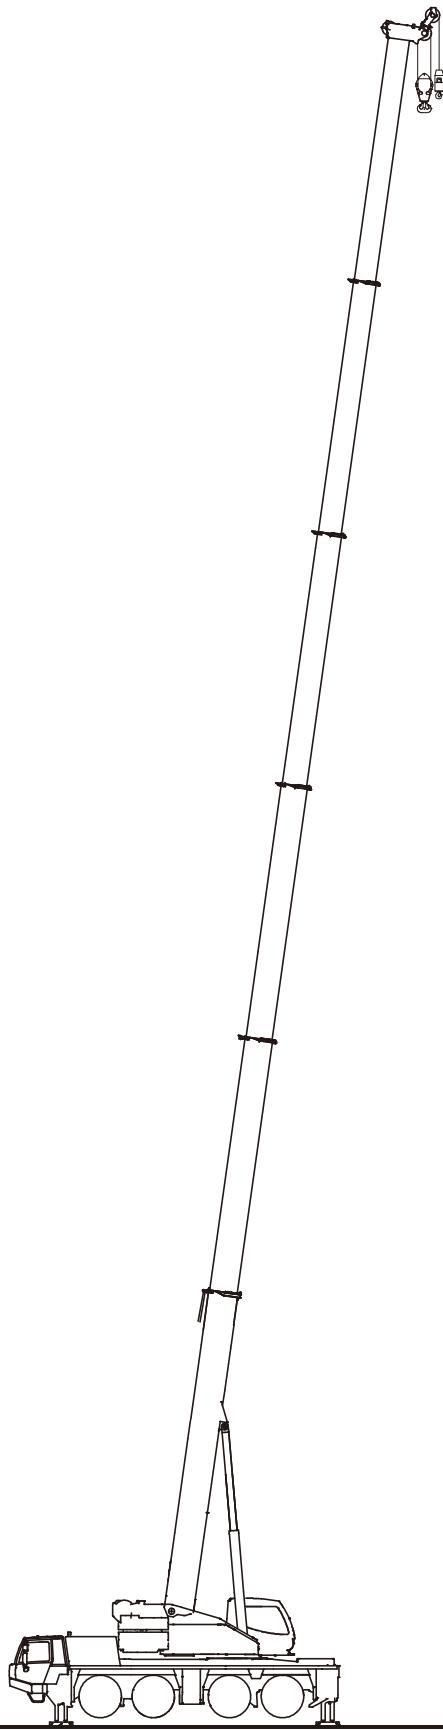


ブーム

ブーム作業半径一揚程図

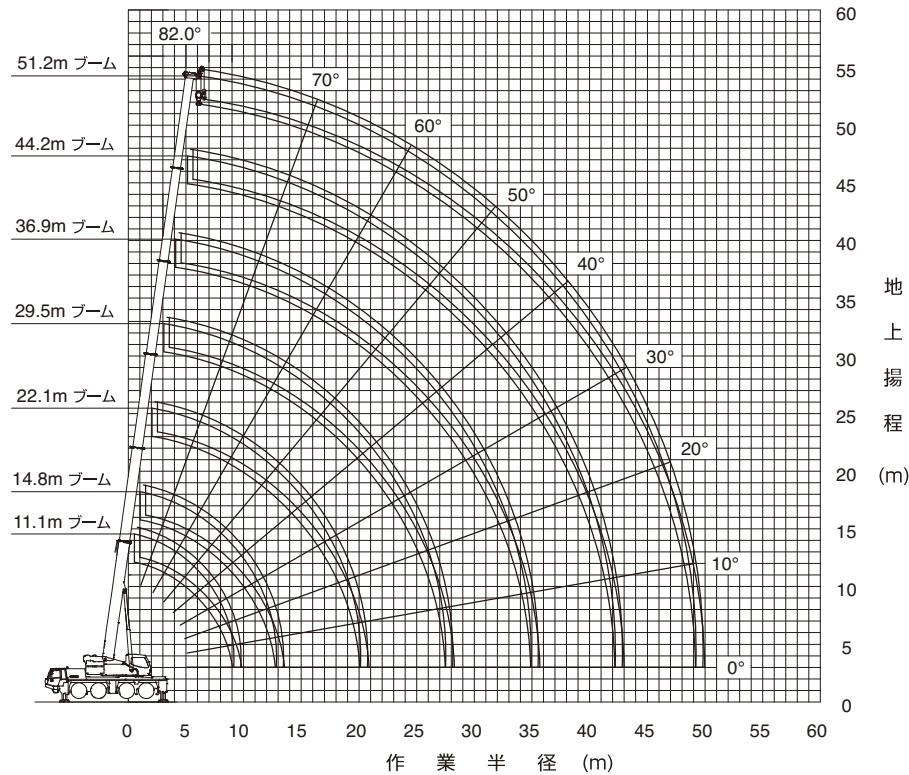

(注) 1. 上図はブームのたわみを含んでいません。
2. A性能を図示しています。

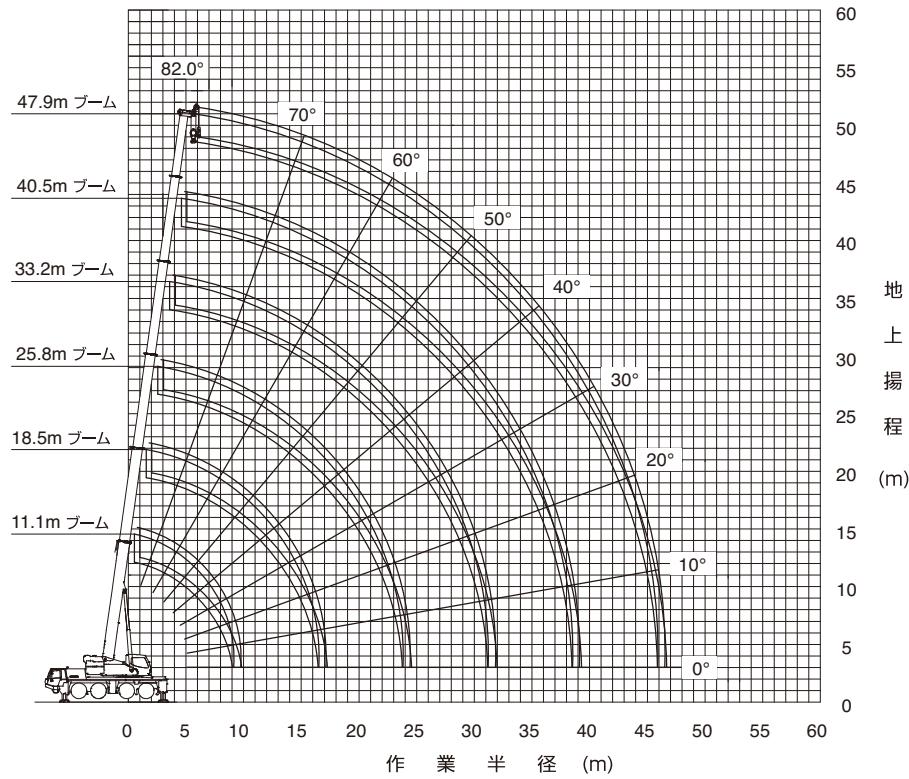

(注) 1. 上図はブームのたわみを含んでいません。
2. A性能を図示しています。

ブーム定格総荷重表


■ 定格総荷重表注意事項

◆定格総荷重表の性能区分A～Tは、下表のとおりです。

カウンタエイプ アウトリガ張出幅	25 t	21 t	15 t	9 t	5 t	0 t
7.2 m	A	B	C	D	E	F
6.0 m	G	H	I	J	K	L
5.0 m	M	N	O	P	Q	R
2.55 m						S, T

※同じ性能区分・ブーム長さでも、ブームの伸長状態によって定格総荷重が異なります。

※S,T性能は22.1mブームまでで、作業領域は図のようになります。

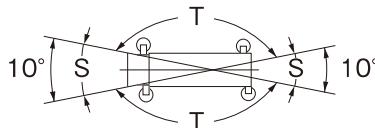

◆定格総荷重は、つり具質量とフック質量(55tフック:650kg、18tフック:300kg、5.6tフック:175kg)を含んだ値を示します。

◆定格総荷重は、ブームのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。

◆定格総荷重表中の標準巻掛本数より少ない本数で使用する場合、最大荷重の上限は下表のとおりです。

巻掛け本数	11本	10本	9本	8本	7本	6本	5本	4本	3本	2本	1本
最大荷重	54.6t	50.2t	45.6t	40.9t	36.1t	31.3t	26.3t	21.3t	16.1t	11.0t	5.6t

◆シングルトップ使用時の巻掛け本数は1本(5.6tフック使用)で、定格総荷重はブームの定格総荷重からブームに取り付けられているフックの質量を差し引いた値とし、かつ上限は5.6tです。

◆定格総荷重はアウトリガを水平堅土上に設置したときの値です。

◆定格総荷重表は、風による影響を含んでいません。瞬間最大風速が10m/s以上の風速では、クレーン作業を中止してください。

定格総荷重表中の線、および用語説明

◆太線より上側はクレーンの強度に、下側はクレーンの安定に基づいています。

◆「ピン無最大荷重」は、Bピン(ブーム固定ピン)を挿入していないときの定格総荷重の上限を示します。

◆「 θ° 」は、無負荷状態で作動可能なブーム起伏角度範囲を示します。



◆「主巻時・標準巻掛け本数」は、主巻使用時の標準巻掛け本数を示します。

◆「補巻時・標準巻掛け本数」は、補巻使用時の標準巻掛け本数を示し、主巻よりもワイヤロープ長さが短いため、巻掛け本数が少なくなる場合があります。

◆「補巻時・最大荷重」は補巻使用時の定格総荷重の上限を示します。

ブーム

■ 性能ブロック図

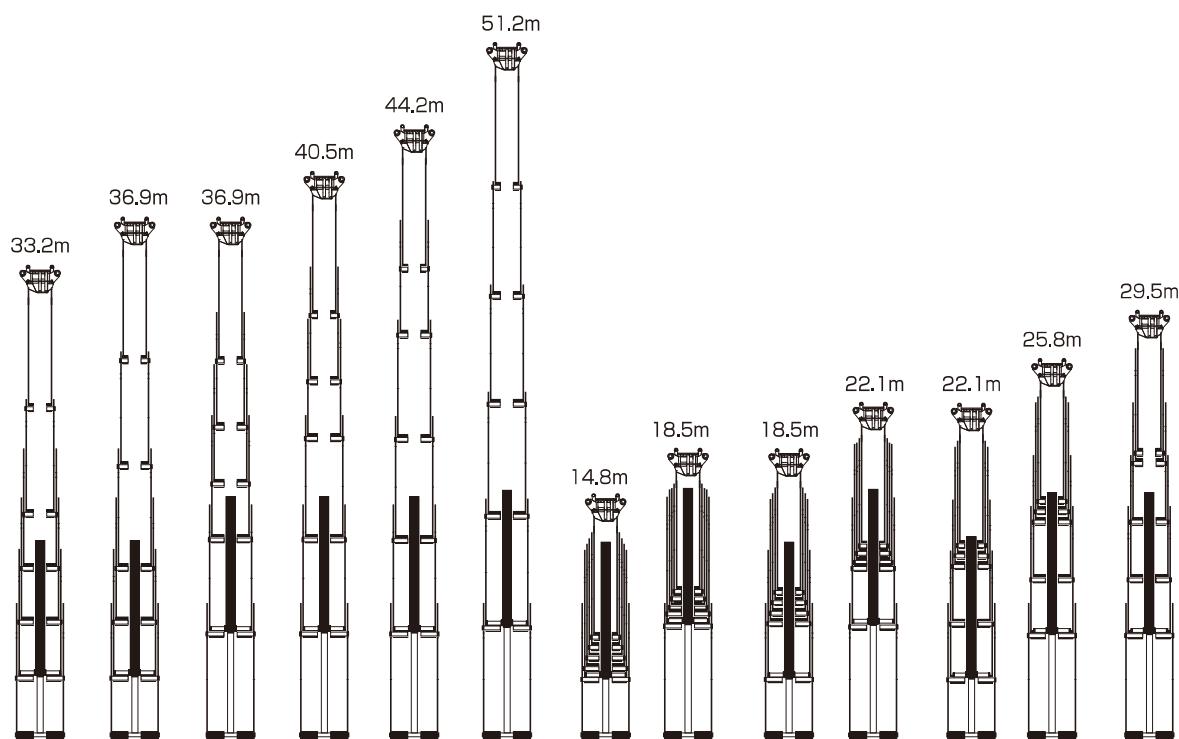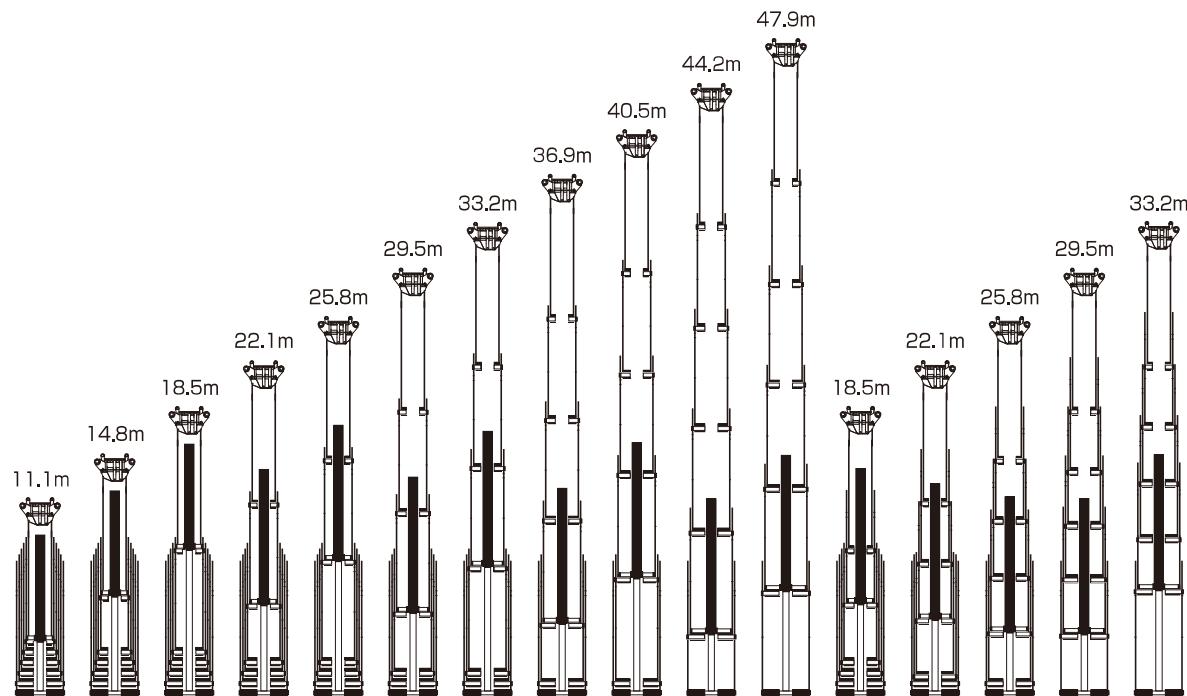

ブーム

【S性能】

ブーム

単位:t

性能プロック	1	9	1	9	10	2	1	10	11	2	1
性能番号	1	23	2	24	25	12	3	26	27	13	4
ブーム長さ(m)	11.1		14.8		18.5			22.1			
2.5	54.6										
3.0	47.2	46.7	35.0	46.4	46.9	35.0	29.9				
3.5	41.6	41.2	35.0	40.8	41.3	35.0	27.8	41.0	41.6	35.0	29.3
4.0	37.3	36.9	35.0	36.6	37.0	35.0	26.0	36.8	37.3	35.0	27.6
4.5	33.9	33.5	33.7	33.2	33.6	35.0	24.4	33.3	33.9	35.0	26.1
5.0	31.0	30.6	31.8	30.3	30.8	32.2	22.9	30.5	31.1	32.3	24.7
6.0	26.5	26.1	27.3	25.8	26.2	27.7	20.6	26.0	26.5	27.7	22.4
7.0	23.0	22.6	23.8	22.3	22.7	24.2	18.6	22.5	23.0	24.2	20.5
8.0	18.3	17.6	19.6	17.0	17.8	20.3	17.0	17.3	18.3	20.4	18.9
9.0	14.6	13.8	15.7	13.3	14.0	16.3	15.7	13.6	14.5	16.4	17.0
10.0		11.2	12.9	10.7	11.3	13.5	13.6	10.9	11.8	13.6	14.1
11.0		9.2	10.8	8.7	9.3	11.4	11.4	8.9	9.7	11.5	12.0
12.0		7.6	9.2	7.1	7.8	9.7	9.8	7.4	8.2	9.8	10.3
14.0				4.9	5.5	7.4	7.4	5.1	5.9	7.4	7.9
16.0				3.4	3.9	5.7	5.8	3.6	4.3	5.8	6.2
18.0								2.4	3.1	4.6	5.0
20.0								1.6	2.3	3.7	4.1
ピッキング無 最大荷重	21.5	21.8	23.0	17.6	21.4	27.6	15.4	17.7	20.1	21.3	22.3
θ(°)	0~ 82	0~ 82		0~ 82		0~ 82		0~ 82			
伸長状態(伸長割合%)											
伸縮ブーム1	0	46	0	92	46	0	0	92	46	0	0
伸縮ブーム2	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	0
伸縮ブーム3	0	0	0	0	0	0	0	0	46	46	0
伸縮ブーム4	0	0	0	0	0	46	0	0	0	46	46
伸縮ブーム5	0	0	46	0	0	46	92	0	0	46	92
標準ブック	55t	55t		55t				55t			
ブック重量	650kg	650kg		650kg				650kg			
主巻時標準 巻掛本数	11	10	7	10	7	6		9	7	6	
補巻時標準 巻掛本数	11	10	7	9	7	6		8	7	6	
補巻時 最大荷重	54.6	46.7	35.0	45.6	35.0	29.9		40.9	35.0	29.3	

注)カウンタウエイト 0t、アウトリガ張出幅 2.55m(前後のみ)

【T性能】


ブーム

単位:t

性能プロック	1	9	1	9	10	2	1	10	11	2	1
性能番号	1	23	2	24	25	12	3	26	27	13	4
ブーム長さ(m)	11.1		14.8		18.5			22.1			
2.5	29.0										
3.0	19.2	18.4	21.0	17.7	18.7	21.8	22.0				
3.5	13.9	13.1	15.4	12.5	13.4	16.1	16.2	12.9	13.9	16.3	16.9
4.0	10.5	9.8	11.9	9.2	10.0	12.5	12.6	9.5	10.5	12.6	13.3
4.5	8.1	7.5	9.4	7.0	7.7	10.0	10.1	7.3	8.2	10.1	10.7
5.0	6.4	5.8	7.7	5.3	6.0	8.2	8.3	5.6	6.5	8.3	8.9
6.0	4.1	3.5	5.2	3.1	3.7	5.7	5.8	3.3	4.1	5.8	6.3
7.0	2.6	2.0	3.6		2.2	4.1	4.2		2.6	4.2	4.7
8.0	1.5	1.0	2.5		3.0	3.1			3.1	3.5	
9.0			1.7		2.2	2.2			2.2	2.7	
10.0			1.1		1.5	1.6			1.6	2.0	
11.0					1.0	1.1			1.1	1.5	
12.0										1.1	
ピッキング無 最大荷重	21.5	18.4	21.0	17.6	18.7	21.8	15.4	12.9	13.9	16.3	16.9
θ(°)	0~ 82	50~ 82	6~ 82	66~ 82	63~ 82	42~ 82	41~ 82	72~ 82	68~ 82	56~ 82	49~ 82
伸長状態(伸長割合%)											
伸縮ブーム1	0	46	0	92	46	0	0	92	46	0	0
伸縮ブーム2	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	0
伸縮ブーム3	0	0	0	0	0	0	0	0	46	46	0
伸縮ブーム4	0	0	0	0	0	46	0	0	0	46	46
伸縮ブーム5	0	0	46	0	0	46	92	0	0	46	92
標準ブック	55t	55t		55t				18t	55t		
ブック重量	650kg	650kg		650kg				300kg	650kg		
主巻時標準 巻掛本数	6	4		4		5		3		4	
補巻時標準 巻掛本数	6	4		4		5		3		4	
補巻時 最大荷重	29.0	18.4	21.0	17.7	18.7	21.8	22.0	12.9	13.9	16.3	16.9

注)カウンタウエイト 0t、アウトリガ張出幅 2.55m

オールテレーンクレーン
ATF100G-4
フルオートラフィングジブ

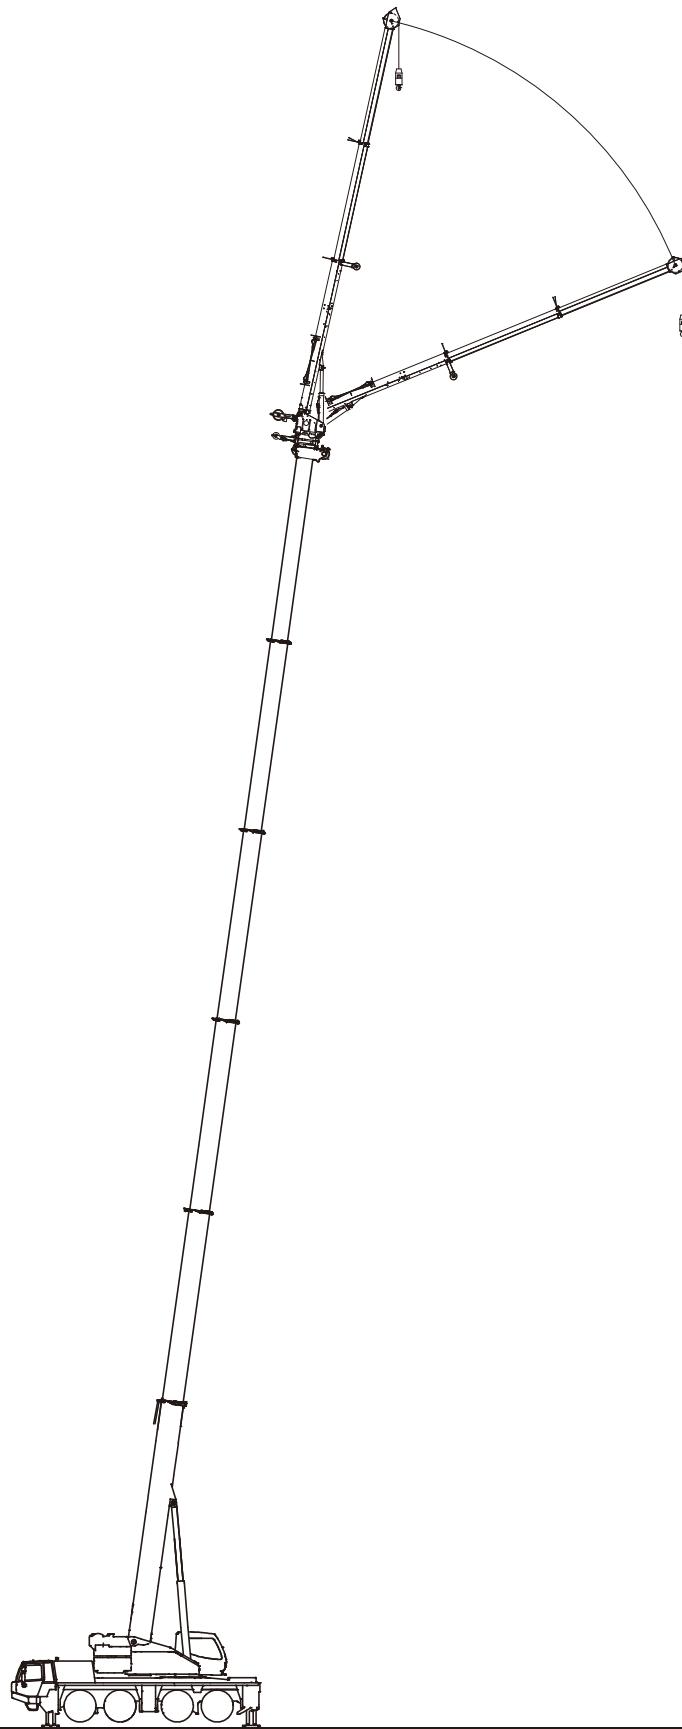


FLJ

フルオートラフィングジブ


ブーム+フルオートラフィングジブ(FLJ)作業半径一揚程図

33.2mブーム+1.5m+フルオートラフィングジブ

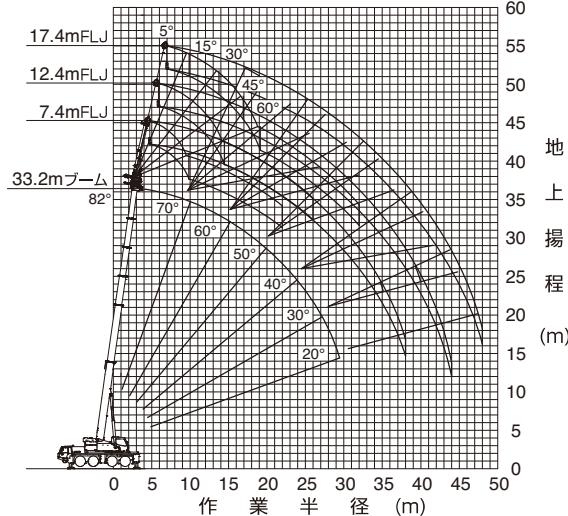


(注) 1. 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
2. A性能を図示しています。

47.9mブーム+1.5m+フルオートラフィングジブ

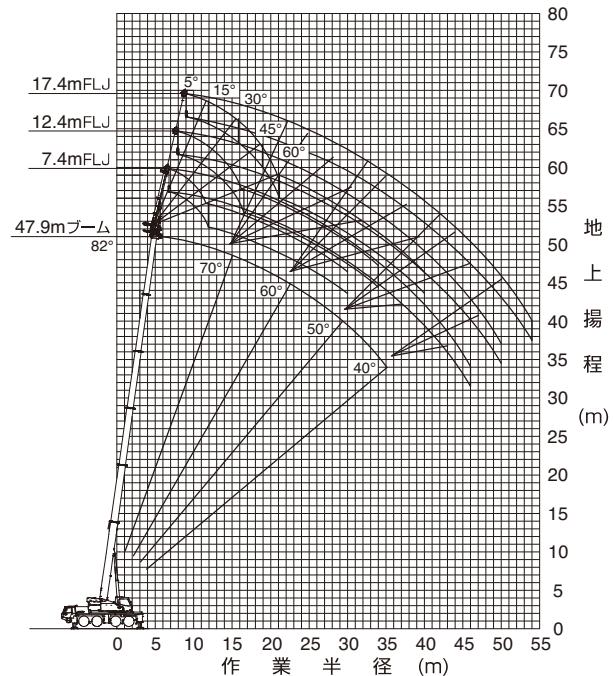

(注) 1. 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
2. A性能を図示しています。

51.2mブーム+1.5m+フルオートラフィングジブ

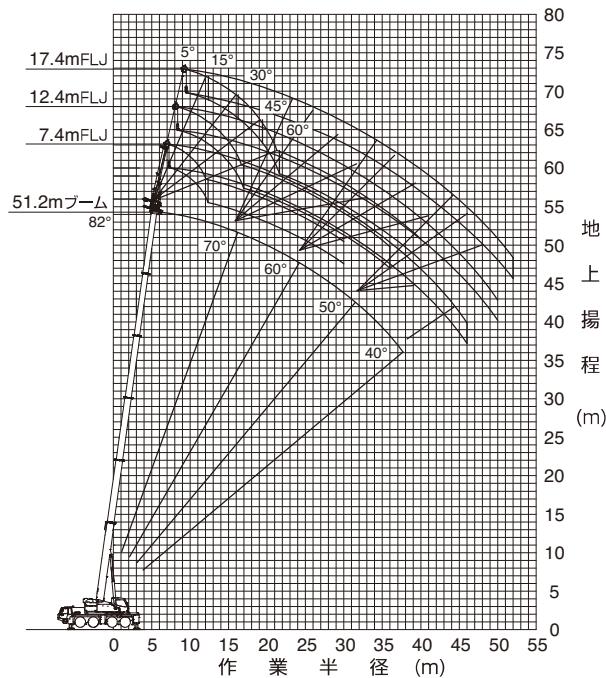

(注) 1. 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
2. A性能を図示しています。

ブーム+フルオートラフィングジブ(FLJ)定格総荷重表

■ 定格総荷重表注意事項

- ◆ 定格総荷重表の性能区分A~Oは、下表のとおりです。

カウンタウエイ	25 t	21 t	15 t	9 t	5 t
アウトリガ張出幅					
7.2 m	A	B	C	D	E
6.0 m	G	H	I	J	
5.0 m	M	N	O		

- ◆ 定格総荷重は、つり具質量とフック質量（5.6tフック：175kg）を含んだ値を示します。
- ◆ 定格総荷重は、ブームとジブのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。
- ◆ 各ブーム長さにおける各ブーム段の伸長状態（伸長割合%）は、下表のとおりです。

ブーム長さ	33.2 m	47.9 m	51.2 m
伸縮ブーム1	92	92	100
伸縮ブーム2	46	92	100
伸縮ブーム3	46	92	100
伸縮ブーム4	46	92	100
伸縮ブーム5	46	92	100

- ◆ 定格総荷重は、アウトリガを水平堅土上に設置したときの値です。
- ◆ 定格総荷重表は、風による影響を含んでいません。瞬間最大風速が10m/s以上の風速では、クレーン作業を中止してください。

定格総荷重表中の線、および用語説明

- ◆太線より上側はクレーンの強度に、下側はクレーンの安定に基づいています。
- ◆「オフセット」はブームの中心線とジブの中心線とのなす角度を示します。
- ◆「 θ (°)」は、無負荷状態で作動可能なブーム起伏角度範囲を示します。

【A性能】
51.2mブーム+1.5m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	7.4 オフセット					12.4 オフセット					17.4 オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
	12.0	3.9													
14.0	3.9	3.9				2.8									
16.0	3.9	3.9	3.9			2.8					1.9				
18.0	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	2.8	2.8				1.9				
20.0	3.9	3.9	3.9	3.8	3.8	2.8	2.8	2.8			1.9	1.9			
22.0	3.8	3.8	3.7	3.6	3.6	2.8	2.8	2.8	2.8		1.9	1.9			
24.0	3.6	3.5	3.5	3.4	3.4	2.8	2.8	2.8	2.8	2.5	1.9	1.9	1.9		
26.0	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	2.8	2.8	2.8	2.7	2.5	1.9	1.9	1.9		
28.0	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	2.8	2.8	2.6	2.6	2.5	1.9	1.9	1.8	1.6	
30.0	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.7	2.6	2.5	2.5	2.5	1.9	1.9	1.8	1.6	1.4
32.0	2.7	2.7	2.7	2.7		2.6	2.5	2.4	2.4	2.4	1.9	1.9	1.7	1.6	1.4
34.0	2.4	2.4	2.5	2.5		2.4	2.4	2.3	2.3	2.3	1.9	1.9	1.7	1.5	1.4
36.0	2.1	2.2	2.2	2.2		2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	1.9	1.9	1.6	1.5	1.4
38.0	1.9	1.9	2.0	2.0		2.1	2.1	2.1	2.1		1.9	1.8	1.6	1.5	1.4
40.0	1.6	1.7	1.7	1.7		1.8	1.9	2.0	2.0		1.9	1.8	1.6	1.5	1.4
42.0	1.2	1.3	1.4	1.5		1.6	1.7	1.8	1.8		1.8	1.7	1.5	1.5	
44.0	0.9	1.0	1.1			1.4	1.5	1.5	1.6		1.6	1.7	1.5	1.4	
46.0	0.6	0.6	0.7			1.1	1.2	1.3	1.3		1.4	1.5	1.5	1.4	
48.0						0.8	0.9	1.0			1.2	1.3	1.4	1.4	
50.0						0.5	0.6	0.7			0.9	1.1	1.2	1.2	
52.0											0.6	0.8	1.0	1.0	
54.0												0.5	0.7		
θ (°)	42~ 82	43~ 82	44~ 82	50~ 82	66~ 82	43~ 82	45~ 82	47~ 82	53~ 82	67~ 82	48~ 82	47~ 82	48~ 82	53~ 82	69~ 82

注)カウンタウェイト 25t、アウトリガ張出幅 7.2m

【B性能】
51.2mブーム+1.5m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	7.4 オフセット					12.4 オフセット					17.4 オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
	12.0	3.9				2.8									
14.0	3.9	3.9				2.8									
16.0	3.9	3.9	3.9			2.8					1.9				
18.0	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	2.8	2.8				1.9				
20.0	3.9	3.9	3.9	3.8	3.8	2.8	2.8	2.8			1.9	1.9			
22.0	3.8	3.8	3.7	3.6	3.6	2.8	2.8	2.8	2.8		1.9	1.9			
24.0	3.6	3.5	3.5	3.4	3.4	2.8	2.8	2.8	2.8	2.5	1.9	1.9	1.9		
26.0	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	2.8	2.8	2.8	2.7	2.5	1.9	1.9	1.9		
28.0	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	2.8	2.8	2.6	2.6	2.5	1.9	1.9	1.8	1.6	
30.0	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.7	2.6	2.5	2.5	2.5	1.9	1.9	1.8	1.6	1.4
32.0	2.7	2.7	2.7	2.7		2.6	2.5	2.4	2.4	2.4	1.9	1.9	1.7	1.6	1.4
34.0	2.3	2.4	2.5	2.5		2.4	2.4	2.3	2.3	2.3	1.9	1.9	1.7	1.5	1.4
36.0	1.9	2.0	2.1	2.2		2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	1.9	1.9	1.6	1.5	1.4
38.0	1.5	1.6	1.7	1.7		1.9	2.1	2.1	2.1		1.9	1.8	1.6	1.5	1.4
40.0	1.1	1.2	1.3	1.4		1.5	1.7	1.9	2.0		1.9	1.8	1.6	1.5	1.4
42.0	0.7	0.8	0.9	0.9		1.2	1.4	1.5	1.6		1.6	1.7	1.5	1.5	
44.0		0.5	0.6			0.9	1.0	1.2	1.3		1.3	1.5	1.5	1.4	
46.0						0.6	0.7	0.9	0.9		1.0	1.2	1.4	1.4	
48.0								0.6			0.7	0.9	1.1	1.2	
50.0											0.5	0.6	0.8	0.9	
52.0												0.5	0.6		
θ (°)	48~ 82	46~ 82	47~ 82	50~ 82	66~ 82	49~ 82	51~ 82	49~ 82	53~ 82	67~ 82	51~ 82	52~ 82	51~ 82	53~ 82	69~ 82
標準フック															
フック重量															
標準巻掛本数															

注)カウンタウエイト 21t、アウトリガ張出幅 7.2m

【C性能】
51.2mブーム+1.5m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	7.4 オフセット					12.4 オフセット					17.4 オフセット									
	5°		15°		30°		45°		60°		5°		15°		30°		45°		60°	
	12.0	3.9						2.8						1.9						
14.0	3.9	3.9						2.8												
16.0	3.9	3.9	3.9					2.8						1.9						
18.0	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9		2.8	2.8						1.9						
20.0	3.9	3.9	3.9	3.8	3.8	2.8	2.8	2.8						1.9	1.9					
22.0	3.8	3.8	3.7	3.6	3.6	2.8	2.8	2.8	2.8					1.9	1.9					
24.0	3.6	3.5	3.5	3.4	3.4	2.8	2.8	2.8	2.8	2.5				1.9	1.9	1.9				
26.0	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	2.8	2.8	2.8	2.7	2.5	1.9		1.9	1.9						
28.0	2.8	2.9	3.1	3.1	3.1	2.8	2.8	2.6	2.6	2.5	1.9		1.9	1.8	1.6					
30.0	2.2	2.4	2.5	2.6	2.7	2.6	2.6	2.5	2.5	2.5	1.9		1.9	1.8	1.6	1.4				
32.0	1.7	1.9	2.0	2.1		2.1	2.4	2.4	2.4	2.4	1.9		1.9	1.7	1.6	1.4				
34.0	1.3	1.4	1.6	1.6		1.7	1.9	2.2	2.3	2.3	1.9		1.9	1.7	1.5	1.4				
36.0	0.9	1.0	1.1	1.2		1.3	1.5	1.7	1.9	1.9	1.7		1.9	1.6	1.5	1.4				
38.0	0.6	0.7	0.8	0.8		1.0	1.2	1.4	1.5		1.3		1.6	1.6	1.5	1.4				
40.0						0.7	0.8	1.0	1.1		1.0		1.2	1.5	1.5	1.4				
42.0								0.7	0.8		0.8		1.0	1.2	1.4					
44.0													0.7	0.9	1.0					
46.0														0.7	0.8					
θ (°)	53~ 82	54~ 82	55~ 82	56~ 82	66~ 82	56~ 82	58~ 82	57~ 82	58~ 82	67~ 82	60~ 82	59~ 82	58~ 82	60~ 82	69~ 82					
標準フック												5.6t								
フック重量												175kg								
標準巻掛本数												1								

注)カウンタウエイト 15t、アウトリガ張出幅 7.2m

【D性能】
51.2mブーム+1.5m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	7.4 オフセット					12.4 オフセット					17.4 オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
	12.0	3.9													
14.0	3.9	3.9				2.8									
16.0	3.9	3.9	3.9			2.8					1.9				
18.0	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	2.8	2.8				1.9				
20.0	3.9	3.9	3.9	3.8	3.8	2.8	2.8	2.8			1.9	1.9			
22.0	3.6	3.8	3.7	3.6	3.6	2.8	2.8	2.8	2.8		1.9	1.9			
24.0	2.8	3.0	3.2	3.4	3.4	2.8	2.8	2.8	2.8	2.5	1.9	1.9	1.9		
26.0	2.1	2.3	2.5	2.7	2.7	2.6	2.8	2.8	2.7	2.5	1.9	1.9	1.9		
28.0	1.5	1.7	1.9	2.0	2.1	2.0	2.2	2.6	2.6	2.5	1.9	1.9	1.8	1.6	
30.0	1.1	1.2	1.4	1.5	1.5	1.5	1.7	2.0	2.3	2.4	1.9	1.9	1.8	1.6	1.4
32.0			0.9	1.0		1.1	1.3	1.6	1.8	1.8	1.4	1.7	1.7	1.6	1.4
34.0							0.9	1.2	1.3	1.4	1.1	1.3	1.7	1.5	1.4
36.0									0.9	1.0		1.0	1.3	1.5	1.4
38.0													1.0	1.2	1.3
40.0														0.9	0.9
θ (°)	62~ 82	64~ 82	63~ 82	63~ 82	66~ 82	65~ 82	65~ 82	66~ 82	65~ 82	67~ 82	67~ 82	67~ 82	67~ 82	69~ 82	
標準フック															5.6t
フック重量															175kg
標準巻樹本数															1

注)カウンタウェイト 9t、アウトリガ張出幅 7.2m

フルオートラフィングジブ

【E性能】

33.2mブーム+1.5m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	7.4 オフセット					12.4 オフセット					17.4 オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	5.6														
8.0	5.6														
9.0	5.6	5.6				4.3									
10.0	5.6	5.6	5.6			4.3									
11.0	5.6	5.6	5.6			4.3	4.3				2.5				
12.0	5.6	5.6	5.6	5.6		4.3	4.3				2.5				
14.0	5.6	5.6	5.6	5.6	4.9	4.3	4.3	3.7			2.5	2.5			
16.0	5.6	5.6	5.6	5.6	4.9	4.3	4.3	3.5	2.9		2.5	2.5			
18.0	4.4	4.7	5.0	5.3	4.8	4.3	4.2	3.3	2.8	2.5	2.5	2.5	2.1		
20.0	3.3	3.5	3.8	4.0	4.1	3.9	4.0	3.2	2.7	2.5	2.5	2.5	2.0		
22.0	2.4	2.6	2.9	3.0	3.1	3.0	3.4	3.1	2.7	2.5	2.5	2.4	2.0	1.7	
24.0	1.7	1.9	2.1	2.2		2.3	2.6	3.0	2.6	2.5	2.5	2.3	1.9	1.6	1.5
26.0	1.1	1.3	1.4	1.5		1.7	2.0	2.3	2.5	2.5	2.2	2.2	1.8	1.6	1.4
28.0	0.6	0.8	0.9	1.0		1.2	1.4	1.7	1.9		1.7	2.0	1.8	1.5	1.4
30.0						0.8	1.0	1.2	1.4		1.3	1.5	1.7	1.5	1.4
32.0							0.6	0.8	0.9		0.9	1.1	1.5	1.5	1.4
34.0									0.5		0.6	0.8	1.1	1.3	
36.0											0.5	0.7	0.9		
38.0													0.5		
θ(°)	48~ 82	50~ 82	51~ 82	52~ 82	63~ 82	51~ 82	50~ 82	52~ 82	49~ 82	66~ 82	51~ 82	51~ 82	54~ 82	53~ 82	65~ 82
標準フック															
フック重量															
標準巻掛本数											1				

注)カウンタウエイト 5t、アウトリガ張出幅 7.2m

【E性能】

47.9mブーム+1.5m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	7.4 オフセット					12.4 オフセット					17.4 オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	4.3														
12.0	4.3														
14.0	4.3	4.3				3.0									
16.0	4.3	4.3	4.3	4.3		3.0	3.0				2.0				
18.0	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	3.0	3.0				2.0	2.0			
20.0	3.4	3.6	4.0	4.1	4.1	3.0	3.0	3.0			2.0	2.0			
22.0	2.5	2.7	3.0	3.2	3.3	3.0	3.0	3.0	2.8	2.5	2.0	2.0			
24.0	1.8	2.0	2.2	2.4	2.5	2.3	2.6	3.0	2.8	2.5	2.0	2.0	2.0		
26.0	1.2	1.4	1.6	1.8	1.8	1.7	2.0	2.3	2.6	2.5	2.0	2.0	1.9	1.7	
28.0			1.1	1.2	1.2	1.2	1.4	1.8	2.0	2.1	1.6	1.9	1.9	1.6	1.5
30.0							1.0	1.3	1.5	1.6	1.1	1.5	1.8	1.6	1.4
32.0									1.1	1.1	1.1	1.1	1.4	1.6	1.4
34.0												1.1	1.3	1.4	
36.0												0.9	1.1		
θ(°)	65~ 82	66~ 82	65~ 82	66~ 82	66~ 82	67~ 82	67~ 82	69~ 82	68~ 82	70~ 82	69~ 82	69~ 82	69~ 82	69~ 82	70~ 82
標準フック															
フック重量															
標準巻掛本数											1				

注)カウンタウエイト 5t、アウトリガ張出幅 7.2m

[E性能]
51.2mブーム+1.5m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	7.4 オフセット					12.4 オフセット					17.4 オフセット									
	5°		15°		30°		45°		60°		5°		15°		30°		45°		60°	
	12.0	3.9						2.8									1.9			
14.0	3.9	3.9						2.8												
16.0	3.9	3.9	3.9					2.8									1.9			
18.0	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9			2.8	2.8							1.9				
20.0	3.3	3.6	3.9	3.8	3.8	2.8	2.8	2.8	2.8					1.9	1.9					
22.0	2.4	2.7	3.0	3.2	3.3	2.8	2.8	2.8	2.8					1.9	1.9					
24.0	1.7	1.9	2.2	2.4	2.5	2.2	2.5	2.8	2.8	2.5	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9					
26.0		1.3	1.6	1.7	1.8	1.6	1.9	2.3	2.6	2.5	1.9	1.9	1.9				1.3	1.4		1.0
28.0					1.2		1.4	1.7	2.0	2.1	1.5	1.8	1.8	1.8	1.6					
30.0								1.2	1.5	1.6		1.4	1.8	1.8	1.6	1.4				
32.0										1.1		1.4	1.6	1.6	1.4					
34.0																				
36.0																				
θ (°)	69~ 82	68~ 82	70~ 82	70~ 82	68~ 82	71~ 82	71~ 82	71~ 82	72~ 82	71~ 82	73~ 82	73~ 82	73~ 82	74~ 82	74~ 82	74~ 82	74~ 82	74~ 82	74~ 82	
標準フック											5.6t									
フック重量											175kg									
標準巻掛本数											1									

注)カウンタウエイト 5t、アウトリガ張出幅 7.2m

フルオートラフィングジブ

【G性能】

33.2mブーム+1.5m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	7.4					12.4					17.4				
	オフセット					オフセット					オフセット				
作業半径 (m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	5.6														
8.0	5.6														
9.0	5.6	5.6				4.3									
10.0	5.6	5.6	5.6			4.3									
11.0	5.6	5.6	5.6			4.3	4.3				2.5				
12.0	5.6	5.6	5.6	5.6		4.3	4.3				2.5				
14.0	5.6	5.6	5.6	5.6	4.9	4.3	4.3	3.7			2.5	2.5			
16.0	5.6	5.6	5.6	5.6	4.9	4.3	4.3	3.5	2.9		2.5	2.5			
18.0	5.6	5.6	5.6	5.6	4.8	4.3	4.2	3.3	2.8	2.5	2.5	2.5	2.1		
20.0	5.6	5.6	5.6	5.6	4.8	4.3	4.0	3.2	2.7	2.5	2.5	2.5	2.0		
22.0	5.6	5.6	5.6	5.6	4.8	4.3	3.8	3.1	2.7	2.5	2.5	2.4	2.0	1.7	
24.0	5.3	5.4	5.6	5.6		4.2	3.6	3.0	2.6	2.5	2.5	2.3	1.9	1.6	1.5
26.0	4.4	4.5	4.7	4.8		3.9	3.4	2.9	2.6	2.5	2.5	2.2	1.8	1.6	1.4
28.0	3.6	3.8	3.9	4.0		3.7	3.2	2.8	2.6		2.4	2.1	1.8	1.5	1.4
30.0	3.0	3.1	3.2			3.5	3.1	2.7	2.5		2.3	2.0	1.7	1.5	1.4
32.0	2.5	2.5	2.6			3.0	3.0	2.7	2.5		2.1	1.9	1.7	1.5	1.4
34.0	2.0	2.1	2.1			2.5	2.7	2.6	2.5		2.0	1.8	1.6	1.5	
36.0	1.6	1.6				2.1	2.2	2.4			1.9	1.8	1.6	1.5	
38.0	1.1	1.2				1.8	1.9	1.9			1.9	1.7	1.5	1.5	
40.0						1.4	1.5	1.6			1.8	1.6	1.5		
42.0						1.1	1.1				1.6	1.6	1.5		
44.0						0.7	0.8				1.3	1.4	1.5		
46.0											1.0	1.1			
48.0											0.7	0.8			
θ(°)	21~ 82	23~ 82	37~ 82	52~ 82	63~ 82	17~ 82	15~ 82	34~ 82	49~ 82	66~ 82	21~ 82	23~ 82	37~ 82	53~ 82	65~ 82
標準フック						5.6t									
フック重量						175kg									
標準巻掛本数						1									

注)カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 6.0m

【G性能】

47.9mブーム+1.5m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	7.4					12.4					17.4				
	オフセット					オフセット					オフセット				
作業半径 (m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	4.3														
12.0	4.3														
14.0	4.3	4.3				3.0									
16.0	4.3	4.3	4.3	4.3		3.0	3.0				2.0				
18.0	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	3.0	3.0				2.0	2.0			
20.0	4.3	4.3	4.2	4.1	4.1	3.0	3.0	3.0			2.0	2.0			
22.0	4.2	4.1	4.0	3.9	3.9	3.0	3.0	3.0	2.8	2.5	2.0	2.0			
24.0	3.9	3.9	3.8	3.7	3.7	3.0	3.0	3.0	2.8	2.5	2.0	2.0	2.0		
26.0	3.7	3.6	3.6	3.5	3.5	3.0	3.0	3.0	2.7	2.5	2.0	2.0	1.9	1.7	
28.0	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.0	3.0	2.8	2.7	2.5	2.0	2.0	1.9	1.6	1.5
30.0	3.1	3.2	3.2	3.2	3.2	3.0	2.8	2.7	2.6	2.5	2.0	2.0	1.8	1.6	1.4
32.0	2.6	2.7	2.8	2.9		2.8	2.7	2.6	2.6	2.5	2.0	2.0	1.7	1.6	1.4
34.0	2.1	2.2	2.3	2.4		2.5	2.6	2.5	2.5	2.5	2.0	1.9	1.7	1.5	1.4
36.0	1.7	1.8	1.9	1.9		2.1	2.3	2.4	2.4		2.0	1.9	1.7	1.5	1.4
38.0	1.2	1.3	1.5	1.5		1.7	1.9	2.1	2.2		2.0	1.8	1.6	1.5	1.4
40.0	0.8	0.9	1.0	1.1		1.4	1.5	1.7	1.8		1.7	1.8	1.6	1.5	1.4
42.0	0.5	0.6	0.7			1.0	1.2	1.3	1.4		1.4	1.6	1.5	1.5	
44.0						0.7	0.8	1.0	1.0		1.1	1.3	1.5	1.4	
46.0							0.5	0.6			0.8	1.0	1.2	1.3	
48.0											0.5	0.7	0.9	1.0	
50.0											0.5	0.6	0.7		
θ(°)	44~ 82	45~ 82	46~ 82	45~ 82	60~ 82	48~ 82	47~ 82	49~ 82	52~ 82	67~ 82	50~ 82	48~ 82	50~ 82	45~ 82	60~ 82
標準フック						5.6t									
フック重量						175kg									
標準巻掛本数						1									

注)カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 6.0m

【G性能】
51.2mブーム+1.5m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	7.4					12.4					17.4				
	オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	3.9														
14.0	3.9	3.9				2.8									
16.0	3.9	3.9	3.9			2.8					1.9				
18.0	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	2.8	2.8				1.9				
20.0	3.9	3.9	3.9	3.8	3.8	2.8	2.8	2.8			1.9	1.9			
22.0	3.8	3.8	3.7	3.6	3.6	2.8	2.8	2.8	2.8		1.9	1.9			
24.0	3.6	3.5	3.5	3.4	3.4	2.8	2.8	2.8	2.8	2.5	1.9	1.9	1.9		
26.0	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	2.8	2.8	2.8	2.7	2.5	1.9	1.9	1.9		
28.0	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	2.8	2.8	2.6	2.6	2.5	1.9	1.9	1.8	1.6	
30.0	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.7	2.6	2.5	2.5	2.5	1.9	1.9	1.8	1.6	1.4
32.0	2.5	2.6	2.7	2.7		2.6	2.5	2.4	2.4	2.4	1.9	1.9	1.7	1.6	1.4
34.0	2.0	2.1	2.3	2.4		2.4	2.4	2.3	2.3	2.3	1.9	1.9	1.7	1.5	1.4
36.0	1.6	1.7	1.8	1.9		2.0	2.2	2.2	2.2	2.2	1.9	1.9	1.6	1.5	1.4
38.0	1.2	1.3	1.4	1.5		1.6	1.8	2.0	2.1		1.9	1.8	1.6	1.5	1.4
40.0	0.8	0.9	1.0	1.1		1.3	1.5	1.6	1.8		1.7	1.8	1.6	1.5	1.4
42.0		0.5	0.6	0.7		0.9	1.1	1.3	1.4		1.3	1.6	1.5	1.5	
44.0						0.6	0.8	0.9	1.0		1.0	1.3	1.5	1.4	
46.0								0.6	0.7		0.7	0.9	1.2	1.3	
48.0											0.5	0.6	0.9	1.0	
50.0												0.6	0.7		
θ (°)	50～82	49～82	50～82	50～82	66～82	51～82	53～82	52～82	53～82	67～82	53～82	55～82	53～82	55～82	69～82
標準フック	5.6t														
フック重量	175kg														
標準巻掛本数	1														

注)カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 6.0m

フルオートラフィングジブ

【H性能】

33.2mブーム+1.5m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	7.4					12.4					17.4				
	オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	5.6														
8.0	5.6														
9.0	5.6	5.6				4.3									
10.0	5.6	5.6	5.6			4.3									
11.0	5.6	5.6	5.6			4.3	4.3					2.5			
12.0	5.6	5.6	5.6	5.6		4.3	4.3					2.5			
14.0	5.6	5.6	5.6	5.6	4.9	4.3	4.3	3.7				2.5	2.5		
16.0	5.6	5.6	5.6	5.6	4.9	4.3	4.3	3.5	2.9			2.5	2.5		
18.0	5.6	5.6	5.6	5.6	4.8	4.3	4.2	3.3	2.8	2.5		2.5	2.5	2.1	
20.0	5.6	5.6	5.6	5.6	4.8	4.3	4.0	3.2	2.7	2.5		2.5	2.5	2.0	
22.0	5.3	5.5	5.6	5.6	4.8	4.3	3.8	3.1	2.7	2.5		2.5	2.4	2.0	1.7
24.0	4.4	4.5	4.8	4.9		4.2	3.6	3.0	2.6	2.5		2.5	2.3	1.9	1.6
26.0	3.6	3.7	3.9	4.0		3.9	3.4	2.9	2.6	2.5		2.5	2.2	1.8	1.6
28.0	2.9	3.0	3.2	3.2		3.5	3.2	2.8	2.6			2.4	2.1	1.8	1.5
30.0	2.3	2.4	2.5			2.9	3.1	2.7	2.5			2.3	2.0	1.7	1.5
32.0	1.8	1.9	2.0			2.4	2.6	2.7	2.5			2.1	1.9	1.7	1.5
34.0	1.4	1.5	1.5			1.9	2.1	2.3	2.3			2.0	1.8	1.6	1.5
36.0	0.9	1.0				1.6	1.7	1.8				1.9	1.8	1.6	1.5
38.0	0.5	0.6				1.2	1.3	1.4				1.7	1.7	1.5	1.5
40.0						0.9	1.0	1.0				1.4	1.5	1.5	
42.0						0.5	0.6					1.1	1.2	1.3	
44.0												0.8	0.9	1.0	
46.0												0.5	0.6		
θ (°)	21~ 82	23~ 82	37~ 82	52~ 82	63~ 82	25~ 82	26~ 82	34~ 82	49~ 82	66~ 82	28~ 82	30~ 82	37~ 82	53~ 82	65~ 82
標準フック						5.6t									
フック重量						175kg									
標準巻掛本数						1									

注)カウンタウエイト 21t、アウトリガ張出幅 6.0m

【H性能】

47.9mブーム+1.5m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	7.4					12.4					17.4				
	オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	4.3														
12.0	4.3														
14.0	4.3	4.3				3.0									
16.0	4.3	4.3	4.3	4.3		3.0	3.0				2.0				
18.0	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	3.0	3.0				2.0	2.0			
20.0	4.3	4.3	4.2	4.1	4.1	3.0	3.0	3.0			2.0	2.0			
22.0	4.2	4.1	4.0	3.9	3.9	3.0	3.0	3.0	2.8	2.5	2.0	2.0			
24.0	3.9	3.9	3.8	3.7	3.7	3.0	3.0	3.0	2.8	2.5	2.0	2.0	2.0		
26.0	3.7	3.6	3.6	3.5	3.5	3.0	3.0	3.0	2.7	2.5	2.0	2.0	1.9	1.7	
28.0	3.0	3.1	3.3	3.4	3.4	3.0	3.0	2.8	2.7	2.5	2.0	2.0	1.9	1.6	1.5
30.0	2.4	2.5	2.7	2.8	2.9	2.9	2.8	2.7	2.6	2.5	2.0	2.0	1.8	1.6	1.4
32.0	1.9	2.0	2.2	2.3		2.3	2.6	2.6	2.6	2.5	2.0	2.0	1.7	1.6	1.4
34.0	1.5	1.6	1.7	1.8		1.9	2.1	2.3	2.5	2.5	2.0	1.9	1.7	1.5	1.4
36.0	1.0	1.2	1.3	1.4		1.5	1.7	1.9	2.1		1.9	1.9	1.7	1.5	1.4
38.0	0.6	0.8	0.9	0.9		1.2	1.3	1.5	1.6		1.5	1.8	1.6	1.5	1.4
40.0			0.5	0.5		0.8	1.0	1.2	1.3		1.2	1.4	1.6	1.5	1.4
42.0						0.5	0.6	0.8	0.9		0.9	1.1	1.4	1.5	
44.0								0.5	0.6		0.6	0.8	1.1	1.2	
46.0												0.5	0.8	0.9	
48.0												0.5	0.6		
θ (°)	50~ 82	51~ 82	49~ 82	45~ 82	60~ 82	51~ 82	53~ 82	52~ 82	52~ 82	67~ 82	55~ 82	53~ 82	52~ 82	54~ 82	60~ 82
標準フック						5.6t									
フック重量						175kg									
標準巻掛本数						1									

注)カウンタウエイト 21t、アウトリガ張出幅 6.0m

【H性能】

51.2mブーム+1.5m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	7.4 オフセット					12.4 オフセット					17.4 オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
	12.0	3.9													
14.0	3.9	3.9				2.8									
16.0	3.9	3.9	3.9			2.8					1.9				
18.0	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	2.8	2.8				1.9				
20.0	3.9	3.9	3.9	3.8	3.8	2.8	2.8	2.8			1.9	1.9			
22.0	3.8	3.8	3.7	3.6	3.6	2.8	2.8	2.8	2.8		1.9	1.9			
24.0	3.6	3.5	3.5	3.4	3.4	2.8	2.8	2.8	2.8	2.5	1.9	1.9	1.9		
26.0	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	2.8	2.8	2.8	2.7	2.5	1.9	1.9	1.9		
28.0	2.9	3.1	3.1	3.1	3.1	2.8	2.8	2.6	2.6	2.5	1.9	1.9	1.8	1.6	
30.0	2.4	2.5	2.7	2.8	2.9	2.7	2.6	2.5	2.5	2.5	1.9	1.9	1.8	1.6	1.4
32.0	1.9	2.0	2.2	2.3		2.3	2.5	2.4	2.4	2.4	1.9	1.9	1.7	1.6	1.4
34.0	1.4	1.5	1.7	1.8		1.8	2.0	2.3	2.3	2.3	1.9	1.9	1.7	1.5	1.4
36.0	1.0	1.1	1.3	1.4		1.5	1.6	1.9	2.0	2.1	1.8	1.9	1.6	1.5	1.4
38.0	0.6	0.7	0.8	0.9		1.1	1.3	1.5	1.6		1.5	1.7	1.6	1.5	1.4
40.0						0.7	0.9	1.1	1.3		1.2	1.4	1.6	1.5	1.4
42.0							0.6	0.8	0.9		0.8	1.1	1.3	1.5	
44.0									0.5			0.8	1.0	1.2	
46.0													0.7	0.9	
48.0															0.5
θ (°)	53~ 82	54~ 82	55~ 82	56~ 82	66~ 82	56~ 82	56~ 82	57~ 82	56~ 82	67~ 82	60~ 82	59~ 82	58~ 82	58~ 82	69~ 82
標準フック								5.6t							
フック重量								175kg							
標準巻掛本数								1							

注)カウンタウエイト 21t、アウトリガ張出幅 6.0m

フルオートラフィングジブ

【I性能】

33.2mブーム+1.5m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	7.4					12.4					17.4				
	オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	5.6														
8.0	5.6														
9.0	5.6	5.6				4.3									
10.0	5.6	5.6	5.6			4.3									
11.0	5.6	5.6	5.6	5.6		4.3	4.3					2.5			
12.0	5.6	5.6	5.6	5.6	4.9	4.3	4.3	3.7				2.5	2.5		
14.0	5.6	5.6	5.6	5.6	4.9	4.3	4.3	3.7				2.5	2.5		
16.0	5.6	5.6	5.6	5.6	4.9	4.3	4.3	3.5	2.9			2.5	2.5		
18.0	5.6	5.6	5.6	5.6	4.8	4.3	4.2	3.3	2.8	2.5		2.5	2.5	2.1	
20.0	4.8	5.1	5.4	5.6	4.8	4.3	4.0	3.2	2.7	2.5		2.5	2.5	2.0	
22.0	3.8	4.0	4.3	4.4	4.5	4.3	3.8	3.1	2.7	2.5		2.5	2.4	2.0	1.7
24.0	3.0	3.2	3.4	3.5		3.6	3.6	3.0	2.6	2.5		2.5	2.3	1.9	1.6
26.0	2.3	2.5	2.6	2.7		2.9	3.2	2.9	2.6	2.5		2.5	2.2	1.8	1.6
28.0	1.7	1.9	2.0	2.1		2.3	2.5	2.8	2.6			2.4	2.1	1.8	1.5
30.0	1.2	1.3	1.5			1.8	2.0	2.3	2.4			2.3	2.0	1.7	1.5
32.0	0.8	0.9	1.0			1.4	1.6	1.8	1.9			1.8	1.9	1.7	1.5
34.0			0.5			1.0	1.2	1.3	1.4			1.5	1.7	1.6	1.5
36.0						0.7	0.8	0.9				1.1	1.3	1.6	1.5
38.0								0.5				0.8	1.0	1.2	1.3
40.0												0.5	0.7	0.9	
42.0														0.6	
θ (°)	40~82	41~82	37~82	52~82	63~82	40~82	42~82	39~82	49~82	66~82	41~82	44~82	42~82	53~82	65~82
標準フック												5.6t			
フック重量												175kg			
標準巻掛本数												1			

注)カウンタウエイト 15t、アウトリガ張出幅 6.0m

【I性能】

47.9mブーム+1.5m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	7.4					12.4					17.4				
	オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	4.3														
12.0	4.3														
14.0	4.3	4.3				3.0									
16.0	4.3	4.3	4.3	4.3		3.0	3.0					2.0			
18.0	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	3.0	3.0					2.0	2.0		
20.0	4.3	4.3	4.2	4.1	4.1	3.0	3.0	3.0				2.0	2.0		
22.0	3.9	4.1	4.0	3.9	3.9	3.0	3.0	3.0	2.8	2.5		2.0	2.0		
24.0	3.1	3.3	3.5	3.7	3.7	3.0	3.0	3.0	2.8	2.5		2.0	2.0	2.0	
26.0	2.4	2.6	2.8	3.0	3.0	2.9	3.0	3.0	2.7	2.5		2.0	2.0	1.9	1.7
28.0	1.8	2.0	2.2	2.3	2.4	2.3	2.5	2.8	2.7	2.5		2.0	2.0	1.9	1.6
30.0	1.3	1.5	1.6	1.8	1.8	1.8	2.0	2.3	2.5	2.5		2.0	2.0	1.8	1.6
32.0	0.9	1.0	1.2	1.3		1.3	1.6	1.8	2.0	2.1		1.7	2.0	1.7	1.6
34.0			0.8	0.9		1.0	1.2	1.4	1.6	1.6		1.3	1.6	1.7	1.4
36.0						0.8	1.0	1.2				1.0	1.3	1.6	1.4
38.0								0.8				0.9	1.2	1.4	1.4
40.0												0.9	1.1	1.2	
42.0														0.8	
θ (°)	58~82	59~82	57~82	58~82	60~82	61~82	60~82	62~82	60~82	67~82	63~82	63~82	62~82	62~82	60~82
標準フック												5.6t			
フック重量												175kg			
標準巻掛け本数												1			

注)カウンタウエイト 15t、アウトリガ張出幅 6.0m

【I性能】
51.2mブーム+1.5m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	7.4 オフセット					12.4 オフセット					17.4 オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
	3.9					2.8					1.9				
12.0															
14.0	3.9	3.9				2.8									
16.0	3.9	3.9	3.9			2.8					1.9				
18.0	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	2.8	2.8				1.9				
20.0	3.9	3.9	3.9	3.8	3.8	2.8	2.8	2.8			1.9	1.9			
22.0	3.8	3.8	3.7	3.6	3.6	2.8	2.8	2.8	2.8		1.9	1.9			
24.0	3.0	3.2	3.5	3.4	3.4	2.8	2.8	2.8	2.8	2.5	1.9	1.9	1.9		
26.0	2.3	2.5	2.8	2.9	3.0	2.8	2.8	2.8	2.7	2.5	1.9	1.9	1.9		
28.0	1.8	1.9	2.1	2.3	2.3	2.2	2.5	2.6	2.6	2.5	1.9	1.9	1.8	1.6	
30.0	1.3	1.4	1.6	1.7	1.8	1.7	2.0	2.3	2.5	2.5	1.9	1.9	1.8	1.6	1.4
32.0		1.0	1.2	1.3		1.3	1.5	1.8	2.0	2.1	1.6	1.9	1.7	1.6	1.4
34.0							1.1	1.4	1.5	1.6	1.3	1.5	1.7	1.5	1.4
36.0								1.0	1.1	1.2	0.9	1.2	1.5	1.5	1.4
38.0													1.2	1.4	1.4
40.0													0.9	1.1	1.1
θ(°)	62~ 82	61~ 82	63~ 82	63~ 82	66~ 82	65~ 82	65~ 82	64~ 82	65~ 82	67~ 82	66~ 82	67~ 82	65~ 82	67~ 82	69~ 82
標準フック	5.6t														
フック重量	175kg														
標準巻掛本数	1														

注)カウンタウエイト 15t、アウトリガ張出幅 6.0m

フルオートラフィングジブ

【J性能】

33.2mブーム+1.5m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	7.4 オフセット					12.4 オフセット					17.4 オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
	7.0	5.6													
8.0	5.6														
9.0	5.6	5.6				4.3									
10.0	5.6	5.6	5.6			4.3									
11.0	5.6	5.6	5.6			4.3	4.3				2.5				
12.0	5.6	5.6	5.6	5.6		4.3	4.3				2.5				
14.0	5.6	5.6	5.6	5.6	4.9	4.3	4.3	3.7			2.5	2.5			
16.0	5.6	5.6	5.6	5.6	4.9	4.3	4.3	3.5	2.9		2.5	2.5			
18.0	4.2	4.5	4.9	5.2	4.8	4.3	4.2	3.3	2.8	2.5	2.5	2.5	2.1		
20.0	3.2	3.4	3.7	3.9	4.0	3.8	4.0	3.2	2.7	2.5	2.5	2.5	2.0		
22.0	2.3	2.5	2.8	2.9	3.0	2.9	3.3	3.1	2.7	2.5	2.5	2.4	2.0	1.7	
24.0	1.6	1.8	2.0	2.1		2.2	2.5	2.9	2.6	2.5	2.5	2.3	1.9	1.6	1.5
26.0	1.1	1.2	1.4	1.5		1.7	1.9	2.3	2.5	2.5	2.1	2.2	1.8	1.6	1.4
28.0	0.6	0.7	0.9	0.9		1.2	1.4	1.7	1.9		1.6	2.0	1.8	1.5	1.4
30.0						0.8	1.0	1.2	1.3		1.2	1.5	1.7	1.5	1.4
32.0							0.6	0.8	0.9		0.9	1.1	1.4	1.5	1.4
34.0									0.5		0.5	0.8	1.0	1.2	
36.0												0.5	0.7	0.9	
38.0														0.5	
θ(°)	48~ 82	50~ 82	51~ 82	52~ 82	63~ 82	51~ 82	50~ 82	52~ 82	49~ 82	66~ 82	51~ 82	51~ 82	54~ 82	53~ 82	65~ 82
標準フック										5.6t					
フック重量										175kg					
標準巻掛本数											1				

注)カウンタウエイト 9t、アーテリガ張出幅 6.0m

【J性能】

47.9mブーム+1.5m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	7.4 オフセット					12.4 オフセット					17.4 オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	4.3														
12.0	4.3														
14.0	4.3	4.3				3.0									
16.0	4.3	4.3	4.3	4.3		3.0	3.0				2.0				
18.0	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	3.0	3.0				2.0	2.0			
20.0	3.3	3.5	3.9	4.1	4.1	3.0	3.0	3.0			2.0	2.0			
22.0	2.4	2.6	2.9	3.1	3.3	2.9	3.0	3.0	2.8	2.5	2.0	2.0			
24.0	1.7	1.9	2.2	2.4	2.5	2.2	2.5	3.0	2.8	2.5	2.0	2.0	2.0		
26.0		1.3	1.6	1.7	1.8	1.6	1.9	2.3	2.6	2.5	2.0	2.0	1.9	1.7	
28.0				1.2	1.2		1.4	1.7	2.0	2.2	1.5	1.9	1.9	1.6	1.5
30.0								1.3	1.5	1.6	1.1	1.4	1.8	1.6	1.4
32.0									1.0	1.1			1.4	1.6	1.4
34.0												1.0	1.3	1.4	
36.0												0.9		1.1	
θ(°)	67~ 82	66~ 82	67~ 82	66~ 82	66~ 82	69~ 82	69~ 82	69~ 82	68~ 82	70~ 82	69~ 82	71~ 82	69~ 82	69~ 82	70~ 82
標準フック										5.6t					
フック重量										175kg					
標準巻掛本数											1				

注)カウンタウエイト 9t、アーテリガ張出幅 6.0m

【J性能】
51.2mブーム+1.5m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	7.4 オフセット					12.4 オフセット					17.4 オフセット										
	5°		15°		30°		45°		60°		5°		15°		30°		45°		60°		
	12.0	3.9						2.8						1.9							
14.0	3.9	3.9						2.8													
16.0	3.9	3.9	3.9					2.8							1.9						
18.0	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9		2.8	2.8						1.9							
20.0	3.2	3.5	3.8	3.8	3.8		2.8	2.8	2.8					1.9	1.9						
22.0	2.4	2.6	2.9	3.1	3.3		2.8	2.8	2.8	2.8				1.9	1.9						
24.0	1.7	1.9	2.1	2.3	2.4		2.1	2.5	2.8	2.8	2.5		1.9	1.9	1.9		1.9				
26.0			1.5	1.7	1.8		1.6	1.9	2.3	2.6	2.5		1.9	1.9	1.9		1.9				
28.0									1.3	1.7	2.0	2.1		1.4	1.8	1.8		1.6			
30.0											1.5	1.6			1.4	1.8	1.6		1.4		
32.0															1.4	1.6	1.6		1.4		
34.0																	1.3		1.4		
θ (°)	69~82	70~82	70~82	70~82	71~82	71~82	71~82	73~82	72~82	74~82	73~82	73~82	73~82	74~82	76~82						
標準フック															5.6t						
フック重量														175kg							
標準巻掛本数														1							

注)カウンタウエイト 9t、アウトリガ張出幅 6.0m

[M性能]

51.2mブーム+1.5m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	7.4 オフセット					12.4 オフセット					17.4 オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
	12.0	3.9													
14.0	3.9	3.9				2.8									
16.0	3.9	3.9	3.9			2.8					1.9				
18.0	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	2.8	2.8				1.9				
20.0	3.9	3.9	3.9	3.8	3.8	2.8	2.8	2.8			1.9	1.9			
22.0	3.8	3.8	3.7	3.6	3.6	2.8	2.8	2.8	2.8		1.9	1.9			
24.0	3.6	3.5	3.5	3.4	3.4	2.8	2.8	2.8	2.8	2.5	1.9	1.9	1.9		
26.0	3.2	3.3	3.3	3.3	3.3	2.8	2.8	2.8	2.7	2.5	1.9	1.9	1.9		
28.0	2.5	2.7	2.9	3.0	3.1	2.8	2.8	2.6	2.6	2.5	1.9	1.9	1.8	1.6	
30.0	2.0	2.2	2.3	2.5	2.5	2.4	2.6	2.5	2.5	2.5	1.9	1.9	1.8	1.6	1.4
32.0	1.5	1.7	1.8	1.9		2.0	2.2	2.4	2.4	2.4	1.9	1.9	1.7	1.6	1.4
34.0	1.1	1.2	1.4	1.5		1.6	1.7	2.0	2.2	2.3	1.9	1.9	1.7	1.5	1.4
36.0	0.7	0.8	1.0	1.0		1.2	1.4	1.6	1.7	1.8	1.5	1.8	1.6	1.5	1.4
38.0				0.6		0.8	1.0	1.2	1.4		1.2	1.4	1.6	1.5	1.4
40.0							0.6	0.9	1.0		0.9	1.1	1.4	1.5	1.4
42.0									0.6			0.8	1.1	1.3	
44.0												0.8	1.0		
46.0													0.6		
θ (°)	55~ 82	57~ 82	58~ 82	56~ 82	66~ 82	58~ 82	58~ 82	60~ 82	58~ 82	67~ 82	62~ 82	61~ 82	60~ 82	60~ 82	69~ 82
標準フック															5.6t
フック重量															175kg
標準巻掛本数															1

注)カウンタウェイト 25t、アウトリガ張出幅 5.0m

フルオートラフィングジブ

【N性能】

33.2mブーム+1.5m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	7.4					12.4					17.4				
	オフセット					オフセット					オフセット				
作業半径 (m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	5.6														
8.0	5.6														
9.0	5.6	5.6				4.3									
10.0	5.6	5.6	5.6			4.3									
11.0	5.6	5.6	5.6			4.3	4.3					2.5			
12.0	5.6	5.6	5.6	5.6		4.3	4.3					2.5			
14.0	5.6	5.6	5.6	5.6	4.9	4.3	4.3	3.7				2.5	2.5		
16.0	5.6	5.6	5.6	5.6	4.9	4.3	4.3	3.5	2.9			2.5	2.5		
18.0	5.6	5.6	5.6	5.6	4.8	4.3	4.2	3.3	2.8	2.5		2.5	2.5	2.1	
20.0	4.9	5.1	5.4	5.6	4.8	4.3	4.0	3.2	2.7	2.5		2.5	2.5	2.0	
22.0	3.9	4.1	4.4	4.5	4.6	4.3	3.8	3.1	2.7	2.5		2.5	2.4	2.0	1.7
24.0	3.1	3.3	3.5	3.6		3.7	3.6	3.0	2.6	2.5		2.5	2.3	1.9	1.6
26.0	2.4	2.6	2.7	2.8		3.0	3.3	2.9	2.6	2.5		2.5	2.2	1.8	1.6
28.0	1.8	2.0	2.1	2.2		2.4	2.6	2.8	2.6			2.4	2.1	1.8	1.5
30.0	1.4	1.5	1.6			1.9	2.1	2.3	2.5			2.3	2.0	1.7	1.5
32.0	0.9	1.0	1.1			1.5	1.7	1.9	2.0			1.9	1.9	1.7	1.5
34.0	0.5	0.5	0.6			1.1	1.3	1.4	1.5			1.6	1.8	1.6	1.5
36.0						0.8	0.9	1.0				1.2	1.4	1.6	1.5
38.0							0.5	0.6				0.9	1.1	1.3	1.4
40.0												0.6	0.8	1.0	
42.0												0.5	0.6		
θ(°)	35~ 82	36~ 82	37~ 82	52~ 82	63~ 82	40~ 82	38~ 82	39~ 82	49~ 82	66~ 82	41~ 82	40~ 82	42~ 82	53~ 82	65~ 82
標準フック												5.6t			
フック重量												175kg			
標準巻掛本数												1			

注)カウンタウエイト 21t、アウトリガ張出幅 5.0m

【N性能】

47.9mブーム+1.5m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	7.4					12.4					17.4				
	オフセット					オフセット					オフセット				
作業半径 (m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	4.3														
12.0	4.3														
14.0	4.3	4.3				3.0									
16.0	4.3	4.3	4.3	4.3		3.0	3.0					2.0			
18.0	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	3.0	3.0					2.0	2.0		
20.0	4.3	4.3	4.2	4.1	4.1	3.0	3.0	3.0				2.0	2.0		
22.0	4.0	4.1	4.0	3.9	3.9	3.0	3.0	3.0	2.8	2.5		2.0	2.0		
24.0	3.2	3.4	3.6	3.7	3.7	3.0	3.0	3.0	2.8	2.5		2.0	2.0	2.0	
26.0	2.5	2.7	2.9	3.0	3.1	3.0	3.0	3.0	2.7	2.5		2.0	2.0	1.9	1.7
28.0	1.9	2.1	2.3	2.4	2.5	2.4	2.6	2.8	2.7	2.5		2.0	2.0	1.9	1.6
30.0	1.4	1.6	1.7	1.9	1.9	1.9	2.1	2.4	2.6	2.5		2.0	2.0	1.8	1.6
32.0	1.0	1.1	1.3	1.4		1.4	1.7	1.9	2.1	2.2		1.8	2.0	1.7	1.6
34.0		0.7	0.9	1.0		1.1	1.3	1.5	1.7	1.7		1.4	1.7	1.7	1.4
36.0						0.7	0.9	1.1	1.3			1.1	1.3	1.7	1.5
38.0								0.8	0.9			0.8	1.0	1.3	1.5
40.0												0.7	1.0	1.2	1.2
42.0												0.7	0.9		
θ(°)	58~ 82	56~ 82	57~ 82	58~ 82	60~ 82	58~ 82	60~ 82	60~ 82	60~ 82	67~ 82	61~ 82	60~ 82	60~ 82	62~ 82	60~ 82
標準フック												5.6t			
フック重量												175kg			
標準巻掛本数												1			

注)カウンタウエイト 21t、アウトリガ張出幅 5.0m

【N性能】
51.2mブーム+1.5m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	7.4 オフセット					12.4 オフセット					17.4 オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
	12.0	3.9													
14.0	3.9	3.9				2.8									
16.0	3.9	3.9	3.9			2.8					1.9				
18.0	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	2.8	2.8				1.9				
20.0	3.9	3.9	3.9	3.8	3.8	2.8	2.8	2.8			1.9	1.9			
22.0	3.8	3.8	3.7	3.6	3.6	2.8	2.8	2.8	2.8		1.9	1.9			
24.0	3.1	3.3	3.5	3.4	3.4	2.8	2.8	2.8	2.8	2.5	1.9	1.9	1.9		
26.0	2.5	2.6	2.9	3.0	3.1	2.8	2.8	2.8	2.7	2.5	1.9	1.9	1.9		
28.0	1.9	2.0	2.2	2.4	2.4	2.3	2.6	2.6	2.6	2.5	1.9	1.9	1.8	1.6	
30.0	1.4	1.5	1.7	1.8	1.9	1.8	2.1	2.4	2.5	2.5	1.9	1.9	1.8	1.6	1.4
32.0	1.0	1.1	1.3	1.4		1.4	1.6	1.9	2.1	2.2	1.7	1.9	1.7	1.6	1.4
34.0				0.9		1.0	1.2	1.5	1.6	1.7	1.4	1.6	1.7	1.5	1.4
36.0								1.1	1.2	1.3	1.0	1.3	1.6	1.5	1.4
38.0									0.9			1.0	1.3	1.5	1.4
40.0												0.9	1.1		1.2
42.0															0.8
θ (°)	60~ 82	61~ 82	63~ 82	61~ 82	66~ 82	63~ 82	65~ 82	64~ 82	63~ 82	67~ 82	66~ 82	65~ 82	65~ 82	65~ 82	69~ 82
標準フック															5.6t
フック重量															175kg
標準巻掛本数															1

注)カウンタウェイト 21t、アウトリガ張出幅 5.0m

フルオートラフィングジブ

【O性能】

33.2mブーム+1.5m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	7.4					12.4					17.4				
	オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	5.6														
8.0	5.6														
9.0	5.6	5.6				4.3									
10.0	5.6	5.6	5.6			4.3									
11.0	5.6	5.6	5.6			4.3	4.3					2.5			
12.0	5.6	5.6	5.6	5.6		4.3	4.3					2.5			
14.0	5.6	5.6	5.6	5.6	4.9	4.3	4.3	3.7				2.5	2.5		
16.0	5.6	5.6	5.6	5.6	4.9	4.3	4.3	3.5	2.9			2.5	2.5		
18.0	4.5	4.7	5.1	5.4	4.8	4.3	4.2	3.3	2.8	2.5		2.5	2.5	2.1	
20.0	3.4	3.6	3.9	4.1	4.2	4.0	4.0	3.2	2.7	2.5		2.5	2.5	2.0	
22.0	2.5	2.7	3.0	3.2	3.2	3.2	3.5	3.1	2.7	2.5		2.5	2.4	2.0	1.7
24.0	1.9	2.0	2.2	2.4		2.5	2.7	3.0	2.6	2.5		2.5	2.3	1.9	1.6
26.0	1.3	1.4	1.6	1.7		1.9	2.1	2.4	2.6	2.5		2.3	2.2	1.8	1.6
28.0	0.8	0.9	1.1	1.1		1.4	1.6	1.9	2.1			1.8	2.1	1.8	1.5
30.0		0.5	0.6			1.0	1.1	1.4	1.5			1.4	1.7	1.7	1.5
32.0						0.6	0.8	1.0	1.1			1.0	1.3	1.6	1.5
34.0								0.6	0.6			0.7	0.9	1.2	1.4
36.0												0.6	0.9	1.0	
38.0													0.5	0.7	
θ(°)	48~82	46~82	47~82	52~82	63~82	48~82	50~82	48~82	49~82	66~82	51~82	51~82	51~82	53~82	65~82
標準フック															
フック重量															
標準巻掛本数											1				

注)カウンタウエイト 15t、アウトリガ張出幅 5.0m

【O性能】

47.9mブーム+1.5m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	7.4					12.4					17.4				
	オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	4.3														
12.0	4.3														
14.0	4.3	4.3				3.0									
16.0	4.3	4.3	4.3	4.3		3.0	3.0					2.0			
18.0	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	3.0	3.0					2.0	2.0		
20.0	3.5	3.7	4.1	4.1	4.1	3.0	3.0	3.0				2.0	2.0		
22.0	2.6	2.9	3.1	3.4	3.5	3.0	3.0	3.0	2.8	2.5		2.0	2.0		
24.0	1.9	2.1	2.4	2.6	2.7	2.4	2.7	3.0	2.8	2.5		2.0	2.0	2.0	
26.0	1.4	1.5	1.8	1.9	2.0	1.8	2.1	2.5	2.7	2.5		2.0	2.0	1.9	1.7
28.0			1.2	1.4	1.4	1.3	1.6	1.9	2.2	2.3		1.7	2.0	1.9	1.6
30.0							1.1	1.4	1.7	1.8		1.3	1.6	1.8	1.6
32.0								1.0	1.2	1.3			1.2	1.6	1.6
34.0													1.2	1.5	1.4
36.0														1.1	1.2
38.0															0.9
θ(°)	65~82	66~82	65~82	66~82	66~82	67~82	67~82	67~82	68~82	70~82	69~82	69~82	69~82	69~82	68~82
標準フック															
フック重量															
標準巻掛本数											1				

注)カウンタウエイト 15t、アウトリガ張出幅 5.0m

【O性能】
51.2mブーム+1.5m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	7.4 オフセット					12.4 オフセット					17.4 オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
	12.0	3.9													
14.0	3.9	3.9				2.8									
16.0	3.9	3.9	3.9			2.8					1.9				
18.0	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	2.8	2.8				1.9				
20.0	3.4	3.7	3.9	3.8	3.8	2.8	2.8	2.8			1.9	1.9			
22.0	2.6	2.8	3.1	3.3	3.5	2.8	2.8	2.8	2.8		1.9	1.9			
24.0	1.9	2.1	2.4	2.5	2.7	2.3	2.7	2.8	2.8	2.5	1.9	1.9	1.9		
26.0	1.3	1.5	1.7	1.9	2.0	1.8	2.1	2.5	2.7	2.5	1.9	1.9	1.9		
28.0				1.3	1.4	1.3	1.5	1.9	2.2	2.3	1.6	1.9	1.8	1.6	
30.0								1.4	1.6	1.8	1.2	1.5	1.8	1.6	1.4
32.0									1.2	1.3			1.5	1.6	1.4
34.0													1.2	1.4	1.4
36.0														1.1	1.2
θ (°)	67~ 82	68~ 82	70~ 82	68~ 82	68~ 82	69~ 82	71~ 82	71~ 82	70~ 82	71~ 82	71~ 82	73~ 82	71~ 82	72~ 82	74~ 82
標準フック													5.6t		
フック重量													175kg		
標準巻掛本数													1		

注)カウンタウエイト 15t、アウトリガ張出幅 5.0m